

ىل طبضلا ةداعو ديهمتلا ةداع ةيفيك ىلع ةيضارتفالا عنصملا تاداع تاداع RV130 و RV130w نيزارطلا

فدهلا

اهل يدعت مت يتل نيوكتلا تاداع عيمج ةيضارتفالا عنصملا تاداع طبض ةداع وحم ت
اذا اديفم اذه نوكي دق. ةيلصال هتاداع ىل زاهجلا ديعتست و، مدختسملا ةطساوب
ةداع ىل ليغشت ةداع اراج ي دؤي. لوصول ةداعتسا ديرتو زاهج ىل رورملا ةملك تدقف
ظوفحم نيوكتب زاهجلا ليغشت

عنصملا تاداع تاداع طبض ةداع ةيفيك حيصوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا
RV130 و RV130W ديهمت ةداع ةيفيك و ةيضارتفالا

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

·RV130 زارطلا

·RV130W زارطلا

جماربلا رادصا


·v1.0.1.3

ةيضارتفالا عنصملا تاداع ىل طبضلا ةداع

ةدعاسملا ةادال لال خ نم ةيضارتفالا عنصملا تاداع ىل هجوملا طبض ةداع نكمي
هجوملا نم يفلخلل عزجل ي ف دوجوملا طبضلا ةداع رز و ببول نيوكتل

ببول نيوكتل ةدعاسملا ةادال مادختساب نييعتلا ةداع

ةداعتسا >راد رتخاو ببول نيوكتل ةدعاسملا ةادال ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلل
ةيضارتفالا عنصملا تاداع ةداعتسا ةحفص رهظت. ةيضارتفالا عنصملا تاداع

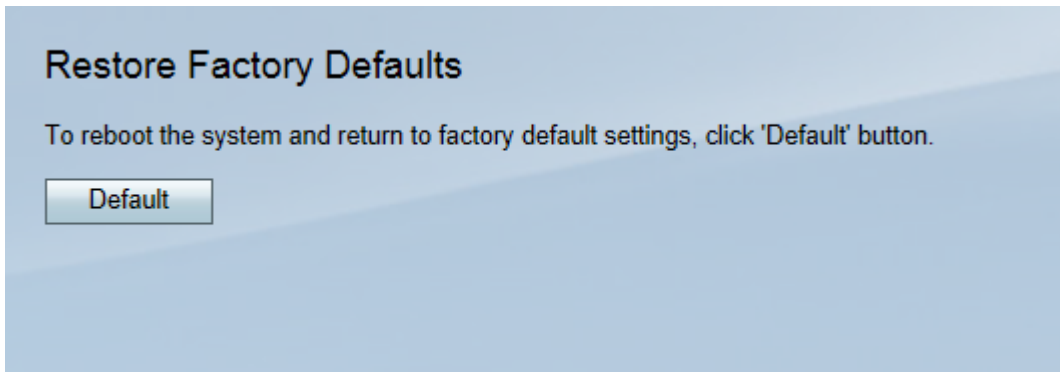


عيمج حسم ىل اذه يدؤيس. يضرارتفالا رزلا قوف رقنا، زاهجلا طبض ةداع 2. ةوطخلل
ةيلحلا تانيوكتلا

Restore Factory Defaults

To reboot the system and return to factory default settings, click 'Default' button.

Default

ةةباملل معن قوف رقنا .ديكأت ةذفان رهظت 3. ةوطخل

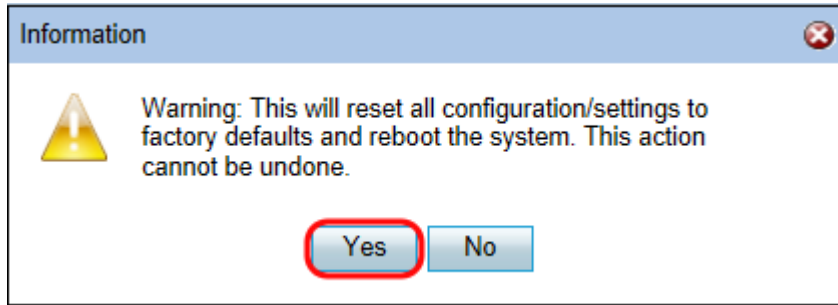

تانايب ماذختساب لوخذل ليجستب مق ،لغشلتلا ةداع| ةيلمع لامتك دعب 4. ةوطخل
ةم لك ريصقتلا *cisco* ريصقتلا .ةيضارتفالا دامتعالا

ةزهجال نييعت ةداع|

ماذختساب زاهجال نم يف لخلل اعزلال يف ةوجوملا طبض ةداع| رزىل ع طغضا 1. ةوطخل
زاهجال نم يمامال اعزلال يف ةقاطلا حابصم ادبي ىتح وا ابيرقت ةيناث 15 ةدمل رامسم
ضيمولال يف .



ةيضارتفالا نيوكتل تاداع| ىلع هنييعت متو ةوجوملا ليجحت ةداع| مت


ريصقتلا .ةيضارتفالا دامتعالا تانايب ماذختساب لوخذل ليجستب مق 2. ةوطخل
cisco ةم لك ريصقتلا *cisco* .

زاهجال ليغشت ةداع|


ةدعاسملا ةادلال لالخنم ةيضارتفالا عنصملا تاداع| ىل ةوجوملا طبض ةداع| نكمي
ةوجوملا نم يف لخلل اعزلال يف ةوجوملا ةقاطلا رزوا بيولال نيوكتل

بيولال نيوكتل ةدعاسملا ةادلال ماذختساب ديهمتلا ةداع|

ةداع | > ةراد | رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالما الى لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل
ليغشتلا ةداع | ءحفص حتفت .ديهمتلا

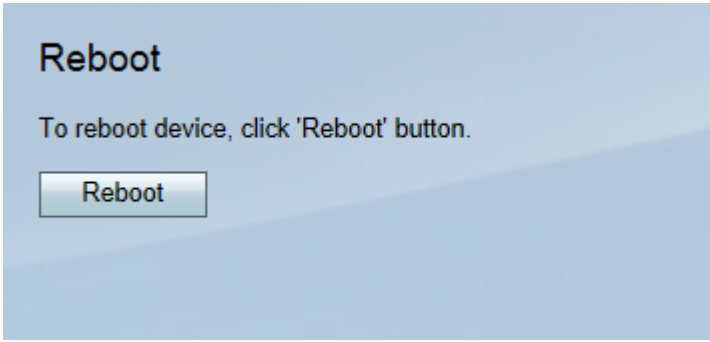

زاهجلا ليغشت ةداع | ليغشتلا ةداع | رز قوف رقنا 2. ةوطخل

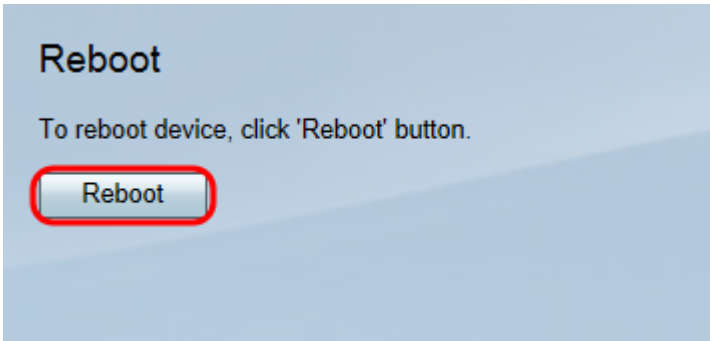

تانايب مادختساب لوخدلا ليحستب مق ،ليغشتلا ةداع | ةيلمع لامتك دعب 3. ةوطخل
ةظوفحملا ةرادالما دامتعا

ةزهجالا ديمت ةداع |

يلع طغضا ،ةينات 15 رورم دعب .زاهجلا ليغشت فاقيل ةقاطلا رز يلع طغضا 1. ةوطخل
يرخا ةرم زاهجلا ليغشتلا ةينات ةرم ةقاطلا رز



تانايب مادختساب لوخدلا ليحستب مق ،ليغشتلا ةداع | ةيلمع لامتك دعب 2. ةوطخل
ةظوفحملا ةرادالما دامتعا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا