

نم هجوم ىلع Discovery-Bonjour نيكمت RV34x ةلسلسلا

فدهلا

زهجالل ىلئاقلا فاشتكال همادختسا متي ةمدخ فاشتكال لوكوتورب وه Bonjour IP ناووع نىيغت Bonjour حيتي (IP) تنرتنإلا لوكوتورب تاكباش ىلع تامدخال او ناووع (DHCP) فىضملا لىكىمانىدل نىوكتالا لوكوتورب مداخل مسا نودب اىئاقلا دنع. لىلد مداخل نودب ةمدخال فاشتكال او (DNS) لاجملا مسا ماظن مداخل نودب ةمجرتالا ةكبشلا Bonjour ةمدخ تالجس ددعتب يرود لكشب هجوملا موقى، Bonjour نيكمت اهمدقت ىتلا تامدخال او RV34x هجوم دوجو نع نالعالل لمالكلاب ةىلحملا

ةددحملا (VLANs) ةيرهاظلا ةىلحملا ةقطنملا تاكباش ىلع Bonjour نيكمت نكمملا نم هذه VLAN ةكبش ىلع ةدوجوملا زهجالل VLAN ةكبش ىلع Bonjour نيكمت حمسى صنلا لاسرا لوكوتورب لثم هجوملا ىلع ةرفوتملا ةىفاضالا تامدخال فاشتكاب (HTTPS) نمألا ىبعشلا صنلا لاسرا لوكوتورب وأ (HTTP) ىبعشلا

كب صاخلا هجوملا ىلع اهنىوكت مت ىتلا ةىضارتالا تامدخال Bonjour نلعي: **ةظحالم** مادختساب ةنىعم VLAN ةكبش نىوكت مت اذا، لاثملا لىبس ىلع. هنىكمت دنع طقف فاشتكال نم 2 مقرر VLAN ةكبش ىلع ةفىضملا زهجال او زهجالا نكمتت نلف، 2 فرعم ةكبشلا صاخ لكشب Bonjour نيكمت متي مل ام هجوملا ىلع لمعت ىتلا Bonjour تامدخ 2 مقرر VLAN.

جاسم RV34x sery لىلع روجنوب فاشتكال نكمى نأ فىك تنأ ىدبى نأ ةدام اذه فدهى دىدخت.

قىبطتلا ةلباقلا زهجالا


- RV34x Series

جماربال رادصا


- 1.0.01.16

Discovery-Bonjour نيكمت

رتخاو هجوملا لىولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا لىجستب مق 1. ةوطخال > Discovery-Bonjour ماظنلا نىوكت

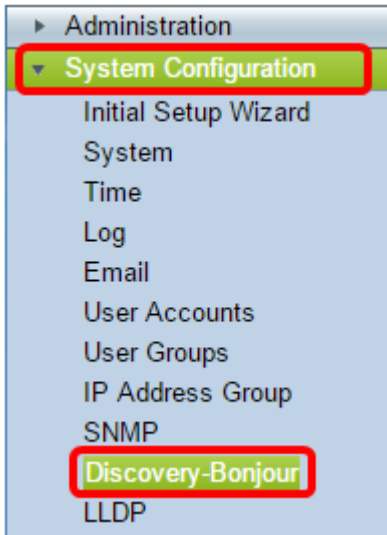


اذه. ماع لكش ب Bonjour ني كمتل **enable** Discovery-Bonjour رايتخاله اناخ ددح. 2 ةوطخال
ي.ضارتفا لكش ب ددحم عب رمال

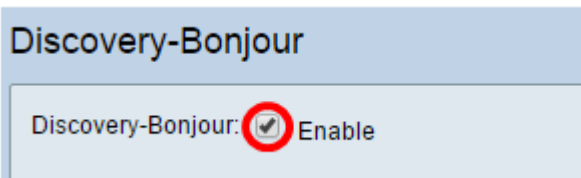

ثي ح ةددحم ال VLAN ةكبش رتخأ، Bonjour ةهچاوي في م كحتال لودج في (يرايتخا). 3 ةوطخال
رايتخاله اناخ ددحو Bonjour ني كمت ديرت

Bonjour Interface Control Table		
Available Interface	IP Address	Enable Bonjour
VLAN1	192.168.1.1	<input type="checkbox"/>
VLAN2	192.168.2.1	<input type="checkbox"/>
VLAN3	192.168.3.1	<input checked="" type="checkbox"/>

قبطي ةق ققط. 4 ةوطخال

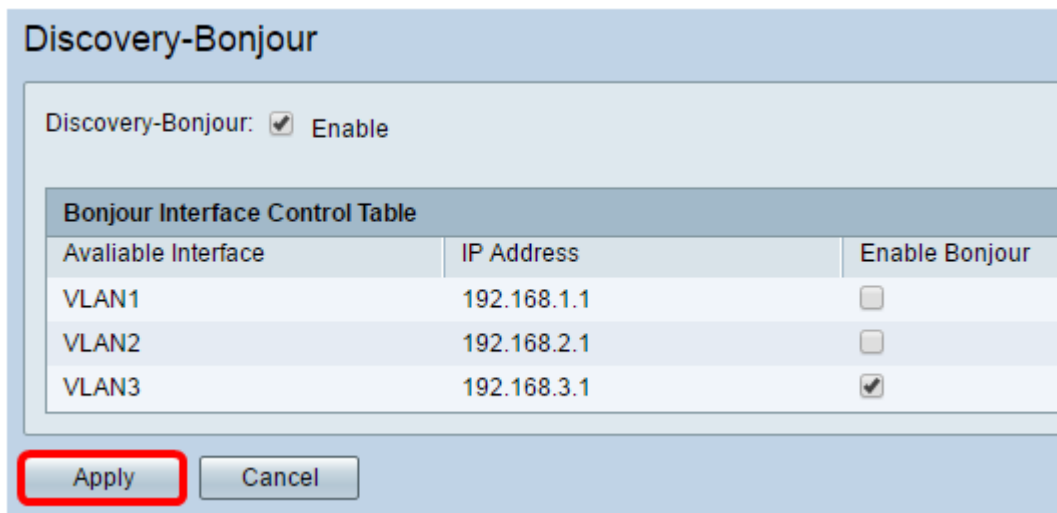

RV34x ةلسلسال نم هجوم يلع حاجن ب Discovery-Bonjour ني كمت نألا كيلي بچي

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل