

تاهجوم ال ىلع ةسلجلا ةلهم تاداعل نيوكت RV160 و RV260

فدهل

لظت نا ةنيعم لمع ةسلجلا نكمي يذلا تقولا رادقم "لمعلا ةسلج ةلهم" ةزييم ددحت ىلى هيف بوغرم ريغ لوصو دوجو ةنيكلم نم هرودب رمألا اذه دحي امك .اهقالغ لبق ةلماخ ةلماخ نوكت ام دنع لمعلا ةسلج نم جورخلا ليجست قيرط نغ ةكبشلا

تانيوكت عارجاب موقت تنك اذا اضيأ ديفم ةسلجلا ةلهم تاداعل نيوكت نا امك ىلى لمعلا ةسلج ةيخالص اهتتا تارتف نييعت كنكمي شيحب ،تقولا ضعب قرغتست ةداعل لوؤسملا ىلع اهيف بجي يتللال الحال بنجت ىلع دعاسي اذهو .ريثكب لوطأ تقو ةسلجلا ةلهم اهتتا ببسب لمكالب نيوكتلا عارجا

تاهجوم ال ىلع ةسلجلا ةلهم تاداعل نيوكت ةيفيكي حيصوت وه لاقملا اذه نم فدهل RV160 و RV260.

قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

- RV160 زارطلا
- RV260 زارطلا

جماربال رادصا

- 1.0.00.13

لمعلا ةسلج ةلهم نيوكت

تالاصتال لىصقألا دحل او ةسلجلا ةلهم نيوكت كنكمي ،ةسلجلا ةلهم مسق يفي مدختسملا تانايب طاطخم لوكوتورب/(TCP) لاسرال يفي مكحتللال لوكوتوربل ةنمازتملا (ICMP) تنرتنال يفي مكحتلال لئاسر لوكوتورب تاقفدت/(UDP).

ةومجمل ةيساسألا تالوكوتوربال ضعب دعت لقن تالوكوتورب امه UDP و TCP TCP/IP جومن نم لقنلال ةقبط يفي UDP و TCP نم لك لمعي .تنرتنال تالوكوتورب نيح يفي هب قووم لاصتا عاشنال تاهجال ةيثالث ةحفاصم TCP لوكوتورب مدختسي وه ICMP . TCP لوكوتورب هتنراقم دنع عرسا هنكل وه قووم ريغ UDP لوكوتورب نا ةكبشلال فاشتكالو اهراطخ او عاطخال نغ غالبال مدختسي ةكبش ةقبط لوكوتورب

نم ةرتف دعب TCP/UDP/ICMP لمع ةسلج اهنا هقرغتسي يذلا تقولا يه ةسلجلا ةلهم ةيالاتل تاوطخال عبتا ،لمعلا ةسلج ةلهم نيوكتل .غارفال

بببول نيوكتل ةدعاسملا ةادال ىلى لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخال

فلتخي دق .ةسلجلا ةلهم نيوكتل RV260 مدختسنس ،ةلاقملا هذه يفي :**ةطخال**م .همدختست يذلا زارطلا بسح نيوكتلا



Router

Username

1

Password

2


English



Login

3

لمعالءة سلءة لهم > ءءامءالء راءء قوف رقنا 2. ءوطءالء

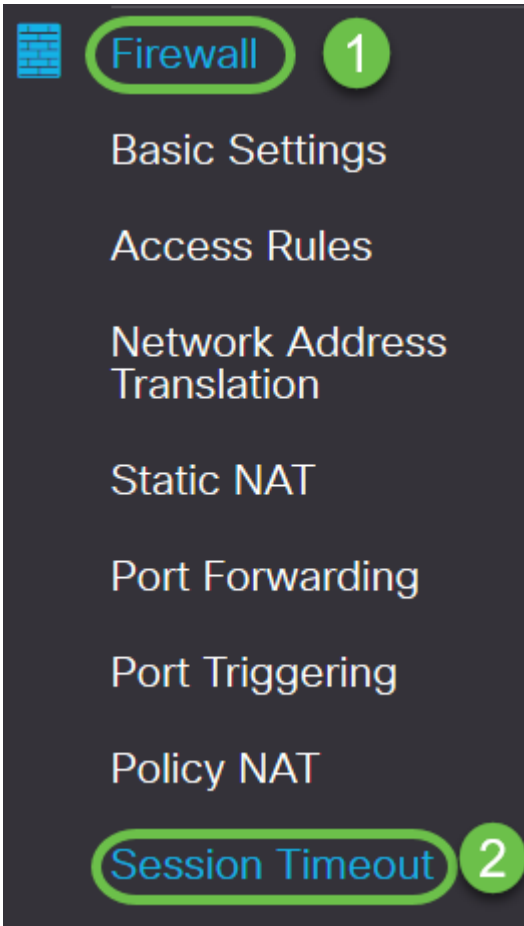

ييلي ام لخدا 3. ةوطخلال

- لمع تاسلج ةلازا ممت TCP لمع تاسلج ل ناو ث ي ف ةلهم ل ةم ي ق لخدا TCP: ةسلج ةلهم ل (ىل 30 قاطنل، 1800 ي ضار ت فالال) ةدم ل هذه دع ب ةسلج ل لودج نم ةطشنل ريغ TCP (86400).
- لمع تاسلج ةلازا ممت UDP لمع تاسلج ل ناو ث ي ف ةلهم ل ةم ي ق لخدا UDP: ةسلج ةلهم ل (ىل 30 قاطنل، 30 ي ضار ت فالال) ةدم ل هذه دع ب لمعل ةسلج ل لودج نم ةطشنل ريغ UDP (86400).
- لمع تاسلج ةلازا ممت ICMP لمع تاسلج ل ناو ث ي ف ةلهم ل ةم ي ق لخدا ICMP: ةسلج ةلهم ل (قاطنل، 30 ي ضار ت فالال دادع لال) ةدم ل هذه دع ب لمعل ةسلج ل لودج نم ةطشنل ريغ ICMP (60 ىل 15).
- ةنمازت م ل تالاصتال ددع ل صق أل دلخدا: ةنمازت م ل تالاصتال ل صق أل دلخدا (25000 ىل 10000 قاطنل، 25000 ي ضار ت فالال دادع لال) ا ه ب حوم س م ل.
- ةي ل لال تالاصتال ددع ضرعي: ةي ل لال تالاصتال.
- ةي ل لال تالاصتال ح س م ل رقنا: تالاصتال ح س م.

وه ةنمازت م ل تالاصتال ل ي ضار ت فالال صق أل دلخدا نو كي، RV160 ةلا ح ي ف: ةطخال م 15000 - 10000 وه قاطنل او 15000

Session Timeout

TCP Session Timeout:	<input type="text" value="1800"/>	sec. (Default : 1800, Range : 30 - 86400)
UDP Session Timeout:	<input type="text" value="30"/>	sec. (Default : 30, Range : 30 - 86400)
ICMP Session Timeout:	<input type="text" value="30"/>	sec. (Default : 30, Range : 15 - 60)
Maximum Concurrent Connections:	<input type="text" value="25000"/>	(Default: 25000, Range: 10000-25000)
Current Connections:	<input type="text" value="60"/>	<input type="button" value="Clear Connections"/>

قبطي ة ق ط ق ط 4. ة و ط خ ل ا

Session Timeout		<input type="button" value="Apply"/>	<input type="button" value="Cancel"/>
TCP Session Timeout:	<input type="text" value="1800"/>	sec. (Default : 1800, Range : 30 - 86400)	
UDP Session Timeout:	<input type="text" value="30"/>	sec. (Default : 30, Range : 30 - 86400)	
ICMP Session Timeout:	<input type="text" value="30"/>	sec. (Default : 30, Range : 15 - 60)	
Maximum Concurrent Connections:	<input type="text" value="25000"/>	(Default: 25000, Range: 10000-25000)	
Current Connections:	<input type="text" value="60"/>	<input type="button" value="Clear Connections"/>	

و RV160 ل ا ل ع د ا د ع ا ة ل م ع ة ل ه م ة س ل ج ل ا ت ل ك ش ح ا ج ن ب ي ق ل ت ي ن ا ل ا ت ف و س ت ن ا د ي د خ ت ج ا ح س م RV260 .

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا