

في تاداهش الةلسلسو ةطسوتمل تاداهش الةلسلسو و ةطسوتمل تاداهش الةلسلسو Catalyst 1200 و 1300 Switches تالوحم

فدهل

في تاداهش الةلسلسو ةطسوتمل تاداهش الةلسلسو ةزيم ريرمت وه لاقملا اذه نم فدهل
ةمزالل تاوطخل او 4.1.3.36 تباثل جم انربل في 1200 و 1300 Catalyst تالوحم
اهنيوكتل.

جم انربل رادصل | قي بطتل ةلباقل ةزهجال

- Catalyst 1200 switches | 4.1.3.36 تالوحم
- Catalyst 1300 switches | 4.1.3.36 تالوحم

ةمدقملا

تاداهش الةلسلسو نوكت نأ نكمي. نم آ لوصو ريفوتل ةكبش في تاداهش الةلسلسو مدختست
تانوكم لمشت. (CA) يجرخا قدصم عجرم لبق نم ايمقر ةعقوم وأ ايتاذ ةعقوم
تاداهش الةلسلسو:

- يلع ايف قدصملا عجرملا ةداهش وأ رنجل قدصملا عجرملا دجوي: رنجل قدصملا عجرملا ةداهش
مدختسي ويئاهن ةقث يسرم وه. ايتاذ ةعقوم يهو، تاداهش الةلسلسو ليك يهل لسلستلا
ةطيسولا تاداهش الةلسلسو نم ققحتلل
- يلع ايف قدصملا عجرم لبق نم ةطيسولا ةداهش رادصل متي: ةطيسولا (تاداهش الةلسلسو) ةداهش
نأ نكمي، تالاحل ضعب في. يرنجل قدصملا عجرم وأ رخا طيسو قدصملا عجرم ام نوكي ويوتسم
قدصملا عجرملا نوكي، ةداع. تاداهش الةلسلسو لكشت ةددعتم ةطسوتم تاداهش كانه نوكت
مداخل تاداهش عيقوت نع الوؤسم طيسولا
- وهو. لالملا لبيس يلع بيو عقوم لثم، نيعم مداخل ةداهش هذه رادصل متي: مداخل ةداهش
قدصملا عجرملا نوكي نأ نكمي. قدصملا عجرم لبق نم عقومو مداخل ماعل احافملا يلع ويوتحي
طيسولا قدصملا عجرملا وأ رنجل

(HTTPS ليمع) ضرعتسمو (HTTPS مداخل) لوحملا ني ب SSL/TLS ةحفاصم اءانثأ
CA ةداهش يلع ويوتحي يذل، ضرعتسملا مدختسي. ةعقوملا تاداهش لوحملا مدقي
ةداهش يلع عيقوتل نم ققحتلل CA ل ماعل احافملا، هب قووثوملا هنزخم في
مدقتي، هتحص نم ققحتلل درجمبو. مداخل ةي وه ةحص ةيلعمل هذه دحت. مداخل
تانايبل ريفشت حيتي امم، ريفشتل تاملعم لدابتل ضرعتسملا مداخل
ربع تانايبل لقل قداصم و نم لاصلتا دوجو نم ضي امم، امهني ب لقل اءانثأ
HTTPS.

عجرملا ةداهش لالخم نم ةرشابم ةعقوم نوكت نأ نكمي مداخل صيخارت امنيب
ةيلعمل زعت ةيمره ةي نيب مدقي ةطيسولا تاداهش الةلسلسو مداخلتسا نإف، رنجل قدصملا

عداهش لول مداخلا عداهش نيپ عاطسوك عطيسولا تاداهش لولمعت . عيقوتول لولحل لزع لالخنم نيملتلا دايزل لثم ايازمدقتو ، عطيجرمللا عطيجرمللا ضيوفت يلع دوقلاو ، تاداهش لولرادا يفة نورملاو ، عطيسيئرلا عطيقيفوتلا لهسي امك ، نسمح عسوت عطيناكم ايمرهال جهنلا اذرفوي . عيقوتلا طلس صيخرتلا لاطبا عطيلمع يفة قد رثك امكحتب حمسيو ، تاداهش لولديجت تايلمع لالخنم عيقوتلا عطيلمع يرثي عطيسولا تاداهش لولمادختسا نإف ، رهوجلل ثيحنم تاداهش لول عطسبملا رادلاو ، نورملاو ، نسمح لول نمأل ريفوت

نالال كنكمي ، 1300 و Catalyst 1200 تالوحنم نم 4.1.3.36 تباثلا جم انربلا يفة معدت . عتبتم مداخ عداهشل تاداهش لوللسلس ضرعو عطيسو تاداهش داريتسا لسلسو عطيسولا عداهش لولاب عقلعتملا عطيلاتلا فئاظولا Catalyst تالوحنم HTTPS مداخ تاداهش :

- رثكأ وادحاو عطيسو عداهش تيبثت
- HTTPS ليمع عم TLS عفاصم يفة عطيسولا (تاداهش لول) عداهش لولنيمصت
- عطيسولا تاداهش لولضرع
- زاهجلل HTTPS مداخ تاداهش لولصاخلا تاداهش لوللسلس ضرع

اديزملا فرتل عارقلا يفة اورمتسا!

تايوتحملال لودج

- عطيسو عداهش داريتسا
- تاداهش لوللسلس
- تاداهش لوللسلس يلع لاثم

عطيسو عداهش داريتسا

يقولت تنأ ، حاتفم 1300 و 1200 عراف عداملا نم 4.1.3.36 عغيص تباث جم انرب يفة حاتفملا نم نراق لمعتسم web لوللمعتسي طسوتم تاداهش دروتسي نأ رايخلال

Note:

عطيسولا عداهش لول او رنجلال عداهش لول عداهش لول دروم مدقيس ، قدصملا عجرملا يلا ادانتسا مدخال عداهش معدل عمزك

1 عوطخلا

عجرملا عداهش تاداع | > عداهش لول تاداع | > نيملتلا يلا لقتنا ، مدقتم ضرع تحت حفصتلا حول يفة قدصملا



Security

TACACS+ Client

RADIUS Client



Certificate Settings

CA Certificate
Settings

2 ةوطخ لآ

صیخرت داریت سال دئاز ةنوقیأ یلع رقنا

CA Certificate Settings

CA Certificate Table



Details...



3 ةوطخلال

عبرملا يف ةداهشلا قصللا م، ةداهشلا عونك طسوت م ددحو، ةداهشلا مسا لخدأ قيبطت لىل ع رقنا م، رفوت م.

Import CA Certificate

Success. To permanently save the configuration, go to the [File Operations](#) page or click the Save icon.

When entering the certificate, it must contain the "BEGIN" and "END" markers.

Certificate Name: (20/160 characters used) **1**

Certificate Type: Root Intermediate **2**

Certificate: **3**

4

ةشاشلا نم يولعل اعزلال يف حاجن مالع رهظيس.

Note:

تتطلب إعادة التشغيل عم إعادة تشغيل عاون قباطتي مل اذا أطخ ة لاسرر شحتس


4 ةوطخل

ةشاشلا ىلعأ يف ظفح ةنوقيأ رونا



5 ةوطخل

لقتنا ،ديهمتلا ةداعإل .تاريغيغتلا عيمج لوعفم يرسى يكل لوحملا ديهمت دعأ رونا .يروفلا ديهمتلا ةداعإ راىخ ديدحت نم دكأتو ديهمتلا ةداعإ > ةرادإل ةمئاق ىل لىغشتلا ةداعإ رز

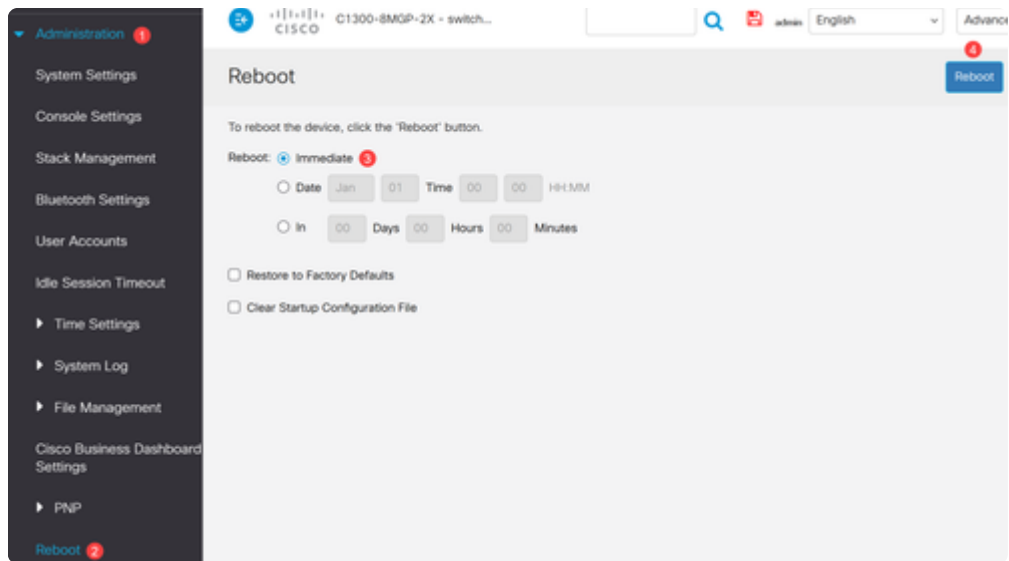

تاداهشلا ةلسلس

1 ةوطخل

ضرعلا ةقيرط ىل لقتنا و Catalyst 1300 switch لوحملا ىل لوخدلا لىجستب مق مدختسملا ةهجاو نم رسيأل يولعل نكرلا يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةمدقتملا

▼ Security 1

TACACS+ Client

RADIUS Client

▶ RADIUS Server

Dynamic Authorization
Server

Login Settings


Login Protection Status

▶ Key Management


▶ Mgmt Access Method

Management Access

صيخرتلا ةلسلس رزىل عرقنا مث لودجلال نم صيخرتلا ددح.

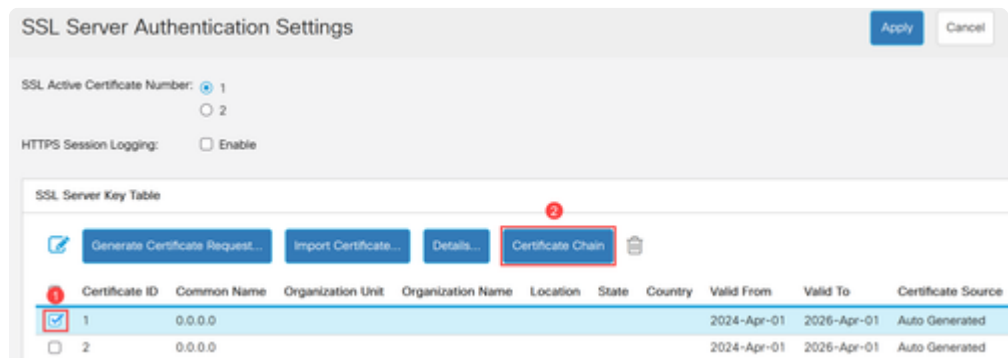


م، لاثملا اذه في . تاداهشلا ةلسلس ليصافت رهظت ةقثب نم ةذفان رهظتس امك ، "طيسولا SMB CA يمس ي طسوت م قدصم عجرم لبق نم مداخل ةداهش عيقوت ةداهشلا ردصم . مداخل ةداهش في ردصم لل (CN) عئاشلا مسالاب حضورم وه ةداهشلا SMBRootCA. وه ةطيسولا

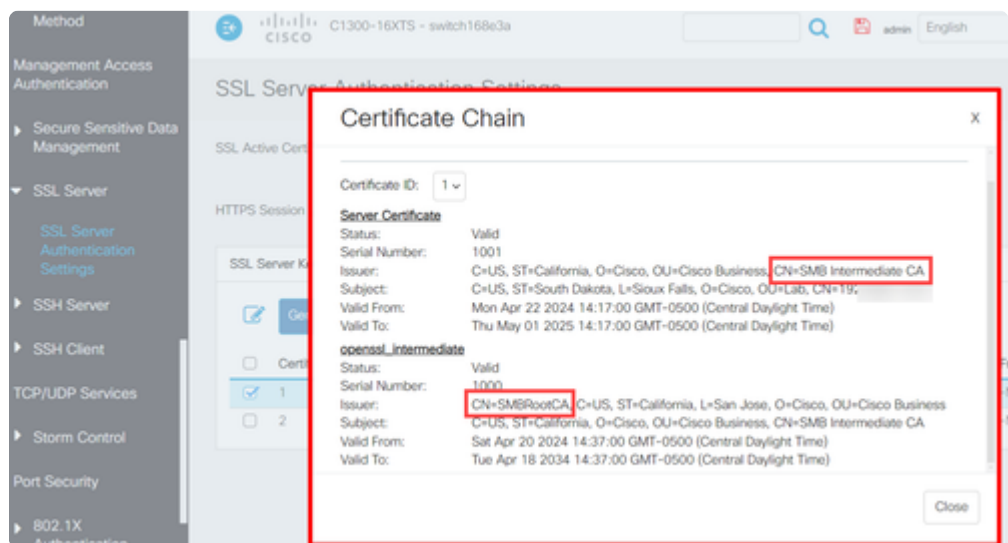


تاداهشلا ةلسلس يلع لاثم

ماظن كلذ نع جتن ي، يضارتفا لكشب ايتاذ ةعقوم ةداهشلا تالوجملا مادختسا دنع نم آريغ لاصتالا ناب ةلاسر ضرعل، ةلاحلا هذه في بيو ضرعتسم وه، ليمع

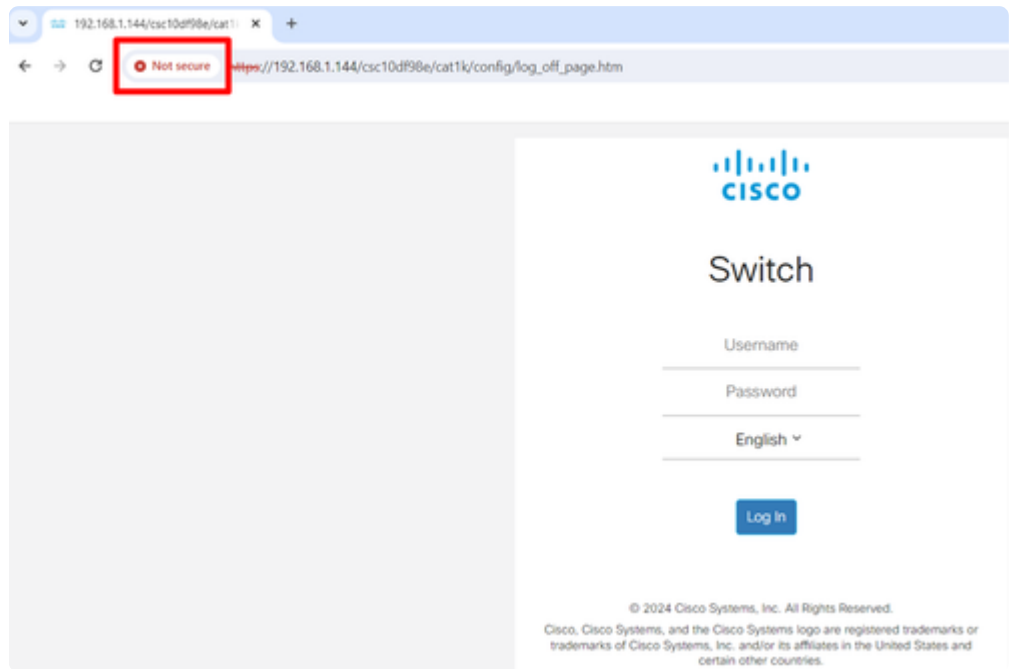

عداهش لاور رذجل ادهاش تي ب ت اداهش ل ا ل س لس لم ت ك ت ام دن ع ، رخ أ ة ح ان نم
نم ا ل اص ت ال ا ن ا ض ر ع ت س م ل ر ه ظ ي س ، م دا خ ل ا ادهاش و ة ط ي س و ل ا

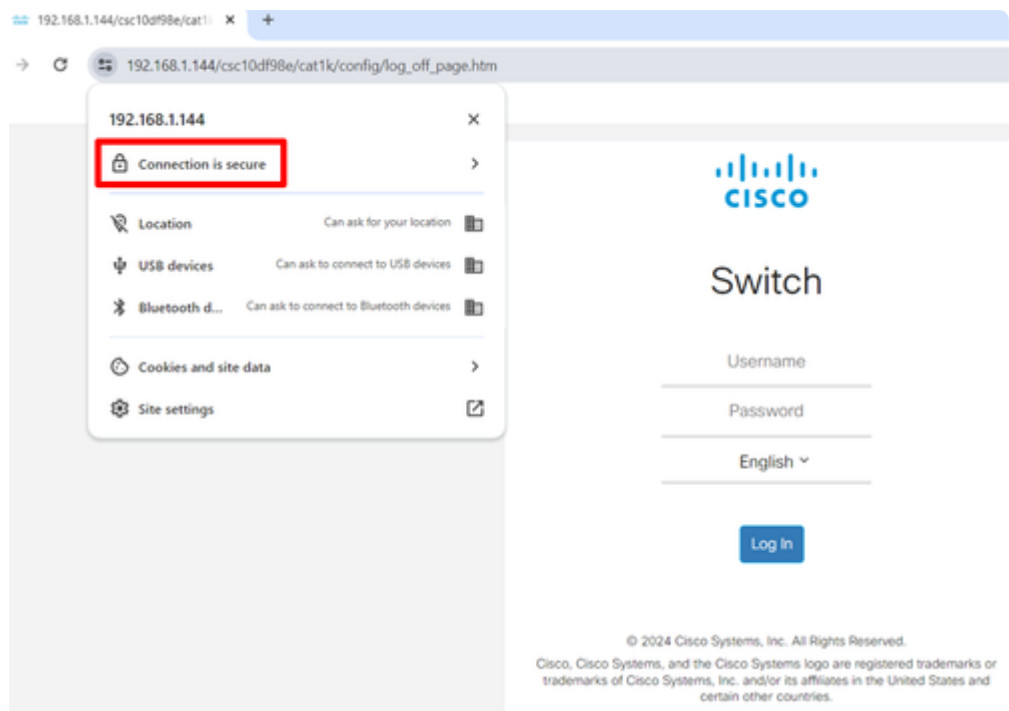

رار ق ل ا

عداهش ل ا ل س لس ض ر ع ا و ط س و ت م ادهاش لم ح ي ن ا ف ي ك ف ر ع ت ت ن ا ن ا ل ا ! ا ذ ت ن ا ا ه

حاجات فم 1300 و 1200 ةزافح ةداملا يف

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچال مچرئى. ةصاغل متهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل اءمءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل