

لوصول في مكحلتا عملاق يلع عماع عرظن Catalyst تالوحم في ليزنتلل ةلباقلا (ACL) 1300 Switches

فدهل

لوصول في مكحلتا عملاق عزي م يلع عماع عرظن ريفوت وه لاقملا اذه نم فدهل
Catalyst 1300 switches تالوحم في ليزنتلل ةلباقلا (DACL).

جماربلا رادصا | قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

• Catalyst 1300 Series | 4.1.6.54

ةمدقملا

لوصول في مكحلتا مئاقو يه ةيكيما نيدلا (ACL) لوصول في مكحلتا مئاقو
ةيوضع لثم ريفياعم وأ ةسايس يلع ءانب لوحم ذفنمل اهنبيعت مت يتيلا (ACL)
مكحت مئاقو نوكت نا نكمي. كلذ ريغو، مويلا نم تقولاو، مدختسملا باسح ةعومجم
مئاقو وأ ةيفصتلا لماع فرعم ةطساوب اهديحت مت ةيلحم (ACL) لوصول في
ليزنتلل ةلباقلا (DACL) لوصول في مكحلتا.

لوصول في مكحت مئاقو يه ليزنتلل ةلباقلا (ACL) لوصول في مكحلتا مئاقو
لكشب نوقبطي مهو. Cisco ISE مداخ نم اهليزنتو اهؤاشن متي ةيكيما نيد (ACL)
زاهجال عونو مدختسملا ةيوه يلا اذانتسا لوصول في مكحلتا دعاقو يكيما نيد
كل حامسلا عزي بم (DACL) ذفنملاب ةصاخلا لوصول في مكحلتا عملاق عتومت
ال يلاتلابو، (ACL) لوصول في مكحلتا مئاقو لدحاو يزكرم عدوتسم كالاتماب
هنا، لوحمب مدختسم لصتي امدنع. لوحم لك يلع ايودي اهؤاشن يلا جاتحت
لوصول في مكحلتا مئاقو ليزنتب لوحملا موقيسو، ةقداصملا يلا طقف جاتحتي
Cisco ISE مداخ نم قيبطتلل ةلباقلا (ACL).

تايوتحملا لودج

- [\(DACL\) ةيساسالا ةينبلل لوصول في مكحلتا مئاقو تارابتعا](#)
- [DACL ليزنت ةيلمع](#)
- [ليزنتلل ةلباقلا \(ACL\) لوصول في مكحلتا مئاقو عامسا](#)

ةيساسالا ةينبلل لوصول في مكحلتا مئاقو تارابتعا

(DACL)


مكحلت الةمئاق عم لمعمل دنع رابتعالا يف اهعضن نأ بجي تارابتعا ةعضب كانه Catalyst 1300 switches تالوحم ىلع (DACL) لقنللا ىلإ لوصولا يف

- حاتفم 1200 ةزافح ةداملا ىلع وه دناسي ال ؛حاتفم 1300 ةزافح ةداملا ىلإ صاخ ةمس اذه
- ةطيرخ قيبطت عم تاهجاولا ىلع ةمومدم ريغ ةيكييمانيدلا (ACL) لوصولا يف مكحلتا مئاق ةسايسل
- (ACL) لوصولا يف مكحلتا ةمئاق دعاوقل لوصولا بلط لوحمل لسري نل
- اهب حرصم ريغ نكلو قدصم ةلاح ىلإ يقبلتمل نييعت متيس
- يقاو عم لدابتم لكشب ةيصرح ةيكييمانيدلا (ACL) لوصولا يف مكحلتا مئاق نوكت (ةهجالا ىوتسم) نامألا ةومجمب طبترملا نيوكتلاو IP ردصم
- كانه ،ةمجممل تالوحملا عم ةيكييمانيدلا (ACL) لوصولا يف مكحلتا مئاق مادختسا دنع اهتاعارم بجي يتلا طاقنلا ضعب
- مئاق ىلع ديدجل طشنل لوحمل يوتحي نلف ،ةطشنل ةدحو لا ش ف ةلاح يف ةيلحملا ةركاذلا يف ةنزخمل (DACL) ذفنملا ب ةصاخلا لوصولا يف مكحلتا ةصاخلا لوصولا يف مكحلتا مئاق عيمج لي زنت ةداعا بجي هنا امك ،هب ةصاخلا (DACL) ذفنملا ب
- نم عزجك اهنيعت متي يتلا تاهجاولا ىلع ةقبطملا دعاوقل عيمج ةلازا متتس ليلعمل ماظن ةقداصم
- اذ (ةيضارتفالا EAP ةقيرط نم الدب) RADIUS ىلع MAC ةقداصم عون طبض يرورضل نم (MAC ةقداصم زواجت) MAB مدختست تنك
- (ACL) لوصولا يف مكحلتا ةمئاق مسا لوط
 - افح 64 : DACL
 - افح 32 : تباث
- لوصولا يف مكحلتا مئاق عيمج يه ةيكييمانيدلا (ACL) لوصولا يف مكحلتا مئاق ةسوملا
- عقوقت امم رثكأ TCAM دراوم (DACL) لقنللا ىلإ لوصولا يف مكحلتا مئاق مدختست
- دجوت ال ام دنع ايئاقلت لي زنتلل ةلباقلا (ACL) لوصولا يف مكحلتا مئاق فذح متي هذه (ACL) لوصولا يف مكحلتا ةمئاق مدختست ذفانم
- مكحلتا مئاق لا ءاشن متي يتلا ةيضارتفالا (ACL) لوصولا يف مكحلتا ةمئاق فذح متي يف مكحلتا مئاق مدختست ذفانم دجوت ال ام دنع ايئاقلت ةيكييمانيدلا (ACL) لوصولا يف لي زنتلل ةلباقلا وأ ةيكييمانيدلا (ACL) لوصولا

DACL لي زنت ةيلعمل

- 802.1x رايعمب ةيسايق ةقداصمك أدبت
- ليلعمل ةقداصم دعب
- Cisco AVPair دروم ACS: CiscoSecure-Defined-ACL = <ACL Name> RADIUS لوصولو لوبق ISE مداخ لسري
- Cisco AVPair - aaa:event=acl-download دروم عم RADIUS لوصولو بلط لوحمل لسري

- لإخدا مقرر Cisco AVPair-ip:inacl# دروم عم RADIUS لوصو لوبق ISE م داخ لسري
ACE> = ACE

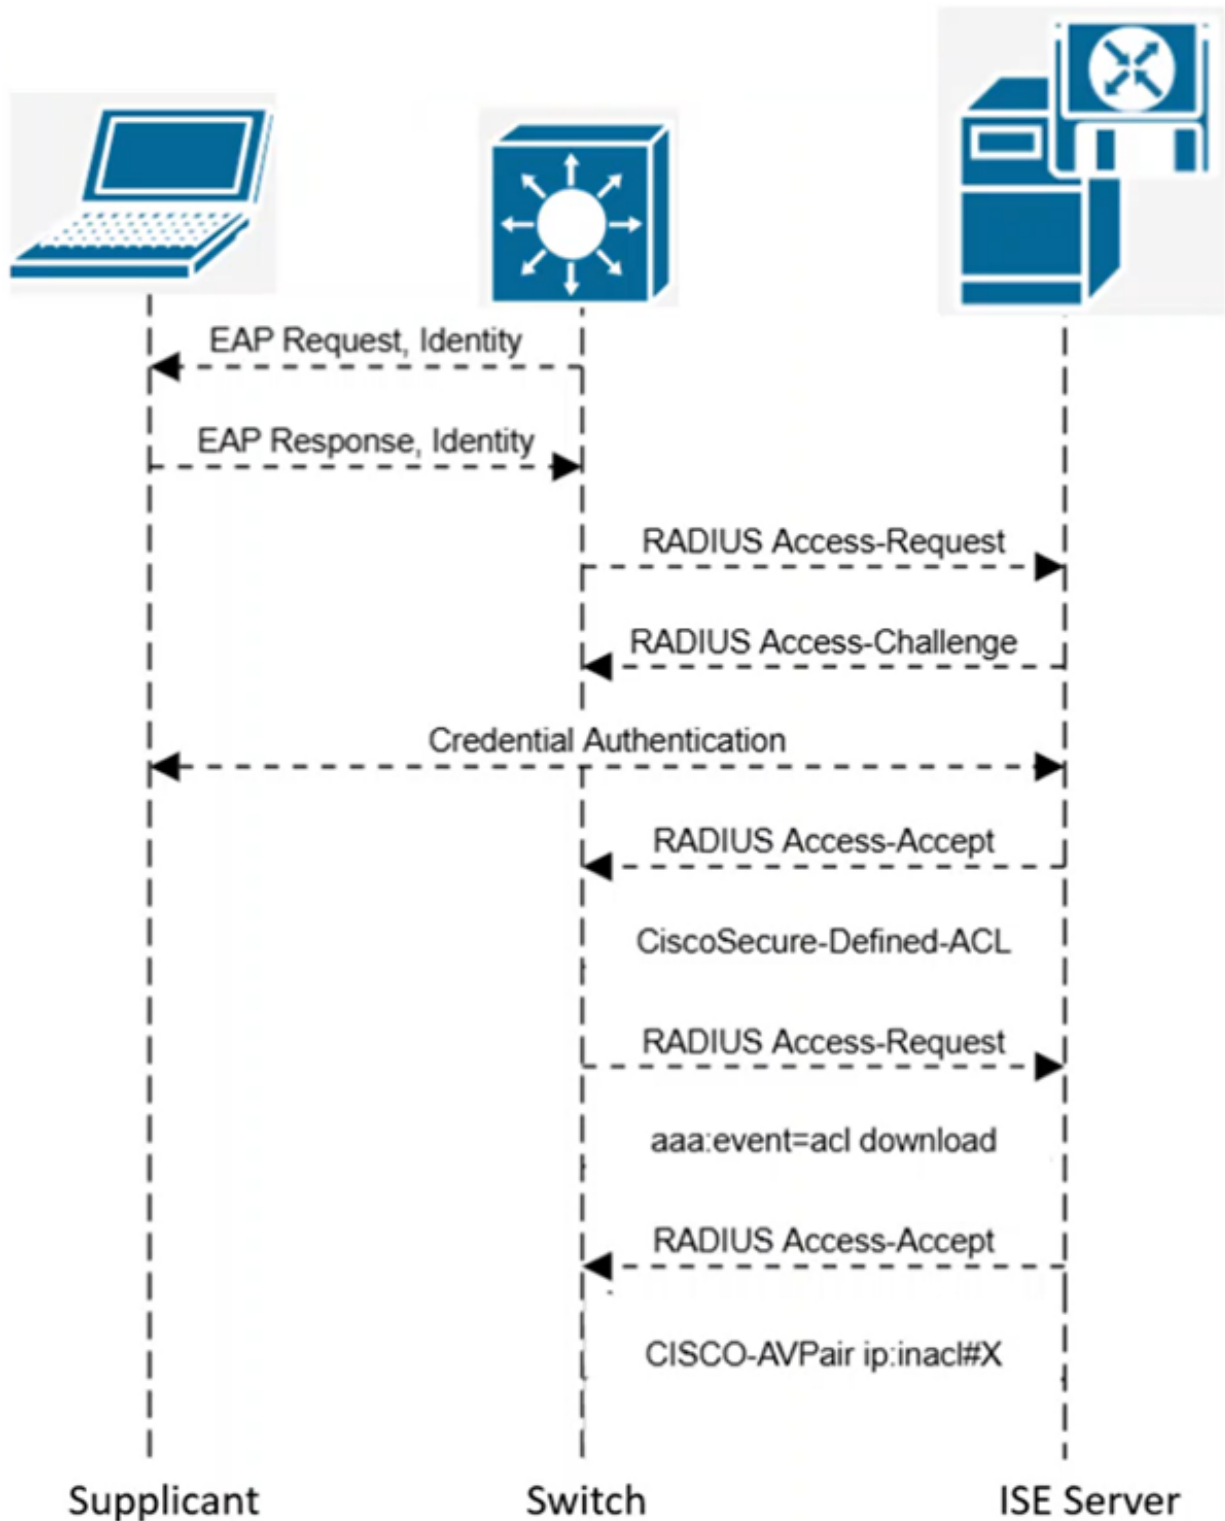

ليزنت لل ةلباق ال (ACL) لوصول ال ف مكحت ال مئوق عامسأ

لوصول ال ف مكحت ال ةمئاق ال إ حصي صختو هليزنت مت يذل م سال س ل

(DACL) طئاسولل لوصوللا يف مكحتلا ةمئاق مسا سفن وه لوحمللا ىلع (DACL) ISE ىلع اهئاشناب تمق يتلا

ةيساسألا ةينبلا ىلإ لوصوللا يف مكحت ةمئاق عاشنإ مت اذا ،لاثملا لئبس ىلع اهنا ىلع رهظت دق ،اهلزنن دنع ،ISE يف Marketing_ACL ىمست (DACL) #ACSACL#-IP-Marketing_ACL-57f6b0d4.

- ISE: <name> - ex: Marketing_ACL مداخل ىلع قيسننلا
- C1300 لوحمللا ىلإ هليزنن مت يذل قيسننلا
- #ACSACL#-IP-<name>-<number>
- لاثم: #ACSACL#-IP-Marketing_ACL-57f6b0d4
- عطاقملا ةيمست
- ISE لبق نم اهتفاضل تمت يتلا ةئدابل - #ACSACL#
- (ACL IP) لوصوللا يف مكحتلا ةمئاق عون ىلإ ريشي - IP
- ISE ىلع اهئاشنإ مت يتلا (ACL) لوصوللا يف مكحتلا ةمئاق مسا - <name>
- ASCII hex يف رادصلا مقر - <number>
- افح 64 يواسي وأ نم لقأ مسالا لوط نوكي نأ بجي
- <لهلزننلا مسا> = Cisco-AVPair: ACS:CiscoSecure-defined-ACL= يف نمضم

رارقلا

ةلباقلا (ACL) لوصوللا يف مكحتلا ةمئاق نع عيش لك فرعت كنأ امب نألا [لوصوللا يف مكحتلا ةمئاق](#) ةلاقملا عجار ،Catalyst 1300 switch لوحمللا يف لهلزننلل .اهنيوكت تاوطخ ىلع فرعتلل [Catalyst 1300 تالوحم يف لهلزننلل ةلباقلا \(ACL\)](#)

[Cisco Catalyst 1300 معدة حفضو Catalyst 1300 لوؤسم ليلد](#) عجار ،تامولعمللا نم ديزمل [Series](#).

ةمچرتل هذه لوح

ةللآل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمچرت
ملاعلا اناء عي مجي في ني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةللآل ةمچرت لصف أن ةظحال ميجري. ةصاغل مهتغلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقदन ع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزيلچنلإل دنتسمل