

تقو لوكوتورب ةقداصم تادادع| نيوكت ام لوحم ىلع (SNTP) طيسبلا ةكبشلا

فدهلا

تقو لوكوتورب طسبملا رادصلا وه (SNTP) طيسبلا ةكبشلا تقو لوكوتورب ىلع تاعاسلا ةنمازمل همادختسا متي يذلا لوكوتوربلا وه (NTP). ةكبشلا موقى ال هنكلو، قيقدلا تقولا نم ةيناث يلل 100 لالخ تقولا رفو. ةكبشلا رورملا ةكرح ةقداصمب.

ةقداصم حيتافم نيوكتب لوؤسملل لوحملاب ةصاخلا SNTP ةقداصم ةحفص حمست SNTP ةقداصم مادختسا بجي. تقو رصم نم ققحتلل (NTP) ةكبشلا تقو لوكوتورب تايلا رفوت ال انال ةبولطم ةيوقلا ةقداصملا اهيف نوكت ال يتلا تالاجل ي ف طقف ال NTP ل ةدقعملل ةيفصتلا.

ام لوحم ىلع SNTP ةقداصم فيرعت ةيفيك دنتمسلا اذح حرشي.

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- Sx250 sery
- Sx300 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series


جماربلا رادصلا

- 1.4.7.05 — SX300، SX500
- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X


SNTP ةقداصم نيوكت

لوحملا ي ف بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا لجس 1. ةوطخلا


ضرعلا عضو ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةمدقتم تاراخي رتخأ 2. ةوطخلا

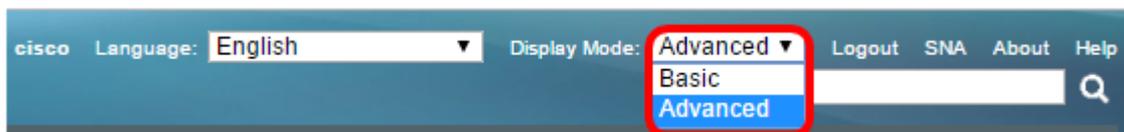

SNTP ةقداصم > تقولا تادادع| > ةرادا رتخأ 3. ةوطخلا

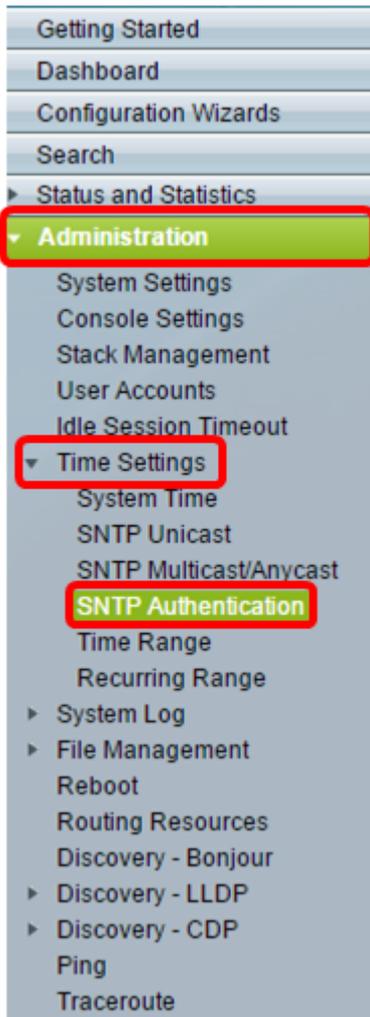

SNTP ةقداصم نيكم ت راي تخال انا دح .4 ةوطخال

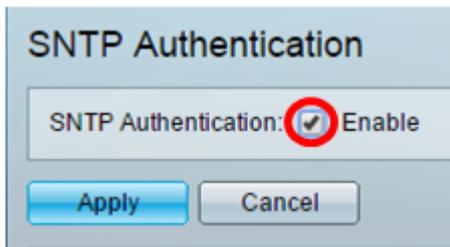

لوحمل اشي دحتل قي بطات قوف رونا .5 ةوطخال



(Add) ةفاضل قوف رونا .6 ةوطخال

SNTP Authentication Key Table			
<input type="checkbox"/>	Authentication Key ID	Authentication Key (Encrypted)	Trusted Key
0 results found.			
<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Edit..."/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Display Sensitive Data as Plaintext"/>			

فرعم ل قح ي ف اذه SNTP ة ق داصم حات فم في رعتل مدختسم ل م قرلا ل خدأ . 7 ة و طخل

(Range: 1 - 4294967295)
 Authentication Key ID:

User Defined (Encrypted)
 User Defined (Plaintext)
 Authentication Key:

Enable
 Trusted Key:

12110 ل ا خ د ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ط ح ا ل م

ي ه ت ا ر ا ي خ ل . ة ق د ا ص م ح ا ت ف م ر ت خ ا . 8 ة و ط خ ل

- ة ق د ا ص م ل ا ح ا ت ف م ر ي ف ش ت ب ر ا ي خ ل ا ا ذ ه م و ق ي — (ر ف ش م) م د خ ت س م ل ا ل ب ق ن م ف ر ع م .
- ص ن ي ف ة ق د ا ص م ل ا ح ا ت ف م ر ا ي خ ل ا ا ذ ه ص ر ع ي — (ي د ا ع ص ن) م د خ ت س م ل ا ل ب ق ن م ف ر ع م .

(Range: 1 - 4294967295)
 Authentication Key ID:

User Defined (Encrypted)
 User Defined (Plaintext)
 Authentication Key:

Enable
 Trusted Key:

(ي د ا ع ص ن) م د خ ت س م ل ا د ي د ح ت م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ط ح ا ل م

ة ق د ا ص م ل ا ح ا ت ف م ل ق ح ي ف ة ق د ا ص م ل ل م د خ ت س م ل ا ح ا ت ف م ل ا ل خ د ا (ي ر ا ي ت خ ا) . 9 ة و ط خ ل

(Range: 1 - 4294967295)
 Authentication Key ID:

User Defined (Encrypted)
 User Defined (Plaintext)
 Authentication Key:

Enable
 Trusted Key:

12112010 ل ا خ د ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ط ح ا ل م

ي ق ل ت ب ل و ح م ل ل ح ا م س ل ل ه ب ق و ث و م ل ا ح ا ت ف م ل ا ن ي ك م ت ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د د ح . 10 ة و ط خ ل

اذه ةقداصملا حاتفم مادختساب طقف SNTP مداخل نم ةنمازملا تامولعم

☛ Authentication Key ID: (Range: 1 - 4294967295)

☛ Authentication Key: User Defined (Encrypted)

User Defined (Plaintext)

Trusted Key: Enable

قبطي ةقطق 11. ةوطخلا

☛ Authentication Key ID: (Range: 1 - 4294967295)

☛ Authentication Key: User Defined (Encrypted)

User Defined (Plaintext)

Trusted Key: Enable

ظفح قوف رقنا (يراي تخا). 12. ةوطخلا

cisco Language:

لوحملال يلع حاجنب SNTP ةقداصم تادادع| نيوكت نم نآلا تي هتنا دق نوكت نأ بجي
لكيدل.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معدى وتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تاملرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل