

# تالوحو مالا ىل ع نم ضم لال FindIT Probe نى كمت SG550 و SG350 ةلسلس لال نم

## الهدف

[بوضه هذال مسند كفة تمكين FindIT Probe المدمج على محولات السلسلة Sx350 و Sx550.](#)

## المقدمة

بعء تطبيق إءارة شبكة FindIT تطبيقا يقوم باكتشاف شبكة تلقائيا، ويمكن مسؤول الشبكة من تكوين جميع أجهزة Cisco المءعومة ومراقبتها - مثل محولات Cisco والموجهات ونقاط الوصول اللاسلكية. كما أنها تعلم المسؤول بأى ءءيئات مءوفرة للبرامج الءابئة، أو أى أجهزة لم ءعد ءاضعة للضمان أو مشمولة بعقد دعم. FindIT Network Manager هو تطبيق موزع يتكون من مكونين أو واجهات منفصلة:

- يتم ءبيء مثل واحد من FindIT Network Manager فى موقع مناسب فى الشبكة. يرتبط كل ءءقيق بمءير.
- FindIT Network Probe. يتم ءبيء مثل FindIT Network Probe فى كل موقع فى الشبكة. يءري المسبار اءكشاف الشبكة ويتصل مباشرة مع كل جهاز من أجهزة Cisco.
- من واجهة "الإءارة"، يمكنك الحصول على طريقة عرض عالية المستوى لءالة كافة المواقع الموجودة فى شبكءك والاتصال ب Probe المءبء فى موقع معين عندما ءرغب فى عرض مءلومات ءفصيلية لهذا الموقع. كما يسمح PROBE بوظائف Manager للأجهزة المءصلة بالشبكة المحلية.

## الأجهزة القابلة للتطبيق


- Sx350
- Sx550

## إصدار البرامج

- 2.4.5.53

## تمكين FindIT Probe المضمن


- الءلوءة 1. سءل الءءول إلى الأءاة المساعدة المسندة إلى الوب فى المءول لءىك.
- ملاءة: لهذا العرض ءلوضىءى، سنسءءم SG550X-24 لءمكين FindIT Probe.

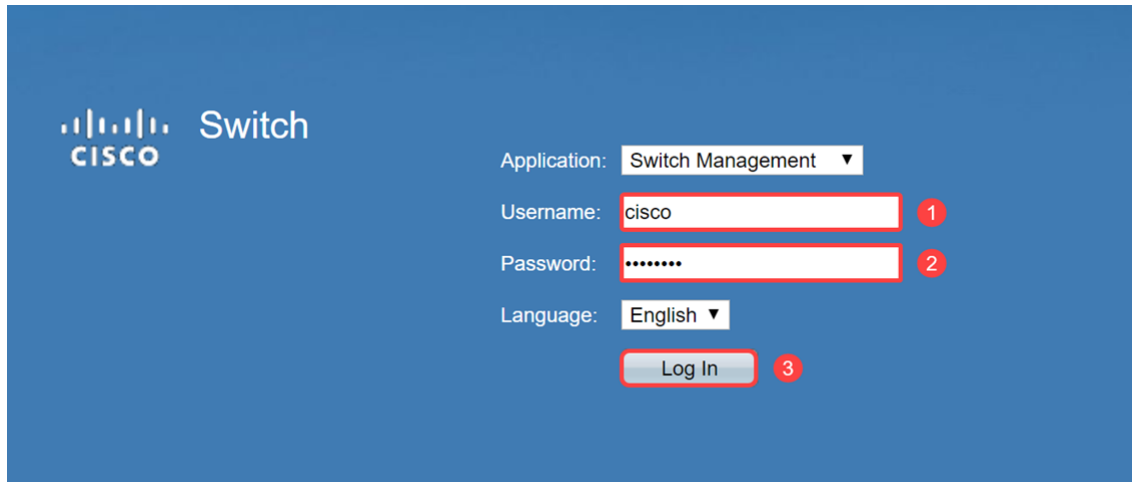


The image shows the Cisco Switch Management login interface. It features a blue background with the Cisco logo and the word "Switch" in the top left. The login form includes the following fields and controls:

- Application: Switch Management (dropdown menu)
- Username: cisco (text input field, highlighted with a red box and a red circle with the number 1)
- Password: (password input field, highlighted with a red box and a red circle with the number 2)
- Language: English (dropdown menu)
- Log In (button, highlighted with a red box and a red circle with the number 3)

الخطوة 2. انتقل إلى إدارة < إعدادات FindIT Network Probe.

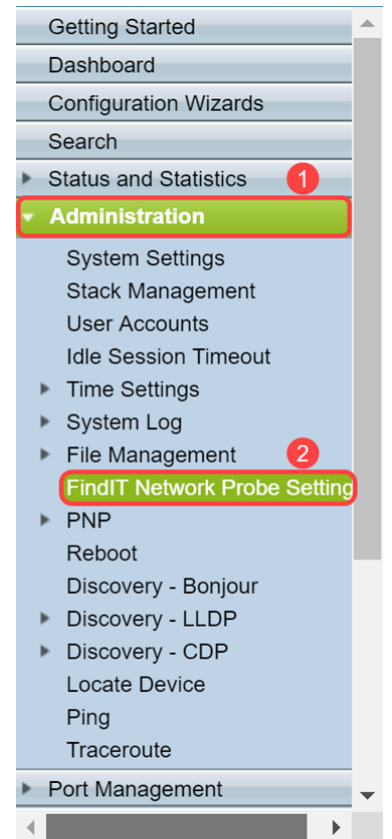

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل عملية FindIT Network Probe. سيؤدي هذا إلى تمكين FindIT Network Probe.

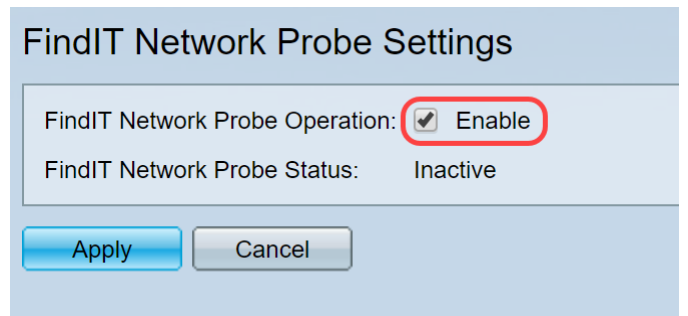

The image shows the "FindIT Network Probe Settings" dialog box. It contains the following information:

- FindIT Network Probe Operation:  Enable (highlighted with a red box)
- FindIT Network Probe Status: Inactive
- Buttons: Apply and Cancel

سيعرض حقل حالة FindIT Network Probe حالة FindIT Network Probe.

## FindIT Network Probe Settings

FindIT Network Probe Operation:  Enable

FindIT Network Probe Status: **Inactive**

Apply

Cancel

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق لحفظ الإعدادات في التكوين الجاري تشغيله.

## FindIT Network Probe Settings

FindIT Network Probe Operation:  Enable

FindIT Network Probe Status: Inactive

Apply

Cancel

ملاحظة: بعد تأخير قصير، يمكنك مشاهدة تغيير حالة FindIT Network Probe من غير نشط إلى نشط.

## FindIT Network Probe Settings



Success. To permanently save the configuration, go to the [File Operations](#) page or click the Save icon.

FindIT Network Probe Operation:  Enable

FindIT Network Probe Status: **Active**


Apply

Cancel

يجب الآن تمكين FindIT Network Probe بنجاح.


## الوصول إلى FindIT Probe المضمن

الخطوة 1. انقر فوق أيقونة FindIT في الزاوية العلوية اليمنى لواجهة المستخدم الرسومية (GUI) للوصول إلى FindIT Network Probe.

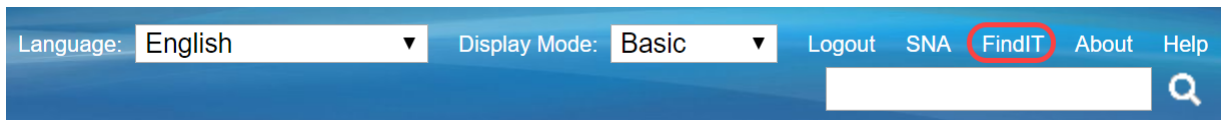

الخطوة 2. (إختياري) هناك طريقة أخرى للوصول إلى FindIT Network Probe تقوم بإدخال عنوان IP للمحول في شريط محدد موقع الموارد الموحد (URL) باستخدام `https://` قبل عنوان IP للمحول و `443` بعد عنوان IP للمحول. لهذه المظاهرة، دخلنا في `https://192.168.1.113:4443`. ثم اضغط على **Enter** من لوحة المفاتيح. يجب أن تعيد توجيهك إلى صفحة FindIT Network Probe.

ملاحظة: يجب تسجيل دخولك إلى المحول حتى يعمل هذا، وإلا فإنه سيوصلك إلى صفحة تسجيل الدخول ليجعلك تقوم بتسجيل الدخول. إذا حصلت على خطأ في الشهادة، فتابع إلى صفحة الويب.

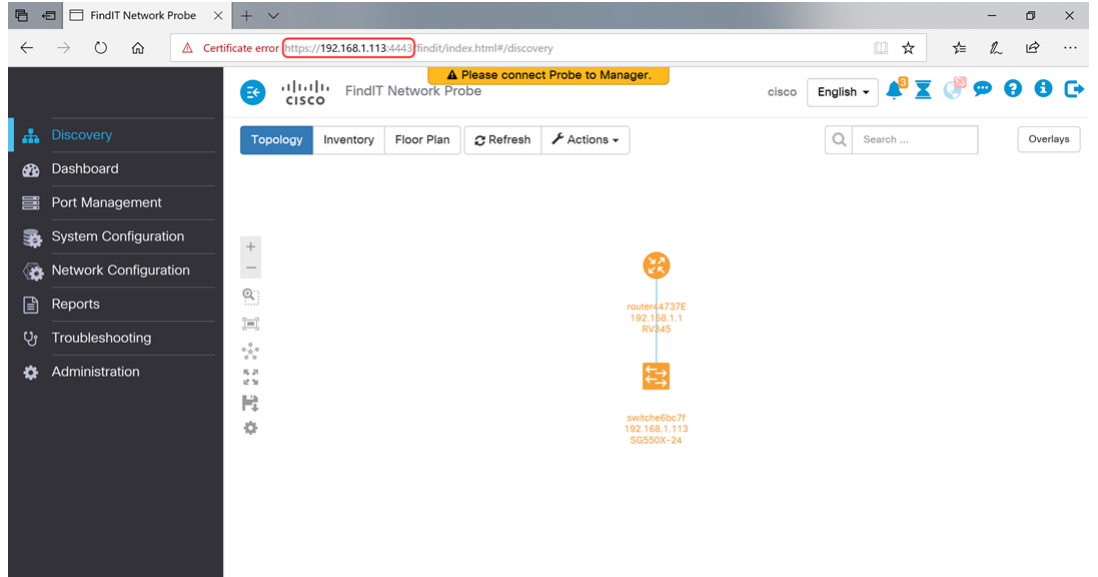

يجب عليك الوصول بنجاح إلى FindIT Network Probe المضمن على محولات SX350 و SX550 Series. يمكن الوصول أدناه إلى بعض المقالات المصاحبة المتعلقة ببرنامج FindIT Network Probe:

- [الأسئلة المتداولة حول إدارة شبكة FindIT من Cisco](#)
- [إدارة مجموعات الأجهزة على FindIT Network Probe](#)
- [تكوين منافذ المحول من إدارة المنفذ باستخدام Cisco FindIT Network Probe](#)
- [إقران FindIT Network Probe بـ FindIT Network Manager](#)

**عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...**

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا