

SX350 و SX250 تالوحملا ىلع طباورلا عنم

فدهلا

الوزنو ادوعص بهذي رارمتساب حاتفملا ىلع يعيىبط نراق يىف ةلاحة ةفرفرة ةوطخ نوكت ةكرتشملا ةيضقلا .يئات 10 لقالا ىلع ةدمل ةيناثلا يىف رثكا وأ تارم ةثالث لباق ريغص ميمصت و ايسايق ريغ و ا، موعدم ريغ و ا، ئيس لباكب ةطبترم ةداع ببس نوكي نا نكمي . طابترالا ةنمازم يىف ىرخا لكاشمب ةطبترم و ا، (SFP) لىصوتلل امئاد و اعطقتم طبارلا ةفرفرة .

ةوطخ ةوطخ يىف ةيلمع ةكبشوحاتفم ىلا لىطعتلا للقي ةفرفرة ةيلا عنم ةوطخ طرفم ربتخي نا اعانيملا تبتثي اىئاقلا ب اىجولوبط ةكبشلا رقتسي وه . ةفرفرة حىحصتلا تقولا اضيا ةيلا اله رفوت . اعانيم handicapé ةلود ىلا ثداح ةفرفرة ةوطخ ةديصم و syslog ةلاسر لاسرا متي . ةفرفرلل يردجال ببسلا ناكم ديدحت و اعطخال ةفرفرة قلع تي امي ف هيبتنتلا ىلا (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادا لوكوتورب م اذا طقف ىرخا ةرم ةطشن ةهجاول حبصتس . ذفنملا لىغشت فاقيا و طابترالا ماطنلا لووسم ةطساوب ددحم لكشب اعانيمت .

تقو نيوكت و ، "ماطترالا عنم" ةزيم نيكمت ةيفيك لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت ةلسلسلا نم لوحملا ىلع ةقلعم ةهجاو طيشنت ةداع و ا، يئاقلا ل ErrDisable دادرستالا SX250 و SX350 .

قىببطلل ةلباقلا ةزهجالا

SF350 Series

SG350 Series

SF250 Series

SG250 Series

جماربال رادصا


- 2.1.0.63

طابترالا ةفرفرة عنم نيوكت


طبارلا ةفرفرة عنم نيكمت

لكيدل لوحملا يىف بيولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا لىس 1. ةوطخال

مدقتم رتخا ، ضرعلا عضو ةلدسنملا ةمئاقلا يىف 2. ةوطخال

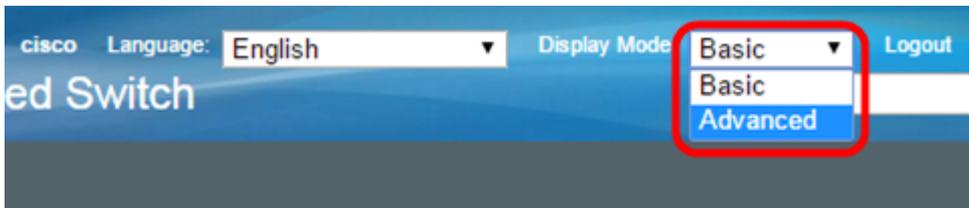

ذفنملا تادادع | > ذفنملا قراد | رتخأ. 3. ةوطخلا

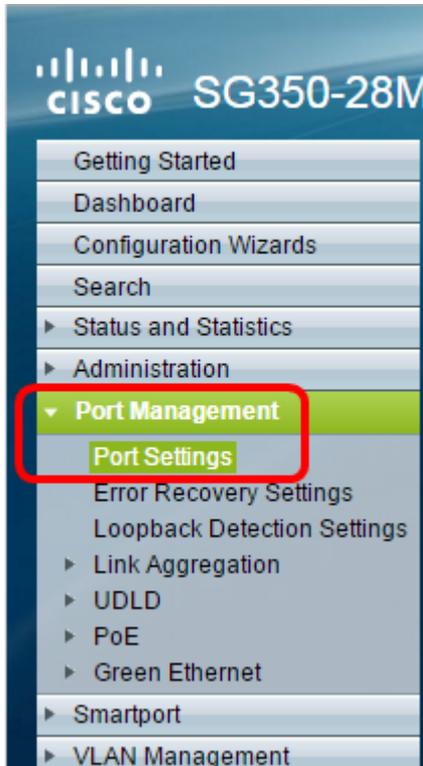

طبارلا عنم ةفرفر نيكم ت راي تخالا ةناخ ددح. 4. ةوطخلا

طبارلا ةفرفرلا عنم ةزيم نيكم ت متي، يضارتفا لكشب: ةظحالم



هلغشت يراجلا نيوكتلا فلم ي ف تاريغيغتلا ظفحل قي بطت قوف رقنا. 5. ةوطخلا


لغشتلا ادب نيوكت فلم شي دحتل ظفح قوف رقنا. 6. ةوطخلا



رادم SX350 sery كحاتفم يلج عنم ةفرفر تنكم يقلتني نآل تفوس تنأ

يئاقلتل ErrDisable دادرستس| تقو نيوكت

ةراد| يل لقتنا ، اتقوم اهفاقي| مت يتل ةهجالول دادرستس| تقو نييعل 1. ةوطخل
عاطخال دادرستس| تاداع| > ذفنملا

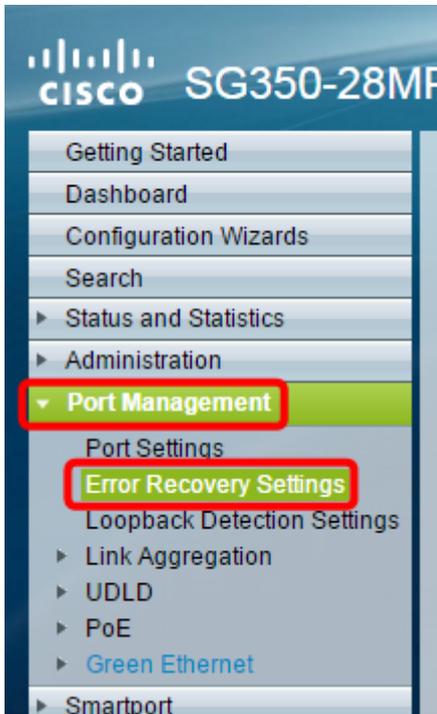

دادرستس| لنمزل ل صافلا ل قح ي في يناوثلاب ةمي ق لخدأ (ي رايتخ|). 2. ةوطخل
يئاقلتل



قيقدت عنم ةوطخ enable ل تصحف ، ةقطنم ةداعتس| يل ErrDisable ل تحت 3. ةوطخل
قودنص

ErrDisable ةداعتس| ايئاقلتل ل ايضار تفانك م ةفرفر عنم ةوطخ : ةطخال

cisco Language: English

P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch

Error Recovery Settings


Automatic Recovery Interval: sec (Range: 30 - 86400, Default: 300)

Automatic ErrDisable Recovery

Port Security:	<input type="checkbox"/> Enable
802.1x Single Host Violation:	<input type="checkbox"/> Enable
ACL Deny:	<input type="checkbox"/> Enable
STP BPDU Guard:	<input type="checkbox"/> Enable
STP Loopback Guard:	<input type="checkbox"/> Enable
UDLD:	<input type="checkbox"/> Enable
Loopback Detection:	<input type="checkbox"/> Enable
Storm Control:	<input type="checkbox"/> Enable
Link Flap Prevention:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable

هـ. لېغش تيراجال نيوكتال فلم ي ف تاريغتل ظفحل قېبطت قوف رونا 4. ةوطخال

لېغشال ادب نيوكت فلم شي دحتل ظفح قوف رونا 5. ةوطخال

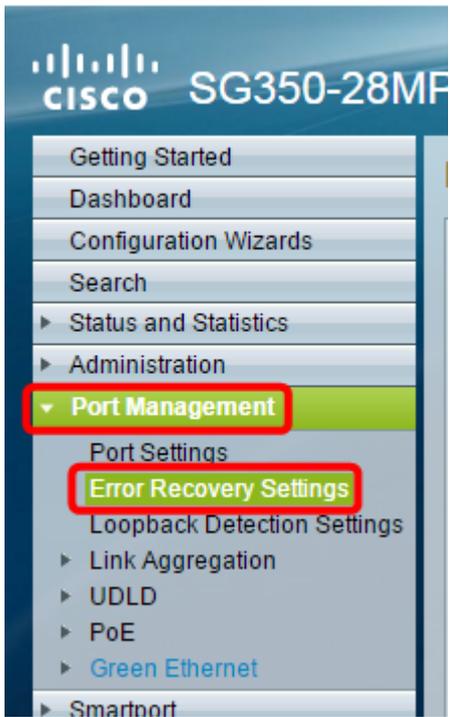

فاقوي عم ةهجاووا لودج رهظيس ،طبارلا حينج عنم ببسب ةهجاو قويلعت مت اذا :ةظحالم
اهقويلعت مت يتللا تاهجاووا (errDisabled) ذي فننلا

cisco Language: English

P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch

Error Recovery Settings

Automatic Recovery Interval: sec (Range: 30 - 86400, Default)

Automatic ErrDisable Recovery

Port Security: Enable
802.1x Single Host Violation: Enable
ACL Deny: Enable
STP BPDU Guard: Enable
STP Loopback Guard: Enable
UDLD: Enable
Loopback Detection: Enable
Storm Control: Enable
Link Flap Prevention: Enable

Suspended (errDisabled) Interface Table

Filter: Suspension Reason equals to

<input type="checkbox"/>	Interface	Suspension Reason
0 results found.		

اهطي شنت ةداع| ديرت يتال ةهجالل ةرواجملا رايتخالال ةناخ ددح. 2 ةوطخال

ةقلعم ةهجاو طيشنت ةداع|ل طيشنتال ةداع| رزلا قوف رقنا. 3 ةوطخال

SX250 و SX350 Series Managed. لوجملا ىلع ةقلعم ةهجاو طيشنت ةداع| نآلا كىل ع بجي

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءنل اءل دن تسمل