

ةهجاوب (ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق طبر ةلسلسلا نم ةرادملا تالوحملا ىلع

فدهلا

ةكبشلا رورم ةكرح ةيفصت لماعب ةمئاق يه (ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق
يف مكحتلا مئاق ديدحت نكمي . نامألا نيسحتل ةمدختسملا ةطبترملا تاءارجإلاو
ناونع وأ IPv4 ناونع وأ MAC ناونع ةطساوب :ثالثل نيقيقيرطلا يدحإب (ACL) لوصولا
مزحلا ةقباطم متي ،ةهجاوب ةطبترم (ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق نوكت امذنع . IPv6
حامسلا متي امإو (ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق لباقم ةهجاول كلت ىلا لصت يتلا
لكل طقف ةدحاو (ACL) لوصولا يف مكحت ةمئاق طبر نكمي ،كلذ عم و .اهطاقسا وأ اه
ةهجاو .

ىلع ةهجاوب (ACL) لوصولا يف مكحتلا مئاق طبر ةيفي ك دننتمسلا اذه حرشي
300 و 200 ةلسلسلا نم ةرادملا تالوحملا

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

• SF/SG 200 و SF/SG300 Series ةرادملا تالوحملا

جماربال رادصا

•1.3.0.62

ةهجاوب لوصولا يف مكحتلا ةمئاق طبر

يف مكحتلا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا ليجستب مق . 1 ةوطخلا
مكحتلا ةمئاق طبر ةحفص رهظت . (ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق طبر > لوصولا
(ACL) لوصولاب

ACL Binding

A port can be bound with either a [policy](#) or an ACL, but not both.

The default action is to discard (Deny Any) all the packets that do not meet the rules in an ACL. To change the default action of an ACL to forward those packets by configuring Permit Any on the desired port.

ACL Binding Table

Filter: *Interface Type* equals to


<input type="checkbox"/>	Entry No.	Interface	MAC ACL	IPv4 ACL	IPv6 ACL	Permit Any
<input type="checkbox"/>	1	GE1				
<input type="checkbox"/>	2	GE2				
<input type="checkbox"/>	3	GE3				
<input type="checkbox"/>	4	GE4				
<input type="checkbox"/>	5	GE5				
<input type="checkbox"/>	6	GE6				
<input type="checkbox"/>	7	GE7				

· لاقتننا قوف رقنا مٹ ۛهجااولا عون ۛلدسنملا ۛمئاقلا نم ۛهجاو رتخأ 2. ۛوطخللا


· لوجملا ىلع دجاو يدام ذفنم — ذفنم

· طابترالا ۛي قوٹوم ۛدايزل مدختست ذفانم ۛعومجم — تاطابترالا ۛي مجت ۛعومجم

· رقناو بولطملا (LAG) تاطابترالا ۛي مجت ۛعومجم/ذفنم لل راي تخالا ۛناخ ددح 3. ۛوطخللا ريرحت قوف

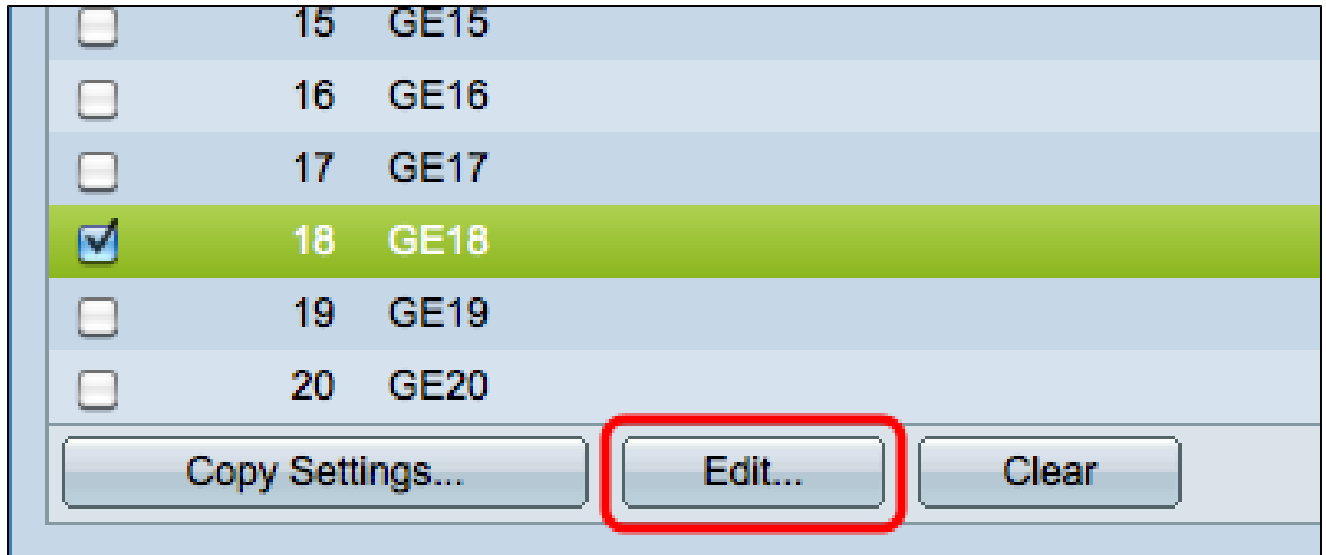

(ACL) لوصول اب م كحت لا ةمئاق طبر ريرحت ةذفان رهظت

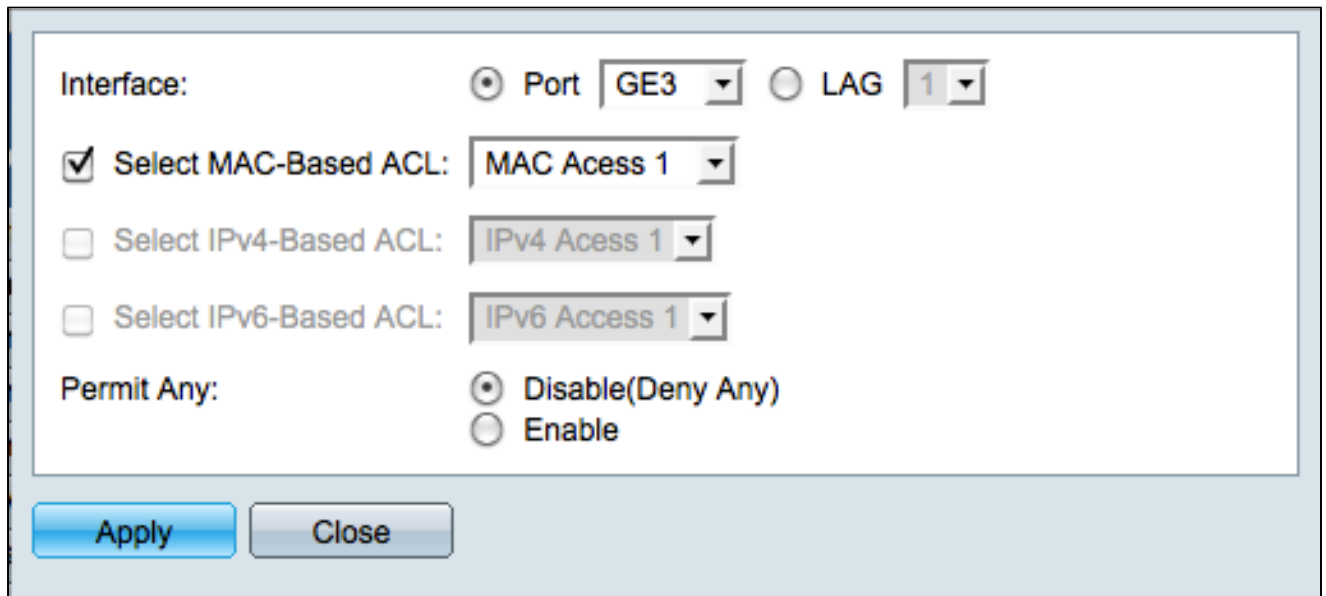

ديرت يذلا (ACL) لوصول ا يف م كحت لا ةمئاق عونب ةصاخلا راي تخال ا ةناخ ددح 4 ةوطخال
ةلدسنم لا ةمئاق لا نم (ACL) لوصول ا يف م كحت لا ةمئاق رتخاو ةراتخ م لا ةهجاو لا اب هطبر

- ةكرح ةيفصت ب موقت — MAC لى ا ةدنتسم لا (ACL) لوصول ا يف م كحت لا ةمئاق
راطا لا س ا ر نم 2 ةق ب ط لا لوقح لى ا اءانتسا رورم لا
- ةكرح ةيفصت لى لى لمعت — IPv4 لى ا ةدنتسم لا (ACL) لوصول ا يف م كحت لا ةمئاق
مزح لى ا اءانتسا رورم لا
- لى لى لمعت — IPv6 لوكوتورب لى ا ةدنتسم لا (ACL) لوصول ا يف م كحت لا ةمئاق
مزح لى ا اءانتسا رورم لا ةكرح ةيفصت

(ACL) لوصولي ف مكحتل ةمئاق تارايخ نم يأل راي تخال ةناخ زاربإ متيس : ةطخال م قيسنتل اذهب ةحاتم (ACL) لوصولي ف مكحت ةمئاق كانه تناك اذا طقف

مزحل عم هلمع بجي ام ديحتل لقح يأل حامسل ي ف بسانملا وي دارل رز دح . 5 ةوطخال ةراتخمل (ACL) لوصولي ف مكحتل ةمئاق قباطت ال يتل

· ف مكحتل ةمئاق قباطت مل اذا (اهضفر) مزحل طاقسا متي — (يأضفر) لي طعت . (ACL) لوصول

· لوصولي ف مكحتل ةمئاق عم قباطت مل اذا يتح مزحل هيحوت ةداعإ متت — ني كمت . (ACL)

نراقلاب ةراتخمل (ACL) لوصولي ف مكحتل ةمئاق طبرل قي بطت قوف رقنا . 6 ةوطخال "لوصولي ف مكحتل ةمئاق طبر ريرحت ةذفان قلغت

طبر ءاغلإل حسم قوف رقناو ةبولطملا ةهجالل راي تخال ةناخ دح (يراي تخا) . 7 ةوطخال (ACL) لوصولي ف مكحتل ةمئاق نم ةهجال

<input type="checkbox"/>	17	GE17		
<input checked="" type="checkbox"/>	18	GE18	MAC Access 1	Disabled
<input type="checkbox"/>	19	GE19		
<input type="checkbox"/>	20	GE20		

Copy Settings... Edit... Clear

خسنل ادادعإ قوف رقناو ةبولطملا ةهجالل راي تخال ةناخ دح (يراي تخا) . 8 ةوطخال خسنل ادادعإ ةذفان رهظت . يرخأ تاهجاو يل ةهجالل ادادعإ خسنل

Copy configuration from entry 18 (GE18)

to: (Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)

Apply Close

خسن ديتر يذلا (ذفانملا) ذفنملا (ءامسا) مسا وأ ذفنملا (ماقرا) مقرر لخدأ . 9 ةوطخال هي لراتخمل ذفنملا ادادعإ

تادادع إلاءا غإلإل قالغإل ع رقنا وأ تادادع إلاءا قېبطل قېبطل ع رقنا. 10 ةوطخ لاءا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إامئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنلإل دن تسمل