

ىلع لوجم لاة هجاو تا صي خشت و تا يئ اصحإ 200/300 Series ةرادم لال تالوجم لال

فادهألا

دعت .ام لوجم لال هجاو لال كولس نم ققحتلال ةديجلال تاسرامم لال نم ،ةكبشلال لوؤسمك
ةلسلسلال نم ةطبترم لال تالوجم لال عم .ةكبشلال ءاأ ي ف ايساسأ ارمأ ةديجلال ةنايصلال
يأ يفو هجاو لال لال نم اهلاسرإ م تي يتلال مزحلال ددع نم ققحتلال كنكمي ،200/300
ي صي خشت رابتخإ ءارجإ كنكمي ف ،لكاشم اهب هجاو لال تنالك اذإ ،كلذ لال ةوالع.جذومن
،تامولعملال هذه رفوت عم .اهتلاح ةيؤرل هجاو لال كلت لال هلل صوت م تي يذلال لبكلال لال
.اهالصلال هجاو لال ءاطخأ فاشكتساب رمالال قلعتي ام دنع لصفأ تارارق ذاختل كنكمي
رابتخإ ءارجإ ةيفي كلكلذكو هجاو تا يئ اصحإ نم ققحتلال ةيفي كلال قملال اذه حرشي
200/300 ةئف ةرادم لال تالوجم لال لال هجاو لال لال ي ساحن

قيبطتلال ةلباقلال ةزهجالا

• SF/SG 200 و SF/SG 300 Series ةرادم لال تالوجم لال

جماربلال رادصإ

• 1.3.0.62

هجاو لال تا يئ اصحإ

ةلال رتخاو بيولال نيوكتل ةدعاسم لال ءاألال لال لوخدلال ليجستب مق 1. ةوطخلال
:هجاو لال ءففص حتف م تي .هجاو لال > تا يئ اصحإ لال

Interface

Interface: Port LAG

Refresh Rate: No Refresh
 15 sec
 30 sec
 60 sec

Receive Statistics

Total Bytes (Octets): 309329

Unicast Packets: 2025

Multicast Packets: 83

Broadcast Packets: 144

Packets with Errors: 0

Transmit Statistics

Total Bytes (Octets): 2331014

Unicast Packets: 2751

Multicast Packets: 277

Broadcast Packets: 42

Clear Interface Counters

Refresh

View All Interfaces Statistics

يېلې امم ياً قوف رقنا، ەجاولا لقح ي ف. 2 ەوطخالا

ەيالاتال رومأل دحأ قوف رقنا، "ثي دحتال لدعم" لقح ي ف. 3 ەوطخالا

الو تانا ي ب ياً دق ف متي الو مدختسمال اهل سر ي يتال اهل سفن امامت يە ەديجال مزحالا
ەلسر مال تامول عمل او اعاطخأ يلع يوتحت ەئيسلال مزحالا نكلو، تانا ي ب ي ف اطخ دجوي
تامول عمل مال تسالال تايئاصح| مسق حضوي. امئاد لجال وه امك ەقيقد ريغ ەملتسمال او
ەيالاتال

ةةللات ل تامولعمل لاسرالا تايئاصحإ مسق حضوي

- هلي لحت يف بغيرت يذلا ذفنملا ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ .ءانيم ليلحتل — ءانيم
- نم رتخأ (LAG) تااطابترالا عيمجت ةومجم ليلحتل — (LAG) تااطابترالا عيمجت ةومجم
- تااطابترالا عيمجت ةومجم عيمجتو .هلي لحت يف بغيرت يذلا "ريخألالا" ةلدسنملا ةمئاقلا
- اعجم اضيرع اي ددرت اقاطن رفوي امم ،دحاو يقطنم طاابترالا يف ةيدرفلا تاهجالا (LAG)
- ةيدام تااطابترالا ةينامث لىل لصي امل
- .ةديج تامولعمل ب اهثي دحت متي نل يتللا ةهجالا لوح تامولعمل — شي دحت ال
- .ةيناث 15 لك ةهجالا لوح تامولعمل شي دحت متي — ةيناث 15
- .ةيناث 30 لك ةهجالا لوح تامولعمل شي دحت متي — ةيناث 30
- .ةيناث 60 لك تاهجالا ب ةقلعتملا تامولعمل شي دحت متي — ةيناث 60
- مت يتللا ةينامثلا ةمظنألا ددع ضرعي — (ةينامثلا ةمظنألا) تيابللا تادحو يلامجا
- ققحتلا عومجم) FCS ةينامث دوقعو ةحيجصلالا ريغ مزجالا ددع نمضتت يتللاو ،اهي قلت
- راطا ةحص نم FCS ققحتي .(رركتملا
- متي يتللا ةديجالا يداحألا ثبللا مزح ددع لوح تامولعمل ضرعي — يداحألا ثبللا مزح
- .نيم دختسملا نم نينثا نيب دحاو لىل دحاو لاصتا وه يداحألا ثبللا .اهلابقتسا
- مت يتللا ةديجالا ددعتملا ثبللا مزح ددع لوح تامولعمل ضرعي — ددعتملا ثبللا مزح
- مدختسمو دحاو مدختسم نيب نيم دختسم ةدع لىل دحاو لاصتا وه ددعتملا ثبللا .اهي قلت
- رثكأ وأ دحاو
- وه ثبللا .اهلابقتسا متي يتللا ةديجالا ثبللا مزح ددع لوح تامولعمل ضرعي — ثبللا مزح
- .ةكبش عطقم لىل نومتنن يذلا ءاضعألا عيمجل دحاو نيب لاصتا
- ءاطخأ لىل يوتحت يتللا مزجالا ددع لوح تامولعمل ضرعي — ءاطخأ لىل يوتحت يتللا مزجالا
- ضرعت ثبللا ءانثا نأ ةعاذا وأ unicast، multicast، هذه نوكت نأ نكمي .اهي قلت مت
- طاقسالا وأ فلتلل
- مت يتللا ةينامثلا ةمظنألا ددع ضرعي — (ةينامثلا ةمظنألا) تيابللا تادحو يلامجا
- ققحتلا عومجم) FCS ةينامث دوقعو ةحيجصلالا ريغ مزجالا ددع نمضتت يتللاو ،اهلاسرا
- .(رركتملا
- متي يتللا ةديجالا يداحألا ثبللا مزح ددع لوح تامولعمل ضرعي — يداحألا ثبللا مزح
- .اهلاسرا
- مت يتللا ةديجالا ددعتملا ثبللا مزح ددع لوح تامولعمل ضرعي — ددعتملا ثبللا مزح
- .اهلاسرا
- .اهلاسرا متي يتللا ةديجالا ثبللا مزح ددع لوح تامولعمل ضرعي — ثبللا مزح

حسم ةهجالا رقنا ،ةضورعمللا ةزهجالا ب ءصاخلا تاداعلا عيمج حسمل (يراي تخا) .4 ةوطخلا

عيمج حسم قوف رقنا ،تاهجالا عيمج ب ءصاخلا تاداعلا عيمج حسمل (يراي تخا) .5 ةوطخلا

ساحنلا رابتخا

رابتخا > تاصيخشث > ةرادا رتخاو ةدعاسملا نيوكتلا ءادا لىل لوخدلا لچس 1 ةوطخلا

ساحنلا رابتخا ءحص رهظت .ساحنلا

Copper Test

Select the port on which to run the copper test.

Port:

Copper Test


Test Results

Last Update:

Test Results:

Distance to Fault:

Operational Port Status: Up

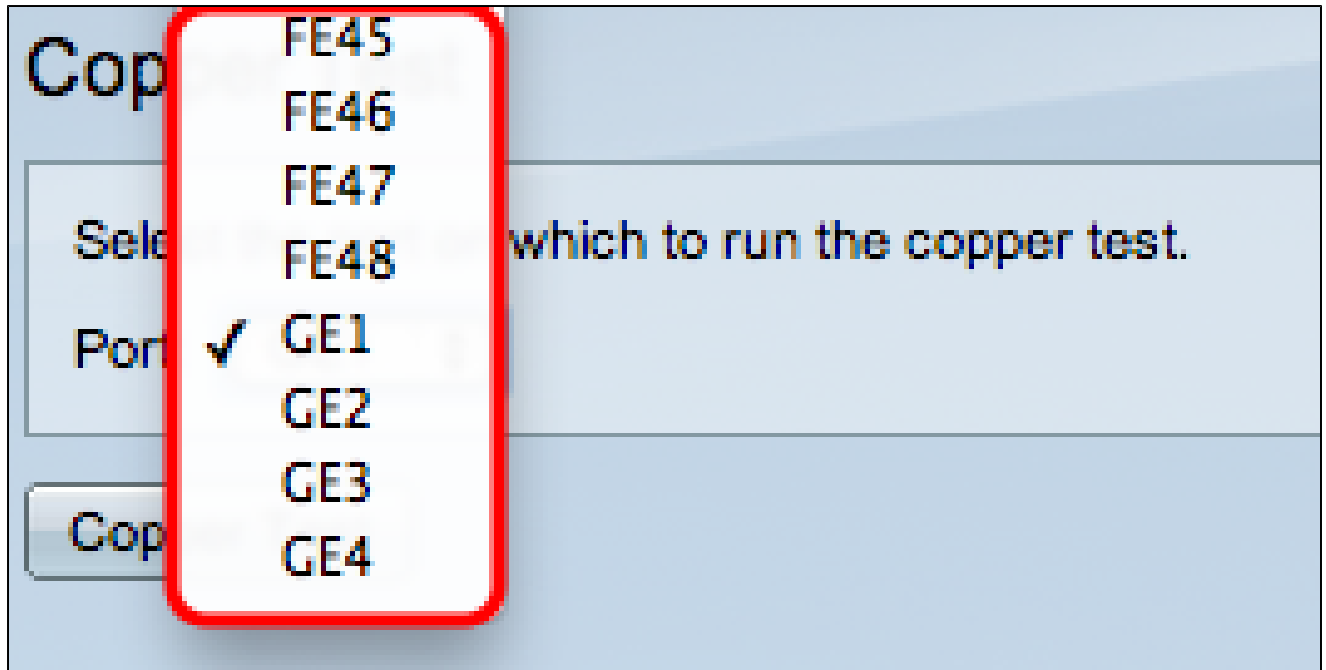

رابط خالاءارجا ديتر يذلا ذفنم لارتخأ، "ذفنم" ةلدسنم لةمئاق لال نم 2. ةوطخلال
هيلع يساحنلال

Copper Test

Select the port on which to run the copper test.

Port:

Copper Test

Test Results

Last Update:

Test Results:

Distance to Fault:

Operational Port Status: Down

Advanced Information

Cable Length: Unknown length

Copper Port Advanced Table

Pair	Status	Channel	Polarity	Pair Skew
1-2				
3-6				
4-5				
7-8				

ريذحت ةذفان رهظت .ساحنلا رابتخا يلع رقنا 3 ةوطخلا




The port is shut down during the brief testing period.
Click OK to continue or Cancel to stop the test.

Don't show me this again



OK قوف رقناو 4 ةوطخلا

Copper Test

 Success.

Note that basic cable test results would be accurate if Short Reach is disabled.
[Short Reach](#) is currently disabled.

Select the port on which to run the copper test.

Port:

Test Results

Last Update: 2012-Jul-21 21:09:43

Test Results: OK

Distance to Fault:

Operational Port Status: Up

هؤارج مت يذلا رابتخالا لوح ةيولاتلا تامولعمل رابتخالا جئاتن مسق رهظي:

- ذفنم لل رابتخا رخآ تقووخي رات ضرعي — شيدحت رخآ
- جئاتنلا يولي امي فو .ه رابتخا مت يذلا لاصتالا جئاتن ضرعي — رابتخالا جئاتن ةلمتحملا

ساحنلا رابتخا ي ف لبكلا حجن — انسح -

ذفنم لابل لصتم لبك دجوي ال — لبك دجوي ال -

لصتالال نم طقف دحاو بناج يلعل الصوم لبكلا نوكي — حوتفم لباك -

رابتخالال اناثأة ريصق ةراد ثدح - ريصق لباك -

ماع أطخ ثدح — ةفورعم ريغ رابتخالأة جيتن -

- أطخ فاشتكا مت ليصوتلال لوط يلعل نيأ ضرعي — أطخ يلإ ةفاسملا
- لفسأ وأ يلعلأ ذفنملا ناك اذا ام ضرعي — ةيلغيغشتلال ذفنملا ةلاح

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا