

# TFTP لوكوتورب ربع ةتباتال جماربال ةيقرت 200/300 ةئف ةرادملا تالوحملا ىلع

## فادهألا

ريفوت نكمي .هفئاظوو لوحملا تايلمع يف مكحتي يذلا جمانربلا وه تباتال جمانربلا تازيمو ةنسمح نامأ تازيم رفوت امك ،يرود لكشب اهتيقرت تمت يتلا ةتباتال جماربال طسبملا تافلما لقن لوكوتورب مداخل .عادألل تايقرت وأ عاخالل تاحالص او ةديج ةدووملا ةزهجالا نيي بديهمتلا او نيوكتلا تافلما لقنل همادختسا متي مداخل وه (TFTP) ايئاقلا LAN ةكبش ىلع

نم نوكتت يتلا ةرادملا تالوحملا ىلع تباتال جمانربلا ةيقرت ةيفيك ةلاقملا حضوت TFTP مداخل نم 200 و 300 Series

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

• SF/SG 200 و SF/SG 300 Series ةرادملا تالدملا



## جماربال لي زنتل URL ناوع

- [200 Series ةرادملا تالدملا](#)
- [300 Series ةرادملا تالدملا](#)

## ةغلل/ةتباتال جماربالل يطايتحإ خسن/ةيقرت

ةرادإ > ةرادإ رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا لي جستب مق 1. ةوطخلا ةحفص حتف متي .ةغلل/ةتباتال جماربالل يطايتحإ خسن/ةيقرت > تافلما  
ةغلل/ةتباتال جماربالل يطايتحإ خسن/ةيقرتلا

## Upgrade/Backup Firmware/Language

Transfer Method:	<input checked="" type="radio"/> via TFTP <input type="radio"/> via HTTP/HTTPS
Save Action:	<input checked="" type="radio"/> Upgrade <input type="radio"/> Backup
File Type:	<input checked="" type="radio"/> Firmware Image <input type="radio"/> Boot Code <input type="radio"/> Language File
TFTP Server Definition:	<input checked="" type="radio"/> By IP address <input type="radio"/> By name
IP Version:	<input type="radio"/> Version 6 <input checked="" type="radio"/> Version 4
IPv6 Address Type:	<input type="radio"/> Link Local <input type="radio"/> Global
Link Local Interface:	<input type="text" value="None"/>
 TFTP Server IP Address/Name:	<input type="text" value="10.10.10.10"/>
 Source File Name:	<input type="text" value="filename.example"/> (16/160 Characters Used)

Apply

Cancel

لقنن لة قويرط لقح في TFTP وي دار ربع رز رقنا 2. ة ووطخال

ءارج اظفح لقح في وي دار لة قيرت رز قوف رقنا 3. ة ووطخال

عون لقح في بوغرمل فلم لة عون عم قفاوتي يذال يلدابت ل رز لة قوف رقنا 4. ة ووطخال فلم لة

- وه تباثل اجم انربل ا. تباثل اجم انربل ا قيرت متتس — تباثل اجم انربل ا ة روص تباثل اجم انربل ا فرعي . ه فئاظوو ل وحم ل اناي لمع في مكحتي يذال اجم انربل ا ة روص ل ا اضي أ
- ل غشت ءب في ديه متل ا دو ك مكحتت . ديه متل ا زمر ة قيرت بجي — ديه متل ا زمر ه ل غشت و سياسي اسأل ا ماظن ل ا
- حم سي يذال سوم اقل ا وه ة غل ل ا فلم . ة غل ل ا فلم ة قيرت بجي — ة غل ل ا فلم ة ددحم ل ا ة غل ل ا ب ذفاون ل ا ضرعب

TFTP م داخ في رعت ل ة بول طم ل ا قويرط ل ا عم قفاوتم ل ا رايتخال رز رقنا 5. ة ووطخال

- TFTP مداخل صاخال IP ناوع ةطساوب TFTP مداخل دح — IP ناوع بسح
- مسالاب TFTP مداخل دح — مسالاب

لإجم يلاتل، ناوع ب تنيع نوكي نأ لدان TFTP ل نإ (يرايخا). 6. ةوطخ لخد


- TFTP مداخل صاخال IP ناوع عونل قباطملا رايخالا رز قوف رقنا — IP رادصا
- عم قفاوتي يذلا رايخالا رز قوف رقنا، IPv6 رادصا ناك اذا — IPv6 ناوع عون بولطملا IPv6 ناوع عون
- Link Local — IPv6 ناوع دح
- دحاو ةكبش
- نكميو ايئرم نوكي يداخال شبلل يملع IPv6 عون وه IPv6 ناوع — يومع
- ىخال تاكبشلا نم هيل لوصول

- ةهجاو رتخا يلحم طابترا وه IPv6 ناوع عون ناك اذا — طابترالل ةيلحملا ةهجاو
- طابترالل ةيلحملا ةهجاو لل ةلدسنملا ةمئاقلا نم طابترا

مس/ناوع لدان TFTP ل ي مس لدان TFTP ل وأ ناوع لدان TFTP ل تلخد. 7. ةوطخال لإجم

ردصملا فلملا مسا لقحلا ي فلملا مسا لخد. 8. ةوطخال

ريذحت ةذفان رهظت. قيبطت قوف رقنا. 9. ةوطخال

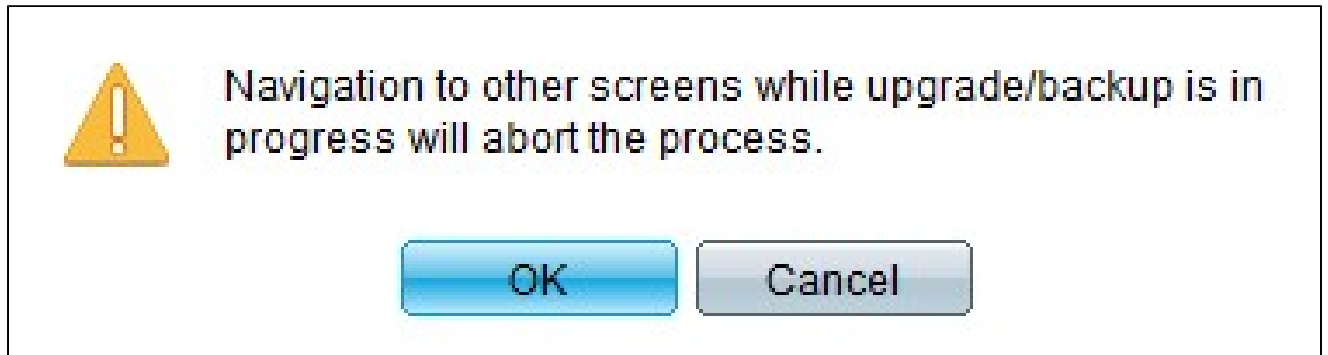

قئاقد ةدعل مدقت طيرش رهظي. OK قوف رقناو. 10. ةوطخال

نم عاخال ي أو تايئاصحإل رهظت. مدقتل طيرش يفتخي، قئاقد عضب دعب. 11. ةوطخال  
مت قوف رقنا، لقنل حجنا اذا. لقنل

لدبملا ليغشت ةداعإ

لوحمللا ديهمت ةداعإ بجي، هتيقرت تمت يذلا تباثلا جم انربلا رادصا قيبطتل: ةطخال

طوق فوغل فلم هثي دحت مت يذلا فلم لانا اذا لو حملا ديه مت ةداع ا مزلي ال

ةداع > ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا لى لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال  
ليغشتلا ةداع ا حفص رهظت. ديه متلا

## Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Clear Startup Configuration File

[Reboot](#)

---

To reboot the device and return to factory default settings, click the "Reboot to Factory Defaults" button.

[Reboot to Factory Defaults](#)

ءب نيوكتل فذحل ليغشتلا ءب نيوكتل فلم حسم نم ققحت (ي رايتخا). 2. ةوطخلال  
لكشب لو حملا موقى، رايتخالا اذو نيكمت عم. لو حملا ديه مت ةداع ا درجم ليغشتلا  
تانيوكتل نم لك فذح متيس هنال ةيضارتفالال عنصملا تاداع ا طبض ةداع ا بيساسا  
ديه متلا ةداع ا دنع ليغشتلا او ليغشتلا

تباثلال جم انربلا قي بطت متيولو حملا ديه مت ةداع ا متت. reboot. ةق قوط 3. ةوطخلال  
ثدحلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت  
ملاعلاء انء مچ م ف ن م دخت سمل م عد ى وت م م يدقت ل ى رش ب ل و  
امك ة قى قد نوك ت نل ةللأل مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ى چر ى . ة ص اخل م هت ب  
Cisco ى لخت . فرت م مچرت م ا م دق ى ى تل ة ف ارت حال ة مچرت ل م لاعل و  
ى ل ا م اء اد وچر ل اب ى ص و ت و ت ا مچرت ل هذه ة قد ن ع اهت ى ل وئ س م  
Systems (رف و تم ط بار ل ا) ى ل ص أل ا ى زى ل چ ن ل دن تسمل ا