

COs/802.1p ل رازطنالال ةمئاق ننيغت ننيوكت SX500 Series Stackable Switches تالوحملا لىلع

فدهلا

يف ةرداصلال رورملا ةكرح فينصتلا (CoS)/802.1p ةمدخلال ةئيف ننيغت مادختسا مئى
مئى. VLAN فرعم ةمالع يف 802.1p ةيولوا لىل اذانتسا (رداصلال ذفنملا) جرخملا ذفنم
جرخملا مئى لىلع ءانب ةيولوالا بسح جرخملا ذفانم لىل ةدراوالا مزحلا بيترت مئى
ننيغت ةيئيف لاقملا اذو حرشى (4 لىل 1 نم) رازطنالال ةمئاق مئىق واهل ةنئىملا
SX500 Series Stackable Switch ل وحملا لىلع ةلباقملا 802.1p ةيولوالا تايوتسم لىل جارخال رازطنالال ةمئاق
Stackable Switch.

ننيغت ننيغتلا CoS/802.1p قوئوملا عضولا يفو (QoS) ةمدخلال ةدوج ةزيم ننيكمت بجى
تالوحملا لىلع (QoS) ةمدخلال ةدوج رازطنالال ةمئاق تاداع لىل عوجرلا لىجرى. رازطنالال ةمئاق
ننيوكتلا اذو [SX500 Series Stackable ةلسلسلا نم](#)

قئىبطلل ةلباقلا ةزهجال

Sx500 ةلسلس سئىدكتلل ةلباقلا تالوحملا.

جماربال رادصا

•1.3.0.62

رازطنالال ةمئاق لىل CoS/802.1p ننيغت

ةمدخلال ةدوج رايئخال بيولال ةئيهتل ةدعاسملا ةادالال لىل لوخذلا لىجستب مق 1. ةوطخلال
> CoS/802.1p to Queue ءحفص حتف مئى. رازطنالال ةمئاق لىل CoS/802.1p > ةماع

CoS/802.1p to Queue

CoS/802.1p to Queue Table	
802.1p	Output Queue
0	1
1	1
2	2
3	3
4	3
5	4
6	4
7	4

Apply Cancel Restore Defaults

Queue 1 has the lowest priority, queue 4 has the highest priority.

ةئىلاتلا تامولعملال لىلع رازطنالال ةمئاق لىل CoS/802.1p لودج يوتحي:

مئىس يئىلا 802.1p رايئعمل اقفو ةيولوالا زئيمت ةمالع مئىق ضرعى - 802.1p

يلعأل وه 7 و تايلولوال لقا وه 0 نوكي شيح، جارخال راطتنا عمئاقل اهنبيعت

— خل، باعالال او علمجلاب لقنللا لثم عيولوال لقال تانايبلا. عيفلخ - 0

— عيولوال لعل دوهجال لصفأب ميلستللا لىل جاتحت يتللا تانايبلا. دوهجال لصفأ - 1
نكلو، ميلستللا لعل نامض يأ ءكبشلا رفوت ال. عياعال (LAN) عيحمللا ءكبشلا
رورملا ءكرح لىل اءانتسا ددحم ريغ ميلستل تقوو ددحم ريغ تب لءدم تانايبلا رفوت

— ني مدختس ملل دوهجال لصفأ ري رفوت لىل جاتحت يتللا تانايبلا. زاتم دهج - 2
نيمهمل

— (SIP) (LVS) يرهال Linux مءاخ لمع ءسلج ءءب لوكوتورب لثم ماه قيبتت - 3


— ءيناث يلم 100 نم لقا دءرتلا لوصولا نمز. ويءي ف - 4

— دءرتلا لوصولا نمز. Cisco نم تنرتنلا لوكوتورب فءاهل يضا رءفالا لوصولا - 5
ءيناث يلم 10 نم لقا

— (RTP) ءكبشلا ي ف مءحتلا فءاهل لعل فال تقولا ي ف لقنلا لوكوتورب - 6

— عيساسال ءينبال ءنايص لجا نم رورملا لعل ءئاف ءجاء. ءكبشلا ي ف مءحتلا - 7
اهم ءءو ءكبشلا

802.1p عيولوال نبيعت م يتللا جورال راطتنا عمئاق ضرعي — جارخال راطتنا عمئاق:
اهل.

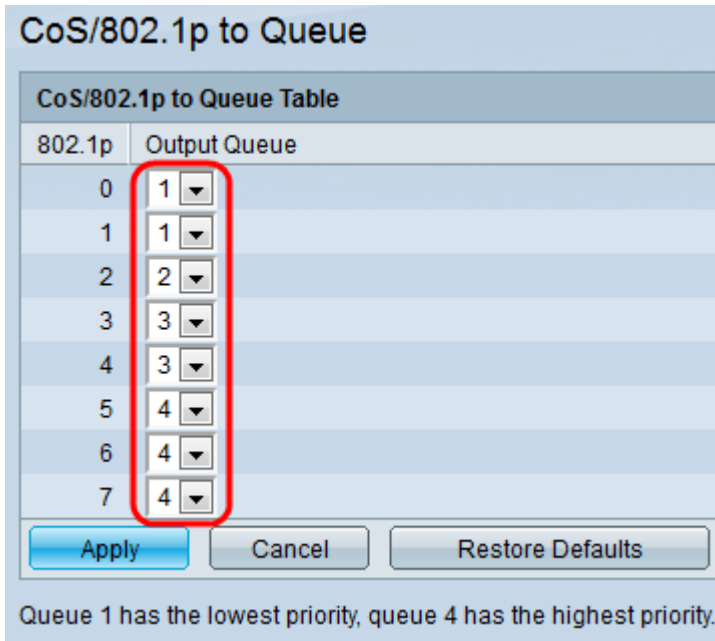

802.1p	Output Queue
0	1
1	1
2	2
3	3
4	3
5	4
6	4
7	4

Queue 1 has the lowest priority, queue 4 has the highest priority.

نم 802.1p تايلولوال نم عيولوال لكل ءبولطملا جارخال راطتنا عمئاق رءخأ. 2 ءوطخال
لوءج لىل COs/802.1p لوءجب صخال جارخال راطتنا عمئاق ءومع تحت ءلءسنملا عمئاقلا
عمئاق اءي ف ربتعت راطتنا مءاوق ءبرأ لىل ءلءسنملا عمئاقلا يوتحت. راطتنا مءاوق
عمئاق نوكء امنيب جارخال لىل ءال عيولوال اء راطتنا عمئاق 4 مقرر راطتنا
تايلولوال لقا يه 1 مقرر راطتنا

ءاءاعال ظفحل قيبتت لىل رقنا. 3 ءوطخال

جارخال راطتنا مءاوق ءءاعتسال تا يضا رءفالا ءءاعتسا قوف رقنا (ي رايءخا). 4 ءوطخال
ءيضا رءفالا ءاءاعال لىل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا