

ةعمجملا تاسايسلا عضاو تايئاصح| بقعت SX500 Series Stackable Switches اهضرعو

فادهال

تاسايس عضاو موقې. رورملا ةكرح قفدت نم دحلل ةمدخلال ةدوج ميظنت مادختسا متي مظنم قبطي. رثكأ وأ دحاو ةئف طاطخم يلع ةمدخلال ةدوج ةسايس قيبطت ب عي مجتلا ةكرح ديحت متي. رورملا ةكرح ةددعتم تاقفدت ربع ةمدخلال ةدوج ةسايس عي مجتلا عي مجت تاسايس عضاو كانه ناك اذاو. (ACL) لوصولال ةمئاق مادختساب ةدراولال رورملا صاخلا ةمدخلال ةدوج جهن لمعي ذئدنعف، رورملا ةكرح تائف نم ةئفلا كلبت ب طبترم يفت يتلا رورملا ةكرح رهظتس. رورملا ةكرح ةئف يلع عي مجتلا تاسايس عضاو لدعملال دح نمض عقت يتلاو عي مجت مظنمب ةصاخلا ةئفلا ةطيرخ يفت ةدراولال طورشلاب لاخدإ ةفاضلا ةلاح يفت فيرعتلا فلم لخاد تياب تادحو اهانأ يلع مظنملا ب صاخلا عضاو تايئاصح| ةحفص نمض عي مجتلا ب موقې يذل تاسايسلا عضاو ةبقارمل هفيعت متي يذل لدعملال دح زواجت يتلا ةقباطملا رورملا ةكرح ضرع متي. عي مجتلا ةكرح طاقس| متي دق. فيرعتلا فلم جراخ تياب تادحو اهانأ يلع عي مجتلا مظنم ةطساوب نيوكت ةيفيكي لالخنم ددحم وه امك اهدحو اهكرت وأ اهليدعت وأ فلملا جراخ رورملا ةيأ ليجست لبق عي مجتلا ةطرشل تايئاصح|ال بقتل بلط مي دقت بجي. ةسايسلا ضرعلل اهرفوتو تايئاصح|

نم تالوحملا يلع ةعمجملا تاسايسلا عضاو تايئاصح| ضرع ةيفيكي لاقملا اذه حرشي SX500 Series Stackable Switches ةلسلسلا

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجال

Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا.

جماربال رادصا

•1.3.0.62

اهضرعو يللامجال تاسايسلا عضاو تايئاصح| بقعت


> ةمدخلال ةدوج رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالال لولوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلال حتف متي. عي مجتلا تاسايس تايئاصح| > QoS تايئاصح| > ةمدخلال ةدوج تايئاصح| Aggregate Policer تايئاصح| ةحفص

Aggregate Policer Name	In-Profile Bytes	Out-of-Profile Bytes
0 results found.		

Buttons: Add... (highlighted), Delete, Clear Counters


رهظت. عي مجت مظنم يلع تايئاصح|ال بقتل بلط عاشنإل ةفاض| قوف رقنا 2. ةوطخلال ةديج ةذفان

تايئاصح إلال بلط دادعإ مت اذا إلال عيمجتلال ةطرش تايئاصحإ بقعت متي ال :ةوظخال

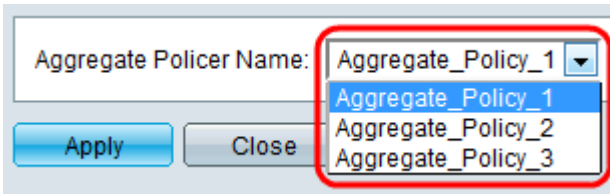


Aggregate Policier Name: Aggregate_Policy_1
Aggregate_Policy_1
Aggregate_Policy_2
Aggregate_Policy_3
Apply Close

نم هب ةصاخلال تاءاصحإلال بقعت متي س يذلال عيمجتلال مظنم مسا رتخأ 3. ةوظخال
عيمجتلال مظنم مسال ةلدسنملا ةمئاقلال

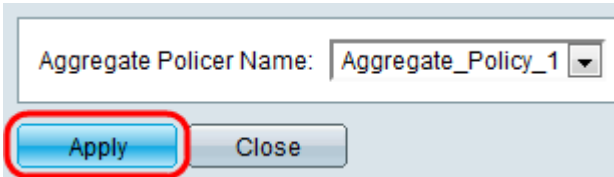

Aggregate Policier Name: Aggregate_Policy_1
Apply Close

ددحمل عيمجتلال مظنم ل بقعتلال تايئاصحإ ءدبل قي ببطت قوف رقنا 4. ةوظخال

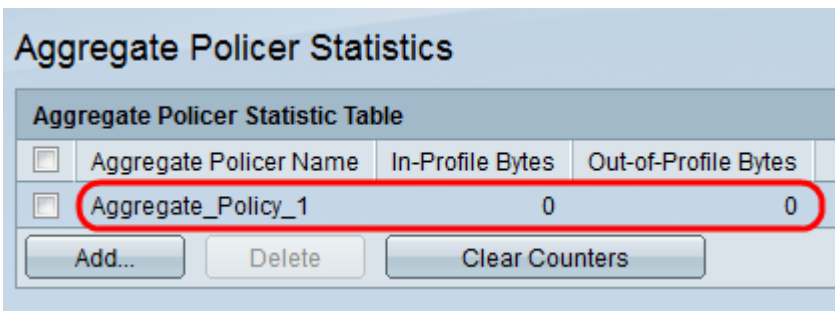

Aggregate Policier Statistics

Aggregate Policier Name	In-Profile Bytes	Out-of-Profile Bytes
Aggregate_Policy_1	0	0


Add... Delete Clear Counters

ةيئالاتلا تامولعمللا اهبقت متي ل تايئاصحإلال بلط هي دل عيمجت مظنم لك ضرعي

هب ةصاخلال تايئاصحإلال بقعت متي يذلال عيمجتلال مظنم مسا — عيمجتلال مظنم مسا

طورشللا يفوتست يئلال تايئاصحإلال تادحو ددع — فيرعتلال فلم لخاد تايئاصحإلال تادحو:
ددحمل لددعمللا دح نمض عقتو عيمجتلال مظنم ب ةصاخلال ةئفلال طئارخ ةطساوب ةددحمللا
مظنم لل

طورشللا يفوتست يئلال تايئاصحإلال تادحو ددع — فيرعتلال فلم جراخ تايئاصحإلال تادحو:
ددحمل لددعمللا دح زواجتو عيمجتلال مظنم ب ةصاخلال ةئفلال طئارخ ةطساوب ةددحمللا
مظنم لل

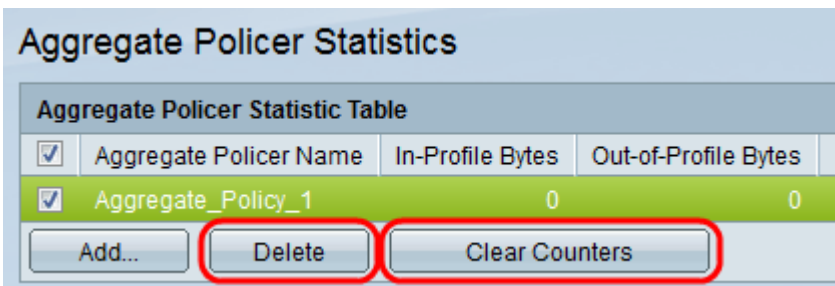

Aggregate Policier Statistics

Aggregate Policier Name	In-Profile Bytes	Out-of-Profile Bytes
Aggregate_Policy_1	0	0

Add... Delete Clear Counters

هلمكأب لخالإلال فذلح فذلح رقناو ام لخالإلال رايئاصحإلال ةناخ ددح (يرايئاصحإلال). 5. ةوظخال

في ةدووملا تايئاصحإلال تادحو طبض ةداعإلال تاداعلال حسم قوف رقنا (يرايئاصحإلال). 6. ةوظخال
رفص للا فيرعتلال فلم جراخ تايئاصحإلال او فيرعتلال فلم

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن ت س م ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا