

IPv6 ل ةيضا رت فالا تاهجوم ل ةمئاق نيوك ت SX500 Series Stackable Switches تالو حمل ا لىلع

فده ل

ناونع ل ا لىل ةي ل حمل ل ريغ تانا ي بل رورم ة كرح هيجوت لىلع يضا رت فالا راسم ل كدعاسي مادختساب ل وحم لىلع طقف دحاو تبا ث يضا رت فا هجوم نيوك ت نكم ي . طاب ترال ل ي ل حمل ل تاهجوم ل نوكت شي ح هف دح وا تبا ث ل يضا رت فالا راسم ل ري رحت نكم ي . IPv6 ةه جاو نكم ي ال و ل وحم ل ل IPv6 ةه جاو لىل اهل اسرا متي راسم تانال ع ل ةي ك ي مان ي دل ا ةيضا رت فالا تاهجوم ل ةمئاق نيوك ت ي ف ةدعاسم ل وه دن تسم ل اذه نم فده ل . اي ودي اهف دح هذ ه دعاس ت . SX500 Series Stackable Switches زارط تالو حمل ا لىلع IPv6 ل ةيضا رت فالا IPv6 نيوانع مادختسا متي . اهضرعو ةيضا رت فالا IPv6 هجوم نيوانع نيوك ت ي ف ةلاقم ل رت وي ب مكل ل ةكبش ةه جاو في رعتل .

ةه جاو نيوك ت ةي ل حمل طاب ترا ةه جاو لىل تبا ث ل كشب هجوم نيوي عت بل طتي : ةط حالم تالو حمل ا لىلع IPv6 ةه جاو نيوك ت ةلاقم لىل ع جرا ، تامول عمل ا نم دي زمل . ةي ل حمل طاب ترا SX500 Series Stackable Switches .

قي بط تل ل ةل باق ل ا ةزه جال

Sx500 ةل سل س سي دك تل ل ةل باق ل ا تالو حمل ا .

جم ارب ل ا راد ص ل

راد ص ل ا 1.2.7.76

IPv6 ل ماع ل ا نيوك ت ل

يضا رت فالا IPv6 هجوم ناونع ةفاضا

SX500 زا ه ناك اذا . بيولا نيوك ت ل ةدعاسم ل ةادال لىل لوخدل ا لىل ج ستب مق 1. ةوطخل ل ناك اذا . IPv6 ةيضا رت فالا تاهجوم ل ةمئاق > ةرادال ةه جاو > ةرادا رتخا ، 2 ةق ب طال ا عضو ي ف تاهجوم ل ةمئاق > IP ةه جاو و ةرادال > IP نيوك ت رتخا ، 3 ةق ب طال ا عضو ي ف SX500 زا ه IPv6 ب ةصا خ ل ل ةيضا رت فالا تاهجوم ل ةمئاق ةح ف ص حت ف متي . IPv6 ةيضا رت فالا



طاب ترال ل ي ل حمل ل IP ناونع ةم ل عمل ا هذ ه ضرعت — يضا رت فالا هجوم ل ل IPv6 ناونع . يضا رت فالا هجوم ل ل

يضا رت فالا هجوم لاجوي شيح ةرداصلال ةهجالال ةملعملال هذه ضرعت — ةهجالال.

يضا رت فالا هجوم لاجوي شيح ةرداصلال ةهجالال ةملعملال هذه ضرعت — ةهجالال:

- ايوذي يضا رت فالا هجوم لاجوي شيح ةرداصلال ةهجالال ةملعملال هذه ضرعت — ةهجالال:

- يكيما نيدي لكش ب يضا رت فالا هجوم لاجوي شيح ةرداصلال ةهجالال ةملعملال هذه ضرعت — ةهجالال:

يضا رت فالا هجوم لاجوي شيح ةرداصلال ةهجالال ةملعملال هذه ضرعت — ةهجالال:


- ايلاج ذي فننللا دي ق ناو نعلال ةقو نأ لى لك لذي ريشي - لمتكم ريغ -

- تقو لالاج يباجي اديكأت يقلت مت هنا لى لك لذي ريشي — هيل لوصولال نكمي - لوصولال.


- رذعتي اقباس ةفورعم تنالك يتللا ةرواجملا ةكبش ل نا لى اذ ريشي — stale - رورملا ةكرح لاسرا متي يتح عيشي ل لمع متي ال. ناللا اهيل لوصولال

- رذعتي اقباس ةفورعم تنالك يتللا ةرواجملا ةكبش ل نا لى اذ ريشي — ريخأتاللا - هذه دنعو، ريخأتاللا تقو رمي نا لى ةلجاللا هذه يف رمتسيو. ناللا اهيل لوصولال قيقححتال لى لاج ريغي ةطقنلا

- لاسرا مت دق هناو، ةرفوتم ريغ ةرواجملا ةكبش ل نا لى اذ ريشي — Probe - ةلجاللا نم ققححتال ل Unicast Neighbor Solicitation افاشكتسا

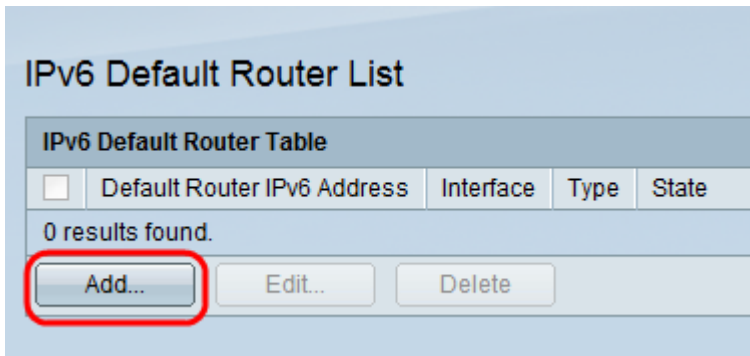

هجوم ةفاضل ةذفان رهظت. تباث يضا رت فالا هجوم ةفاضل ةفاضل قوف رقنا 2. ةوطخلال يضا رت فالا

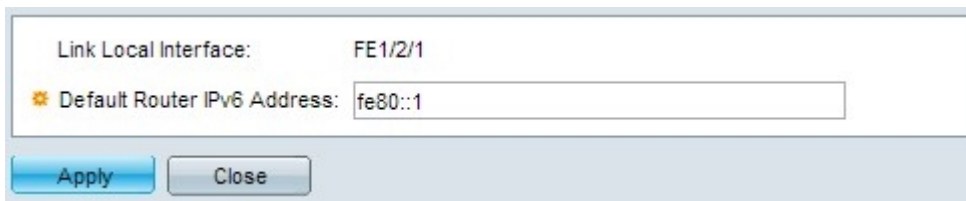

نراقلا. طابتراللا ةيلحملال ةهجالال ضرع متي، ةيلحملال طابتراللا ةهجالال قح يف: **ةطخال** VLAN، وقن، ءانيم، LAG تنك عيطتسي

هجوم ل يضا رت فالا IPv6 ناو نعل لخدأ يضا رت فالا هجوم ل IPv6 ناو نعل ل قح يف 3. ةوطخلال لودجال لى لاج يضا رت فالا

نيوكتاللا طفال قيقححتال قوف رقنا 4. ةوطخلال

IPv6 Default Router List

IPv6 Default Router Table				
<input type="checkbox"/>	Default Router IPv6 Address	Interface	Type	State
<input type="checkbox"/>	fe80::1	FE1/2/1	Static	Unreachable

Add... Edit... Delete

يضا رت فالا هجوم لل IPv6 ناونع ريرت

IPv6 Default Router List

IPv6 Default Router Table				
<input type="checkbox"/>	Default Router IPv6 Address	Interface	Type	State
<input checked="" type="checkbox"/>	fe80::1	FE1/2/1	Static	Unreachable

Add... Edit... Delete

هري رت مزلي يذلا IPv6 يضا رت فالا هجوم لل لودج نم تباثل ال IPv6 ناونع رت خأ. 5 ةوطخل ريرت قوف روناو.

Link Local Interface: FE1/2/1

Default Router IPv6 Address: fe80::5

Apply Close

رناو يضا رت فالا هجوم لل IPv6 ناونع ل قح ي ف ةمزال ال تاري يغت ال اراجاب مق. 6 ةوطخل تاري يغت ال ظفحل قيبطت قوف.

IPv6 Default Router List

IPv6 Default Router Table				
<input type="checkbox"/>	Default Router IPv6 Address	Interface	Type	State
<input checked="" type="checkbox"/>	fe80::5	FE1/2/1	Static	Unreachable

Add... Edit... Delete

يضا رت فالا هجوم لل IPv6 ناونع فذح

IPv6 Default Router List

IPv6 Default Router Table				
<input type="checkbox"/>	Default Router IPv6 Address	Interface	Type	State
<input checked="" type="checkbox"/>	fe80::5	FE1/2/1	Static	Unreachable

Add... Edit... Delete

دي دخت جاحسم ريرت IPv6 ل ال IPv6 يكي تاتاسا نكاس ناونع ال ترت خأ. 7 ةوطخل وحمي ةق طق و فوذحم نوكي نا جاتحي نا ةل واط.

IPv6 Default Router List



Success. To permanently save the configuration, go to the [Copy/Save Configuration](#) page or click the Save icon.

IPv6 Default Router Table

<input type="checkbox"/>	Default Router IPv6 Address	Interface	Type	State
--------------------------	-----------------------------	-----------	------	-------

0 results found.

Add...

Edit...

Delete

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا