

ةيقرتل Cisco (CCA) نيوكت دعاسم مدختسأ و SPA525G فتاوه ىلع ةتباتل اجماربال SPA525G2 IP

فدهلا

مادختساب SPA525G و SPA525G2 ةيقرت ةيفيك ىل كداشرا وه لاقملا اذه نم فدهلا ىلوالا، نيقتي رطب IP فتاهل تباتل اجماربال ةيقرت ءارجا نكمي Cisco نيوكت دعاسم ربع دحوم لاصتا زاهج ىلع TFTP لوكوتورب لال خ نم ىرخال او بيولا نيوكت ءادا لال خ نم اهنكمي و ةمهم ةتباتل اجماربال ةيقرت تاي لمع ربتعت Cisco (CCA) نيوكت دعاسم ريخال تباتل اجماربال يفتالكشمال حالصا و اهتي دحت و زاهجال فئاظو ري فوت

قيبطتل ةلباقلا ةزهجالا

- SPA525G
- SPA525G2

جماربال لي زنتل URL ناو نع

[SPA525G](#)
[SPA525G2](#)


ةتباتل اجماربال ةيقرت تاوطخ

IP حيتافم مادختساب يلال اجماربال اداصل نم ققحتل اكنكمي 1. ةوطخل اجماربال اداصل > جتنملا تامولعم > ءال اجماربال رتخاو دادعال رزىلع طغضا ةيجماربال


Cisco عقوم نم IP فتاهل ةتباتل اجماربال ةيقرت نم رادصل اجماربال لي زنتب مق 2. ةوطخل اجماربال

م تي، ءالاقملا هذه يفتالكمل حطس ىلع مهظفحاو zip. تافل م جختسا 3. ةوطخل اجماربال اداصل نم رادصل 7.5.3، تباتل اجماربال مادختسا Bluetooth، يفتالكمل اداصل يفتالكمل اداصل اذا spa525g-7-5-3-bin و spa525g-7-5-3-bt.bin، تباتل اجماربال يفتالكمل اداصل يفتالكمل اداصل Bluetooth تباتل اجماربال يفتالكمل اداصل يفتالكمل اداصل spa525g-7-5-3-bt.bin، فلم مدختسا اجماربال اداصل


UC500 Series ءلسلسلا نم Cisco (CCA) نيوكت دعاسم ىل لوخدلا لاجس 4. ةوطخل اجماربال

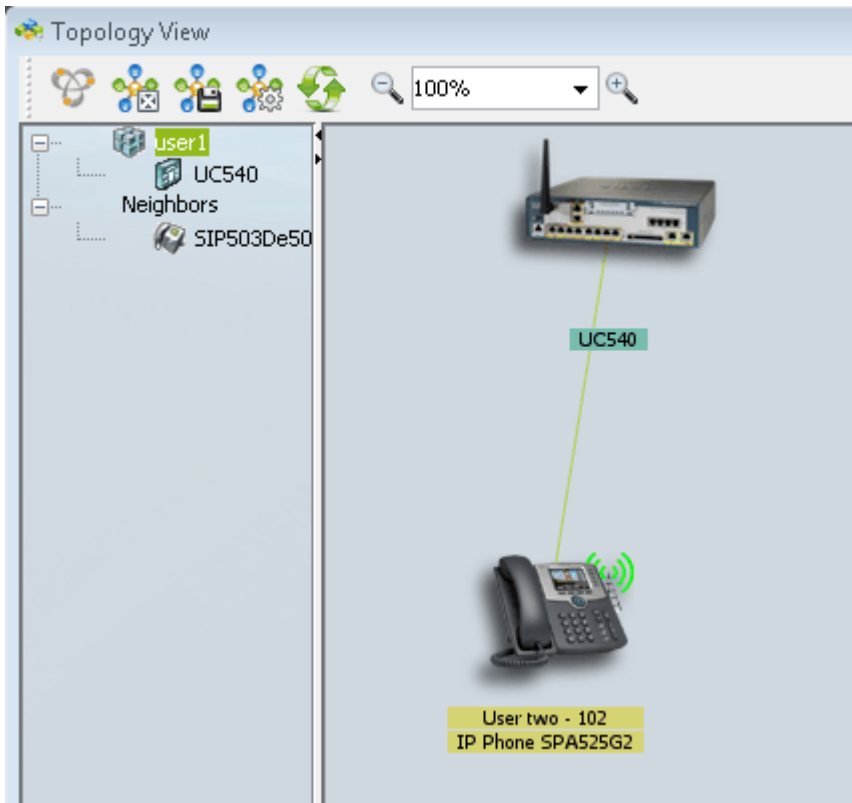


حتف متي CCA. ف ططخمل الي ف UC500 لى ة واول فلم ي قول أو بحسا 5 ة وطلال
فلم لى لمحت ة حفص:

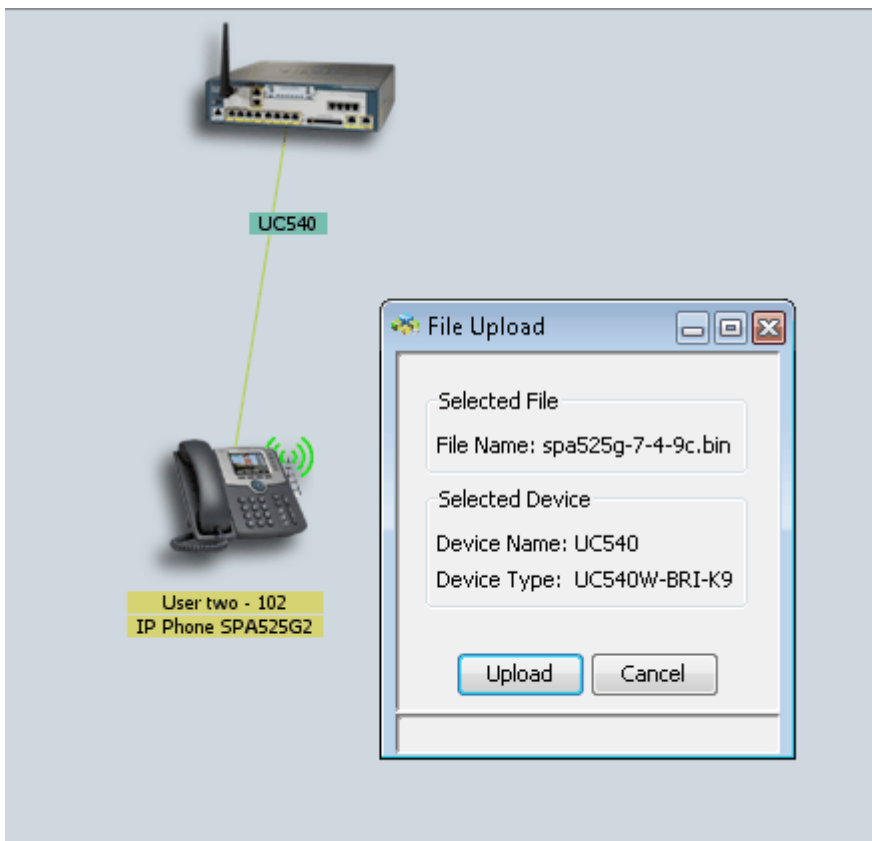

فلم لى لمحت ة حفص حتف متي. لى لمحت قوف رقنا 6 ة وطلال

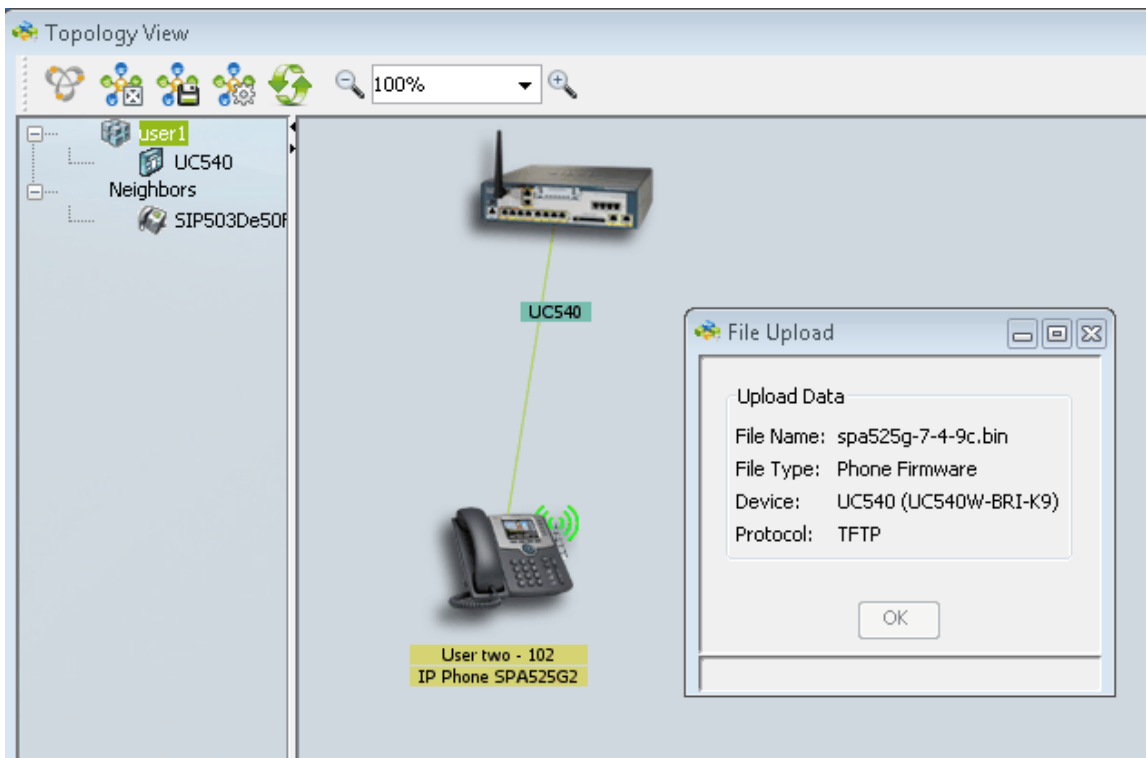

OK. قوف رقناو 7. ةوطخل

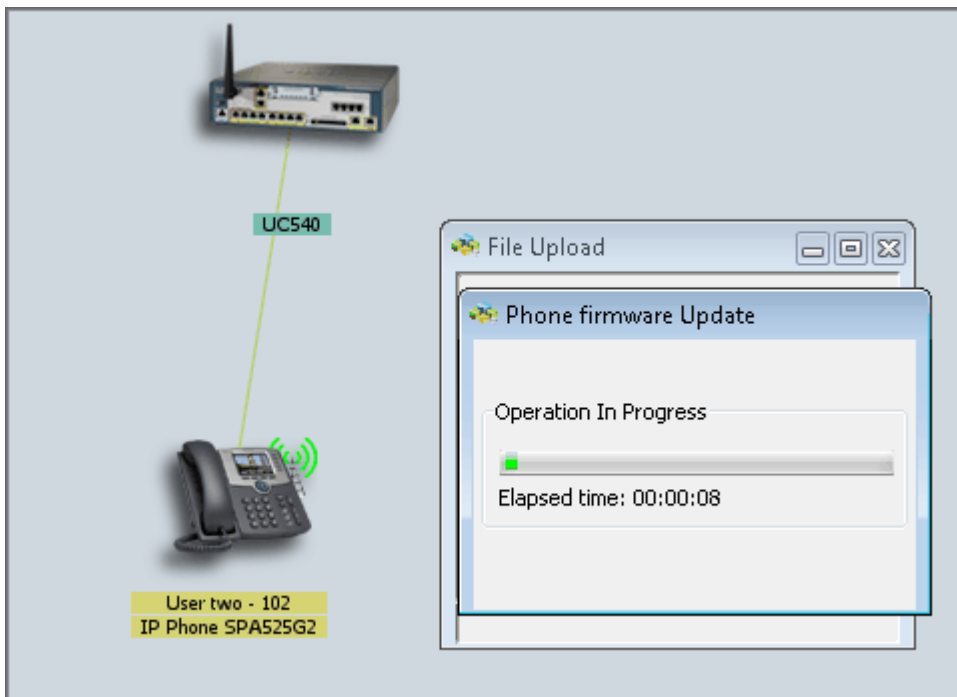

ةيقرت تمت و IP فتاه ليغشت دعأ، تباثلا جمانربلا شيحت لامتك ادرجمب 8. ةوطخل اة تباثلا جماربلا شحأ.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل