

Cisco Business Wireless موي رفص نيوكتل

فدهل

ةيكلسلال (AP) لوصولو ةطقن دادعإ نيوكتل ةيفيك حيصوت وه دنتسمل اذه نم فدهل لئغشتل ماطن لمعي يذلا رتويبمكلال لعل دادعإل جلاع م مادختساب رفص موي (CBW) Windows 10.

تباثل جمانربل رادصل | قيبتلل ةلباقل ةزهجال

- (ثدحال ليزنت) 10.4.1.0 | (تانايبلا ةقرو) ددرتمل رايتل نم تلوف 140
 - (ثدحال ليزنت) 10.4.1.0 | (تانايبلا ةقرو) 141ACM
 - (ثدحال ليزنت) 10.4.1.0 | (تانايبلا ةقرو) 142ACM
 - (ثدحال ليزنت) 10.4.1.0 | (تانايبلا ةقرو) 143ACM
- (ثدحال ليزنت) 10.4.1.0 | (تانايبلا ةفحص) ددرتمل رايتل نم تلوف 145
- (ثدحال ليزنت) 10.4.1.0 | (تانايبلا ةفحص) ددرتمل رايتل نم تلوف 240

ةمومدمل تاحفصتمل

نأ بجي، ةهجالو هذه مادختسال .بويول مدختسم ةهجالو لال خ نم CBW لوصولو طاقن ةرادإ متت يلي امم ادحاو ضرعتسمل نوكتي

- لعلأ وأ Microsoft Internet Explorer 10
- لعلأ وأ 7 رادصلال Apple Safari
- لعلأ وأ 33 رادصلال سكوفرياف اليزوم
- لعلأ وأ 38 رادصلال Google Chrome

تابلطتمل

- رفص مويلا دادعإل DHCP م داخ بولطم
- لعلأ ةجاحب تنك اذا .ةلحم ةكبش لكل ةيناثل ي ف تبالل ةدحاو ةدحو يوس رشن نكمي الو .تاكبشل لزع كمزلي ف ،ةدحاو رشن ةيلمع نم رثأ
- اهسفن VLAN ةكبش لعل ةيساسال ةردقل تاذ لوصولو طاقن عيجم نوكت نأ بجي

ةمدقم

ناكمل لعل تلصو دقف ،كب صاخال يكلسلال Cisco Business زاغ دادعإ نع شحبت تنك اذا جراح ،كب ةصاخال ةديجل لوصولو ةطقن دادعإ لال خ رفص مويلا نيوكتل كدشريس !بسانمل عم 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2) لعل CBW AP. ةربملا لعلأ عادأ ريفوتل 802.11ac Wave 2 ريغام ثدحأ هذه لوصولو طاقن معدت .ةيلخاد تايئاوه نم ةعانصلال لاجم ي ف ادئار عادأ ريفوت يهف .ةفاثكلال ةيلع تاكبشو ربكأ لوصولو ةيناكل او مدختسم ةبرجت لعل لوصولل ،اهيلع دامتعال نكميو نامالال ةيلع ةيكلسلال تالصلو لال خ لقلنلل اناثا ةقئاف يئاوه

له .ةكبش ةكبش نم عزجك وأ ةيديلقل ةلقتسم ةزهجأك هذه لوصولو طاقن مادختسا نكمي ةيكلسلال تاكلبشل | نع ةلاقم أرقا ؟ةلخادتمل تاكلبشل نع ديزمل ةفرعمب متهم تنأ ليصافتل نم ديزم لعل لوصولل

اداعالال ىلع لصحت كعدف ،CBW لوصولال ةطقن نىوكتل ادعتسم تنك اذا

دادعالال جلالعام

نئىدتبم لل تامي لعت

نئىدتبم لل حئاصن ىلع عوضال مسقلا اذه طلسي

لوخدلا ليچست

كلذب مايقلل .ةيساسالال لوصولال ةطقنب ةصاخال (UI) بيولاد مدختسم ةهجاو ىل لوخدلا لّجس
لخدأ .ةعباتمالا لبّق آرّيحت ىقلّت دق <https://ciscobusiness.cisco> لخدأو بيو ضرعتسم حتفا
قيرط نع ةيساسالال لوصولال ةطقن ىل لوصولال اضيأ كنكمي .كب ةصاخال دامتعالا تانايب
بيو حفتسم يف (ةيساسالال لوصولال ةطقنل) <https://> لاخدا

تاودالال تاحيملت

امك ودبي يذال ةادالال حيملت نم قّقحتف ،مدختسمال ةهجاو يف لقح لوح ةلئسأ كيذل تناك اذا



يلي:

ةيسسيئرلا ةمئاقلا عيسوت ةنوقيأ عقوم ديحت يف ةلكشم هجاوت له

،ةمئاقلا رز ىرت ال تنك اذاو ،ةشاشلا نم نميألا بنجالا ىلع ةدوجوملا ةمئاقلا ىلا لقتنا



يبنجالا طيرشلا ةمئاق حتفل ةنوقيألا هذه قوف رقنا

ةرركتملا ةلئسألا

ةلواتملا ةلئسألا دنتسم نم ققحتلا كنكمي ،تاباجا نود ةلئسألا كيدل لازت ام تنك اذا
[ةعئاشلا ةلئسألا](#)

1 ةوطخلا

ةطقن قرغتستس .رشؤملا حېباصم ةلاح نم ققحت .لوصولا ةطقن ليغشتب مق ،عدبلل
،ةددعت طامناپ رضألا نوللاب LED رشؤم ضموي .ديهمتلل قئاقد 10 و 8 نيپ ام لوصولا
ىرخأ ةرم رضألا نوللا ىلا لوحتي نأ لبقي نامرهكلالو رمألاو رضألا نيپ ةعربب بوانتيو
امدنع .ةدحو ىلا ةدحو نم ةغبصلالو LED رشؤم نول ةفاتك يف ةريغص تاعونت كانه نوكي دق
ةلئسألا ةوطخلا ىلا لقتنا ،رضألا نوللاب LED حابصم ضموي

① Note:

الا ةيساسألا لوصولا ةطقن ىلع PoE تنرثي ةلصو ذفنم مادختسا كنكمي ال
ةدوزم ىرخأ ةزهجأ ةيأب ليصوتلا كنكمي الو ،(LAN) ةيلحملا ةكبشلا ىلا ةلصوري فوتل
ةكبشلل عسوم وأ ةيساسألا ةيناكماب

[درس: Cisco Business](#) ةعجارم كنكمي ف ،ةمدختسملا تاحلطملا اب ةيارد ىلع نكت مل اذا
[ةديچلا تاحلطملل](#)

2 ةوطخلا

ىلع رقنا .ةيكلساللا CiscoBusiness-Setup ةكبش رتخا و Wi-Fi زمر ىلع رقنا ،رتويبمكلال يف
ليصوت



WAP571

Secured



CiscoBusiness-Setup

Secured



Connect automatically

Connect



OptimaLink4815

Network & Internet settings

Change settings, such as making a connection metered.



Wi-Fi



Airplane mode




Mobile
hotspot

① Note:

عنصملا تادادعإ ىلع اهطبضى ةداعإ نم دكأت ،ةديج لوصولا ةطقن نكت مل اذإ
Wi-Fi تاراڤخ يف رهظت يك CiscoBusiness دادعإل SSID فرعمل ةيضايرتفالا


3 ةوطخلا

يالاتلا قوف رقناو Cisco123 رورملا ةرابع لخدأ

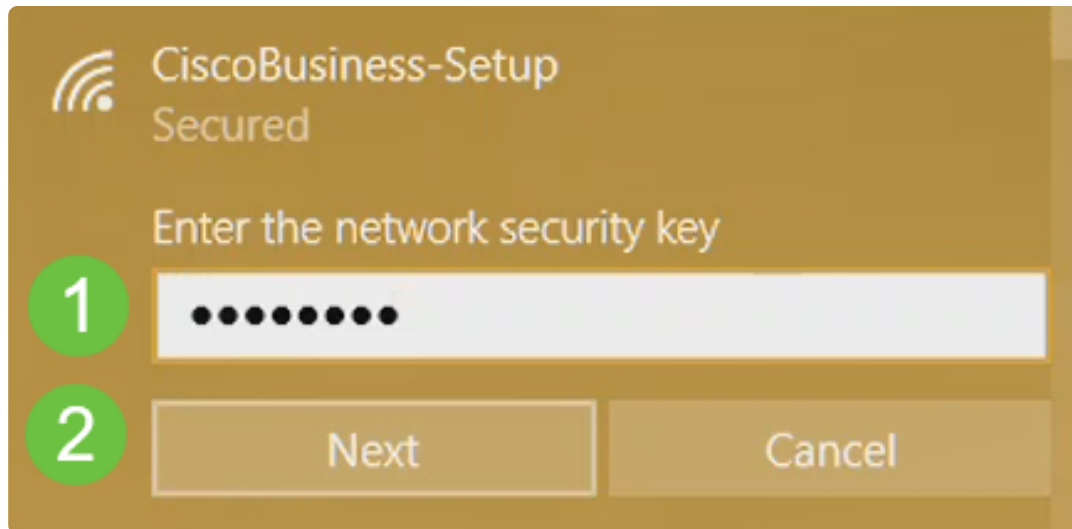

4 ةوطخلا

،ةدحاولا ةرملا يف طقف دحاو زاهج نيوكت كنكمي هنا امب .ةيالاتلا ةشاشلا ىلع لصحتس
ال قوف رقنا

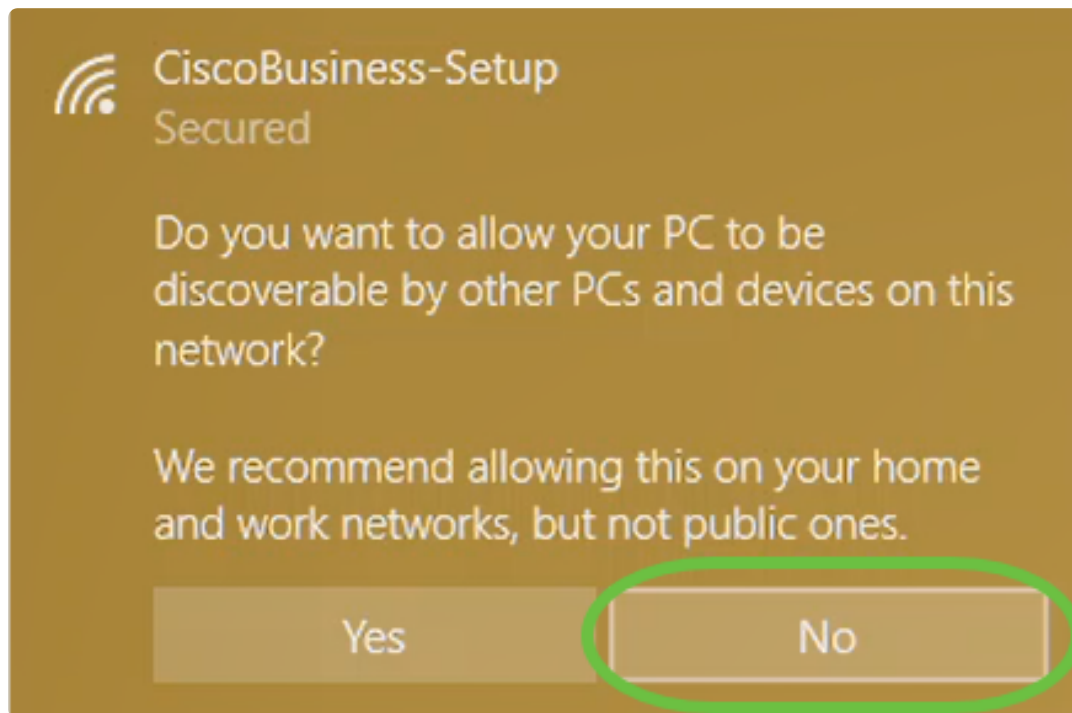

ⓘ Note:

لإصتالنا نأ زاهج لواح اذإ. CiscoBusiness دادعإ SSID ب طقف دحاو زاهج لىصوت نكمي، ةملك ةحص نم ققحتال متو SSID ب لىصوتال كىلع رذعت اذإ. كلذ نم نكمتي نلف مآ لوصول ةطقن لىغشت ةداعإب مق. لىصوتلاب ماق رخأ زاهج كانه نوكي دقف، رورمل ىرخأ ةرم لواح.

5 ةوطخل

ل CBW (AP) لوصول ةطقن دادعإ جلاعم ىلإ اىئاقلت هيجوتال ةداعإ بيولا ضرعتسم ىلع بجي وأ Internet Explorer لثم بيو ضرعتسم حتفاف، ةحاسم كانه نكت مل اذإو. لإصتالنا درجم ب ىلع طغضا مآ <http://ciscobusiness.cisco> بتكا، نيوانعال طيرش ي. Safari وأ Chrome وأ Firefox بيولا ةحفص ي "ءب قوف رقنا. Enter حتافم.

Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Thank you for choosing Cisco Access Points. This setup wizard will help you install your Access Point.

Start

Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All third party trademarks are the property of their respective owners.

Note:


ليمحت دعاً وأرخاً قئاقد عضب رطتناف ،بېولا ةحفص ةدهاشم نم نكمتت مل اذا ليجستل <https://ciscobusiness.cisco> مدختست فوس ،يلوالا دادعإلا اذه دعب .ةحفصلال <http://> عم ٲئاقلتل لئغشتلاب موقئ كب صاخلا بېولا ضرعتسم ناك اذا .لوخدلا .لوصولا قح ىلع لوصللل <https://> ٲ ائوڊي ةباتكلا ىلا ةحاجب تنأف

6 ةوطخلال

ٲلئ ام لاخدإب لوؤسم باسح عاشنإ

- (ىصقأ دحك افرح 24) لوؤسملا مدختسم مسا
- لوؤسملا رورم ةملك
- لوؤسملا رورم ةملك ڊيكاأ

ىلع رقنا. ةملك يدب checkbox next to لى صحف ب ةملك لى يدب نأ ترتخأ عىطتسى تنأ
ءءب.

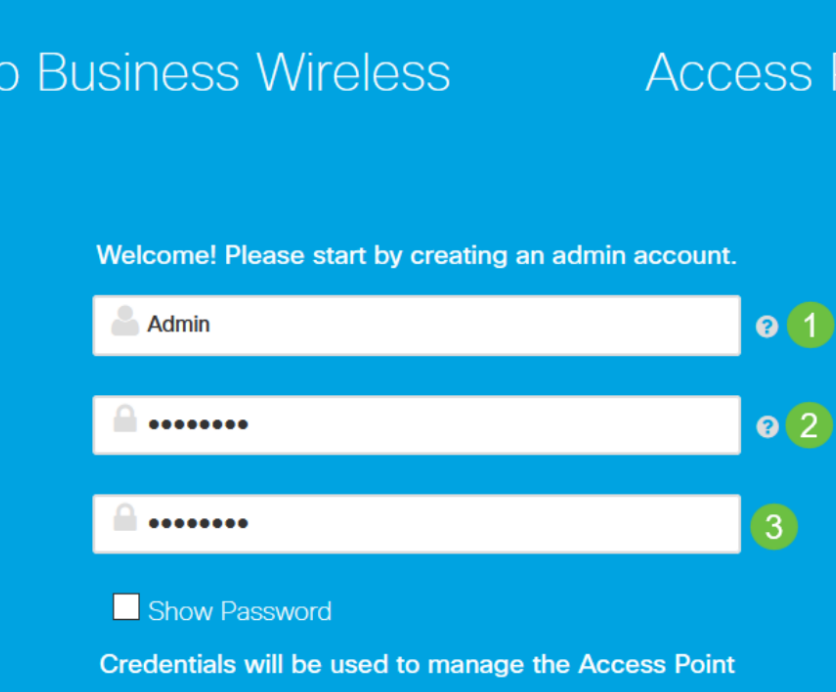

Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please start by creating an admin account.

Admin

1

2

3

☐ Show Password


Credentials will be used to manage the Access Point

Start

4

① Note:

تمق اذإ .رورملا ةملك وأ مدختسملا مساليلقحي في هنم تاعيونت وأ "cisco" مدختست ال .هاندأ حضوم وه امك أطخ ةلاسر ريلع لصحتس ف ،كلذب

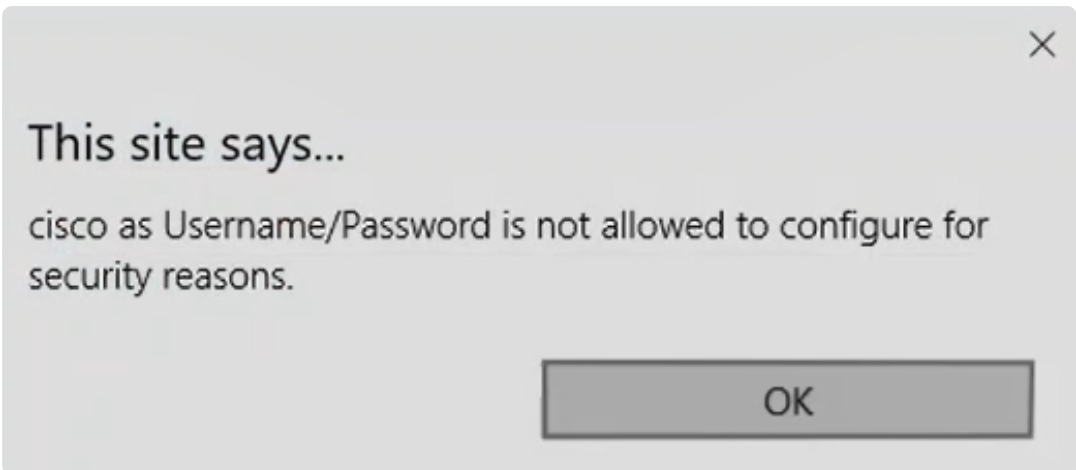

يولي ام لاخداپ كب ةصاخلا ةيساسألا لوصولا ةطقن دادعإب مق

- ةيساسألا لوصولا ةطقن مسأ
- دلپ
- تقولاوخي راتلا
- ةينمزلا ةقطنملا
- (ةيرايخا) ةكبش

(يلاتلا) Next قوف رقنا

Cisco Business Wireless Access Point

1 Set Up Your Primary AP

Primary AP Name: Test

Country: United States (US)

Date & Time: 04/09/2021 9:11:17

Timezone: Central Time (US and Canada)

Mesh: ☐

Note:

يضا رتفا لكشب . ةكبش ةكبش عاشنإل ططخت تنك اذا طقف ةكبشلا نيكم مت بجي
الطعم نوكي

يولي ام لاخداپ ةيكلساللا كتاكبش ئشنأ

- ةكبشلا مسأ
- نامألا رايخا
- رورملا ةرابع
- رورملا ةرابع ديكتأ
- رورملا ةرابع راهظال رايخالا ةناخ ددح (يرايخا)

(يالاتال) Next قوف رونا

2

Create Your Wireless Network

Network Name

Test123

1

Security

WPA2 Personal

2

Passphrase

••••••••

3

Confirm Passphrase

••••••••

4

☐ Show Passphrase

5

Back

Next

6

Note:

Wi-Fi نيمأتل يلأال رايعم الو (WPA2) 2 رادصإل (WPA) Wi-Fi Protected Access ربتعي

9 ةوطأل

قيطت روناو تادادعإل ديكتأب مق



Cisco Business Wireless 140AC Access Point

Please confirm the configurations and Apply

1 Primary AP Settings

Username **Admin**
PrimaryAP Name **Test**
Country **United States (US)**
Date & Time **04/09/2021 9:14:16**
Timezone **Central Time (US and Canada)**
Mesh **No**
Management IP Address **DHCP assigned IP Address**

2 Wireless Network Settings

Network Name **Test123**
Security **WPA2 Personal**
Passphrase: *********

Back

Apply

10 ةوطخلا


دادعلا ةيلمعلا قبطي نأ ok تقطوط

Primary AP will reboot after these configurations are applied. Click Ok to continue or click Cancel to return to the set up wizard.

OK

Cancel

نم كلذ قرغتسي دق .ماظنلا ديمت ةداعلاو تانيوكتلا ظفح ءانثا ةيلاتلا ةشاشلا دهاشتس
قئاقد 6 ىلإ 5

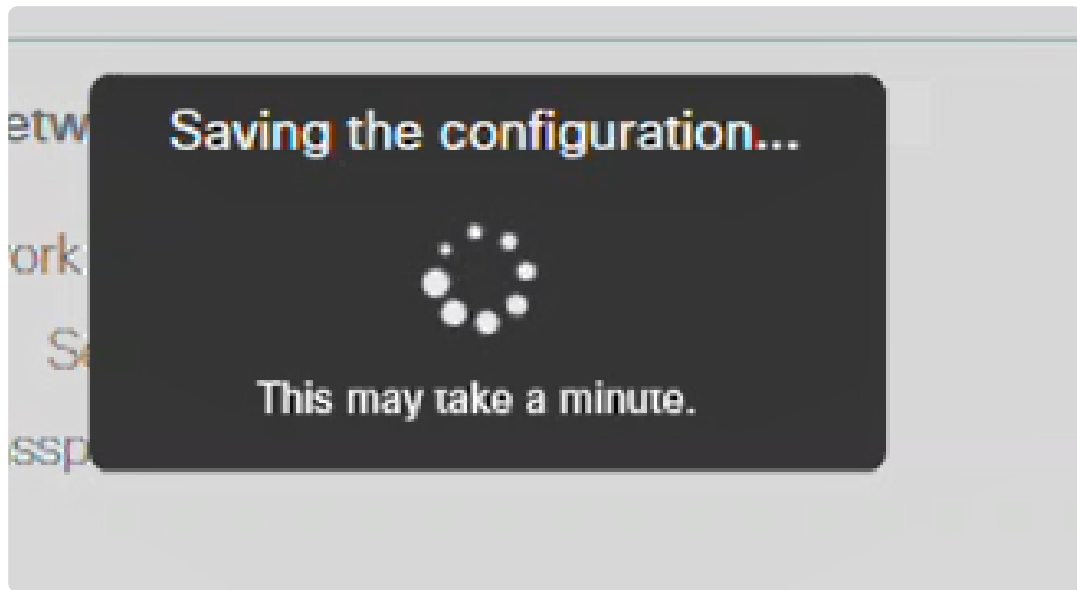

① Note:


ةددعتم ةينول شوقن ربع لوصول ةطقن في LED رشؤم رمي، ليغشتلا ةداعإ ءانثأ زواجتي مل اذا. ةيلاتلا ةوطخلا ىلإ لقتنا، رضخألا نوللاب ةشاشلا ءوض ءيضي امدنع كتكبش في DHCP مداخل دوجو مدع ىلإ ريشي هنإف، رمخألا ضيمول طمن LED رشؤم تبثتلا ةيلمع ءانثأ CBW ةزهجأل IP نيوانع ريفوتل DHCP مداخل دوجو نم دكأت DHCP مداخل مادختساب هجوم وأ لوحمب لوصول ةطقن ليصوت نم دكأت. ةيلوالا

11 ةوطخلا

تمق يثلا ةكبشلا رتخاو رتويبمكلا ىلع ةدوجوملا "ةيكلساللا تاراخيلا" ىلإ لقتنا ليصوت ىلع رقنا. اهنوكتب

① Note:


CiscoBusiness دادعإب صاخلا SSID فيتخي. CBWWlan. يه ةكبشلا، لاثملا اذه في ليغشتلا ةداعإ دعب

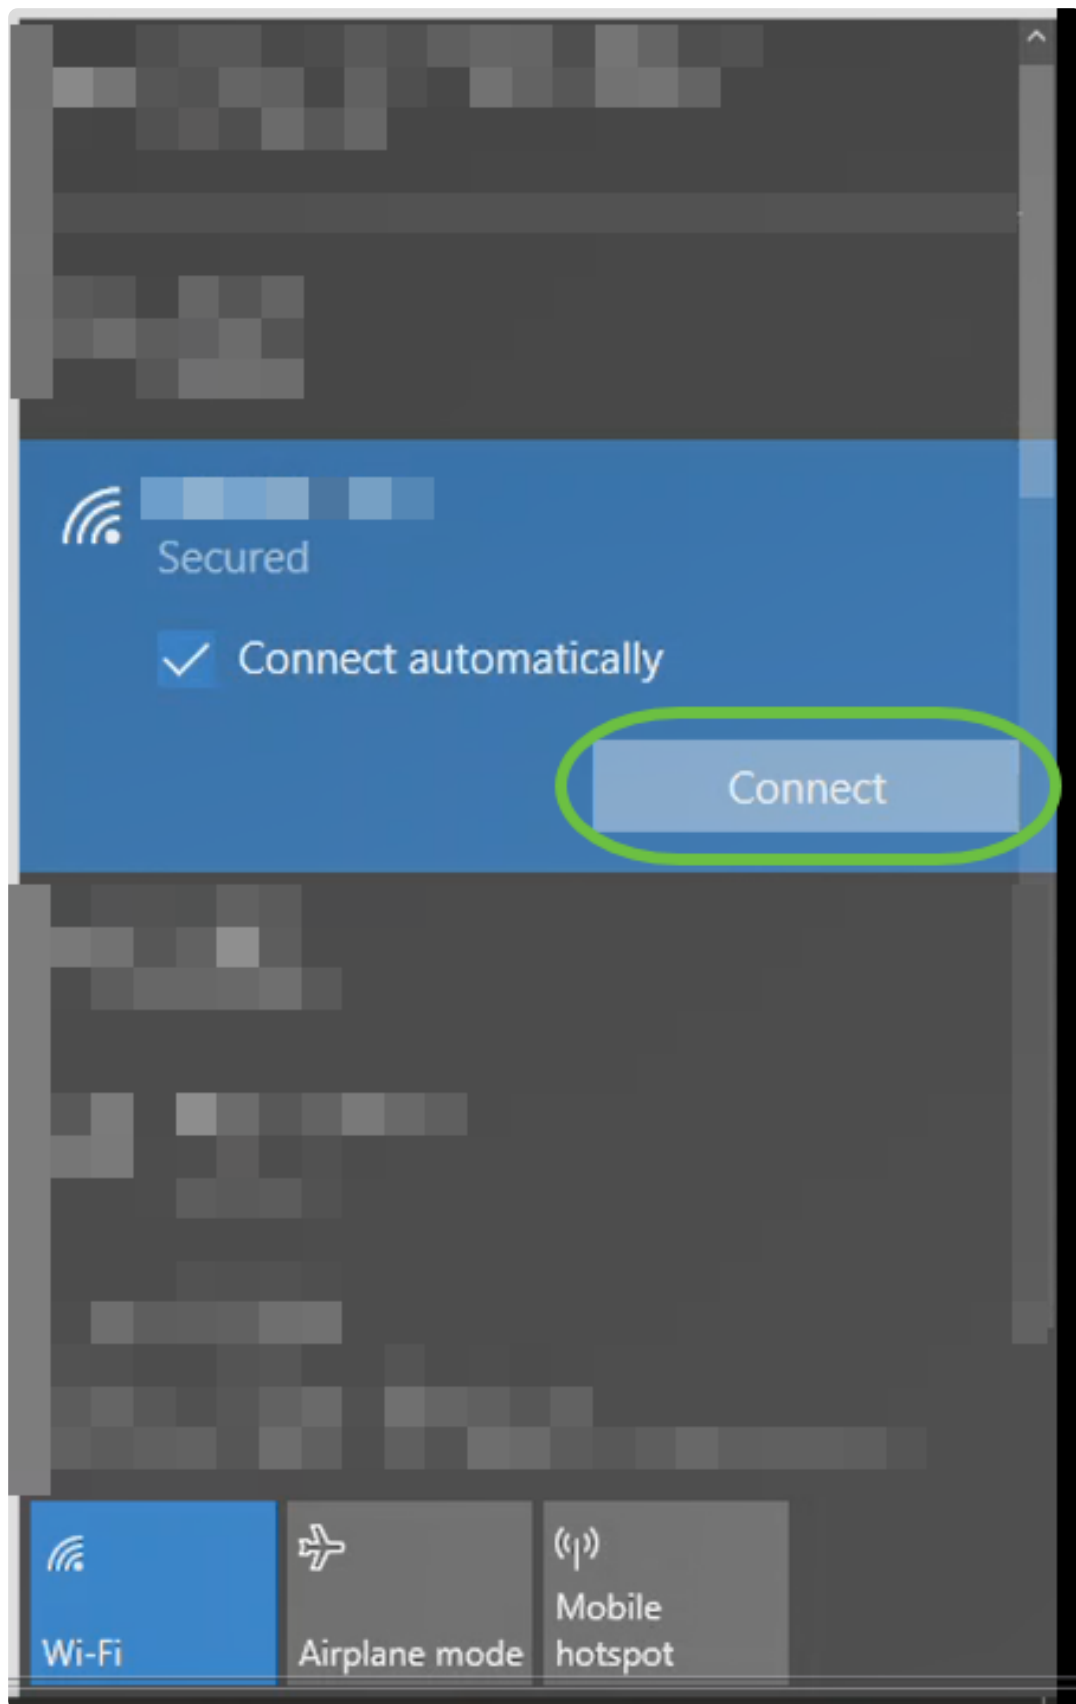

12 ةوطخل

كنكمي، كلذ نم الدب . [CBW لوصول ةطقنل IP ناونع] https:///ف بتكاو بيو ضرعتسم حتفا

نم دكأت. لاخلدال حاتفم ىلع طغضلاو نيوانعلا طيرش يف <https://ciscobusiness.cisco> ةباتك
ةوطخل هذه يف <http> سيلو <https> ةباتك

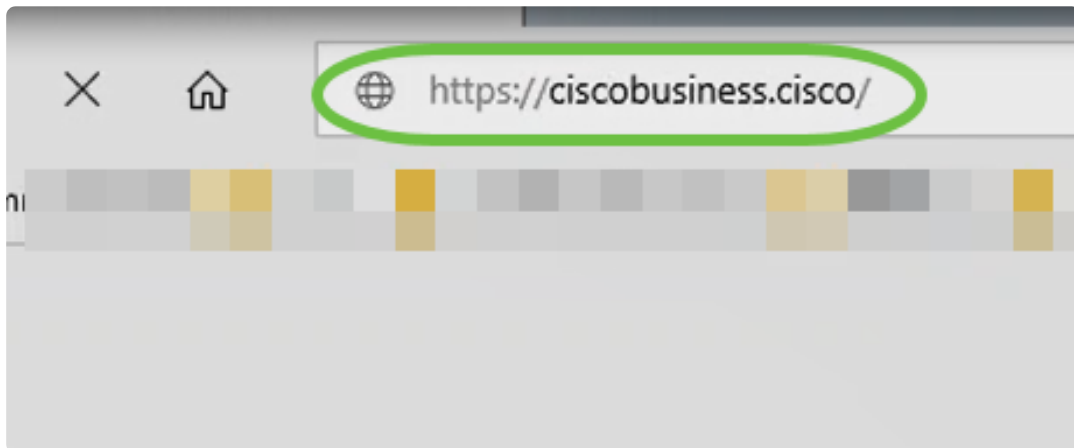

① Note:

ناونوع]https:// نمدكأتف، لولوال دادعال دعب يكلس لاصتا مدختست تنك اذا ريخال اذه لمعي https://ciscobusiness.cisco. سيلو [CBW ب صاخال لوصولو ةطقنل IP طقف يكلسال دادعال يف


13 ةوطخلا

ل.لوخ دلا لي ج ست يل ع رقنا



Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



© 2015 - 2020 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All third party trademarks are the property of their respective owners.

14 ةوطخل

OK. قوف رقناو. اهنوك مت يتلا دامتعالا تانايب مادختساب لوخدلا ليجستب مق

Windows Security

Microsoft Edge

The server ciscobusiness.cisco is asking for your user name and password. The server reports that it is from Cisco Controller.

admin

••••••••

1

OK


2

Cancel

© 2015 - 2020 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All third party trademarks are the property of their respective owners.

15 ةوطخلا

لوصول ةطقنل بيولا نيوكت ةحفص ىلإ لوصول ىلع ارداق نوكتس

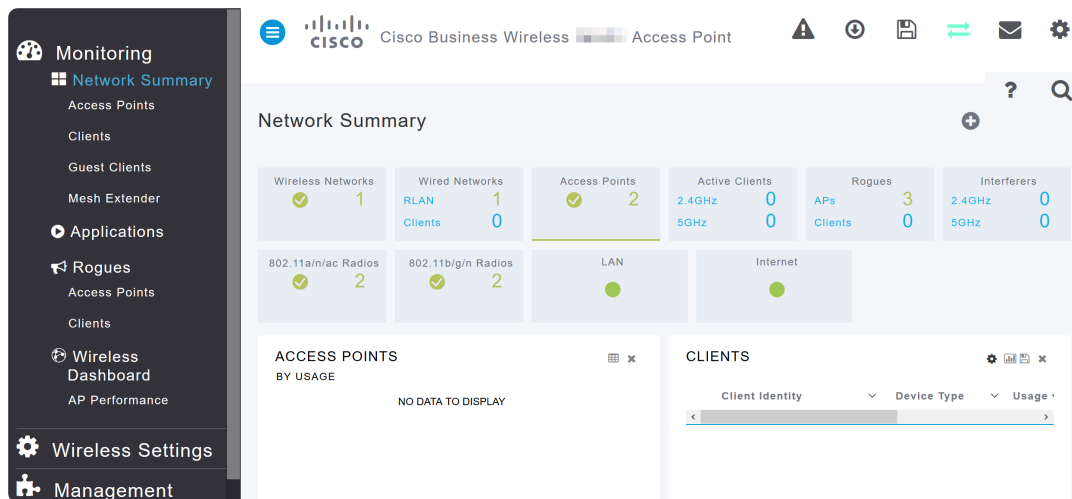

هذالالت تاحيملتال عجارف ،تالكلشم هيا كيدل تناك اذا

- ككشلل هتأشنأ يذل مسالا وه اذه .حيحصلال (SSID) ةمدخلال ةومجم فرعم ديدحت نم دكأت ةيكلسالال.
- نوكت دق .لومحمل رتويبمكلل وأ ةلومحملال ةزهجال قيبطتل اما VPN ةكبش يا لاصتا عطق ،لالثمال لىببس ىلع .هفرعت ال دق لاولجال ةمدخ رفوم اهمدختسي VPN ةكبشبالصتم ىتح ةكبش دجوت ثيح ،Google Fi ةمدخ ب دوزم (3 لىكيبالب) Android لىغشلال ماطنل لمعي فتاه روثعلل لىطعتلال ىلا ك لذجاتحي س .مالعإ نود اىئاقلت لصتت ةجدم (VPN) ةيرهاظ ةصاخ ةيساسال لوصولال ةطقن ىلع
- لوصولال ةطقن ب صاخال <https://<ip address> عم ةيساسال لوصولال ةطقن ىلا لودخلال لچس >ةيساسال
- لىجستب موقت تنك ءاوس <https://> مادختسا متي هئا نم دكأت ،ىلوال دادعال ذيفنت درجم ب .كب صاخال بىولال ضرعتسم ي IP ناونع لاخلإ لالخنم وأ CiscoBusiness.cisco ىلا لودخلال لوال ي هتمدختسا ام اذه نال ارظن <http://> ب اىئاقلت رتويبمكلال علم متي دق ،كتادادعال اقوف لودخلال لىجستب اهي ف تمق ةرم
- لكاشم وأ بىولال مدختسم ةهجاو ىلا لوصولاب ةقلعتمال لكاشمال لحي ف ةدعاسم لل رقنا (ةلالحال هذو ف Firefox) بىولال حفصتم ي ف ،لوصولال ةطقن مادختسا اناثا حفصتمال قوف رقناو احوالصالو عاخالال فاشكتسا تامولعم > تاميلعت ىلا لقتنا ،حتف ةمئاق ىلع Refresh Firefox.

مارقلا

حاجنل CBW لوصولال ةطقنل رفص مويال دادعا نيوكت نم نالال تي هتنا دقل !كيدي ني ب وه اه تانيوكت ىلع لوصحلل !كتكبش ىلا هيلع دامتعالا نكميو نم آ زاها ةفاضل ايزمب عتمت Cisco Business نم ةيكلسالال لوصولال ةطقن ةرادا لىلد عجار ،امدقت رثك

[Cisco Business Wireless Model Decoder](#) نم ةقشعملال لاصتالال ةكبش لوح ةلواتمال ةلئسالال
 حيتت :رفص ةيضارتفالال عنصملا تادادعا موي ىلا طبضلال ةداعا دي همتال ةداعا تاحيملت
 App / Web ريع نيوكتلال لالخنم Cisco Business Wireless Mesh Network ل تاسرامملا لىضفا
 عاخال فاشكتسا تقو تادادعا ىلع فرعتلال چمانربال ثيدحت مئاقولل Mobile App / Web UI
 رملال LED رشؤمب رىجلال ةومجم عامسال احوالصالو CBW

يوتحمل / عم ةلاقملا لكيه

فدهل

لوصول ةطقنل رقص موي دادع| نيوكت ةيفيك حيضوت وه دنتسملا اذه نم فدهل Cisco نم يكلساللا قيبطتل مادختساب Cisco Business ةكرشل (CBW AP) ةيكلساللا

تباثال جمانربلا رادصا | قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

- (ثدحال ليزنت) 10.4.1.0 | (تانايبلا ةقرو) ددرتملا رايتلا نم تلوف 140
- (ثدحال ليزنت) 10.4.1.0 | (تانايبلا ةقرو) 141ACM
- (ثدحال ليزنت) 10.4.1.0 | (تانايبلا ةقرو) 142ACM
- (ثدحال ليزنت) 10.4.1.0 | (تانايبلا ةقرو) 143ACM
- (ثدحال ليزنت) 10.4.1.0 | (تانايبلا ةفيحص) ددرتملا رايتلا نم تلوف 145
- (ثدحال ليزنت) 10.4.1.0 | (تانايبلا ةفيحص) ددرتملا رايتلا نم تلوف 240

تابلطمل

- رقص مويلا دادع DHCP م داخ بولطم
- اذ ةجاحب تنك اذ ةقلم ةكبش لكل ةيناثل ي ف تابل ةدحاو ةدحو ىوس رشن نكمي الو
- اهسفن VLAN ةكبش ىلع ةيساسالا ةردقلا تاذ لوصول طاقن عيمج نوكت نا بجي
- لاوجل كفتاه ىلع (App Store و Google Play نم) Cisco Business App قيبطت ليزنتب مق
- ةيلاتلا ليغشتلا ةمظنا دحا ىل جاتحتس . اهترادوا لوصول طاقن ةبقارمل
- ىلعأ و 5.0 رادصا ال Android
- ىلعأ ارادصا و 8.0 رادصا ال iOS ليغشتلا ماطن

ةمدقملا

Cisco Business قيبطتل مادختساب Cisco Business Wireless زاهج دادع| نع ثحبت تنك اذ ةطقن دادع| لال خ رقص مويلا نيوكت كدشريسي !بسانملا ناكملا ىل تلصو دقف ، CBW Wireless زارطلل (APs) لوصول طاقن معدت . CBW AP عبرملا جراخ ، كب ةصاخلا ةديجل لوصول تاكبشلا نع الضف ، ربكأ لوصو ةيناكم او قئاف اءا ريفوتل 802.11ac Wave 2 راي عم ثدحا ةيلاع ةيكلسال تالصل لال خ نم ةعانصل لاجم ي ف ادئار اءا ريفوت ي هف . ةفاثكلا ةيلاع لقننلا ءانثا قئاف يئاهن مدختسم ةبرجت ىلع لوصولل ، اهيلع دامتعالا نكمي و نامالا

Cisco Business Wireless قيبطتل مادختساب لهسا CBW لوصول ةطقنل رقصلا دادع| موي نكمي . ةلوهسب ةكبشلا ةرادا اضيا كنكمي امك قئاقد نوضغ ي ف دادعلا لامك نكمي و ةكبش نم عزجك و اقلقتسم ةيديلقت ةزهجك CBW ةكلساللا نم لوصول طاقن مادختسا [تاكبشلا](#) نع ةلاقم ارقا ؟ ةلخادتملا تاكبشلا نع ديزملا ةفرعمب متهم تنأ له . ةكبش ليصافتلا نم ديزم ىلع لوصول [ةيكلساللا](#)

نيئدتبملا تاميلعت

نيئدتبملا حئاصن ىلع عوضلا مسقلا اذه طلسي

لوخدلا ليچست

كذلك مايقول. ةيساسال لوصول ةطقنب ةصاخلا (UI) بيولا مدختسم ةهجاو ىل لوخدلا لّجس
لخدأ. ةعباتملا لبّق أريذحت ىقلتت دق <https://ciscobusiness.cisco> لخدأو بي و ضرعتسم حتفا
قيرط نع ةيساسال لوصول ةطقن ىل لوصول اضيأ كنكمي. كب ةصاخلا دامتعالا تانايب
بيوحتصتم يف (ةيساسال لوصول ةطقنل) <https://> لاخدا

تاودال تاحيملت

امك ودي يذلا ةادال حيملت نم قّقحتف ،مدختسملا ةهجاو يف لقح لوح ةلئسأ كيذل تناك اذا



يلي:

ةيسئرلا ةمئاقلا عيسوت ةنوقيأ عقوم ديذحت يف ةلكشم هجاوت له

ةمئاقلا رز ىرت ال تنك اذاو ،ةشاشلا نم نميال بانجال ىلع ةدوجوملا ةمئاقلا ىل لقتنا
بيبنجال طيرشلا ةمئاق حتفل ةنوقيألا هذه قوف رقناف



[Android](#) [ليزنت](#) [iOS](#) [قيبطت](#) [ليزنت](#)

ةررك تمل اةلئسأا

٥. علوادملا ةلئسأل دنتسم نم ققحتلا كنكمي ،تاباجإ نود ةلئسلأ كي دل لازت ام تناك اذا
[ةعئاشلا ةلئسأل](#)

ادادعإلاىلع لصحتكعدف،ةلومحمل ةزهجالا قيبطت مادختساب نيوكتلل ادعتسم تنك اذا

قيبطت مادتساب Cisco Business ةكرشل ديدج يكلسال ذيفنت
ةلومحملا ةزهألا

1 ةوطخل


قئاقد 10 و 8 نېب ام لوصولا ةطقن قرغتستس. لوصولا ةطقن لئغشتب مق ،ءدبلل رضخالا نېب ةعربب بوانتيو ،ءددعتم طامنأب رضخالا نوللاب LED رشؤم ضموي س .ديهمتلل ةريغص تاعونت كانه نوكي دق .يرخا ةرم رضخالا نوللا لئ لوتتي نأ لب ق ينامرهلل او رمخالا او ام دنع .رشؤملا حبابصم ةلاح نم ققحت .ءدحو لئ ةدحو نم ةغبصلل او LED رشؤم نول ةفاثك في .ةيلاتل ةوطخل لئ لقتنا ،رضخالا نوللاب LED حبابصم ضموي

Note:

ال ةيساسالا لوصولا ةطقن لئ PoE تنرتي ةلصو ذفنم مادختسا نكمي ال ةدوزم يرخا ةزهجأ ةيأب لئصولل نكمي الو ،(LAN) ةلحمل ةكبشلا لئ ةلصو ريوفول ةكبشلل عسوم وأ ةيساسا ةيناك ماب

2 ةوطخل

cisco123. رسلا ةملك .لومحمل كزاهج لئ CiscoBusiness-Setup ةيكلسالل ةكبشلاب لصتا .يقالتي تطقط

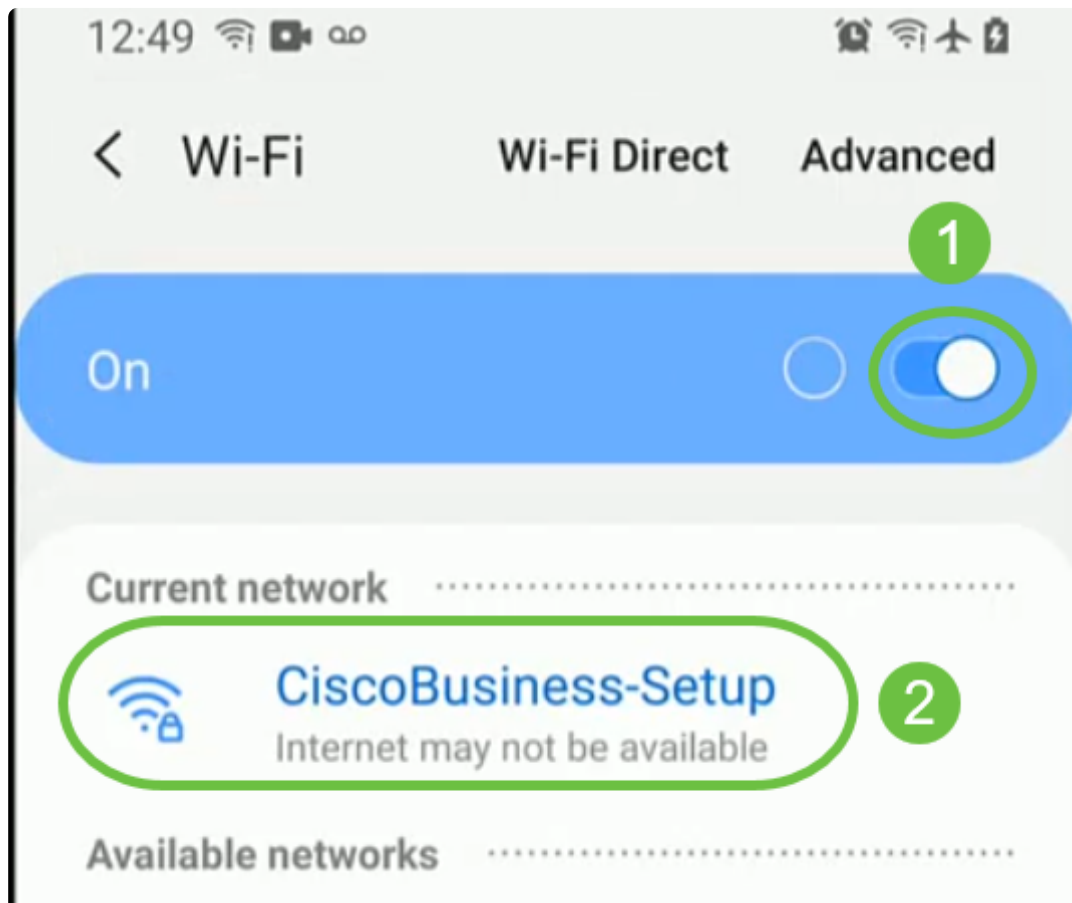

Enter the password for "CiscoBusiness-Setup"

Cancel Enter Password Join

Password 1

Note:

عنصم ا تاداع اىلع اهطبض ةداع ا نم دكأت ،ةديج لوصول ةطقن نكت مل اذ ا
Wi-Fi. تارا اىخ ا رهطت اىك CiscoBusiness دداع ا SSID فرعمل ةضرار ا

3 ةوطخ ا

كفتاه اىلع App Store و Google Play اىلع حاتم ا Cisco Business Wireless قىبطت لىزن ت م ق
لاوا ا

4 ةوطخ ا

لومحم ا كزاه اىلع Cisco Business قىبطت حتفا





5 ةوطخل

ي.تكبش دادع| ددح. ايئاقلت لاوجل ةكبش قيبطتلا فشتكي



Cisco Business



Monitor My Network



Set up My Network



Enter the name of the Primary AP / IP

Discovered Primary

6 ةوطخال

يولي ام لخدأ، ةكبشلا دادعإل

•
لوؤسملا مدختسم مسا عاشنإ

•
لوؤسملا رورم ةملك عاشنإ

•
اهلاخدإ ةداعإ قيرط نع لوؤسملا رورم ةملك ديكأت

•
رورملا ةملك راهظإل رايئخال ةناخ ددح (يرايئخإ)

•
مادختسال اءب ددح



Cisco Business Wireless Access Point

Welcome

Please start by creating an admin account.

Create admin username

1

Create admin password

2

Confirm admin password

3

☐

Show password

4

Cancel

Get Started

5

:يولي ام لخدأ ،ناكمل او مسالا نيوكتل

•
ةيكلسلاللة كيشلل يساسألا لوصوللة طقن مسا

•
بسانم دلب

•
تقول او خيراتلا

•
ةينمزللة قطنملا



1

Name and Place



Primary AP Name

1

TestAP

Country

2

United States (US)



Date and Time

3

04/09/2021 05:05:37 PM



Timezone

4

Central Time (US and Canada)



Mesh

Previous

Next

Next قوف رونا .ةكبشلا ديدحتل رايخلا ةحازاب مق ،ةكبشلا نيكم ت يف بغرت تنك اذا
(يلاتلا).



Cisco Business Wireless 140AC Access Point

1

Name and Place



Primary AP Name

TestAP

Country

United States (US)



Date and Time

04/09/2021 05:05:37 PM



Timezone

Central Time (US and Canada)



1



Mesh

2

Previous

Next

نوللاب ةشاشلا عوض ءيضي امدنع . ةددعتم ةينول شوقن ربع لوصول ةطقن يف
رمحال ضيمولا طمن LED رشؤم زواجتي مل اذا . ةيلاتلا ةوطخلا ىلا لقتنا ، رضحالا
رېفوتل DHCP مداخل دوجو نم دكأت . كتكبش يف DHCP مداخل دوجو مدع ىلا رېشي هناف
ةطقن لېصوت نم دكأت . ةيلوالا تېبثتلا ةيلمع ءانثأ CBW ةزهجال IP نيوانع
DHCP مداخل مادختساب هجوم وأ لوحمب لوصول

11 ةوطخلا

OK. قوف رقناو . ةيلاتلا ديكأتلا ةشاش دهاشتس

Confirmation

The Primary AP has been fully configured and will restart in 6 minutes. After the Primary AP is restarted, it will be accessible from the network by going to this URL - <https://ciscobusiness.cisco> via browser or using Discovered Primary list in Cisco Business Mobile Application provided client should be connected to configured ' TestAP ' SSID.



Note:

ءدبلو حانج رفس مويلا دادعا ةيلمع لامكإل هليغشت ةداعاو قيبطتلا قالغا نم دكأت

ةيالاتلا تاحيملتلا عجارف ،تالكشم ةيأ كيذل تناك اذا

- ةكبشلل هتأشنأ يذلا مسالا وه اذه .حيحصلا (SSID) ةمدخلا ةومجم فرعم ديحت نم دكأت ةيكلساللا
- نوكت دق .لومحمل رتويبمكلل وأ ةلومحمل ةزهجالا قيبطتل اما VPN ةكبش يأ لاصتا عطق ،لاثملا ليبس ىلع .هفرعت ال دق لاوجل ةمدخ رفوم اهمدختسي VPN ةكبشب لاصتم ىتح ةكبش دجوت ثيح ،Google Fi ةمدخب دوزم (3 لسكيبلا) Android ليغشتلا ماظن لمعي فتاه روثعلل ليطعتلا ىلا كلذ جاتحي .مالعإ نود ايئاقلت لصتت ةجدم (VPN) ةيرهظ ةصاخ ةيساسال لوصولو عطقن ىلع
- (DNS) لاجم مسا مداخ مدختست دق ،Android ليغشتلا ماظن لمعي فتاه كيذل تناك اذا كلذ ىلع روثعل كنكمي ،كلذ نم ققحتلل .لاصتال ةزيملا هذه ليطعت ىلا جاتحت دقوصاخ صاخ DNS > مدقتم > تنرتنلا ةكبشلا > تاداعلا نمض ةداع
- لوصولو عطقن صاخلا `https://<ip address>` عم ةيساسال لوصولو عطقن ىلا لوخدلا لجس > ةيساسالا
- ليجستب موقت تنك عاوس `https://` مادختسا متي هنأ نم دكأت ،يولأ دادعلا ذيفنت درجمب .كب صاخلا بيولا ضرعتسم ي IP ناونع لاخدلا لاخ نم وأ CiscoBusiness.cisco ىلا لوخدلا لولأ ي هتمدختسا ام اذه نأل ارظن `http://` ب ايئاقلت رتويبمكلل علم متي دق ،كتاداعلا اقفو لوخدلا ليجستب اهيف تمق ةرم
- لكاشم وأ بيولا مدختسم ةهجاو ىلا لوصولاب علقلعتملا لكاشملا لحي ف ةدعاسملا رقنا (ةلاحلا هذه ي Firefox) بيولا حفصتم ي ف ،لوصولو عطقن مادختسا انثأ حفصتملا قوف رقناو احوال صاواطخالا فاشكتسا تامولعم > تاميلعت ىلا لقتنا ،حتف ةمئاق ىلع Refresh Firefox.

رارقل

CBW نم لوصولو عطقنل رفص مويلا دادعلا نيوكت نم نألا تي هتنا دقل !كيدي نيوب وه اه لوصحلل هاندأ رظنا ؟!كلذك سيلا الهس كلذنا .Cisco Business Mobile قيبطت مادختساب ةيفاضا نيوكت ةلدأ ىلع

[Cisco Business Wireless Model Decoder](#) نم ةقشعمل لاصتالا ةكبش لوح ةلوادتملا ةلئسالا
حيثت :رفص ةيفاضا رتفالا عنصملا تاداعلا موي ىلا طبضلا ةداعلا ديهمتلا ةداعلا تاحيملت
App / Web ربع نيوكتلا لالاخ نم Cisco Business Wireless Mesh Network ل تاسرامملا لصفأ
ءاطخأ فاشكتسا تقو تاداعلا ىلع فرعتلا جمانربلا ثي دحت مئاوللل Mobile App / Web UI
رمحالا LED رشؤمب رسجلا ةومجم عامسالا احوال صاوا CBW

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا