

لوصلو ةطقن ىلع ىكلسال لودجم نارقإ ةىكلسال

فدهلا

ةىلحملا ةطقنملا ةكبشل ىكلساللا لداعملا يه (VAP) ةيرهاظلا لوصلو ةطقن
ىكاحتو (WLAN) ةىكلساللا ةىلحملا ةطقنملا ةكبش مسقت يتلا (VLAN) ةيرهاظلا
ةرتف ةىكلساللا ةلودجلا ةادأ طبضت. دحاو ىلعف زاهج يف ةددعتملا لوصلو ةطاقن
امم، لىغشتلا دىق نوكت ىتح وي دارلا وأ (VAP) ةىضارتفالا لوصلو ةطقنل ةينمز
فيرعت فلم 16 ىلإ لصي ام قافرا كنكمي. نامألا ةدايزو ةقاطلا ريفوت ىلع دعاسي
طقف دحاو فىصوتب ةهجاو لكل حمسي نكلو، ةفلتخم وي دار تاهجاو وأ VAP تاهجاوب
تقوي فىمكحتت يتلا تقولا دعاوق نم نيعم ددع ىلع فيرعت فلم لك يوتحي نأ نكمي
ةنرتقملا WLAN وأ VAP لمعلا

ىلع ءانب RADIO و VAP نىكمت دنع ةتمتأ ىكلساللا لودجملا نيوكت كل حيتي
ةكبش ئشن يذلا WAP نم يداملا ءزجلا وه وي دارلا. اقبس م دحم ينمز لصاف
عون ددحتو وي دارلا كولس يف WAP ىلع ةدوجوملا وي دارلا تاداعت م كحتت. ةىكلسال
ريفوت يف لودجملا مادختسا دعاسي نأ نكمي. WAP اهلسري يتلا ةىكلساللا تاراشإلا
ةكبشلا ىلع نامألا ةدايزو ةقاطلا

ىلع ىكلساللا لودجملا فيرعت فلم نارقإ ةيفيكي لوح تامي لعت ةلاقملا هذه كل مدقت
ةطقنل (VAP) ةيرهاظلا لوصلو ةطقن وأ (WLAN) ةىكلساللا ةىلحملا ةكبشلا ةهجاو
(WAP) ةىكلساللا لوصلو

قىبطلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP100 Series
- WAP300 Series
- WAP500 Series

جماربالا رادصا

- 1.0.0.17 — WAP571، WAP571E
- 1.0.1.2 — WAP150، WAP361
- 1.0.2.2 — WAP351، WAP131
- 1.0.6.2 — WAP121، WAP321
- 1.2.1.3 — WAP371، WAP551، WAP561

VAP و WLAN ةهجاوب لودجمل فيرعت فلم نارقإ

يكلسال لودجمل فيرعت فلم نيوكت نم دكأت، نيوكتلا تاوطخ في رارمتسال لبق :ماه لودجمل ةدعاق وأ فيصوت نيوكت ةيفيك ةفرعمل .كب صاخلا WAP لعل فللاب .تاميلعت لعل لوصحلل [إنه](#) رقنا ،يكلسال

> يكلسال رتخاو بيولا لىل ةدنتسمل ةدعاسملا ةادألا لىل لوخدلا لچس .1 ةوطخلا لودجمل نارتقا

Getting Started

Run Setup Wizard

▶ Status and Statistics

▶ Administration

▶ LAN

▼ **Wireless**

Radio

Rogue AP Detection

Networks

Wireless Multicast Forward

Scheduler

Scheduler Association

MAC Filtering

صاخال WAP لوكوتوربل اقف و Wireless عمئاق تحت ءحاتملا تارايلال فلتخت دق :ءظحالم
تلمعتسا WAP571 ،لاثم اذه يف .كب

ويدارلا ءقطنم نم ءاقتنا رزرقنا .2 ءوطخال

WAP551 لوصولا ءطقن .3 ءوطخال لىل ايطختلاب مقف ،WAP551 كيدل ناك اذا :ءظحالم
قاطنلا ءيدرف لوصول ءطقن يه

Scheduler Association

Radio: Radio 1 (5 GHz)
 Radio 2 (2.4 GHz)

اذه يف .كب صاخال WAP لوكوتوربل اقفو ءرفوتملا تارايلال فلتخت دق :ءظحالم
(زتر يه اءءء 5) 1 وي دارلا رايءءء مءءي ،لاثملا

مسال ءلدس نملا عمئاقلا نم ءهءاوب نرءقيس يذلا فيصوتملا رءءا .3 ءوطخال
ءكبشلا ءهءاو راءءب فيصوتملا

ءي طءسسي فيصوتم نم ام ،كلذل ،ءادال نم يكللسال يعيب ط نراق VAP 0 ل :ءظحالم
نراقلا لىل نرءقءا نءك

Scheduler Association		
Network Interface	Profile Name	Interface Operational Status
WLAN 0 (Radio 1)	Weekdays ▼	Enabled
VAP 0 (Home WAP 1)	None Weekdays	Enabled
VAP 1 (Virtual Access Point 2)	None ▼	Disabled

همءءءسء يذلا WAP لىل ءانب VAPs لوصولا طاقن دءءل لىل صقأل دءلا فلتءءي دق

يولي امك جذومن لكلك ةحاتم ال Lightweight عضولا يف لوصول طاقن ددع نوكي:

- WAP500 Series (WAP551, WAP561, WAP571, WAP571E) — 16 VAPs
- WAP300 Series (WAP321, WAP351, WAP361, WAP371) — 8 VAPs
- WAP100 Series (WAP121, WAP131, WAP150) — 4 VAPs

ةطقن وأوي دارل ال لىل ع اهؤارج! م تي يت ال تاريخي غت ال ظفح م تي .ظفح قوف رقنا .4 ةوطخال
اهل يغشت يراج ال نيوكت ال تافل م لىل ع ايئ اقلت (VAP) ةره اظلا ةصاخ ال لوصول
ل. يغشت ال ادب نيوكت تافل مو


Scheduler Association

Radio: Radio 1 (5 GHz)
 Radio 2 (2.4 GHz)

Scheduler Association		
Network Interface	Profile Name	Interface Operational Status
WLAN 0 (Radio 1)	Weekdays ▼	Enabled
VAP 0 (Home WAP 1)	None ▼	Enabled
VAP 1 (Virtual Access Point 2)	Weekdays ▼	Disabled
VAP 2 (Virtual Access Point 3)	None ▼	Disabled
VAP 3 (Virtual Access Point 4)	None ▼	Disabled
VAP 4 (Virtual Access Point 5)	None ▼	Disabled
VAP 5 (Virtual Access Point 6)	None ▼	Disabled
VAP 6 (Virtual Access Point 7)	None ▼	Disabled
VAP 7 (Virtual Access Point 8)	None ▼	Disabled
VAP 8 (Virtual Access Point 9)	None ▼	Disabled
VAP 9 (Virtual Access Point 10)	None ▼	Disabled
VAP 10 (Virtual Access Point 11)	None ▼	Disabled
VAP 11 (Virtual Access Point 12)	None ▼	Disabled
VAP 12 (Virtual Access Point 13)	None ▼	Disabled
VAP 13 (Virtual Access Point 14)	None ▼	Disabled
VAP 14 (Virtual Access Point 15)	None ▼	Disabled
VAP 15 (Virtual Access Point 16)	None ▼	Disabled

Save

عطق م تي ام برو ةي ك لس الال ك ت اد ادع | ثي د ح ت ب ك ت ب ل ا ط م در ج م ب (ي ر ا ي ت خ |). 5 ة و ط خ ل ا
ق ف ا و م ي ل ع ر ق ن ا ، ك ل ل ا ص ت |

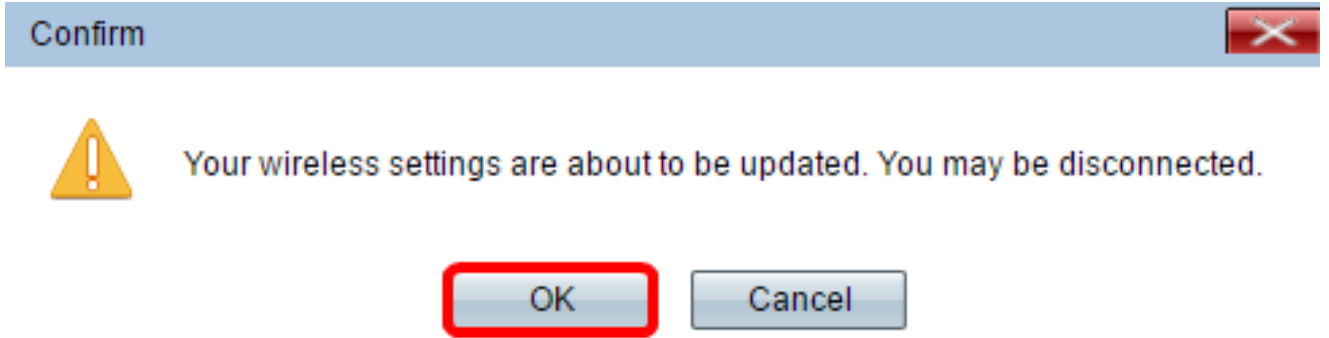

ن ا ن ك م ي . VAP ل ك و ا WLAN ة ه ج ا و ب ط ق ف د ح ا و ل و د ج م ف ي ر ع ت ف ل م ق ا ف ر ا ب ح م س ي : ة ط ح ا ل م
د ح ا و ل و د ج م ف ي ص و ت ع م ة د د ع ت م ل ا VAPs ل و ص و ل ا ط ا ق ن ل م ع ت

WAP ن م VAP و ا WLAN ة ه ج ا و ي ل ع ل و د ج م ف ي ر ع ت ف ل م ب ن ا ل ا ت ن ر ت ق ا د ق ن و ك ت ن ا ب ح ي

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل