

لوصول في مكحلتا ناووع ةيفصت نيوكت لوصول ةطقن لىل (MAC) طئاسولا لىل (WAP) ةيكلسال

فدهلا

نيوانع درس ةينام (MAC) طئاسولا لىل لوصول في مكحلتا نيوانع ةيفصت كل حيتت عاشن لىل يدي امم، كيدل ةكبشلاب نيصلصت مل نيكلسال الالمع لابل ةصاخلا MAC ةزهجالا هذال نذال اضفر وا حنم ذئدنع كنكمي. لاعف لكشب طقف ةفورعم ةزهجا ةمئاق كئابلطتم بسح كلذو، اهدراومو ةكبشلاب لاصلتال ةمئاقلا في ةدوجوملا

لىل (VAP) ةيضارتفا لوصول ةطقن لكل اهليطعت وا MAC ناووع ةيفصت نيكمت نكمي نأ تلكش تنك عيطاتسي VAP. in addition، WAP) ةيكلسال لوصول ةطقن ونيكلسال هجوم لدان (RADIUS) ةمدخ لمعتسملا بلط ةيوه ةحص يجراخ لىل حشرم ةمئاق كام في رظني

MAC نيوانع ةمئاقلا اهدراومو ةكبشلاب لاصلتال نذال اضفر متيس، ويرانيسلا اذ في ريغ لازت ال اهناف، ةححصلا رورملا ةملك لىل ةزهجالا هذو لوصح ةلاح في يتح هنا ينعى اذو ةيكلسال ال اهتكبشو WAP لاصلتال عاشن لىل ةرداق

WAP لىل عيصفسي {upper}mac address لكشي نأ فيك تنأ يدي نأ ةدام اذ فدهي

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP131
- WAP351
- WAP371


جماربال رادصا

- 1.0.2.14 - WAP131، WAP351
- 1.3.0.4 - WAP371

MAC ناووع ةيفصت نيوكت

ةمئاقلا لىل MAC ناووع ةفاضل

رتخاو لوصول ةطقن لبيولا لىل ةدننسملا ةدعاسملا ةادالا لىل لوخدلا لچس 1. ةوطخلا MAC ةيفصت > نيكلسال

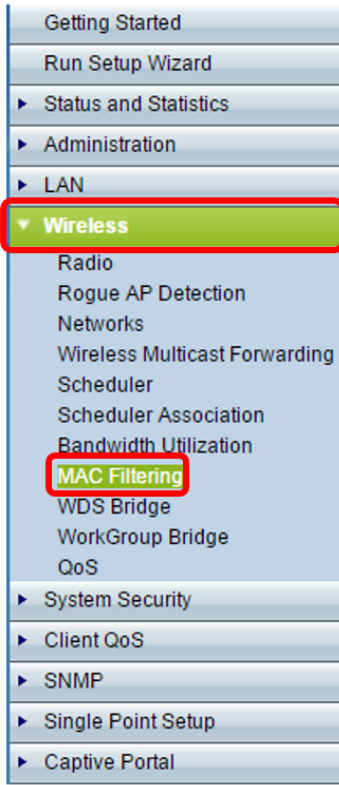

تاراڤخا. ةيفصتلا لماع ةقطنم يف هرشن متيل بسانملا ةيفصتلا لماع رتخأ 2. ةوطخلا هي:

- اهل يتلا ةزهجالل طقف راڤخا اذه حمسي - طقف ةمئاقلا يف ةدوجوملا تاظحملاب حامسلا تافلما ةفاك رظح متيس. ةكبشلاب لاصتالاب حشرملا ةمئاق يف نمضم MAC ناونع ڤرخالا.
- يتلا ةزهجالا نم لاصتالا تابلط راڤخا اذه ضفري - ةمئاقلا يف تاظحملما ةفاك رظح عيجمب حامسلا متيس. ةيفصتلا لماع ةمئاق يف اهب ةصاخلا MAC نيوانع نوكت ڤرخالا.

ةمئاقلا يف ةدوجوملا تاظحملما عيجم رظح راڤتخا متي، لاثملا اذه يف: ةظحالم



ةمئاقلا ڤلإ هتفاضل ڤيرت ڤذلا MAC ناونع لخدأ، MAC ناونع لوقح يف 3. ةوطخلا

Filter: Allow only stations in list
 Block all stations in list

Stations List:

[Remove](#)

MAC Address: : : : : :

ةمئاقلا لىل MAC 28:f0:76:2a:21:92 ناونع هل زاهج ةفاضل متت ،لاثلما اذه يف :ةطحال م

ةفاضل رزلا قوف رقنا .4 ةوطخال

Filter: Allow only stations in list
 Block all stations in list

Stations List:

[Remove](#)

MAC Address: : : : : : [Add](#) (xx:xx:xx:xx:xx:xx)

رقنا مئاطحمةمئاقلا عبرم لخداهتفاضلاب تمق يذلا MAC ناونع روهظ نم ققحت .5 ةوطخال
ظفح قوف

Filter: Allow only stations in list
 Block all stations in list

Stations List:

MAC Address: : : : : : (xx:xx:xx:xx:xx:xx)

MAC حشرم ةمئاق ىلإ حاجنب MAC ناونع ةفاضاب نآلا تمق دقل

VAP ىلع MAC حشرم ةمئاق قيبت

تاكبشلا > ىكلسال رتخأ 1. ةوطخلا

- Getting Started
- Run Setup Wizard
- ▶ Status and Statistics
- ▶ Administration
- ▶ LAN
- ▼ **Wireless**
 - Radio
 - Rogue AP Detection
 - Networks**
 - Wireless Multicast Forwarding
 - Scheduler
 - Scheduler Association
 - Bandwidth Utilization
 - MAC Filtering
 - WDS Bridge
 - WorkGroup Bridge
 - QoS

ىلإ تقبظ نوكي نأ بناج ىلإ ناليم ةمئاق حشرملا شيح VAP ل وي دارلا ترتخأ 2. ةوطخلا

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio: Radio 1 (5 GHz)
 Radio 2 (2.4 GHz)

(زتره ايج 5) 1 وي دار رايتخا متي، لاثملا اذه ي ف: **عظالم**.

هيلي عتاحش رمل عمئاق قيبطت مزلي شيح SSID رتخا 3. عوطخلا

Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	ForMAC	<input checked="" type="checkbox"/>

ForMAC ةكبش يلع حش رمل قيبطت متيس، لاثملا اذه ي ف: **عظالم**.


. ريرحت رزلا قوف رقنا 4. عوطخلا

Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	ForMAC	<input checked="" type="checkbox"/>

Add Edit Delete

تارايلخا "MAC ةيفصت لماع" ةلدسنملا عمئاقلا نم ةيفصتلا لماع ردصم رتخا 5. عوطخلا
هه:

- راتخي VAP ل يلع ي فصي MAC رايلخ اذه دمهي - لطمع
- لوصول ةطقن ي ف اهواشن مت ي تل عمئاقلا رايلخ اذه مدختسي - يلحم
- MAC حش رمل RADIUS مداخ رايلخ اذه مدختسي - RADIUS

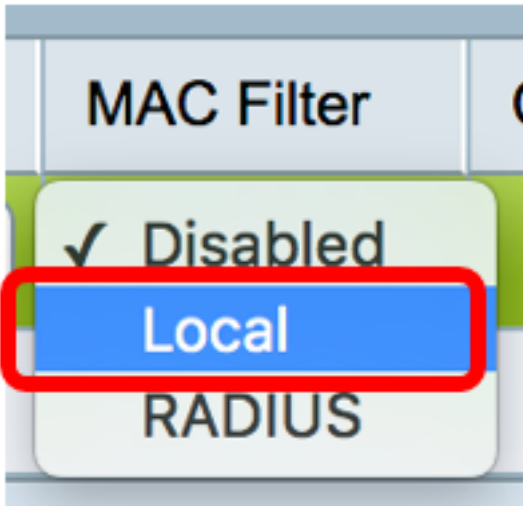

يلحم رايتخا متي، لاثملا اذه ي ف: **عظالم**.

. ظفح ةقطق 6. عوطخلا


Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio: Radio 1 (5 GHz)
 Radio 2 (2.4 GHz)

Virtual Access Points (SSIDs)							
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast	Security	MAC Filter
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	ForMAC	<input checked="" type="checkbox"/>	WPA Personal	Local


[Show Details](#)


جردي يذلا زاهجلا نكمتي نل. راتخي VAP لى لى ي فصي ي كام تقب ط ى قولتي نآلا تفوس تنأ ةححصلا رورملا ةملك لاخذإ مت اذا ى تح ةكبشلاب لاصتا عاشنا نم هب صاخلا MAC ناوع

 **The Wi-Fi network "ForMAC" requires a WPA2 password.**

Password:

Show password
 Remember this network

 Connection failed.



ةمئاقلا نم MAC ناوع فذح

هتلازا مزلي يذلا MAC ناوع رتخأ، "تاطحما ةمئاق" ةقطنم ي ف 1. ةوطخلا

Filter: Allow only stations in list
 Block all stations in list

Stations List: **28:f0:76:2a:21:92**

28:f0:76:2a:21:92 رايتخا متي، لاثملا اذه يفة طحالم

ةلازلا رزلا قوف رقنا 2. ةوطخلا

Filter: Allow only stations in list
 Block all stations in list

Stations List: **28:f0:76:2a:21:92**

Remove

Save

ةقطط 3. ةوطخلا

MAC حشرم ةمئاق نم حاجنب MAC ناووع ةلازاب نآلا تمق دقل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا