

عداع او ةيكلسالال لوصول ةطقن ديهمت عداع ةيضارتفال عنصم لادادع لىلع اهطبض

فدهل

فدح لىل اهليغشت عداع او (WAP) ةيكلسالال لوصول ةطقن ديهمت عداع يدوي جاتحت ام دنع ةيكلسالال هذه ذي فننت م تي . ةرياطتم ل ةركاذل ي ف ةنرخلما تالجال م تي او بيجتسي ال WAP ناك اذا او ليغشتال عداع لىل لادادع لىل ف ةنيعم تاريغت ةيخان نم ، ةيضارتفال عنصم لادادع لىل WAP طبض عداع . جحص لكشب ديهمتال لىل زاهجال ديعتسي و ، مدختسم ل ةطساوب اهنيغت م تي ل تانيوكتال لك وحمي ، ىرخا عداع لىل ةجاحب WAP لادادع مظعم تناك اذا طبضال عداع لىل صوي . ةيكلسالال هتادادع لىل نيوكتال .

ةيكلسالال ريصقت عنصم لىل كجاتفم تدع او reboot نأ فيك تنأ يدبي نأ ةدام اذه فدهي لاداع .

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- WAP100 Series
- WAP300 Series
- WAP500 Series

جماربال رادصا

- 1.0.6.5 - WAP121، WAP321
- 1.0.2.8 - WAP131، WAP351
- 1.0.1.7 - WAP150، WAP361
- 1.3.0.3 - WAP371
- 1.2.1.3 - WAP551، WAP561
- 1.0.0.17 - WAP571، WAP571E

ةيكلسالال لوصول ةطقن ليغشت دعأ

WAP ليغشت عداع لىل ناتقيرط كانه

- ةزهجال ديهمت عداع
- بيولا لىل ةدنتسم لادع اسمل ةادال لالخنم ديهمتال عداع لىل مق

هاندا روصال . ك ب صاخال WAP نم قيقدل زارطلال لىل عان ب روصال فلخت دق : **مظحال** م WAP321 نم ةذوخام

ةزهجال ديهمت عداع

زاهجال ةزهجال ليغشت عداع لىل ناتقيرط كيدل

- جرخمب زاهجال ليصوت عانثا **ةقاطال** رز لىل ع طغضلاب زاهجال ليغشت فاق لىل مق .
ةقاطال


ةقاطلا ريفوت مت اذا .ةقاط ئي اهم مدختسي زاهجال ناك اذا طقف ةقاطلا رز لمعي :ةظالم لاصتا عطقب مقف ، (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت لالخنم اهليصوت دعأ مئ ناوئ ثالئ ةدمل تنرثي

- ءاوضألا ئفطننت يتح وأ طقف ناوئ ثالئ ةدمل طبض ةداع| رز لعل طغضا .




بيولا لىل ةدنتسمل ةدعاسمل ةادألا لالخنم ديهمتلا ةداع|

> ةراد| رتخاو WAP في بيولا لىل ةدنتسمل ةدعاسمل ةادألا لىل لوخدلا لفس .1 ةوطخللا ديهمتلا ةداع|

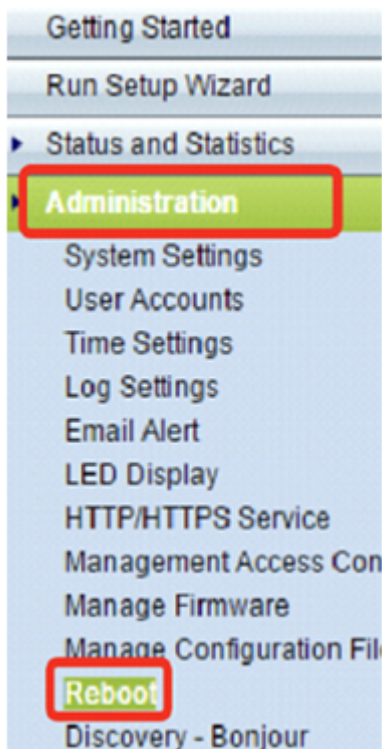

رز reboot لىل تقطقط .2 ةوطخللا

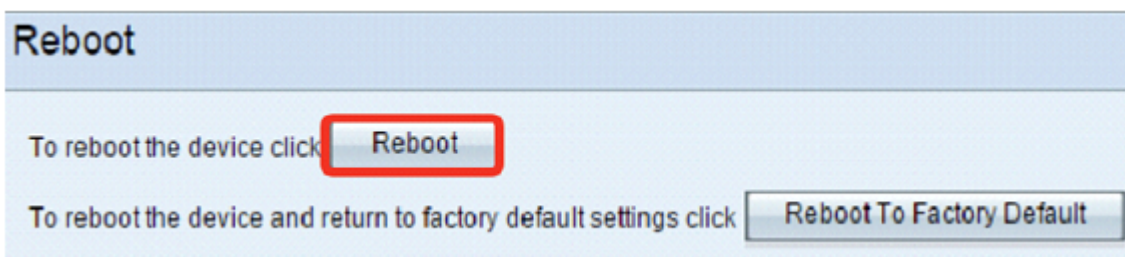

ةذفان ديكألا في ok ةقطقط .3 ةوطخللا



This operation will reboot the device and disconnect your current session.
Are you sure you want to continue?



كزاهج ليغشت ةداعإ نآلا كيجع بجي.

ةيضارتفالا عنصملا تاداعإ لىل طبضلا ةداعإ

ةيضارتفالا عنصملا تاداعإ لىل WAP طبض ةداعإل ناتقيرط كانه

- ةزهجال نييعت ةداعإ
- بيولا لىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا لالخ نم نييعتلا ةداعإ

ةزهجال نييعت ةداعإ


ءاوضألا فطنت ىتح ناو١0 نم رثكأل طبض ةداعإ رزىلع طغضا. 1. ةوطخلا




ءاوضألا ليغشت ةداعإ دنع طبض ةداعإ رزكرتأ. 2. ةوطخلا

بيولا لىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا لالخ نم نييعتلا ةداعإ


> ةرادإ رتخاو WAP في بيولا لىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا لىل لوخدلا لجس. 1. ةوطخلا
ديهمتلا ةداعإ

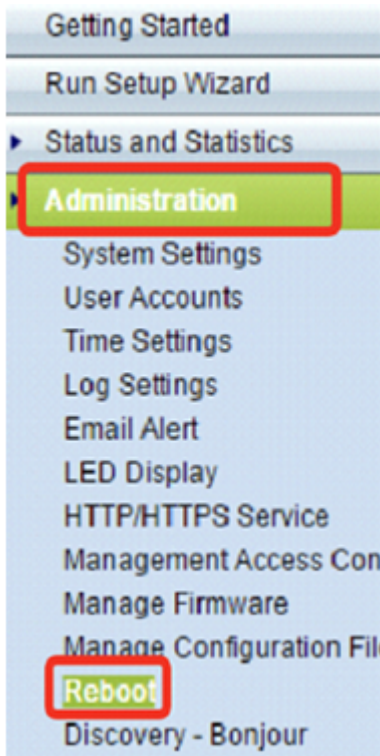

رزري صقت عن صم ال ال reboot ل تقطوط 2. ةوطخا

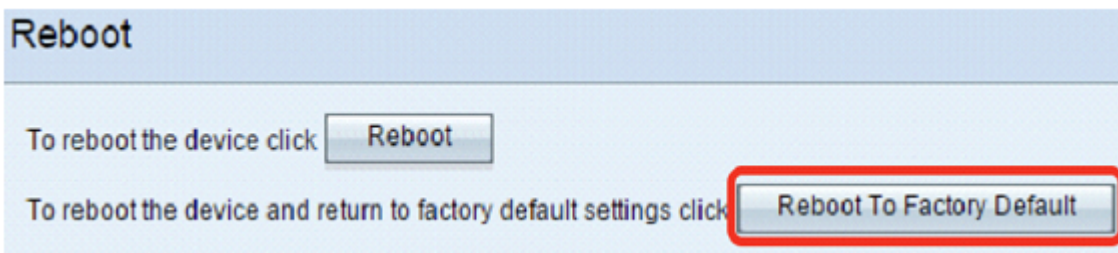

ةذفان دي كأت ال ال ف ok ةقطوط 3. ةوطخا

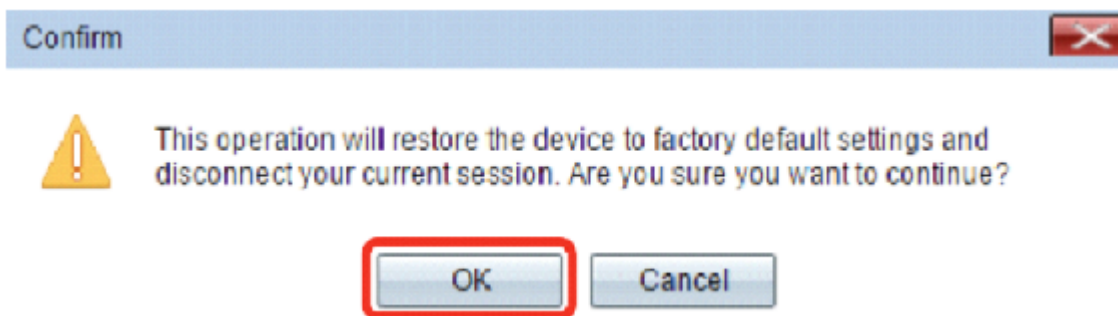

ةيضارتف ال ال عن صم ال اءاءع ال كزاهج طبض ةءاعاب نأل ا تمق دق نوكت نأ بجي

ةمچرتل هذه ل و ح

ةللأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا