

# ةطقن ىلع HTTP/HTTPS ةمدخ ةمه نىوكت WAP581 و WAP125 لوصولو

## فدهلا

HTTP نم انام أرتكأ لوقن لوكوتورب وه (HTTPS) نم آلا ىبعشتلا صنلا لوقن لوكوتورب مداوخ نىوكت دنع HTTPS و HTTP تالاصتإ نم لك لالخن نم لوصولو ةطقن ةرادإ نكمي HTTPS ىرخأ مدختست امنىب HTTP ىب و تاضرعتسم ضعب مدختست HTTP/HTTPS. ةحلاص (SSL) نم آلا لىصوتلا ذخأم ةقبط ةداهش ىلع لوصولو ةطقن ىوتحت نأ بجي HTTPS تامدخ مادختسال.

## HTTP/HTTPS ةمدخ ةمه نىوكت ىلإ جاتحن اذامل

ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوصولو نم ةقرامل ةفىضملا ةزهجالا عنمل ةديفم ةزيملا هذه دعت دىدحت كل حىتت، ةرادإلل لوصولو ىف مكحتلا ةمئاق مادختساب. بىولا ىلإ ةدنتسملا رادصإلل نىوانع ةسمخو IPv6 نم عبارلا رادصإلل اهنم ةسمخ، IP نىوانع 10 ىلإ لصى ام بىولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوصولو IPv6 نم سداسلا.

ةيفىك حىضوت قىرطنع ةكبشلا ميعدت ةيفىك حىضوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا WAP125 ىلع HTTP/HTTPS ةمدخ ةمه نىوكت.

## قىبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP125
- WAP581

## جماربالا رادصإ

- 1.0.0.4 — WAP581
- 1.0.0.5 — WAP125

## معدلا تامولعم عىمجت

مسا WAP ىف بىولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا لچس 1. ةوطخلا cisco/cisco. امه ناىضارتفالا رورملا ةم لك و مدختسملا



## Wireless Access Point

cisco

---

.....|

---

English ▾

---

Login


©2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

،ديج باسح عاشنإب تمق وأ رورملا ةم لك ريغت ب لع فلأب تمق دق تنك اذا :**ةظحالم** ،كلذ نم ال دب ةديجلال دامتعالا تانايب لخ دأف

**ةرادإلا > ماطنلا نيوكت رتخأ 2. ةوطخال**

،لاثم اذه يف .كزاهل قيقلل زارطلال يلع انب ةحاتملا تارايلال فلخت دق :**ةظحالم** ،تلمعتسا WAP125

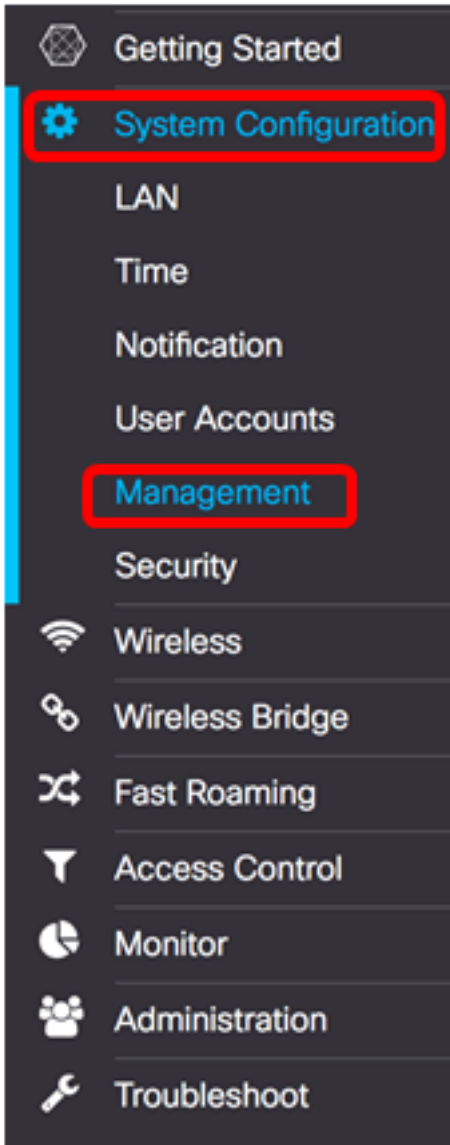

لخدأ، لاصتالال ةسلج تادادع| نمض لمعلال تاسلچل ىصقألال دحلل لقق ي ف 3. ةوطخلال  
ءاشننإ متي . ةنمازتملا بيو تاسلج ددعل ىصقألال دحلل نييعتل 10 ىلإ 1 نم ةميقل  
لوصولا مت اذا . زاهجال ىلإ لوخدلا ليجستب مدختسم اهيف موقبي ةرم لك ي ف لمع ةسلج  
ليجست لواحي يذلا يلاتل مدختسملا صرفر متيس ، لمعلال ةسلجلىصقألال دحلل ىلإ  
5. وه يضا رتفالال . HTTP و HTTPS ةمدخ مادختساب زاهجال ىلإ لوخدلا

## Connect Session Settings

Maximum Sessions: ? 5

Session Timeout: ? 10 Min.

## HTTP/HTTPS Service

HTTP Service:  Enable

More...

HTTPS Service:  Enable

More...

Management ACL Mode:  Enable

More...

نېيعة تل ة قيق د 60 و 2 نېب حوارتت ة مي ق لخدأ، لمعلا ة سلج ة له م لقح يف 4. ة وطلال  
قئاق د 10 يه ة يضارت فالال ة مي ق لال. ة لماخ بيو ة سلج هيف لظت نا نكمي يذلا تقول

13 مادختسا متي، لاثملا اذه يف: ة طحال م

## Connect Session Settings

Maximum Sessions: ? 5

Session Timeout: ? 13 Min.

## HTTP/HTTPS Service

HTTP Service:  Enable

More...

HTTPS Service:  Enable

More...

Management ACL Mode:  Enable

More...

## HTTP ة مدخ

نم بيو تاسلج لي صوت ب حامس لل HTTP Service enable راي تخالال ة ناخ ددح 5. ة وطلال  
خالل HTTP.

### Connect Session Settings

Maximum Sessions:

Session Timeout:  Min.

### HTTP/HTTPS Service

HTTP Service:  Enable [More...](#)

HTTPS Service:  Enable [More...](#)

Management ACL Mode:  Enable [More...](#)

ذفنم مقرر نيوكوتو تارايلال نم ديزم ضرعل ديزمال قوف رقنا (يرايتخا). 6 ةوطخلال

### Connect Session Settings

Maximum Sessions:

Session Timeout:  Min.

### HTTP/HTTPS Service

HTTP Service:  Enable [More...](#)

HTTPS Service:  Enable [More...](#)

Management ACL Mode:  Enable [More...](#)

HTTP تالاصتال همادختسال يقطنم ذفنم مقرر لخدأ، HTTP ذفنم لققح يف 7 ةوطخلال فورعمال يضارتفال ذفنم ل نوكي 65535 الى 1025 نم ذفنم لال ةميقق حوارتت 80 وه HTTP تالاصتال

## HTTP Port

HTTP Port: ?

80

Redirect HTTP to HTTPS:



OK

cancel

حامس لل HTTPS و HTTP هيجوت دواع رايتخاله اناخ ددح (يرايتخا). 8 ةوطخال لمع ةسلج عاشن دنع HTTPS، انام ا رثك لوكوتورب و اناخ دواع اب ضرعت سملل بول و اناخ.

4. ةوطخال و HTTP ةمدخ رايتخاله اناخ ليطعت مت اذا طقف رايتخاله اناخ رفوت و اناخ: ةطخال م رايتخاله اناخ دي دحت مت و اناخ، لاثم اناخ اناخ.

## HTTP Port

HTTP Port: ?

80

Redirect HTTP to HTTPS:



OK

cancel

ن و اناخ ةعبات و ةرادال ةحفص و اناخ ةدوع لل قفاوم قوف رقنا. 9. ةوطخال

## HTTP Port

HTTP Port: 

Redirect HTTP to HTTPS:



OK

cancel

## HTTPS ةمدخ

ل الخ نم بي و تاسلج ءاشن اب حام سلل HTTPS ةمدخ ني كم ت راي تخال ةناخ ددح 10 ةوطخل اي ضار ت فا لك شب اجاتم راي خال اذه نوكي . HTTPS ، نم لوك و تورب

م ادخ ت ساب ةدوجوم تال اصت اي ل اصت ا عطق متي ، راي خال اذه لي طعت ةلاح ي ف : ةظحالم HTTPS .

## Connect Session Settings

Maximum Sessions: 

Session Timeout: 

Min.

## HTTP/HTTPS Service

HTTP Service:  Enable

More...

HTTPS Service:  Enable

More...

Management ACL Mode:  Enable

More...

رتخاو HTTPS ةطساوب هم ادخ ت س | متيل ذفنم دي دحتل دي زملا قوف رقنا 11 ةوطخل اي ل ع HTTPS .

## Connect Session Settings

Maximum Sessions: ?

5

Session Timeout: ?

13

Min.

## HTTP/HTTPS Service

HTTP Service:  Enable

More...

HTTPS Service:  Enable

More...

Management ACL Mode:  Enable

More...

ةيلاتلا نامألا تالوكوتوربل رايتخال تاناخ ددح، HTTPS ذفنم ةقطنم تحت 12. ةوطخلا  
HTTPS: ربع اهمادختسا متي يتلا:

- TLSv1.0 — Transport Layer Security، رادصإلا 1 (TLSv1) رفوي ريفشت لوكوتورب وه  
تنترتنإلا ربع تالاصتال تانايبلا ةمالسو نامألا.
- TLSv1.1 — TLSv1 لوكوتورب نم لوألا رادصإلا نم ةنسخم ةخسن —  
لصاصتال اهتامالسو تانايبلا.
- SSLv3 — SSLv3 (SSLv3) ةنمألا ليصوتلا ذخأم ةقبط نم 3 رادصإلا  
تنترتنإلا ربع تالاصتاو ةنمألا لمع تاسلج ءاشنإلا HTTPS ربع همادختسا.

رايتخال تاناخ عيجم ديدحت متي، لاثملا اذه يف: **ةظحالم**

## HTTPS Port

TLSv1.0  TLSv1.1  SSLv3

HTTPS Port : ? 443

OK

cancel

تالاصتال همادختسال يقطنم ذفنم مقرر لخدأ، HTTPS ذفنم لقح يف 13. ةوطخلا  
443. ءانيم فورعم ريصقتلا. HTTPS.



## HTTPS Port

TLSv1.0     TLSv1.1     SSLv3

HTTPS Port :

OK

cancel

ةعبات ملل "قفاوم قوف رقنا 14. ةوطخلال

## HTTPS Port

TLSv1.0     TLSv1.1     SSLv3

HTTPS Port :

OK

cancel

## ةرادلل (ACL) لوصول في مكحتل ةمئاق عضو

ديدحتل (ACL) لوصول في مكحتل ةمئاق عضو نيكمت رايتخال ةناخ ددح 15. ةوطخلال ةدعاسملا ةاداللا لوصولاب اهل حومسملا IP نيوانعل (ACL) لوصول في مكحتل ةمئاق ةاداللا لوصول ةزيملا هذه حنمت ، ةزيملا هذه ليطعت ةلاح في . بيولا لىل ةدنتسملا بيولا لىل ةدنتسملا ةدعاسملا .

## Connect Session Settings

Maximum Sessions:

Session Timeout:  Min.

## HTTP/HTTPS Service

HTTP Service:  Enable [More...](#)

HTTPS Service:  Enable [More...](#)

Management ACL Mode:  Enable [More...](#)

لوصول ال اه ب حوم س م ال IPv4 و IPv6 ني وان ع ب ة م ئ ا ق د ي د ح ت ل د ي ز م ل ا ق و ف ر ق ن ا 16. ة و ط خ ل ل ب ي و ل ا ل ل ة د ن ت س م ل ا ة د ا ل ا ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ل ل ا ل ل .

## Connect Session Settings

Maximum Sessions:

Session Timeout:  Min.

## HTTP/HTTPS Service

HTTP Service:  Enable [More...](#)

HTTPS Service:  Enable [More...](#)

Management ACL Mode:  Enable [More...](#)

ت ا ق ي س ن ت ل ل ا ي ف ة ي ر ا د ا ل ا IP ني وان ع ل خ د ا ، IPv6 ن ا و ن ع و IPv4 ن ا و ن ع ي ل ق ح ي ف 17. ة و ط خ ل ل ب ي و ل ا ل ل ة د ن ت س م ل ا ة د ا ل ا ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ل ل ا ل ل ل و ص و ل ا ق ح ا ه ح ن م م ت ي س ي ت ل ا ة ل ب ا ق م ل ا .

ة ي ر ا د ا ل ا IP ني وان ع ل ل ا ة ت ب ا ث ل ا IP ني وان ع ن ي ي ع ت : ح ي م ل ت

م ا د خ ت س ا م ت ي و IPv4 ي ر ا د ا ن ا و ن ع ك 192.168.2.123 م ا د خ ت س ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ط ح ا ل م fdad:b197:cb72:000:000:000:000:0000 IPv6 ي ر ا د ا ن ا و ن ع ك .

## Management Access Control

---

IPv4 Address 1:  192.168.2.123

IPv4 Address 2: 

IPv4 Address 3: 

IPv4 Address 4: 

IPv4 Address 5: 

IPv6 Address 1:  fdad:b197:cb72:0000:0000:0000:0000:0000

IPv6 Address 2: 

IPv6 Address 3: 

IPv6 Address 4: 

IPv6 Address 5: 

OK

cancel

OK قوف رقناو 18 ةوطخلا

## Management Access Control

---

IPv4 Address 1:	<input type="text" value="192.168.2.123"/>
IPv4 Address 2:	<input type="text"/>
IPv4 Address 3:	<input type="text"/>
IPv4 Address 4:	<input type="text"/>
IPv4 Address 5:	<input type="text"/>
IPv6 Address 1:	<input type="text" value="fdad:b197:cb72:0000:0000:0000:0000:0000"/>
IPv6 Address 2:	<input type="text"/>
IPv6 Address 3:	<input type="text"/>
IPv6 Address 4:	<input type="text"/>
IPv6 Address 5:	<input type="text"/>

OK

cancel

اهن يوك ت م ت ي ت ل ا ت ا د ا د ع ا ل ا ظ ف ح ل ظ ف ح ر ز ي ل ع ر ق ن ا . 19 ة و ط خ ل ا

## Management

Save

### Connect Session Settings

Maximum Sessions:

Session Timeout:  Min

### HTTP/HTTPS Service

HTTP Service:  Enable [More...](#)

HTTPS Service:  Enable [More...](#)

Management ACL Mode:  Enable [More...](#)

ةطقن ىلع حاجن ب HTTP/HTTPS ةمدخ ةمهم نيوكت نم نآلا تي هت نا دق نوكت نأ بجي  
WAP125 و WAP581 لوصولا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل