

# WAP125 ىلع عيرسلا لواجتلا نيوكت

## فدهلا

امدنع رمتسم يكلسال لاصتا ىلع ظافحللاب ليمعلا زاوجلل عيرسلا لواجتلا حمسي جاتحي ال ليمعلا زاوجل نأ نم دكأتلا لال خ نم ، ىرخأ ىلا لوصو ةطقن نم زاوجل لقتني متي ةرم لك يف (RADIUS) دعب نع لوصول لاصتا ةمدخ مداخ ىلا ةقداصملا ةداع ىلا ةزهجالل صاخ لكشب اديفم اذه دعوي . ىرخأ ىلا لوصو ةطقن نم ليمعلا زاوجل ميلاست ةكرحلا ءانثأ اسلس لاصتا بلطتت يتلا ةلومحملا ةلیمعلا

WAP125 لىلع عيرسلا لواجتلا ليكشت يف كدشري نأ ةدام اذه فدهي

نم ققحت ، (VAP) ةيرهاظ لوصو ةطقن ىلع عيرسلا لواجتلا نيوكت لقب :**مظالم** يلى ام مادختساب (VAP) ةيرهاظلا لوصول ةطقن نيوكت

- WPA2 (Wi-Fi لوصو نيأت)
- ةقباصل لىطعت مت
- (MFP) ةرادال راطا ةيامح لىطعت مت

## قبيبطتلل ةلباقلا ةزهجال


- WAP125

## جماربال رادصا

- 1.0.0.3

## عيرسلا لواجتلا نيوكت

رتخاو WAP125 نم بيولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا لىس 1. ةوطخلال عيرسلا لواجتلا

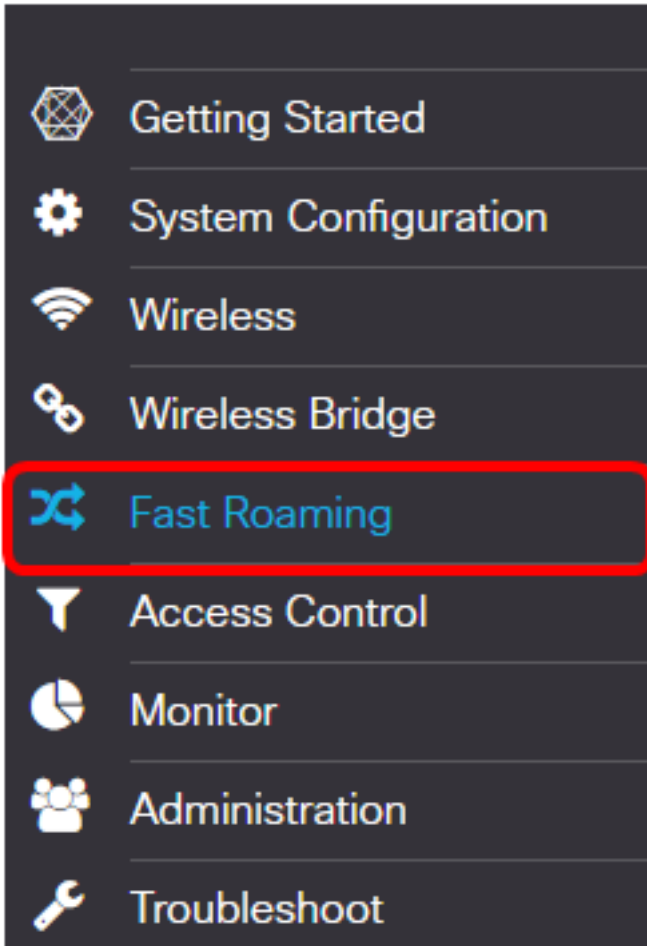


لوجت الما لودجال الى ديديج فص ة فاضال رزلا + قوف رقنا 2. ة ووطخال



Enable BSSID


لاوجت الما طيشنت متي نأ تنمض نوكي قودنص قي قودت enable ل نأ تقود 3. ة ووطخال  
يضا رتفا لكش ب ددحم رايخال اذه. ة راتخما ل ويدرال تاجوم يد م يلع

Enable BSSID



لاوجت الما قيبطت متيس شيح (BSSID) ياساسألا ة مدخال ة ومجم فرعم رتخأ 4. ة ووطخال  
هه لعل عيرس ل

Enable BSSID

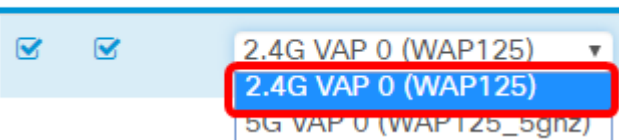

عم طقف دحاو BSSID نيوكت متيس نكلو، BSSID ة ثالث دجوت، لالم اذه يف: ة طخال م

VAP 0 2.4G (WAP125) رايتخا متيو عيرسلا لاولتلا

MDID مادختسا متي .لقنتلا لاجم لقح في (MDID) لقنتلا لاجم فرعم لخدأ 5. ةوطخلا حمسي (ESS) ةعسوم ةمدخ ةومجم نمض (APs) لوصول طاقن نم ةومجم ىلا ةراشلا لال . ESS سفن نمض MDID سفن اهل يتلا لوصول طاقن ني ب طقف عيرسلا لاولتلاب . ةفلتخم ESS في و ةفلتخم MDID تاذ لوصول طاقن ني ب عيرسلا لاولتلاب حمسي

Mobility Domain	FT Mode
12345	Over Air

12345 وه لقنتلا لاجم نوكي ،لاثلما اذه في :**ةطحالم**

حمسي FT. عضول ةلدسنملا ةمئاقلا نم (FT) ةعيرس ةلماعم عضورتخأ 6. ةوطخلا ىلوالا لوصول ةطقن عم طقف لماك لكشب ةقداصملا لومحملا زاهلل FT لوكوتورب لاجملا سفن في ةيلاتلا لوصول طاقن عم رصقا نارتقا ءارج مادختساو ،لاجملا في :يه مدقلا عضو تاراخي

- ربع لاصلتلاب لومحملا زاهلل حمسي وهو .يضارتفالا دادعلا وه راخلا اذه — ءاول قوف .ةديجلا لوصول ةطقن ىلا ةرشابم 11. 802. طابترا
- ةطقن ربع ةديجلا لوصول ةطقن ب لاصلتالا لومحملا زاهلل راخلا اذه حيتي — DS ربع .ةمدقلا لوصول

Mobility Domain	FT Mode	R0 Key Holder
12345	Over Air	R0KH.com
	Over Air	
	Over DS	

ءاول ربع رايتخا متي ،لاثلما اذه في :**ةطحالم**

نيزختلا ةدحو فرعم اذه ددحي .R0 حاتملا لاجم لقح في R0 حاتملا لاجم لخدأ 7. ةوطخلا متي .RADIUS لوصول بلط ةلاسر في هلاسر متيس يذلا (NAS) ةكبشلاب ةلصتلا لال .R0KH.com يه ةيضارتفالا ةمئاقلا .R0 حاتملا لاجم فرعمك NAS فرعم مادختسا

R0 Key Holder	R1 Key Holder
R0KH.com	00:eb:d5:5e:09:40

اهنا امك .ةيضارتفالا هتميق دنع R0 حاتملا لاجم كرت متي ،لاثلما اذه في :**ةطحالم** .ايئاقلا R1 حاتملا لاجم صاخلا MAC ناوع فشكت

تاراخلا دمعت .ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةديعبلا حاتملا لاجم ةمئاق رتخأ 8. ةوطخلا .اهنم يا دجوي ال ،لاثلما اذه في .اهنوك مت يتلا ةديعبلا حاتملا لاجم مئاق ىلع

R1 Key Holder Remote Key Holder List

00:eb:d5:5e:09:40 None

None

ظفح ةق طقط 9. ةوطخال

Fast Roaming Save

Roaming Table

+ [edit] [refresh]

<input type="checkbox"/>	Enable	BSSID	Mobility Domain	FT Mode	RD Key Holder	R1 Key Holder	Remote Key Holder List
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.4G VAP 0 (ciscosb)	12345	Over Air	R0KH.com	00:eb:d5:5e:02:58	None

لوصو ةطقن لىل ع حاجنب ع يرسل ل ل اوجت ل ل نيوكت نم نآل ا تي هت نا دق نوكت نا بجي WAP125.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

