

ل لومحم زاهج ىلع دادعإلا جلاعم مادختسا WAP125 و WAP581

فدهلا

ةطقن زاهج لىل وئال نيوكتل ي ف كتدعاس مل اهم مادختسا كنكمي ةجمدم ةزيم وه دادعإلا جلاعم ةي لمع رفوت يتلا تادادعإلا نيوكتل "دادعإلا جلاعم" لهسي (WAP). ةيكل لساللا لوصولا ةي جردت.

زاهج لىلع دادعإلا جلاعم مادختساب WAP125 و WAP581 نيوكتل ةيفي كدنت سمل اذه حضوي لومحملا.

[إنه](#) رقنا، بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلع "دادعإلا جلاعم" ىلا لوصول.

قيبطتل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP125
- WAP581


جماربالا رادصا

- 1.0.1.3


ل لومحم زاهج ىلع دادعإلا جلاعم نيوكتل

دعب و لومحملا كزاهج مادختساب لوصولا ةطقن ىلا لوخدلا ليحستب اهيف موقت ةرم لو ي ف ل. اوج طمنب لوصولا ةطقن دادعإلا جلاعم رهظي، ةيضا رتفالان عنصملا تادادعإلا ىلع هطبض ةداعإ مادختساب لوصولا ةطقن نيوكتل. ةيلا وئال ةئيهتلا تاي لمع ذي فننت ىلع كدعاسي اذهو ةيلال تاطخلال لمك، جلاعملا.


مق CiscoSB-Setup وه ةيضا رتفالان عنصملا تادادعإلا عضو نمضيضا رتفالان SSID. 1. ةوطخلال، اقبسم كرتشملا حاتفملا ي ف لخداو لوصولا ةطقن SSID ب لومحملا زاهج لىل صوتب IP ناو نع لخداو بيو ضرعتسم ليغشتب مق، لوصولا ةطقن ب كلالصتا درجم ب Cisco123. ليحست لوقح تاذبي و ةحفص ضرع متي. ادحاو هحنم مت اذا لاجملا مسا و WAP ب صاخلا جلاعم ضرع متي. لوخدلا ليحست ىلع رقنا. cisco: ةمك و username ريصقتلا تلخد. لوخدلا لوصولا ةطقن دادعإلا.

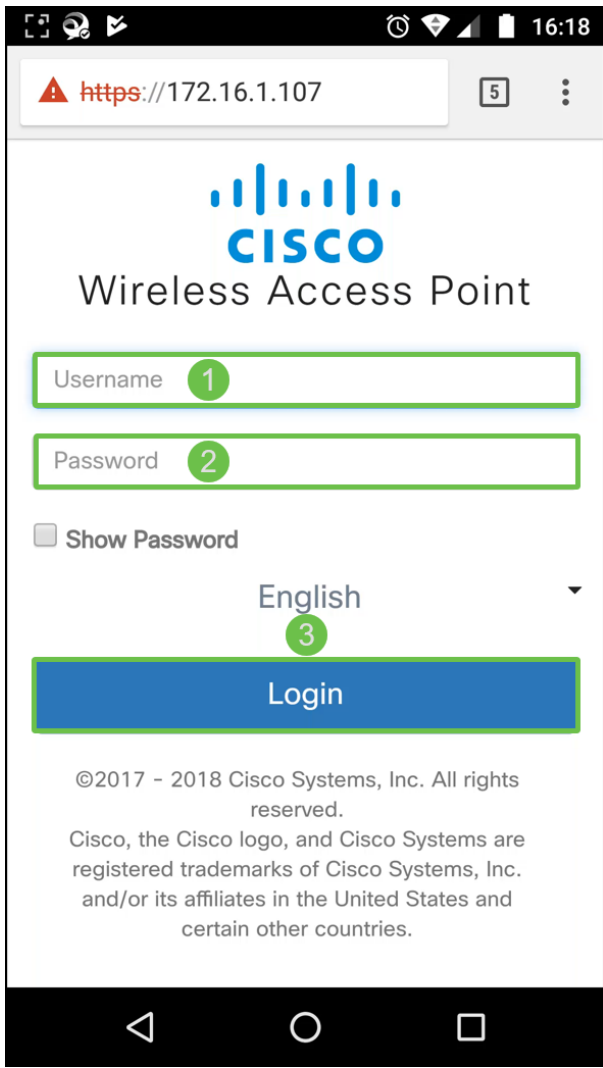

دادعإلإ جلاع م ادختسإ ةعبات مل ڤلاتلا قوف رقنا 2. ةوطخلا

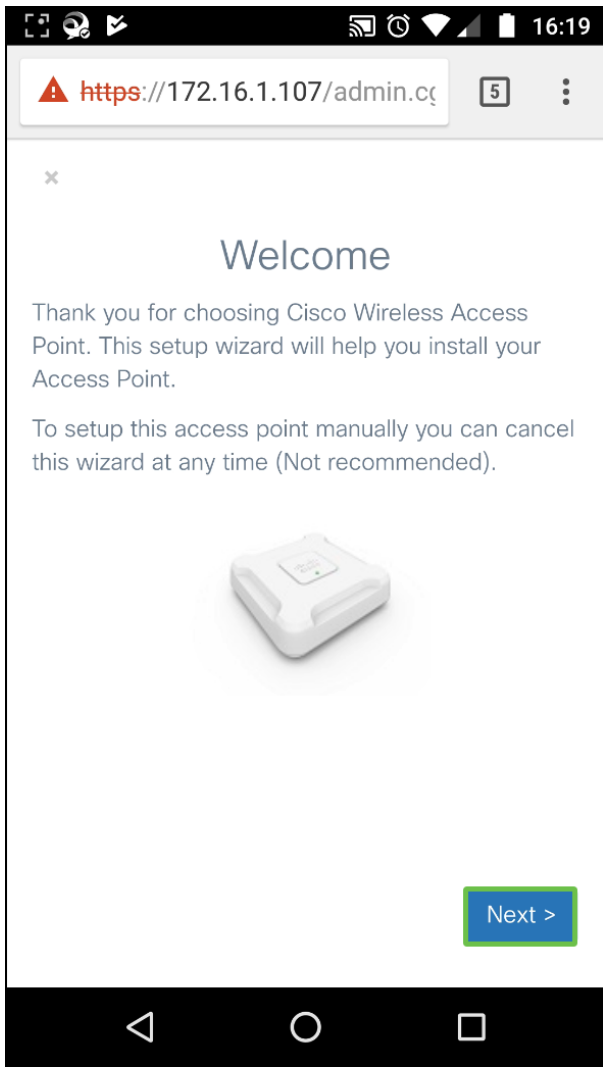


(DHCP) يكي مان يديل IP ناونع نيوكت متي، IP ناونع نيوكت ةذفان ي ف 3 ةوطخال
تباث قوف رقت دق و ا، DHCP م داخ نم IP ناونع ي قلتل يضارت ف لك شب (ن سحت سم)
ة عبات ملل يلاتل قوف رقنا. ايودي IP ناونع نيوكتل

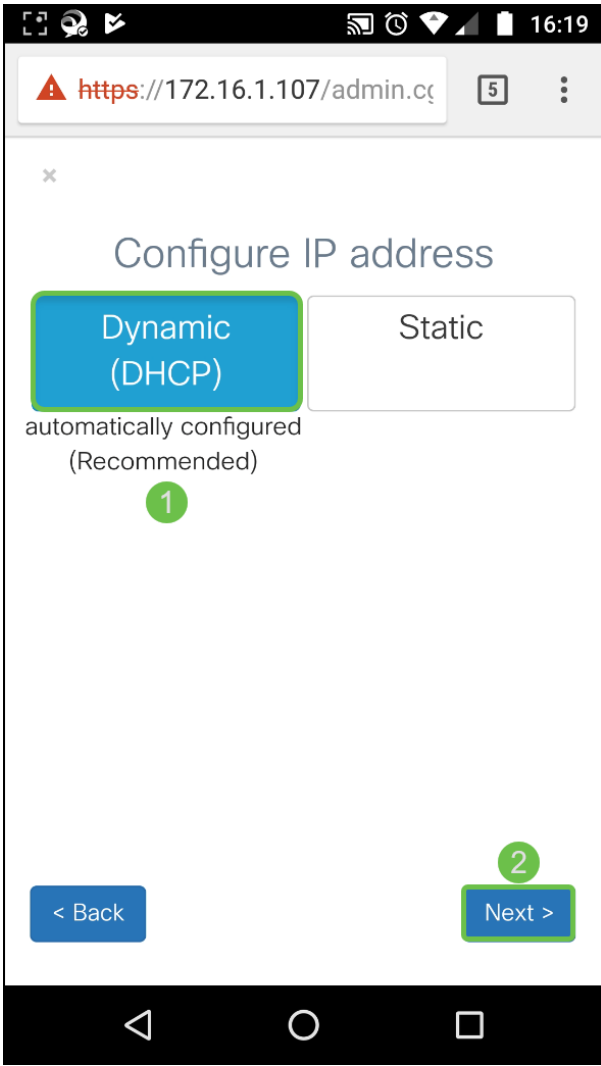

قوف رقناو ةومجملا ماظن ةومجم مسا لخدأ ،دوجوم ةومجم ماظن ىلإ مامضنلال 4. ةوطخلا ديكأتب مق .ةومجملا ماظن تامولعم نمضتت صخلم ةحفص ضرع مت .ةعباتم لل ىلاتلا لاسرا قوف رقناو تانايبلا .

.ةومجملا ماظن مسا لخدأ ،ءاشنإ قوف رقنا ،ديج ةومجم ماظن ءاشنإل

.ةيدرفلا ةطقنلا دادعإ يطلختل > يطلخت ىلع طغضنس ،لاثملا اذه يف

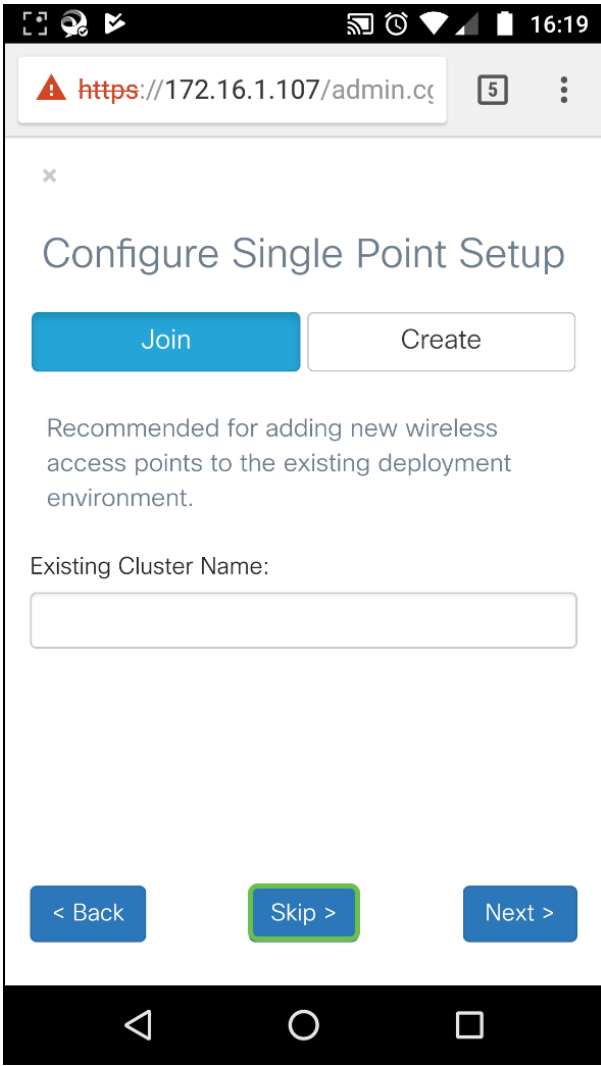

لإيقاف عملك، أدخل أو ابدأ إعداد *configure* في الخطوة 5. ووطخ ل
إيقاف عملك، أدخل أو ابدأ إعداد *configure* في الخطوة 5. ووطخ ل

Configure Device - Set Password

Username:

cisco

New Password:

1

Confirm Password:

2

Password Complexity:

Enable


< Back

Next >

3

ةيكللساللا كتكبش نيوكتل (زتره/جيج 4. 2) وي دار 1 (زتره/جيج 5) وي دار ددح 6 ةوطخال لخدأ م ث .ةيضارتفالا ةيكللساللا ةكبش لل SSID فرعمك لمعي يذلا ةكبشلا مسا لخدأ VLAN ل لخد ،ارخأ .(يضارتفالا لكش ب نوكي AES نامأ عون - WPA2 Personal) ني مات حاتفم ةكبش فرعم نييعتب ي صوي .ةيكللساللا ةكبشلا يلع ملتسي رورم ةكرحل id 1. ةيضارتفالا ةميقلا نع فلتخم

نيوكتلا سفن قي ببطتل رايتخال ةناخ ددح ف 2، وي دار ل يلع نيوكتلا سفن قي ببطت تدرا اذا طغضا .رخأ ةرم نيوكتلل ةوطخال هذه ررك م ث رخأ وي دار بيوبت ةمالع يلا لي وحتلاب مق وأ ةعبات ملل يلاتلا يلع

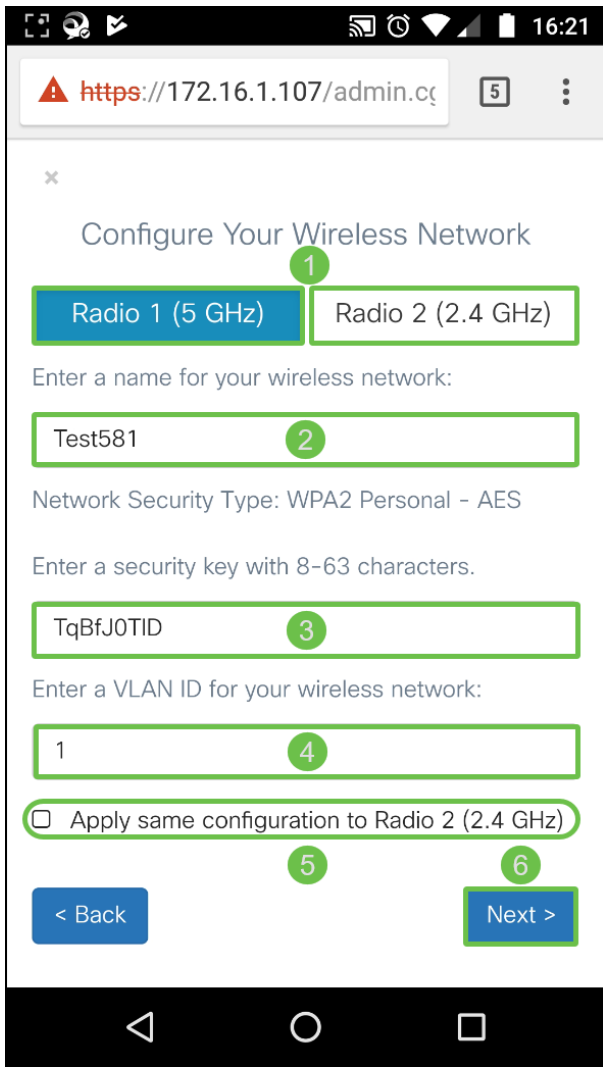


قوف رقنا، ال او > معن قوف رقنا ف، ةدي قمل ةباوبل نيوكت يف بغرت تنك اذا 7. ةوطخل ةروسأملا ةباوبل نيوكتب موقن نل، لاثملا اذه يف . صخلمل ةحفص ىل لاقاتنال > يطخت

ةيلاتل تاوطخل عبتاف، معن تدح دق تنك اذا:

1. (زتره ايج 5) 1 وي دار دح
2. (زتره ايج 4) 2 وي دار و (WPA2 - AES - ي صخش) ني مات حتفم لخدأ
3. فيضال VLAN ةكبش فرع م نو كي ناب ى صوي . فيضال ةكبش ل VLAN ةكبش فرع م دح . ةرادالاب ةصاخال VLAN ةكبش فرع م نع افل تخم
4. ةداعال (FQDN) لمكالاب لهؤم لاجم مساب هي جوتال ةداعال URL دي دحت كنكمي، اي راي تخا . ةقداصل دعب دحم URL هي جوت



ةداعإل فلخللا قوف رقنا .اهنويوكت مت يتلا تادادعإلا عجار ،صخلملا ةذفان يف 8 ةوطخلا ظحلل > لاسرا قوف رقنا ،احيحص نويوكتلا ناك اذا .رثكأ وأ دحاو دادعإ نويوكت

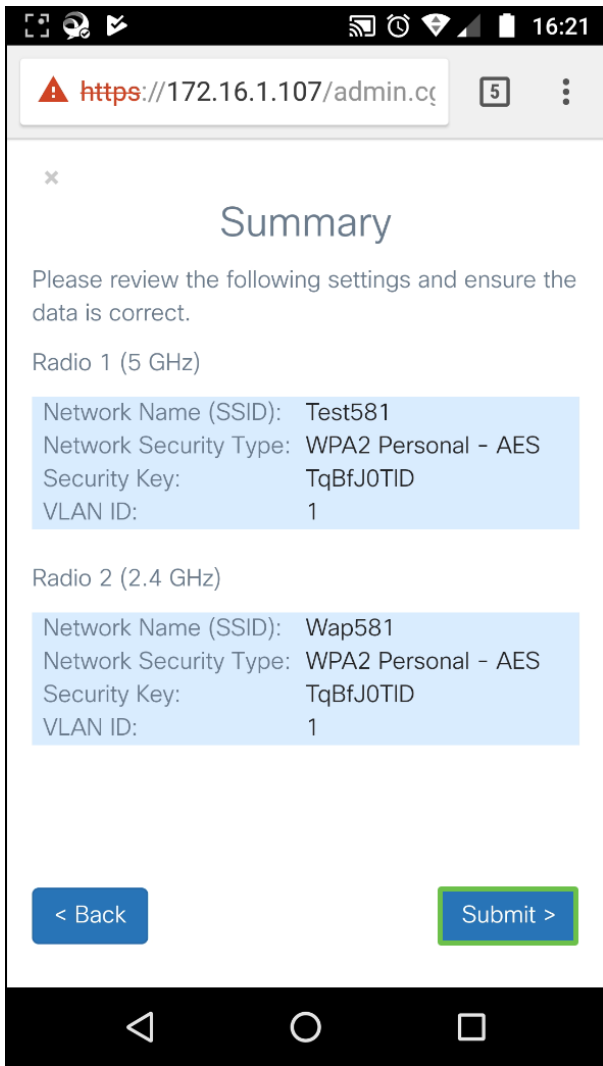


رارقلا

يف وتلل امه نيوكتب تمق نيدلل SSID يعون ىرت نأ بجي .حاج نب WAP زاچ نيوكت مت بجي ،كب صاخل WAP ىل ع ىرخأ تازيم نيوكتل .لومح مل كزاچ ىل ع Wi-Fi تاكبش ةمئاق ىرخأ ةرم لوخدلا ليجست كي لع

16:21

https://172.16.1.107/admin.c... 5



Wireless Access Point

Username

Password

Show Password

English

Login

©2017 - 2018 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا