

لوصو طاقن ىلع ةديقملا ةباوبلا نيوكت WAP351 و WAP371

فدهلا

ةكبشلا ىلا نيومدختسملا لوخد ليحست بلطب ةديقملا ةباوبلا كل حمست وأ ةكبشلا دراوم ىلا لوصولا لبق مهب صاخلا بيولا ضرعتسم مادختساب ةيكلساللا طورش ىلع نومدختسملا قفاوي نأ يف بغرت تنك اذا اديقم اذه نوكي دق. تنرتنالا ةيكلساللا كتكبشلا نيومدختسم تاباسح عاشنلا يف بغرت وأ مادختساللا.

و WAP351 ىلع ةديقملا ةباوبلا نيوكت ةيفيك حيضوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا WAP371.

ىلع يفاضل ةمولعم ل تيأر. اقباس VAP لكشت تنأ نأ ةقويثو اذه ضرعتسي: **عظالم WAP371، و WAP351، ىلع VAP لكشي**، VAP لكشي

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

·WAP351

·WAP371

ريسا لخدم عاشنلا

ةديجم ةلحم ةومجم عاشنلا

نيومدختسم تاباسح عاشنلا بجي، ةديقملا ةباوبلا لالخنم ةقداصملا باحامسلل ةومجم ىلا ليلحم مدختسم لك نييعت كلذ دعب بجي و WAP351/WAP371 ىلع نييلحم عاشنلا يف بغرت نكت مل اذا. ديقم لخدم ليثمل كلذ دعب اهنييعت نكمي، نيومدختسم لخدم ليثم عاشنلا ةعباتملا باقم م عطقملا اذه يطختب مقف، نيومدختسم تاباسح ظفحتم.

ةومجملا. ةيضارتفالا ةومجملا مادختسا رايتخا كنكمي، ايرايتخا: **عظالم** ةومجملا مادختسا يف بغرت تنك اذا. اهتلازنا نكمي الو ةومجم ةيضارتفالا ةديجم ليلحم مدختسم عاشنلا ىلا عباتو مسقلا اذه يطختب مقف، ةيضارتفالا

ةباوبلا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا ةديجملا تاعومجملا ةحفص رهظت. ةديجملا تاعومجملا > ةديقملا

Local Groups

Captive Portal Groups: ▾

Captive Portal Group Parameters

Group Name: (Range: 1 - 32 Characters)

تاباوبل تاعومجم لدسنم ل ع برم ل ن م عاشن دح ،ةديج ةعومجم عاشن ل 2 ةوطخل ةدي قمل.

Local Groups

Captive Portal Groups: ▾

Captive Portal Group Parameters

Group Name: (Range: 1 - 32 Characters)

ةعومجم ل مسا ل قح ي ف بول طم ل ةعومجم ل مسا ل خدأ 3. ةوطخل

Local Groups

Captive Portal Groups: ▾

Captive Portal Group Parameters


Group Name: (Range: 1 - 32 Characters)

ظفح ةق طقط 4. ةوطخل

ديج ي لجم مدختسم عاشن

لخدم ل ل خاد ةعومجم ل ل مه صي صخت و مه تقداصم ل ل ن م ن ي مدختسم ل عاشن ل ب جي ة. ل ل جم ل ت ا ن ا ي ب ل ل خاد ادمت عم ام دختسم 128 ل ل ل ص ي ام عاشن ل ن ك م ي . دي قمل ل RADIUS م داخ م ا د خ ت س ا ب ج ي ف ، م ه ي ف ا ب و غ ر م ا م د خ ت س م 128 ن م ر ث ك ا ك ا ن ه ن ا ك ا ذ ا

ةحفص رهظت فوس .نوي لحمل نوم دختسمل > ةديقملا ةباوبلا ىلإ لقتنا 1. ةوطخلا
ن.ني لحمل ني مدختسمل

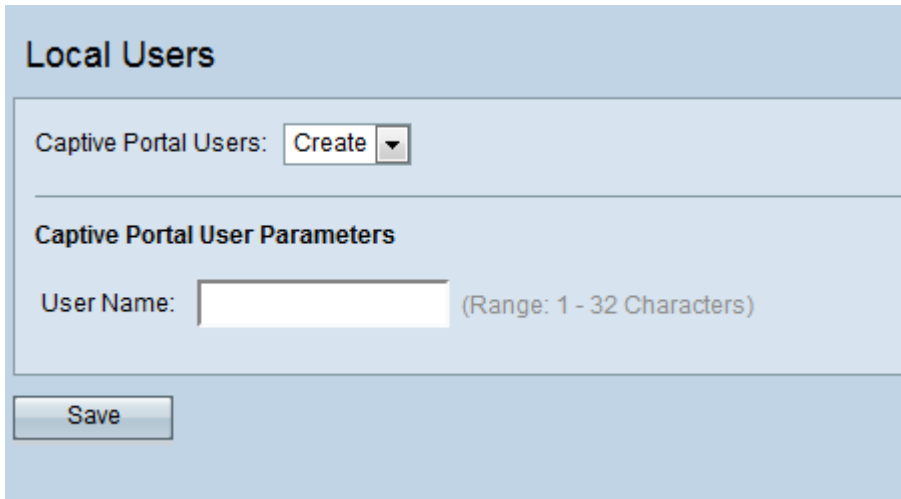


Local Users

Captive Portal Users: ▼

Captive Portal User Parameters

User Name: (Range: 1 - 32 Characters)

مدختسمل مسا لققح يف بولطملا مدختسمل باسح مسا لخدأ 2. ةوطخلا

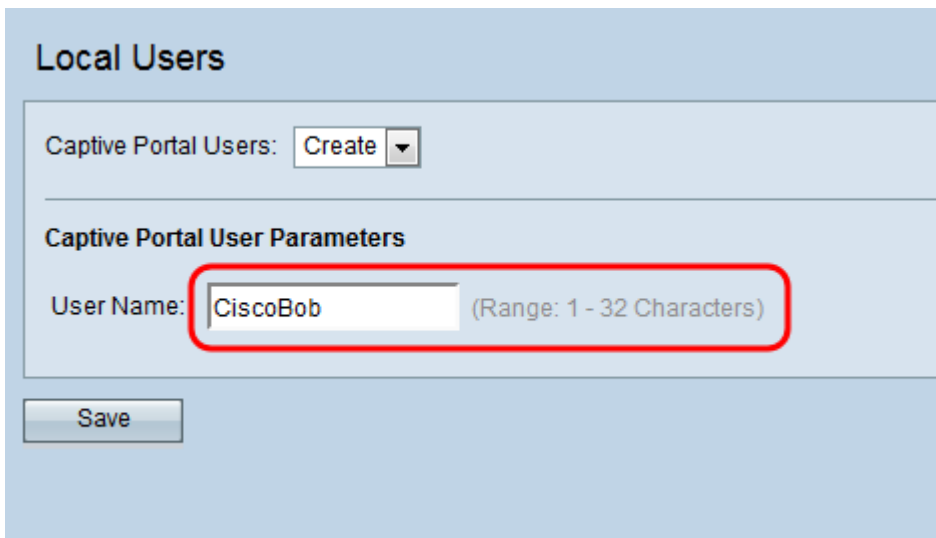

Local Users

Captive Portal Users: ▼

Captive Portal User Parameters

User Name: (Range: 1 - 32 Characters)

يراسلا لخدملا مدختسمل تاملعمل ةيفاضإلا لوقحلا رهظت .ظفح ةقطق 3. ةوطخلا

Captive Portal User Parameters

User Password: (Range: 8 - 64 Alphanumeric & Special Characters)
 Show Password as Clear Text

Away Timeout: (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Group Name:

Maximum Bandwidth Upstream: (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream: (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Delete User:

في ددح المة ميقولل زاهج المادختس | في ع برم الم اذ في 0 ميقولل ب بستتس : **ةظحالم** اذ نوكي دق . (ل ل دل اذ في اقحالم اهنوك ت مت ي لتل) دي قم الم لخدم الم لي ثم نوك ت مة ميقولل سفن ل الم نيمدختس الم ة فاك ن يي عت في ف ب غرت تنك اذا ن يي عت الم في ادي فم .

مدختس الم اه ل الم ي متني ي لتل ة عومج الم دح ، ة عومج الم مس ل قح في 6. ة و طخ ل

Captive Portal User Parameters

User Password: (Range: 8 - 64 Alphanumeric & Special Characters)
 Show Password as Clear Text

Away Timeout: (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Group Name:

Maximum Bandwidth Upstream: (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream: (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Delete User:

ة عرس الم لخدأ ، ل م ح ت ل ل ي ددرت ل قاطن ل ة عرس ل ص ق أ ل دح ل قح في 7. ة و طخ ل مة ميقولل . اه في اه ل م ح ت ب ل م ع ل ل ح ام س ل م ت ي س ي لتل ت ا ج و م ل اب ل م ح ت ل ل ي و ص ق ل ل 300. وه ي ص ق أ ل دح ل او 0 يه ة ي ض ا ر ت ف ا ل

Instance Configuration

Captive Portal Instances: ▼

Captive Portal Instance Parameters

Instance Name: (Range: 1 - 32 Characters)

ليشمل مسال قح ي ف دي دجال روس أمال لخدمال ليشمل بوغرمال مسالال لخدأ. 2. ةوطخال

Instance Configuration

Captive Portal Instances: ▼

Captive Portal Instance Parameters

Instance Name: (Range: 1 - 32 Characters)

نمضمال لخدمال ليشمل تامل عمل ةيفاضال لوقحال رهظت. ظفح ةق قوط. 3. ةوطخال

Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

Captive Portal Instance Parameters

Instance ID:	1
Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	HTTP ▼
Verification:	Guest ▼
Redirect:	<input type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	<input type="text"/> (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	Default ▼
RADIUS IP Network:	IPv4 ▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)

هم ادخست إديرت يذلا لوكوتوربلا ددح، لوكوتوربلا ةلدسنملا ةمئاقلا يف 5 ةوطخلا موقى امنى ب، يداع صن يف تامولعمل HTTP لسرى. ةحصلا نم ققحتلا ةيلمع ءانثأ HTTPS ب ىصوى. اهل اسرا مئى يتلا تانايبلا ريفش بت HTTPS.

Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

Captive Portal Instance Parameters

Instance ID: 1

Administrative Mode: Enable

Protocol:

HTTP
HTTPS

Verification: Guest ▼

Redirect: Enable

Redirect URL: (Range: 0 - 256 Characters)

Away Timeout: (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Session Timeout: (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)

Maximum Bandwidth Upstream: (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream: (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

User Group Name: Default ▼

RADIUS IP Network: IPv4 ▼

Global RADIUS: Enable

RADIUS Accounting: Enable

Server IP Address-1: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Server IP Address-2: (xxx.xxx.xxx.xxx)

اهم دختسي يتل ةقداصملا ةقيرط دح، ققحتلا ةلدسنملا ةمئاقلا في [6. ةوطخلا](#) نيجسلا لخدملا.

Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

Captive Portal Instance Parameters

Instance ID: 1

Administrative Mode: Enable

Protocol: HTTPS ▼
Guest
Local
RADIUS

Verification: Enable

Redirect: Enable

Redirect URL: (Range: 0 - 256 Characters)

Away Timeout: (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Session Timeout: (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)

Maximum Bandwidth Upstream: (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream: (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

User Group Name: Default ▼

RADIUS IP Network: IPv4 ▼

Global RADIUS: Enable

RADIUS Accounting: Enable

Server IP Address-1: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Server IP Address-2: (xxx.xxx.xxx.xxx)

يـلـاتـلـا وحنـلـا يـلـع ةحاتـمـلـا تـارايـخـلـا دـيـدحتـمـيـ

· Guest — نـيـمـدخـتـسـمـلـا نـم بـلـطـي نـل . ةبـولـطـم تـانـايـبـلـا ةدـعـا قـل ةقـدا صـم دجـوت ال
لـاصـتـالـا دـنـع باسـح دـيـدحتـ

· مـتـتـس . رورم ةمـلـك و مـدخـتـسـم مـسـا رـيـفـوتـل نـومـدخـتـسـمـلـا مـزـلـيـس — ةـيـلـحـمـلـا
ةـيـلـحـم تـانـايـب ةدـعـاق مـادخـتـسـاب مـدخـتـسـمـلـا ةقـدا صـم

· RADIUS — مـتـتـس . رورم ةمـلـك و مـدخـتـسـم مـسـا رـيـفـوت يـلـا نـومـدخـتـسـمـلـا جـاتـحـيـس
دـعـب نـع RADIUS مـداخ يـلـع مـدخـتـسـمـلـا ةقـدا صـم

مـتـت نـا دـرـجـم بـرـخـا URL نـاونـع يـلـا ءالـمـعـلـا هـيـجـوت ةدـاع يـف بـغـرت تـنـك اذـا 7 ةـوـطـخـلـا
نـيـكـمـت يـف بـغـرت مـل اذـا 9 ةـوـطـخـلـا يـطـخـت . هـيـجـوتـلـا ةدـاع رايـتـخـالـا ةنـاخ دـح ، مـهـتـقـدا صـم
هـيـجـوتـلـا ةدـاع .

Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

Captive Portal Instance Parameters

Instance ID:	1
Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	HTTPS ▼
Verification:	Local ▼
Redirect:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	<input type="text"/> (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	Default ▼
RADIUS IP Network:	IPv4 ▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)

ءالمءللا لاسرلا دئرل ىذلا URL ناوئع لءءا ، URL ناوئع هءءوء ءءاع/ لقق ىف 8 ءوءءللا مءء قءاصم مءء نا ءرءمب هءللا

Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

Captive Portal Instance Parameters

Instance ID:	1
Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	HTTPS ▼
Verification:	Local ▼
Redirect:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	<input type="text" value="http://www.cisco.com"/> (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	Default ▼
RADIUS IP Network:	IPv4 ▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)

هېف ىقبېس يذلا قئاق دلابل تقولا لخدأ ، ةديعبلا ةلهملا لقح ي ف [9 ةوطخلا](#) مدختسملا لاصتا ةداعا ةلاح ي ف .هلاصتا عطق دعب WAP ىلى لىل هيلع اقداصم مدختسملا ةقداصملا تامولعم لاخدا ىلى جاتحي نلف ، ةدملا هذه اهت نال بق

ةلهملا لىطعت ىلى لقحلا اذه ي ف 0 ةميق لاخدا يدؤيس : **ةظالم**

Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

Captive Portal Instance Parameters

Instance ID:	1
Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	HTTPS ▼
Verification:	Local ▼
Redirect:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	<input type="text" value="http://www.cisco.com"/> (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	Default ▼
RADIUS IP Network:	IPv4 ▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)

يُددرت قاطن ضرع ىصقأوقفدتلل يددرت قاطن ضرع ىصقأ يلحق في 11 ةوطخالل بچي يذلا ةيناثلا في تباجيم في يددرتال قاطنلل ىصقأال دحل الل خدأ، قفدتلل ةميقلل. ةيكلسلاللا ةكبشلال ربع هيلل تانايبلا لاسراب نيمدختسملل حامسلا 0. هه ةيضا رتفاللا

يُددرتال قاطنلا دييقت مدع ديذحت ىل لاقحلال اذو في 0 ةميقل لاقدا يدؤي: **ةطخالل**

يلحملل مدختسملل يددرتال قاطنلا ميقل ىصقأال دحل الل لاقدا ب تمق اذا: **ةطخالل** ىل عيلحملل مدختسملل ةنيعملل ىوصقلل يددرتال قاطنلا ميقل ةيولوالل نوكتسلف فوقوملل لخدملا ليثمل هنبيعت مت ام

Instance Configuration

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

Captive Portal Instance Parameters

Instance ID:	1
Administrative Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Protocol:	HTTPS ▼
Verification:	Local ▼
Redirect:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Redirect URL:	<input type="text" value="http://www.cisco.com"/> (Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="300"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="300"/> (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	Default ▼
RADIUS IP Network:	IPv4 ▼
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)

نېم دځتس م ل ة و م ج م د د ح ، نې م دځتس م ل ة و م ج م م س ا ة ل د س ن م ل ة م ئ ا ق ل ا ي ف 12 ة و ط خ ل ا ة ح ص ن م ق ق ح ت ل ا د ي د ح ت ب ت م ق ا ذ ا . ا ه ب ي ر ا س ل ل ا ل خ د م ل ل ي ث م ن ا ر ق ا ي ف ب غ ر ت ي ت ل ا ة و ط خ ل ا ه ذ ه ي ط خ ت ت د ق ف : [6 ة و ط خ ل ا](#) ي ف ف ي ض ل ل ا

Verification: Local

Redirect: Enable

Redirect URL: (Range: 0 - 256 Characters)

Away Timeout: (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Session Timeout: (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)

Maximum Bandwidth Upstream: (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream: (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

User Group Name:

RADIUS IP Network:

Global RADIUS: Enable

RADIUS Accounting: Enable

Server IP Address-1: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Server IP Address-2: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Server IP Address-3: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Server IP Address-4: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Key-1: (Range: 1 - 63 Characters)

Key-2: (Range: 1 - 63 Characters)

Key-3: (Range: 1 - 63 Characters)

مداخل هم دختسي يذلا IP رادصا *RADIUS IP* ةكبش ل دسنم ل ا ع برم ل ا نم ددح . 13 ةوطخلا
17. ةوطخلا ل ا ل ا ي طخت ل ا ب مق ف ، ةق داصم ل ل *RADIUS* مداخل م دختست نكت مل اذ ا . *RADIUS*

Verification:	Local	▼
Redirect:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
Redirect URL:	<input type="text" value="http://www.cisco.com"/>	(Range: 0 - 256 Characters)
Away Timeout:	<input type="text" value="60"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	cisco	▼
RADIUS IP Network:	<input type="text" value="IPv4"/>	IPv6
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/>	Enable
Server IP Address-1:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-3:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-4:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Key-1:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-2:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-3:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)

رايت خالال ةناخ دي دحت كنك مي ف ، كزاهج يل ع يمومع ال RADIUS ني وكت ب تمق اذا [14. ةوطخ ليا](#)
نم دي زم ل .ماع لك شب فرعم ال RADIUS م داخ ما دخ ت ساب ة ق دا ص م ل ل *Global RADIUS*
و [WAP351](#) و [WAP131](#) يل ع ماع لك شب فرعم *RADIUS* م داخ ني وكت يل ع ج را ، تامول عم ال
[WAP371](#) يل ع *RADIUS* م داخ تا دا دع ل ني وكت

Away Timeout:	<input type="text" value="00"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 00)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	<input type="text" value="cisco"/>	
RADIUS IP Network:	<input type="text" value="IPv4"/>	
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
RADIUS Accounting:	<input type="checkbox"/> Enable	
Server IP Address-1:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-3:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-4:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Key-1:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-2:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-3:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-4:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Locale Count:	<input type="text" value="0"/>	
Delete Instance:	<input type="checkbox"/>	

ةك ب ش م ادخ ت س ا لوح ت ا ن ا ي ب RADIUS م د ا خ ع م ج ي ن ا ي ف ب غ ر ت ت ن ك ا ذ ا . 15 ة و ط خ ل ا
م د خ ت س م ل ا RADIUS Accounting ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د د ح ف ، م د خ ت س م ل ا

Away Timeout:	<input type="text" value="00"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 00)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	<input type="text" value="cisco"/>	
RADIUS IP Network:	<input type="text" value="IPv4"/>	
Global RADIUS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
RADIUS Accounting:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Server IP Address-1:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-3:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-4:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Key-1:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-2:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-3:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-4:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Locale Count:	<input type="text" value="0"/>	
Delete Instance:	<input type="checkbox"/>	

IP نېوانع لخدأف، 14 ةوطخلال ي ف ماعال RADIUS نېكمتب موقت مل اذ. 16 ةوطخلال اذه فوقومال لخدمال لېثمب اه نارتقا ي ف ب غرت ي تل RADIUS م داوخل حيتا فملاو ك لذل امل و 2-م داوخل ل IP ناونع عم KEY-2 طبتريو، م داوخل ل IP ناونع عم KEY-1 طبتريو.

Away Timeout:	<input type="text" value="60"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	<input type="text" value="cisco"/>	
RADIUS IP Network:	<input type="text" value="IPv4"/>	
Global RADIUS:	<input type="checkbox"/> Enable	
RADIUS Accounting:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Server IP Address-1:	<input type="text" value="10.1.1.144"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text" value="10.1.1.145"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-3:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-4:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Key-1:	<input type="text" value="....."/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-2:	<input type="text" value="....."/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-3:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-4:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Locale Count:	<input type="text" value="0"/>	
Delete Instance:	<input type="checkbox"/>	

اهنيوكت مت يتلا ةي لحملا تاداعإلا ددع ةي لحملا تاداعإلا دادعت لقح ضرعي :ةظالم هذه يف اقحالة يضارتهفالة ةي لحملا تاداعإلا نيوكت متي س .اذه دي قملا لخدملا لي ثمل يف ةي لحملا تاداعإلا نيوكت لوح امدقت رثكأ تامولعم يلع روثعل انكمي .ةلاقملا [WAP351 و WAP371 لوصو طاقن يلع ةي لحملا تاداعإلا نيوكت](#)

Away Timeout:	<input type="text" value="60"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)
Session Timeout:	<input type="text" value="0"/>	(Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)
Maximum Bandwidth Upstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
Maximum Bandwidth Downstream:	<input type="text" value="300"/>	(Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)
User Group Name:	<input type="text" value="cisco"/>	
RADIUS IP Network:	<input type="text" value="IPv4"/>	
Global RADIUS:	<input type="checkbox"/> Enable	
RADIUS Accounting:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Server IP Address-1:	<input type="text" value="10.1.1.144"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-2:	<input type="text" value="10.1.1.145"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-3:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Server IP Address-4:	<input type="text"/>	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Key-1:	<input type="text" value="....."/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-2:	<input type="text" value="....."/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-3:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Key-4:	<input type="text"/>	(Range: 1 - 63 Characters)
Locale Count:	<input type="text" value="0"/>	
Delete Instance:	<input type="checkbox"/>	

[ظفح ة ق ط ق ط 17. ة و ط خ ل ا](#)

CISCO WAP371 Wireless-AC/N Dual Radio Access Point with Single Point Setup

- Getting Started
- Run Setup Wizard
- Status and Statistics
- Administration
 - LAN
 - Wireless
 - System Security
 - Client QoS
 - SNMP
 - Single Point Setup
 - Captive Portal**
 - Local Groups
 - Local Users
 - Instance Configuration**
 - Instance Association
 - Web Portal Customization
 - Global Configuration
 - Authenticated Clients
 - Failed Authentication Clients

Maximum Bandwidth Upstream: (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream: (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

User Group Name: ▼

RADIUS IP Network: ▼

Global RADIUS: Enable

RADIUS Accounting: Enable

Server IP Address-1: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Server IP Address-2: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Server IP Address-3: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Server IP Address-4: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Key-1: (Range: 1 - 63 Characters)

Key-2: (Range: 1 - 63 Characters)

Key-3: (Range: 1 - 63 Characters)

Key-4: (Range: 1 - 63 Characters)

Locale Count:

Delete Instance:

SSID فرع م ب دي قم لخدم لي ثم نارتقا

(VAP) ة ره اظ لوص و ة طقن عم ظ فحتم لخدم لي ثم ني عت بجي، اهئاشن ا درجم بو هب لاصت ال ابء الم عملل حامس لل

لي ثم ل نارتقا ة شاشن ل ره ظت . لي ثم ل نارتقا > ة دي قم ل ة اب و ل ال ل لقتنا . 1 ة و طخ ل :

Instance Association

Radio: Radio 1 (5 GHz)
 Radio 2 (2.4 GHz)

Instance Association

Network Interface	Instance Name
VAP 0 (ciscosb)	<input type="text"/>
VAP 1 (Virtual Access Point 2)	<input type="text"/>
VAP 2 (Virtual Access Point 3)	<input type="text"/>
VAP 3 (Virtual Access Point 4)	<input type="text"/>
VAP 4 (Virtual Access Point 5)	<input type="text"/>
VAP 5 (Virtual Access Point 6)	<input type="text"/>
VAP 6 (Virtual Access Point 7)	<input type="text"/>
VAP 7 (Virtual Access Point 8)	<input type="text"/>

Save

هـمادختسا دیرت یذلا تاجوملا یدم عم قفاوتملا ویدارلا رز ددح، ویدارلا لقح یف 2. ةوطخلا ةلیمعلا ةزهجال عم قفاوتم نوكت ال دقو رصقا قاطن ربع یلعأ اهددرت زتره اغیغ 5 قفاوتو عسوا قاطن نكل، لقا قاطن ضرع رفوت زتره اغیغ 2.4. ةمیذقلا ةیكللساللا ربكأ.

Radio: Radio 1 (5 GHz)
 Radio 2 (2.4 GHz)

لوصول ةطقن عم قفاوتملا لدسنملا عبرملا ددح، لیثملا مسا دومع تحت 3. ةوطخلا اهیلع ةدیقملا ةباوبلا مادختسا یف بغرت یثلا (VAP) ةیره اظلا.

Radio: Radio 1 (5 GHz)
 Radio 2 (2.4 GHz)

Instance Association	
Network Interface	Instance Name
VAP 0 (ciscosb)	CiscoNet
VAP 1 (Virtual Access Point 2)	
VAP 2 (Virtual Access Point 3)	
VAP 3 (Virtual Access Point 4)	
VAP 4 (Virtual Access Point 5)	
VAP 5 (Virtual Access Point 6)	
VAP 6 (Virtual Access Point 7)	
VAP 7 (Virtual Access Point 8)	

Save

ظفح ة ققط ط . 4 ة و ط خ ل ا

دي ق م ل ا ل خ د م ل ل ة د ي د ج ة ل ح م ا ت ا د ا د ع ا ش ن ا

ه ت ب ل ا ط م د ن ع م د خ ت س م ل ل ه ض ر ع م ت ي ا م ل ي د ع ت ب ة ل ح م ل ا ت ا د ا د ع ا ل ا ك ل ح م س ت ل ك ل ا ه ن ي و ك ت م ت ة ل ح م ا ت ا د ا د ع ا 3 ل ا ل ص ي ا م ك ي د ل ن و ك ي ن ا ن ك م ي . ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب ر ي س ا ل خ د م ل ي ث م .

ة ح ف ص ر ه ط ت . ب ي و ل ا ة ب ا و ب ص ي ص خ ت > ة د ي ق م ل ا ة ب ا و ب ل ا ل ا ل ق ت ن ا . 1 ة و ط خ ل ا ب ي و ل ا ل خ د م ص ي ص خ ت :

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: CiscoNet

Save

ة ل ح م ل ا ب ي و ت ا د ا د ع ا م س ا ل ق ح ي ف ة ل ح م ل ا ت ا د ا د ع ا ل ا م س ا ل خ د ا . 2 ة و ط خ ل ا

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances ▼

هبة لخدمة الاعداد الارقا يف بغرت يذال بس انم الديقم ال لخدمة ال لي ثم ددح 3. ة وطلخال
ديقم ال لخدمة ال تال لي ثم ل دس نم ال ع برم ال نم

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances ▼

ل وطلخال لي جست ة حفص لي دعت ب حمست ة ي فاضا تام ل عم رهظت . ظ فح ة ق ط ق ط 4. ة وطلخال
ت ا د ا د ع ا ل ا ن ي و ك ت ع ج ا ر ، ة ل ح م ل ا ت ا د ا د ع ا ل ا ل ي د ع ت ن ع ة ي ف ا ض ا ت ا م و ل ع م ي ل ع ل و ص ح ل ل
[WAP351 و WAP371 ل و ص و ط ا ق ن ي ل ع ة ل ح م ل ا](#)

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Locale Label: English (Range: 1 - 32 Characters, Default: English)

Locale: en (Range: 1 - 32 Characters, Default: en)

Account Image: login_key.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Account Label: Enter your Username (Range: 1 - 32 Characters)

User Label: Username: (Range: 1 - 32 Characters)

Password Label: Password: (Range: 1 - 64 Characters)

ظفح ىل طغضا ،ةي لحملا تاداعلا ليدعت نم ءاهت نال دنع 5 ةوطخل

ةديقملة ةباوبلا نيكمته

ديقملا لخدملا عضو نيكمته بجي ،اهنيوكت درجمبو

ماعلا نيوكتلا ةشاش رهظت .ماعلا نيوكتلا > ةديقملة ةباوبلا لىل لقتنا 1. ةوطخل

Global Configuration

Captive Portal Mode: Enable

Authentication Timeout: 300 Sec (Range: 60 - 600, Default: 300)

Additional HTTP Port: 0 (Range: 1025-65535 or 80, 0 = Disable, Default: 0)

Additional HTTPS Port: 0 (Range: 1025-65535 or 443, 0 = Disable, Default: 0)

Captive Portal Configuration Counters

Instance Count: 1

Group Count: 2

User Count: 1

Save

بأوبلا طيشنتل نيكمت رايتخاله نأخ ددح ، دي قملل لخدملا عضولقح يف 2. ةوطخلل ةروساملل.

Global Configuration

Captive Portal Mode: Enable

Authentication Timeout: Sec (Range: 60 - 600, Default: 300)

Additional HTTP Port: (Range:1025-65535 or 80, 0 = Disable, Default: 0)

Additional HTTPS Port: (Range:1025-65535 or 443, 0 = Disable, Default: 0)

Captive Portal Configuration Counters

Instance Count:	1
Group Count:	2
User Count:	1

كتاريفيغت ءاهنإل ظفح قوف رقنا 3. ةوطخلل

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا