

Wall Mount WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Plate مع PoE

فدهل

ةينقت عم WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Plate لوصول ةطقن ببيكرت نكمي هاجت ايف، عيزوتل اتاعبرمو طئاوخل لىلع (PoE) تئرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتل Cisco راعش قوف دوجومل LED حاوصمو يولعل اعزل ايف دوجومل نامال رامسم عم يدومع

ببيكرتل ةعومجم مادختساب WAP361 ببيكرت ةيفيكل لوح تاميلعت ةلاقمل هذه مدقت ةنمضتمل

قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

- WAP361

جماربل رادصل

- 1.0.0.16

WAP361 ل طئاوخل لىلع ببيكرتل

عضولا حئاصن


- ةدايز عنمل (ةيويم ةجرد 40) تياهنره ف تاجرد 104 ةطيحمل ةراخل ةجرد زواجت ال ابيجي
- يصق ال دحل نع WAP361 ةراخ ةجرد
- زاهجل لوح قئال لكش بءاول قفدت نم دكأت
- ةعضوم نم جورخل وأقالزنال نم هعنمل انم أو ارقتسمو ايوتسم WAP361 نوكي نأ ابيجي
- فطعنم عبرم وأ طئاوخل لىلع WAP361 لوصول ةطقن ببيكرت بىصوي

ببيكرتل ةعومجم

- ندعمل ببيكرت سوق
- M3.5 رامسم رتوي بمك ةزهجا 2
- (ببلول رامسم) نامال رامسم .دحاو رتوي بمك
- شنير كروت .دحاو رتوي بمك


طئاوخل لىلع ككابش ببيكرت

ةيفاك ةببلول ريماسم مادختسا نم دكأت، ميلىل او نمال ببيكرتل نامضل :ريذحت لقال لىلع ةببلول ريماسم مادختساب لوصول ةطقن تيبتتو

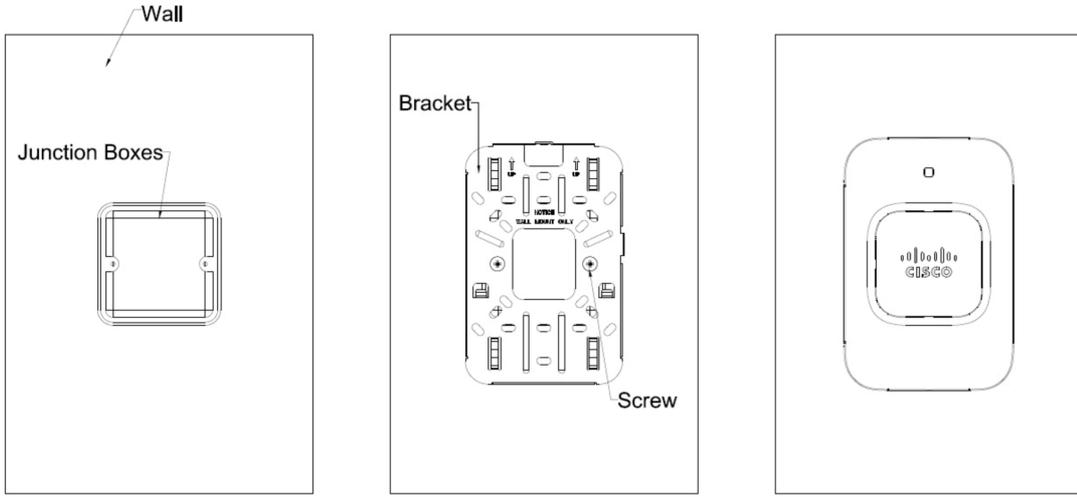

بيكرتلا بوقت ع قاوم ىل ع تامال ع عضول بل اقاك بيكرتلا سوق مدختسأ 1. ةوطخلا
سوقلا ىل ع ةدوجوملا

ع يزوتلا ع برم ىل ا ةرشابم WAP لوصول ا ةطقن بيكرتلا موقت تنك اذا: **ةطخال م**
[3. ةوطخلا](#) ىل ا لقتناف

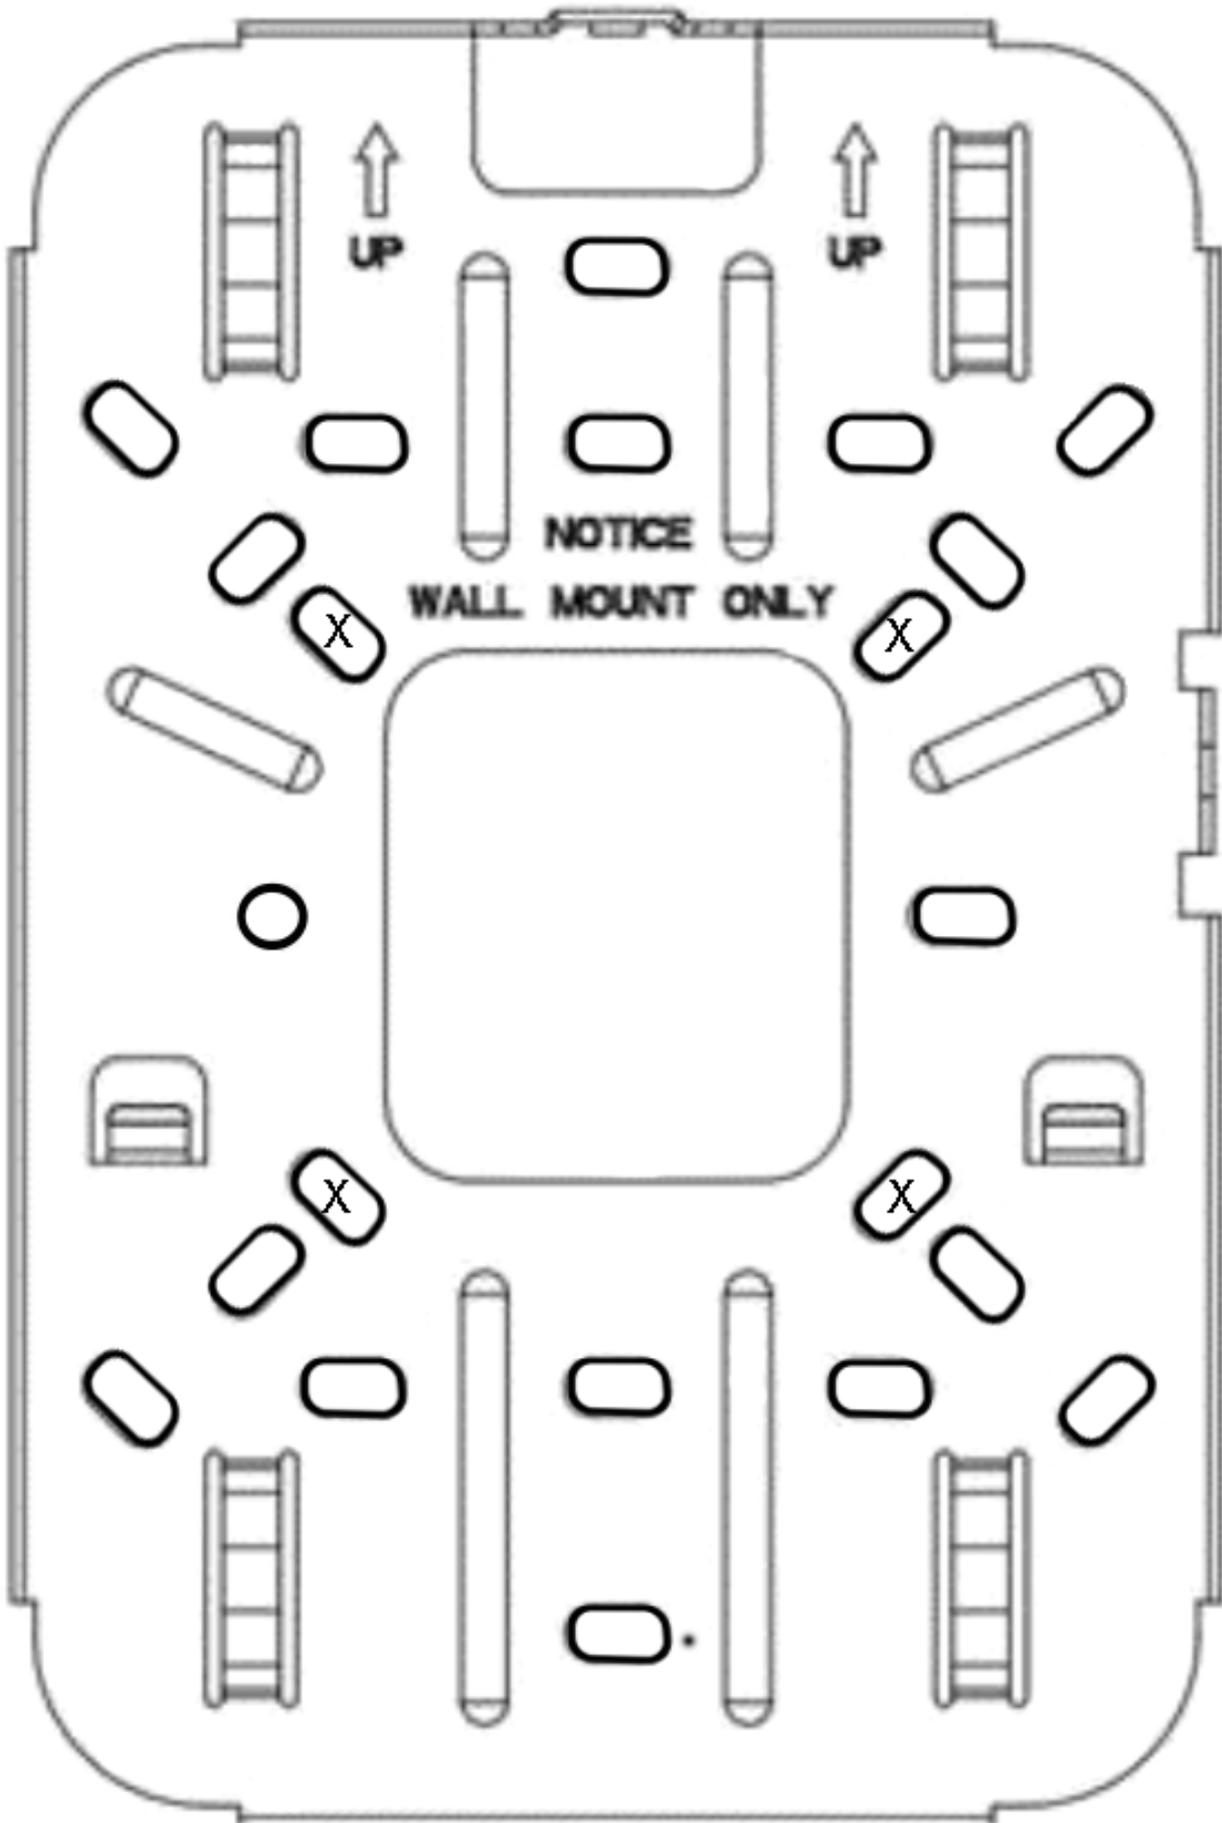


اهيلع ةمالع عضوب تمق يتال ببيكرتال عقاوم يف رايطلاب تاحتف عبرأ رفح 2. ةوطخال

ىصوي. هل صوب تمق يذلا اهكمسو، ةداملل اق ف وراي طالا ةحتت ف مجح فلتخي: **ةظحالم** نوكت نا بجي. كي دل بيكرتلا تاقبي بطتل يلاثملا بقثلا مجح دي دحتل ةداملا رابتخاب سوقلا نم ةلباقتم اياوز ىلع بوقثلا


لبكلا لوصو ةحتت ف لالخ نم راجلا/عيزوتلا ع برم نم تالبكلا ةيذغت ب مق. 3 ةوطخلا يذلا طئاحلا ىلع بيكرتلا ةظحالم تاملكلا عم، لم احلا يف ةدوجوملا ري بكلا طسوالا طقف كهجاوي.

Notice طئاحلا ىلع بيكرتلا ةينام عم بيكرتلا سوق بيكرت تاحتت ف عض. 4 ةوطخلا رامسما تاحتت ف لا ريشت يلا ىلع ال مهسال عم كهجاوت يتلا طقف

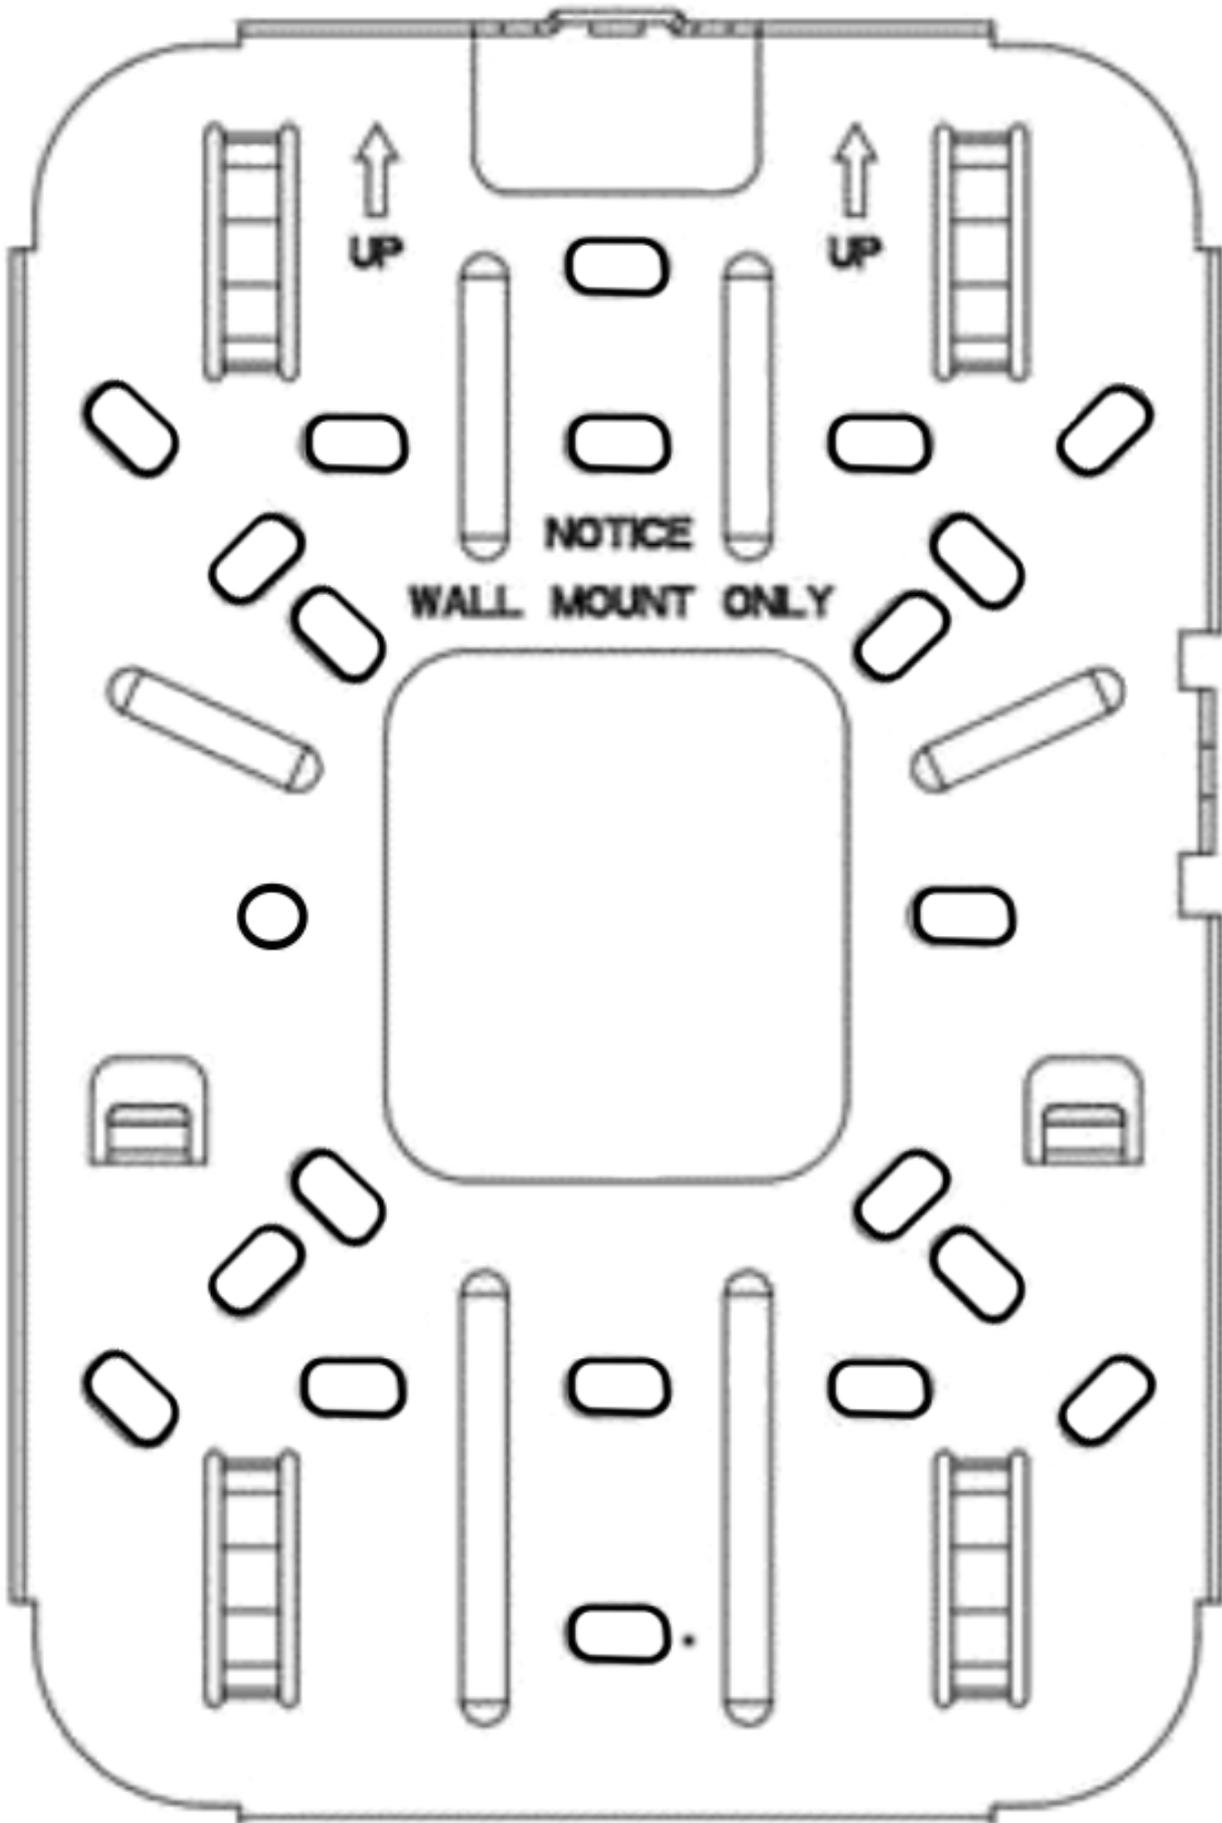

م.الكحل م كح أو بي كرت ةحت ف لك ي ف رام سم عض 5. ةوطخال

عيمي جلة بسانم ةومجم لاي ف ةرفوتم لاي ةيلول لاي ريماسم لاي نوك ت ال دق : ةظالم
 تيبتت لاي مئالت ةيلول ريماسم لاي لاي لوصحل لاي لاي جاتحت دق . بيكرت لاي تاراخي
 صصم لاي

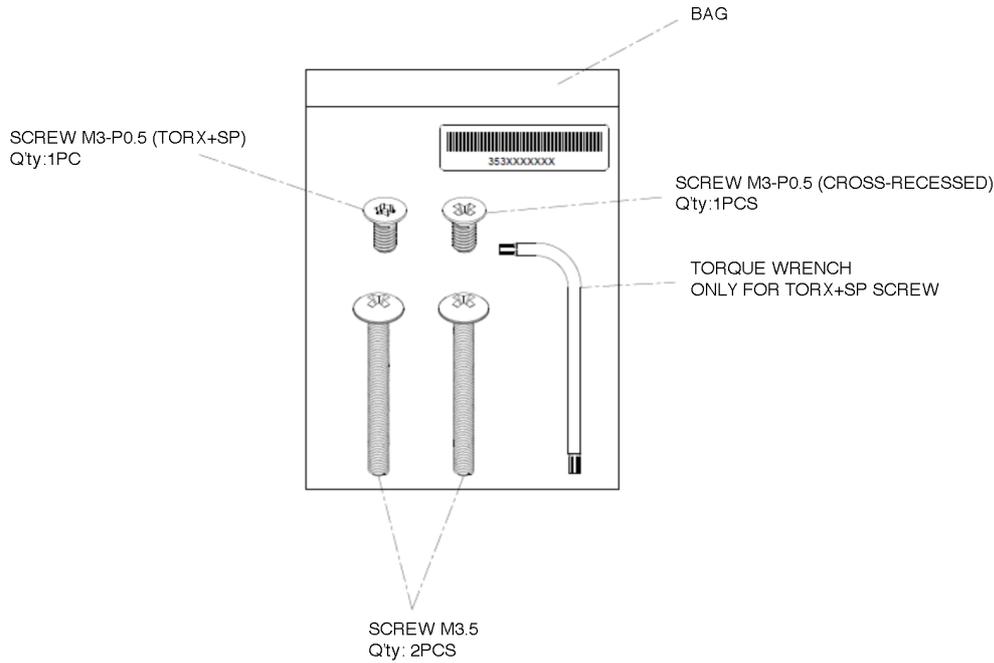


لوصول ةطقنب (ي رايتخا) ةق اطال لبك وت نرتي لاي لبك لي صوت . 6 ةوطخل

طئاح لاي لاي ةضب ق لاي سوق ةضو نم واهنا كم ي ف تالبك لاي عيجم ةضو نم دكأت : ةظالم
 ةيلول لاي ريماسم لاي هؤاشنم ت يذلا لصفم لاي يوتحي نأ بجي . عيزوت لاي قودنص و
 ين دأ دحك مچك 9 و ال طر 20 غلبت باحسن ةوق لاي

اقفاوتم Cisco راعش نوكي نأ بجي . بيكرت لاي ةحول لاي قفرب WAP361 ق لزم . 7 ةوطخل
 بجي ف ، يحيص لكشب كلذب ماي ق لاي مت اذ . لفسال لاي هؤاوم لاي LAN ةكبش ذفانم عم
 نام لاي ريماسم ةحتت ف Kensington لاي قحتت ةاذحم

نم ايلعل ةحول لاي لاي ةوجوم لاي بقث لاي ي ف (قش لاي ي غرب) ني مات لاي ي غرب لخدأ . 8 ةوطخل
 برضم لاي رامسم لاي سارحسم متي يتح ةوزم لاي عمش لاي رامسم ب هكسم أو ك ابلش لاي

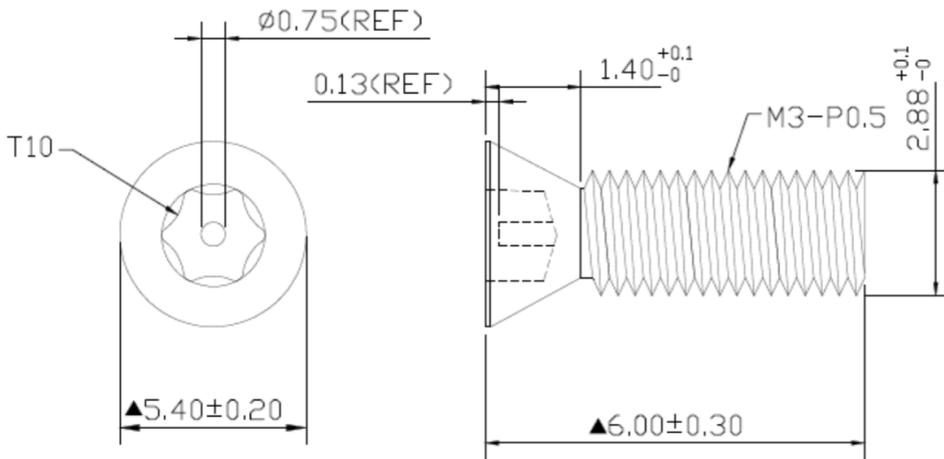

حاجنب طئاح لاي لاي 361 ةحفص بكرت نأ نأ لاي لاي ناك

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل