

ةرادإ لوكوتورب ل ةماعلا تادادعإل نوكوت طاقن ىلع (SNMP) طيسبلا تاكبشلا WAP551 و WAP561 لوصول

فدهلا

ةكبشلا ةرادإل مدختسي لوكوتورب وه (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادإ لوكوتورب
ةدعاسمب اهتكراشمو اهنيختو SNMP تالچس. اهتنايصو اهحالصإو ءاطخأل فاشكتساو
لېكوو ةرادإل ةزهجأ ىلع لمعي يذلا (NMS) ةكبشلا ةرادإ ماظن: نيسيئر نيجمانرب
ةرادإ لوكوتورب نم يناثلا رادصإل WAP551 و WAP561 معدي. ةرادملا ةزهجأل ىلع لمعي
طيسبلا ةكبشلا ةرادإ لوكوتورب نم ثلاثل رادصإل او طيسبلا لاصتال ةكبش

و WAP551 لوصول طاقن ىلع ةماعلا SNMP تادادعإ نوكوت ةيفيك لاقملا اذه حرشي
WAP561.

قيبطتلل ةلباقلل ةزهجال

- WAP551
- WAP561

جماربلا رادصإ

•1.0.4.2

SNMP ل ةماعلا تادادعإل

ةحفص حتفت .ماع > SNMP رتخاو لوصول ةطقن نوكوت ةادأ ىلإ لوخدلا لچس 1. ةوطخل
ةماعلا:

General

Global Settings

SNMP: Enable

UDP Port: (Range: 1025-65535, Default: 161)

SNMPv2c Settings

Read-only Community: (Range: 1 - 256)

Read-write Community: (Range: 1 - 256)

Management Station: All User Defined

NMS IPv4 Address/Name: (xxx.xxx.xxx.xxx / ...)

NMS IPv6 Address/Name: (xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx)

SNMPv2c Trap Settings

Trap Community: (Range: 1 - 60 Char)

2. عوطخلل SNMP ني كم تل "ني كم تل رايتخالا ةناخ دح"، ةماعال تاداعإال" ةقطنم في 2. ةوطخلل

اذه نم SNMP ليمع ققحتي. لاجم ءانيم UDP ل في مقر ءانيم udp ل تلخد. 3. ةوطخلل 161 وه فيضارثفالا ذفنم ل. لوصول تابل طيلع لوصولل ذفنم ل.

إلى لقتنا. تاوطخلل يقاب يطختب مقف، SNMPv2 ني وك تلى ةجاج نكت مل اذإ: **تقول** يلالحل ني وك تال ظفحل 11 ةوطخلل

نم هؤاشنإ مت حل اص مسا وه عم تجمل مسا. طقف ةءارقلل عم تجم مسا لخدأ. 4. ةوطخلل يلع ةزهجال ديقتل رورم ةملك وأ ةطيسب ةقداصم ةيلأك لم عي مدختسمل لبق ةلسلس قباطت نأ بجي. SNMP لي مع نم تانايب لب لطاها نكم مي تال ةكبشال عم تجمل ةلسلس عم لسرمل لبق نم ةلسرمل لب طال ةمزح في ةلسرمل عم تجمل ةملك حنم. "ةماع" ةداع في طقف ةءارقلل ةيضارثفالا ةلسلس ل. ليكولا زاه يلع طقف تامولعمل دادرتسال ةطلسال طقف ةءارقلل رورم ل.


اهب حومسمل SNMP ةوعومجم تايلعمل ةباتلال و ةءارقلل عم تجم مسا لخدأ. 5. ةوطخلل مسا اذه. اذه عم تجمل مسا اباهس فن فرعت يتل ةزهجال نم طقف تابل طال لباق متي كل حمست رورم ةملك هذه. "صاخ" وه فيضارثفالا. مدختسمل لبق نم هؤاشنإ مت ليكولا زاه ل اذه يلع تاداعإال ليدعتو لمال نم تامولعمل دادرتساب

بنجتل اصيصخت رثكأ عيش ل رورم ل تاملك نم لك ريغت نسحتسمل نم: **ةطحال** م. ءارغل نم نامال موجه

ةطحم ليضفت رايتخال **User Defined** وأ **All** بسانمل لي لدابتلال رزل قوف رقنا. 6. ةوطخلل (MIB) ةرادال تامولعم ةدعاق في ةدوومال ميقلل ةبقارمب ةرادال ةطحم موقت. ةرادال اهثديحتو

لالخ نم WAP لوكوتورب لىل لوصول اب ةكبشال في تاطحمل عي حمل حمسي — لك ل. ةرادا ةطحمك SNMP

نم ةومجم وأ ةني عم ةطحم ىل لوصول ةينام نم دحي — مدختسمل لبق نم فرعم .
تاطحمل

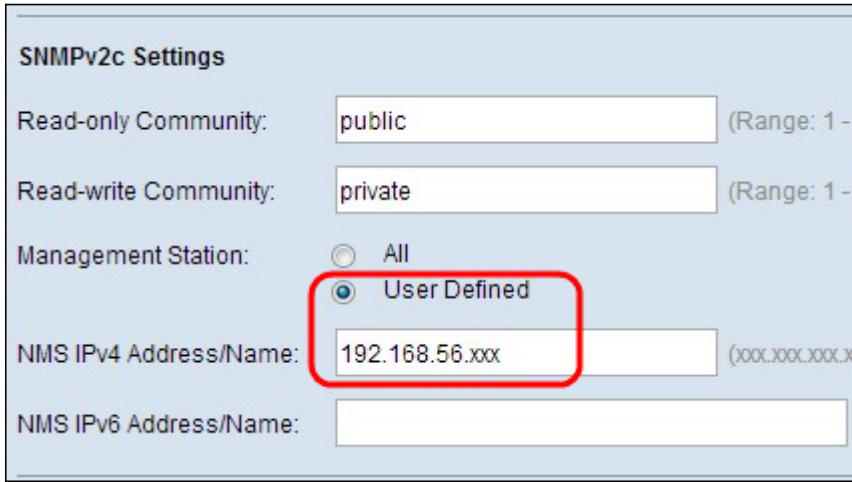

SNMPv2c Settings

Read-only Community: public (Range: 1 - 63)


Read-write Community: private (Range: 1 - 63)

Management Station: All User Defined

NMS IPv4 Address/Name: 192.168.56.xxx (xxx.xxx.xxx.x)

NMS IPv6 Address/Name:

دق تنك اذا . ةوطخل هذه يطيختب مقف ، 6 ةوطخل ي ف لكلا ترتخأ دق تنك اذا . 7 ةوطخل
IPv4 و IPv6 نيوانع لخدأف ، ةقباسل ةوطخل ي ف "مدختسمل لبق نم فرعم" ترتخأ
NMS و IPv4 مسا/ناونع يلقح ي ف WAP لىل اهل لوصول ديرت يتل ةرادال تاطحمل
IPv6 Address/Name لىل ةرادال تاطحم لىل (NMS) ةكبشل ةرادا ماظن ريشي . يلاوتل لىل
اهي ف مكحتلا و ةرادمل ةزهجال ةبقارمب موقت يتل تاقببطلت ذفنت يتل

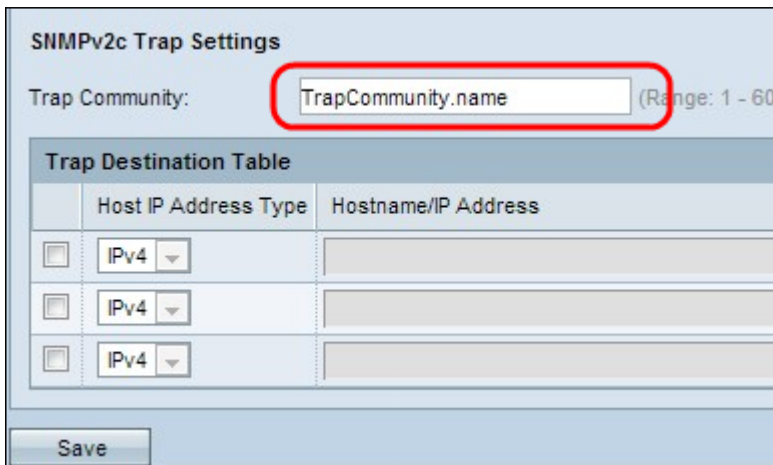

SNMPv2c Trap Settings

Trap Community: TrapCommunity.name (Range: 1 - 60)

Trap Destination Table	
Host IP Address Type	Hostname/IP Address
<input type="checkbox"/> IPv4	
<input type="checkbox"/> IPv4	
<input type="checkbox"/> IPv4	

Save

عمتجم لققح ي ف SNMP تارابتخاب طبترملا يملال عم تجملا مسا لخدأ . 8 ةوطخل
مدختست . لىكول تامولعم لىل ع يوتحي ري دم لىل لىك و نم مالع لىل تامئالملا . ةمئالملا
عمتجم مساك اهل لخدأ مت يتل ةلسلسل زاهجال نم ةلسرمل تامئالملا

SNMPv2c Trap Settings

Trap Community: (Range: 1 - 60 Ch)

Trap Destination Table	
Host IP Address Type	Hostname/IP Address
<input checked="" type="checkbox"/> IPv4	192.168.56.xxx
<input checked="" type="checkbox"/> IPv4	snmptraps.foo.com
<input type="checkbox"/> IPv4	

IP ناوع ل بسانملا عونلا رتخاو فيضم ل IP ناوع عون راي تخالا ةناخ دح. 9 ةوطخلا اذهو. فيضم ل IP ناوع عون لقح في ةلدسنملا ةمئاقلا نم (IPv4 أو IPv6) فيضم ل ةزهجالا نم تامئالم يقلتت يتلا ةبسانملا ةرادإلا تاطحم ءامسأ وأ نيوانع ىلا ريشي ةرادملا.

ءامسأ لخدأ، ةمئالملا ةهجو لودج في IP ناوع/فيضم ل مسا لقح في. 10 ةوطخلا SNMP تامئالم يقلتت ني فيضم ةثالث ىلا لصي امل IP نيوانع وأ فيضم ل

نيوكتلا ظفحل ظفح قوف رقنا. 11 ةوطخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا