

ةداهش ءاشنإو HTTP/HTTPS ةمدخ نيوكت طاقن ىلع (SSL) ةنمآلا ليصوتلا ذخأم ةقبط WAP551 و WAP561 لوصو

فدهلا

دنح (HTTP Secure (HTTPS و HTTP تالاصتإ نم لك لالخ نم لوصولا ةطقن ةرادإ نكمي وه (HTTPS) نمآلا يبعشتلا صنلا لقن لوكوتورب. HTTP/HTTPS مداوخ نيوكت SSL ةداهش ىلع لوصولا ةطقن يوتحت نأ بجي. HTTP نم انامأ رثكأ لقن لوكوتورب قدصم عجرم لبق نم ايمقرة ةقوم ةداهش يه SSL ةداهش. HTTPS ةمدخ مادختسال ةخالص بيولا مداخ عم نمأ رفشم لاصتا ءارجاب بيولا ضرعتسمل حمسي.

ذخأم ةقبط ةداهش ءاشنإ ةيفيكيو HTTP/HTTPS ةمدخ نيوكت ةيفيكي لاقملا اذه حرشي WAP551 و WAP561 لوصو طاقن ىلع (SSL) ةنمآلا ليصوتلا

قيبطتل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP551
- WAP561

جماربالا رادصا

•1.1.0.4

ةمدخ نيوكت HTTP/HTTPS

ةمدخ > ةرادإ رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليچستب مق 1. ةوطخلا HTTP/HTTPS: ةمدخ ةحفص حتف متي.

HTTP/HTTPS Service

Global Settings

Maximum Sessions: (Range: 1-10, Default: 5)

Session Timeout: Minute (Range: 1-60, Default: 10)

HTTP Service

HTTP Server: Enable

HTTP Port: (Range: 1025-65535, Default: 80)

Redirect HTTP to HTTPS:

HTTPS Service

HTTPS Server: Enable

HTTPS Port: (Range: 1025-65535, Default: 443)

Generate SSL Certificate

تاسلج لى صقألا دحلا لقح يف بيو لمع تاسلج ددعل ىصقألا دحلا لخدأ 2. ةوطخل الى مهلوخد ليجست نكمي نيذلا نيمدختس مل ددعل ىصقألا دحلا اذه لثمي. لمعل بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا.

ريغ مدختس مل اءاقب تقول ىصقألا دحلا لخدأ، لمعل ةسلج ةلهم لقح يف 3. ةوطخل AP. بيو نيوكتل ةدعاسملا ةادالا الى لوخدلا ليجست يف طشنلا

HTTP ربع بيولا الى لوصول نيكم تل HTTP مدخل نيكم رايتخالا ةناخ دح 4. ةوطخل. يضارثفا لكش ب HTTP مدخل نيكم متي.

مدختست ةيلاح تالاصتاي لاصتا عطق متي، HTTP مدخل لي طعت ةلاح يف **مظحالم HTTP**.

لي صوت HTTP ل لمعتسي نأ رسيأ مقررلا، لاجم ءانيم HTTP ل يف تلخد 5. ةوطخل HTTP تالاصتال ءئاش لكش ب 80 ذفنم ل مقرر مادختسا متي.

لى ةرادال HTTP لوصول تالواحم هي جوت ةداع يف بغرث تنك اذا (يرايتخا). 6. ةوطخل HTTPS الى HTTP هي جوت ةداع رايتخالا ةناخ نم ققحتف، HTTPS ذفنم الى HTTP ذفنم HTTP لوصول لي طعت متي ام دنع طقف نيكم تل ل لقل اذه رفوتي.

ربع بيولا الى لوصول نيكم تل HTTPS مدخل نيكم رايتخالا ةناخ دح 7. ةوطخل HTTPS. يضارثفا لكش ب HTTPS مدخل نيكم متي.

مدختست ةيلاح تالاصتاي لاصتا عطق متي، HTTPS مدخل لي طعت ةلاح يف **مظحالم HTTPS**.

ذفنم ل قح ي ف HTTPS تالاصتال همادختسا بولطملا ذفنملا مقر لخدأ 8. ةوطخلال HTTPS عم ي ج ذومن لكش ب 443 ي ضارتفال ذفنملا مقر مادختسا متي HTTPS.

تادادعال ظفحل ظفح يل ع رقنا 9. ةوطخلال

SSL تاداهش نيوكت

مادختسا و تFTP م داخ نم و HTTP/HTTPS بي و ح فص تم رب ع SSL ةداهش لي زنت كن كم ي م س ق ل ا ذه ي ف . رت و ي ب م ك ل ل نم SSL ةداهش لي م ح ت و SSL ةداهش عاشن ل ل و ص و ل ا ة ط ق ن ، SSL ةداهش تي ب ث ت ل ة ف ل ت خ م ل ق ر ط ل ا ع ي م ح ف ص و م ت ي .

SSL ةداهش عاشن

(AP) ل و ص و ل ا ة ط ق ن ل و ص ح د ع ب ن م آ ل ا ب ي و م داخ ل ة د ي د ج ل ل HTTP SSL ةداهش عاشن ل ب ج ي ة ط ق ن ب ص ا خ ل ل IP ن ا و ن ع ع م ة د ا ه ش ل ل ع ئ ا ش ل ل م س ا ل ا ق ب ا ط ت ي ي ت ح IP ن ا و ن ع ي ل ع ن م آ ل ا ل ا ص ت ا ل ل م ع ي ا ل . ن م آ ل ا ب ي و م داخ ل ي غ ش ت ة د ي د ج SSL ةداهش عاشن ل د ي ع ي . ل و ص و ل ا ض ر ع ت س م ل ا ي ف ة د ي د ج ل ل ة د ا ه ش ل ل ل و ب ق م ت ي ي ت ح .

HTTPS Service

HTTPS Server: Enable


HTTPS Port: (Range: 1025-65535, Default: 443)

Generate SSL Certificate

ديكأت ةذفان رهظت . ةدي د ج SSL ةداهش عاشن ل عاشن ل قوف رقنا 1. ةوطخلال

ترتخأ إذا 4 ةوطخلال ي طخت . بيو مداخ نم SSL ةداهش ليزنتب حمسي — HTTP/HTTPS .

فلمل مسا رهظي ، اذه ترتخأ إذا . TFTP مداخ نم SSL ةداهش ليزنتب حمسي — TFTP .
TFTP مداخل IPv4 ناونع لقحو

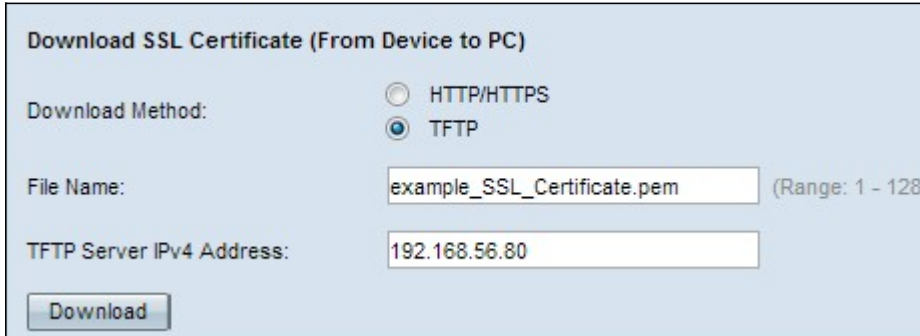

Download SSL Certificate (From Device to PC)

Download Method: HTTP/HTTPS TFTP

File Name: (Range: 1 - 128)


TFTP Server IPv4 Address:

Download

اذه . فلمل مسا لقحوال ي فلمل مسا لخدأف ، 1 ةوطخلال ي TFTP ترتخأ إذا . 2 ةوطخلال pem . دادتماپ ةداهش عون فلم

لقحو ي TFTP مداخ ب صاخلال IP ناونع لخدأف ، 1 ةوطخلال ي TFTP ترتخأ إذا . 3 ةوطخلال TFTP مداخل IPv4 ناونع

ديكات ةذفان رهظت . ةداهشال فلم ليزنتل ليزنت ىلع رقنا . 4 ةوطخلال

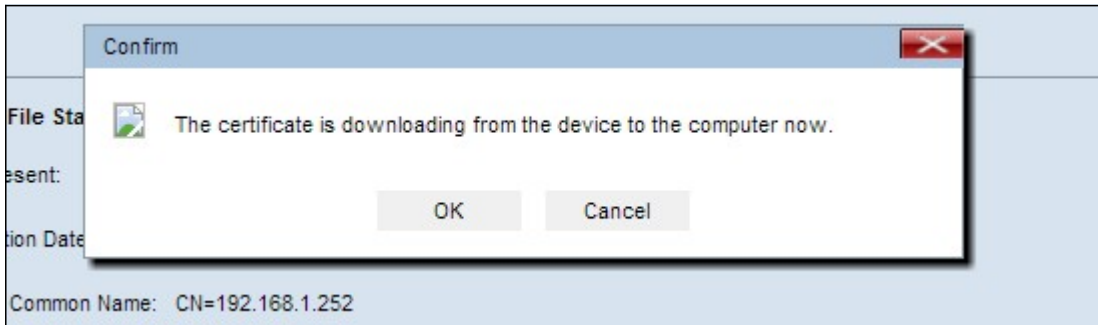

Confirm


The certificate is downloading from the device to the computer now.

OK Cancel

Common Name: CN=192.168.1.252

ليزنتال ةعباتمل قفاوم قوف رقنا . 5 ةوطخلال

SSL ةداهش ليمحت

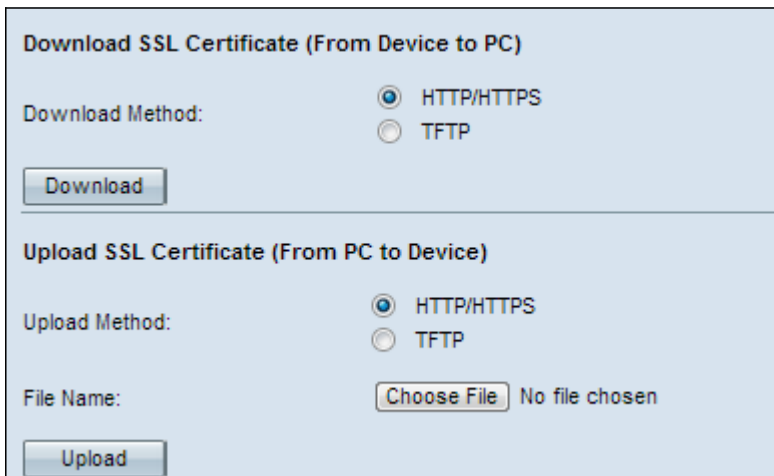

Download SSL Certificate (From Device to PC)

Download Method: HTTP/HTTPS TFTP

Download

Upload SSL Certificate (From PC to Device)

Upload Method: HTTP/HTTPS TFTP

File Name: No file chosen


Upload

ليمحتال ةقيرط رايتخال TFTP وي دار رز وأ HTTP/HTTPS رز ىلع ام رقنا . 1 ةوطخلال SSL ةداهش ليمحت ةقطنم لفسأ ةبولطمال

HTTP/HTTPS ترتخأ إذا . بيو مداخ عم ةداهشال ليمحتب كلذ حمسي — HTTP/HTTPS .

3. ةوطخلال ي طخت م ث 2 ةوطخلال لمكأ

ال قح رهظت را يخلال اذه ترتخأ اذا TFTP مداخل ربع SSL ةداهش ليمحتب اذه حمسي — TFTP .
3. ةوطخلال اءادأ 2 ةوطخلال ي طخت TFTP مداخل IPv4 ناونعو و ف لملل مسأ

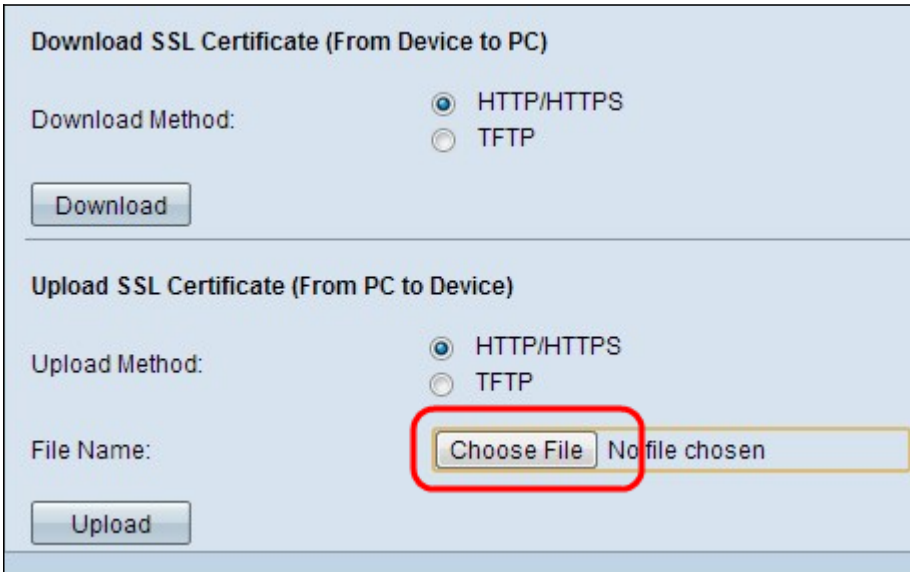

Download SSL Certificate (From Device to PC)

Download Method: HTTP/HTTPS
 TFTP

Download


Upload SSL Certificate (From PC to Device)

Upload Method: HTTP/HTTPS
 TFTP

File Name: No file chosen

Upload

هءي دحتو ف لملل ضارعت سأل فلم را ي تخأ قوف رقنا 2. ةوطخلال

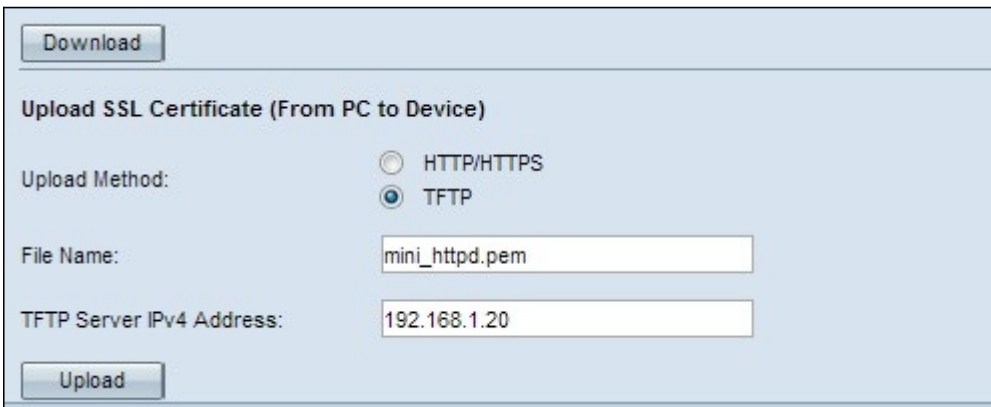

Download

Upload SSL Certificate (From PC to Device)

Upload Method: HTTP/HTTPS
 TFTP


File Name:

TFTP Server IPv4 Address:

Upload

IPv4 ناونع لقح ي ف TFTP مداخل ناونعو و ف لملل مسأ لقح ي ف ف لملل مسأ لخدأ 3. ةوطخلال
TFTP مداخل

ءي كأت ةذفان رهظت . ةداهش لال فلم ليمحتل ليمحت يلع رقنا 4. ةوطخلال

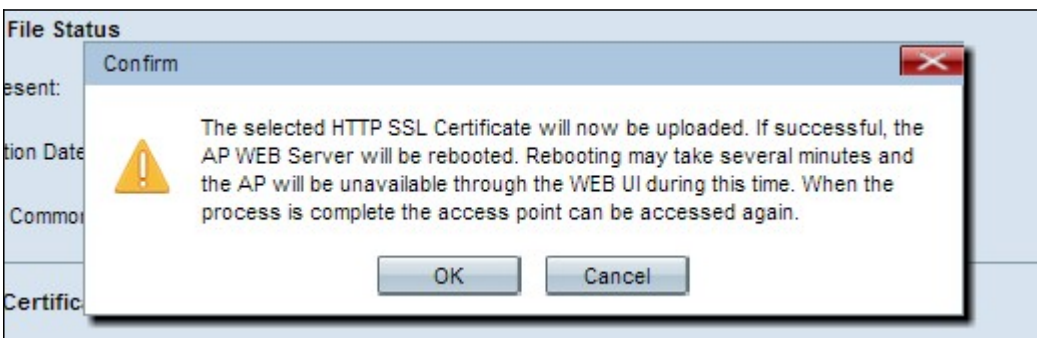

File Status

Confirm

The selected HTTP SSL Certificate will now be uploaded. If successful, the AP WEB Server will be rebooted. Rebooting may take several minutes and the AP will be unavailable through the WEB UI during this time. When the process is complete the access point can be accessed again.

OK Cancel

ل. ليمحتل لال ةعبات مل ق ف اوم قوف رقنا 5. ةوطخلال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزيلچنل دن تسمل