

طاقن ىلع (WPS) يمحمل Wi-Fi دادع| نيوكت WAP551 و WAP561 لوصو

فدهل

ةطاسبب ةيكلسالل تاكبشلل عاشن| نم نكمي لوكوتورب وه (WPS) Wi-Fi Protected Setup
ءامسأ نيوكت ةيلمع نم ةكبشلل لوؤسم يفعي وه. ةكبشلل نامأب ةيحضت يأ نود
نيوكت مادختساب ام| WPS نيوكت نكمي. ىرخألل ريفشتلل تانيوكت وحياتافملاو ةكبشلل
(PIN) ي صخش فيرعت مقر وأ طغضل رز.

و WAP551 لوصو طاقن ىلع WPS دادع| نيوكت ةيفي كحرش وه دنتسملل اذه نم فدهل
WAP561.

تباثلل جم انربل رادصل | قي بطتلل ةلباقلل ةزهجال

- WAP551 | 1.0.4.2 ([ثدخالل لي زنت](#))
- WAP561 | 1.0.4.2 ([ثدخالل لي زنت](#))

WPS دادع|

دادع| > يكلسال رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةاداللا ىل لولخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلل
WPS: دادع| ةحفص رهظت.

WPS Setup

Global Configuration

Supported WPS Version: 2.0

WPS Device Name: (Range: 1 - 32 Characters)

WPS Global Operational Status: Up

WPS Device PIN:

Security Warning : The Enrollee PIN allows an external registry to reconfigure the wir

Instance Configuration

WPS Instance ID:

WPS Mode: Enable

WPS Radio: Radio 1
 Radio 2

WPS VAP:

WPS Built-in Registrar: Enable

WPS Configuration State:

Instance Status

WPS Operational Status: Enabled

AP Lockdown Status: Disabled

Failed Attempts with Invalid PIN: 0

معال نيوكتل

Global Configuration

Supported WPS Version: 2.0

WPS Device Name: (Range: 1 - 32 Characters)

WPS Global Operational Status: Up

WPS Device PIN:

Security Warning : The Enrollee PIN allows an external registry to reconfigure the wireless

ةيالات الامول عمال رفوت:

- WAP زاغ هم عدي يذال WPS لوكوتورب رادصا ضرعي - موعدمال WPS رادصا

WPS زاغ مسا لقح يف زاغال مسا لخدأ 1. ةوطخل


- زاغ يلع اللطم و انكمم WPS لوكوتورب ناك اذا ام ضرعي - WPS ل ةمعال ليغشال ةلاح WAP.
- صاخال ماقرا ينامث نم نوكمالم WPS مقرر ضرعي - WPS زاغال يصخشال فيرعال مقرر WPS ليجست ادب دنع زاغال تيبتت مزلي .ماظنلال ةطساوب هؤاشنإ مت يذال WAP زاغ ب [يلع \(WPS\) يمحمال Wi-Fi دادع ةيلمع نيوكتل](#) ناوعب ةلاقملا لىل عجرا .ليمعال زاغ يف [ةيلمع لوح ليصافال نم ديزم يلع لوصحلل WAP551 و WAP561 لوصولا طاقن](#)

WPS لي جست

عاشن | قوف رونا ، ديدج ي صخش فيرعت مقر عاشن | (يرايتخ) | 2. ةوطخلا

ةكبشال نيوكت ةداع | يجراخال لجسلل بستنم لابل صاخال PIN مقر حمسي : **نامال ريذت** دجوي ال . طقف مهب قوئومال ني لوؤس ملل احنم / لبق نم اهم ادختسا | بجي شيحب ةيكلسال ال | اذه PIN مقر يلع ةيخالص اهاتنا

لي ثمال نيوكت

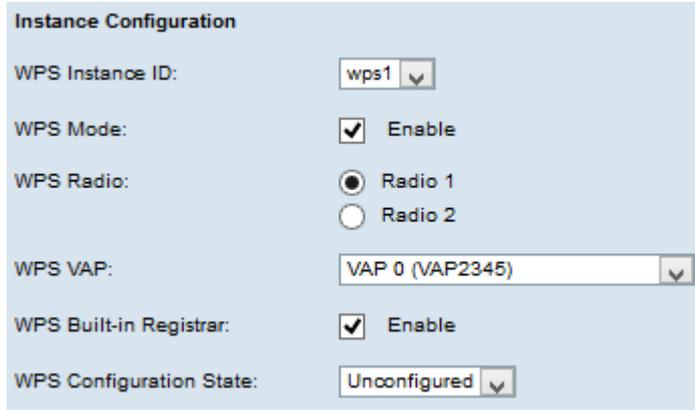

The screenshot shows the 'Instance Configuration' window for WPS. It includes the following settings:

- WPS Instance ID: wps1
- WPS Mode: Enable
- WPS Radio: Radio 1, Radio 2
- WPS VAP: VAP 0 (VAP2345)
- WPS Built-in Registrar: Enable
- WPS Configuration State: Unconfigured

ةمئاقلا كل حيتت . WPS لي ثم فرعم ةلدسنملا ةمئاقلا نم لي ثم لل فرعم رتخأ . 1. ةوطخلا ، كلذ عمو . هيلع زاخال لجست متيس يذال WPS لي ثم رايتخ | WPS لي ثم فرعم ةلدسنملا ، WPS نم طقف دحاو لي ثم WAP معدي

يضا رتفالال لي ثمال نيوكت ل WPS عضو ل قح ي نيوكت رايتخال ةناخ ددح . 2. ةوطخلا

WPS وي دار ل قح نم بوغرمل رايتخال رز رونا . 3. ةوطخلا

ةلدسنملا ةمئاقلا نم WPS لي ثم ةطبترملا (VAP) ةيرهظلا لوصولا ةطقن رتخأ . 4. ةوطخلا VAP0 ريصقتلا كلذ ي فامب VAP ةسمخيحت WAP ل دناسي . WPS VAP

لجسلا ةفيظو نيوكت ل نمضمل WPS لجسم ل قح ي نيوكت رايتخال ةناخ ددح . 5. ةوطخلا نيكيكسال عال مع ةلوهسب فيضي نا نكمي ولجسلا وه هجومل حسبسي . نمضمل نامأو (SSID) ةيكلسالال ةكبشال مسا نييعت قيرط نع كتكبشال ل نييفاض | لي عملال ل اتاهجوملل ايئاقلا ل WPA/WPA2-PSK

WPS نيوكت ةلاح ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةيلاتال اتادعال دحأ رتخأ . 6. ةوطخلا

- ريغتت كلذ دعبو ، WPS ةطساوب اهنيوكت مت VAP اتادعال نا ل ريشي - نوكم ريغ اهنيوكت مت ل ةلاحال
- يجراخ لجسملابل تللكش نوكي ال عيطتسي دادع | ةيلمع VAP ل نا ل ريشي - تللكش يلاح ليكش لال ل عطفاحيو

تارييغتلال ظفحل ظفح قوف رونا . 7. ةوطخلا

لي ثمال ةلاح

Instance Status	
WPS Operational Status:	Enabled
AP Lockdown Status:	Disabled
Failed Attempts with Invalid PIN:	0

ةيالاتلا تامولعملال رفوتت:

- ةريخال WPS ةكرح ةلاح ضرعي - WPS لپغشت ةلاح.
- نيمأت ةلاح يف للاحلال لپثملال ناك اذا ام ضرعي - لوصول ةطقن نيمأت ةلاح لرح.
- ةقداصلال اهيف تلشف يتل تارملال ددع ضرعي - حلاصل ريغ PIN عم تالواحم لشف ةححص ريغ وأ ةححص ريغ رورم ةم لك ببسب.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءء ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إلل دن تسمل