

(WDS) يكلساللا عيزوتلا ماظن رسج نيوكت WAP561 و WAP551 لوصول طاقن ىلع

فدهلا

WAP561 و WAP551 لوصول طاقن ىلع WDS رسج نيوكت ةيفيك لاقملا اذه حرشي لاصلتال ةيناكم لوصول طاقنل (WDS) يكلساللا عيزوتلا ماظن رسج حيتي سلسلا لاوجللاب حمسي هرودب اذهو. يكلساللا طيسولا مادختساب ضعبل اهضعبب نكمي. (WAP) ةيكلساللا تاكبشلاب نيصلصتلا مالعمل او ةيكلساللا ةزهجالل WDS لخال نم WAPs نم ديدعل لوصول.

رسج او ةدحاو ةطقن ىل ةطقن عضويف لوصول ةطقنك WAP561 او WAP551 دادع نكمي زاهج لبقي، ةطقن ىل ةطقن نم لاصلتال عضويف. رركم او طاقن ةدع ىل ةطقن نم رسجل عضويف. ةكبشلا يف ىرخالا راركتلا ةزهجاو مالعمل نم تالاصلتال دحاو WAP طاقن نم ديدعل نيبي يزكرم طابتراك دحاو WAP زاهج فرصتي، طاقن ةدع ىل ةطقن طاقن نيبي لاصلتال ءاشن اهنكمي شيح، رركمك WAP زاهج لمعي نا نكمي امك. لوصول وضعبل اهضعبب نع ةديعبلا لوصول.

هل WAP561 نال كلذو. WAP561 و WAP551 ىل ةبسنلاب اليلق نيوكتلا فلختي نيوكتلا يف فالخال فصومتتي. طقف ةدحاو ةهجاو هل WAP551 امنيب، ويدارتاهجاو هاندا.

قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

- WAP551
- WAP561

جماربل رادصا

•1.0.4.2

يكلساللا عيزوتلا ماظن نيوكت

سفن امهل نوكت نا بچي WDS لخال نم ضعبل امهضعبب عم حاجنبا نازاهج لصتتي يكل ريغ توصول) ةانقلاو ةانقلل يدرتلا قاطنلاو IEEE802.11 عضوو ويدارلا تاداع ل كل ىلع اذه قبطني. ويدارلا تاداع عجار، تامولعمل نم ديزم ىلع لوصولل. (نسحتسم ويدارلا تاداع نيوكت نم لعفلا بتيهتنا دق نكت مل اذا. WAP561 و WAP551 نم [WAP551/WAP561 ىلع ويدارلا تاداع](#) ةلاقملا ىل عجار، كلذ ىل جاتحتو ةيساسالا.

ةحفص رهظت. WDS رسج > يكلسال رتخاو بيولا نيوكت ةادا ىل لوخدلا لچس 1. ةوطخلال WDS رسج:

WDS Bridge

Spanning Tree Mode: Enable

Local MAC Address:

WDS Interface: Enable

Remote MAC Address: (XXXXXXXXXX)

Encryption:

WDS Interface: Enable

Remote MAC Address: (XXXXXXXXXX)

Encryption:

WDS Interface: Enable

Remote MAC Address: (XXXXXXXXXX)

Encryption:

عضو لفتح في **enable** رايتخالا اناح دح، ةعرفتمال ةرشلال عضو نيكمتل 2 ةوطخلال ليدبتلال تاقلح ةدتممال ةرشلال عضو نمي. ةعرفتمال ةرشلال

WDS Bridge

Spanning Tree Mode: Enable

Radio: Radio 1 Radio 2

Local MAC Address:

WDS Interface: Enable


Remote MAC Address: (XXXXXXXXXX)

Encryption:

نبي راتخت نا كنم WAP561 بلطتي. طقف WAP561 لىل ةوطخلال هذه قبطنت 3 ةوطخلال لىل هنيوكت مت وي دارلا يا نع شحلل 2 وي دار و 1 وي دار رارزا دحا لىل رقنا. وي دار يتهاو تلح ا دادع ةيلمع يكلسال لكشي نا تنا اناحي نا. وي دارلا تا دادع نم ققحت زااچلا [WAP551/WAP561 لىل دادع ةيلمع يكلسال](#) لاقملا

ةم ثو. لىل و ال ةروصلال في رهظي امك دوچوم ريغ وي دارلا لقح نوكي، WAP551 في **ةطحال م** MAC ناو نع ضرعي يذلا يلحمال MAC ناو نع لقح نا وه لوصولال يتطقن نبي رخا فالخا عمو. WAP551 لىل، ةعرفتمال ةرشلال عضو لفتح لفسا، طقف ةدحاو ةرم رهظي، WAP نم

يہ امك ودبت نيوكتلل ددعاسملا ءادألا ءيقب . تارم ءدع هضرع م تي ، WAP561 في ، كلذ

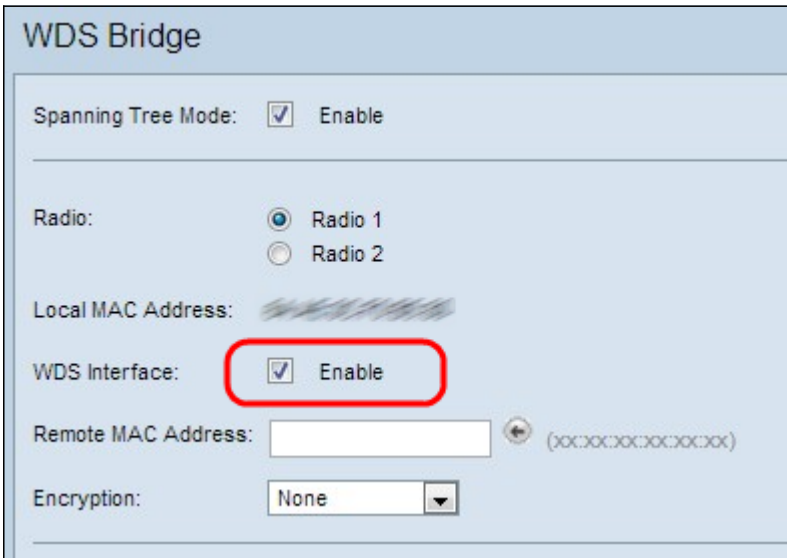

WDS Bridge

Spanning Tree Mode: Enable

Radio: Radio 1
 Radio 2


Local MAC Address: ██████████

WDS Interface: Enable

Remote MAC Address: (xx:xx:xx:xx:xx:xx)

Encryption: None

WDS تاهجاو ءبرأ ءفاضا نك مي . WDS ءهجاو نيكم تل enable راي تخالال ءناخ ددح . 4 ءوطخلل
ي صقأ دح

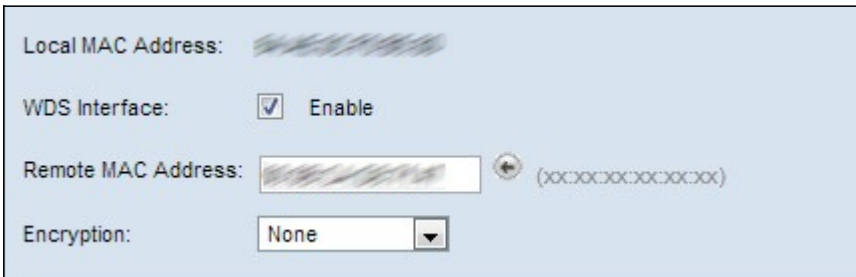


Local MAC Address: ██████████

WDS Interface: Enable

Remote MAC Address: ██████████ (xx:xx:xx:xx:xx:xx)

Encryption: None

ءهجالا لوصولا ءطقنل MAC ناو نع لخدأ ، ديعبلل MAC ناو نع لوق في . 5 ءوطخلل
(ءطقن) ءهجالا لوصولا ءطقنل MAC ناو نع لخدأ ، ديعبلل MAC ناو نع لوق في . 5 ءوطخلل
WDS رسج نم رخالل فرطلا يلع لوصولا

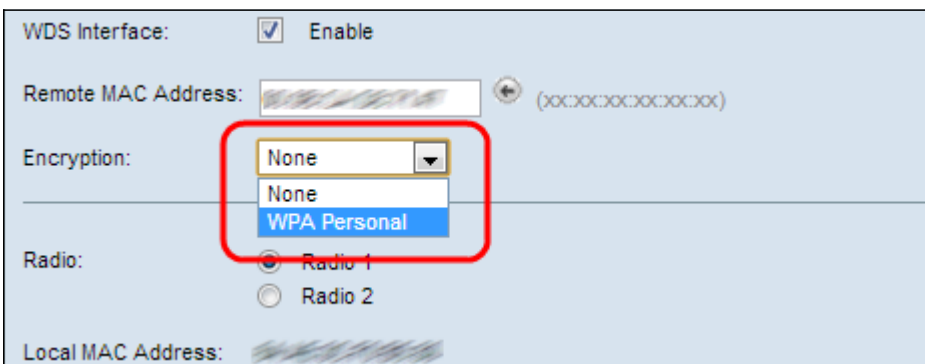

WDS Interface: Enable

Remote MAC Address: ██████████ (xx:xx:xx:xx:xx:xx)

Encryption:
None
WPA Personal

Radio: Radio 1
 Radio 2

Local MAC Address: ██████████

ءون لوقللا اذع ضرعي . ريفشتلل ءلدسنملا ءمئاقلا نم بوغرملل رايخالل رتخأ . 6 ءوطخلل
WDS طابترال همادختسا نك مي يذلل ريفشتلل

وأ نامألاب م تهم ريف تنك اذا ال اذع مدختست ال . ريفشتم مادختسا م تي ال — ءيش ال
رايخالل اذع راي تخالال م اذا 7 ءوطخلل ي طخت . WPA م عدت ال ءزهجا ك يذل

نم هؤاشنل م تي ذلل حاتفملا ب ءكبشلا يلع مدختسم لك قداصي — ي صخش WPA .
اقبسم كرتشم حاتفم WPA مدختسي . WPA مادختسا لال خ نم رورملا ءم لك
دعب نع لوصولا ءطقنل لك يلع نامألان نيوكتلل ي صوي . لوصولا ي تطقنل ني ب ءقداصم لل
اهفيضت .

WDS Interface: Enable

Remote MAC Address: (XXXXXXXXXX)

Encryption: WPA Personal

WDS ID: (Range: 2-32 Characters)

Key: (Range: 8-63 Characters)

حاتفملاو WDS فرعم لخدأف، هالعأ ةوطخال يف ي صخش WPA ترتخأ دق تنك اذا. 7 ةوطخال هذه نوك نأ بجي. رهظت يتلا حاتفملا لوقحو WDS فرعم يف WAP ةقداصلم لكلسال عيزوت ماظن بة لصتملا WAP لوصول طاقن عيمج يلع ةلثام تامولعمل افرح 32 ىلإ ني فرح نم ةنوك مة يمقر ةيدج بة عومجم يا نم WDS فرعم نوك تي نأ نكمي فرح نم ةنوك م افرح 8-63 لوطب ةلسلس نع ةرابع حاتفملا نوكي دق امنيب ةصاخ فورحو ماقرأ ةريغص/ةريبك.

اهل بصوت ديرت يتلا ىرخأ لوصول طاقن ل 7 ىلإ 3 نم تاوطخال ررك (يراي تخأ). 8 ةوطخال WDS تاهجاو عبأ يف لوصول طاقن عبأ ىلإ لصي ام ةفاضل كنكمي. WDS رسجب ةرفوتم.

ظفح قوف رقناو ةحفصل لفسأ ىلإ لفسأل ريرمتلاب مق. 9 ةوطخال

رارقلا

نم ديزم نع شحبت تنك اذا. كتكبش يلع نوكم WDS رسج نألا كيدل نوكي نأ بجي ةيلال تاطابتال قوف رقناف، تامولعمل:

- [\(WDS\) لكلسال عيزوتلا ماظن لال خ نم اع م ةددعتملا لوصول طاقن ليصوتب مق](#)
- [\(WAP\) ةيكللسال لوصول ةطقن يلع لمعلا عومجم رسج نيوكت](#)
- [\(WAP\) ةيكللسال لوصول ةطقن مادختساب ةيكللسال ةكبش دادعإ](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا