

# ي ف URL ةمدخ ةيمست ننيي عت ي ف ةلكشم CUCDM

## تايوت حمل

[ةمدقمل](#)

[ةيساسأل تابلطمل](#)

[تابلطمل](#)

[ةمدختسمل تانوكمل](#)

[ةمدخلل مسال URL ةيمست ديخت ءانثأ ةلكشم: ةلكشم](#)

[لحل](#)

[فتاهل ةمئاق ربع فتاه ةفاضل ءانثأ URL ناوع ةيمست نيكمت](#)

[كرتشم ةمئاق ربع فتاهل ةفاضل ءانثأ URL ناوع ةيمست نيكمت](#)

[ةحصلل نم ققحتل](#)

## ةمدقمل

Cisco Unified ي ف ةمدخلل URL ناوع ةيمست ةفاضل ةيفي ك دنتسمل اذه حضوي  
Communications Domain Manager (CUCDM).

## ةيساسأل تابلطمل

### تابلطمل

ةيلال عيضاوملاب ةفرعم كي دل نوكت نأب Cisco يصوت:

- Cisco نم (HCS) فاضتسمل ناوعتل ل ح
- Cisco Unified Communications Domain Manager (Cisco UCDM)

### ةمدختسمل تانوكمل


ةيلال ةيامل تانوكمل او جماربلل تارادصلل دل دنتسمل اذه ي ف ةدراول تامولعمل دنتست:

- CUCDM 10.6.3 SU1a

ةصاخ ةيلعمل ةئيبي ي ف ةدوجومل ةزهجال نم دنتسمل اذه ي ف ةدراول تامولعمل ءاشنإ مت  
تناك اذإ. (يضارفتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه ي ف ةمدختسمل ةزهجال عيجم تآب  
رمأ يال لمتحملل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ةرشابم كتكبش

# ةمدخل مسال URL ةيمست ديدحت ءانثأ ةلكشملا :ةلكشملا

ديدحتب ةمدخل ةمئاق حمست ال ، فتاهل ايف وأ قحللملل لقننل ةيلباق فيرعت فلم ي ف ام | ةمدخل مسال URL ةيمست

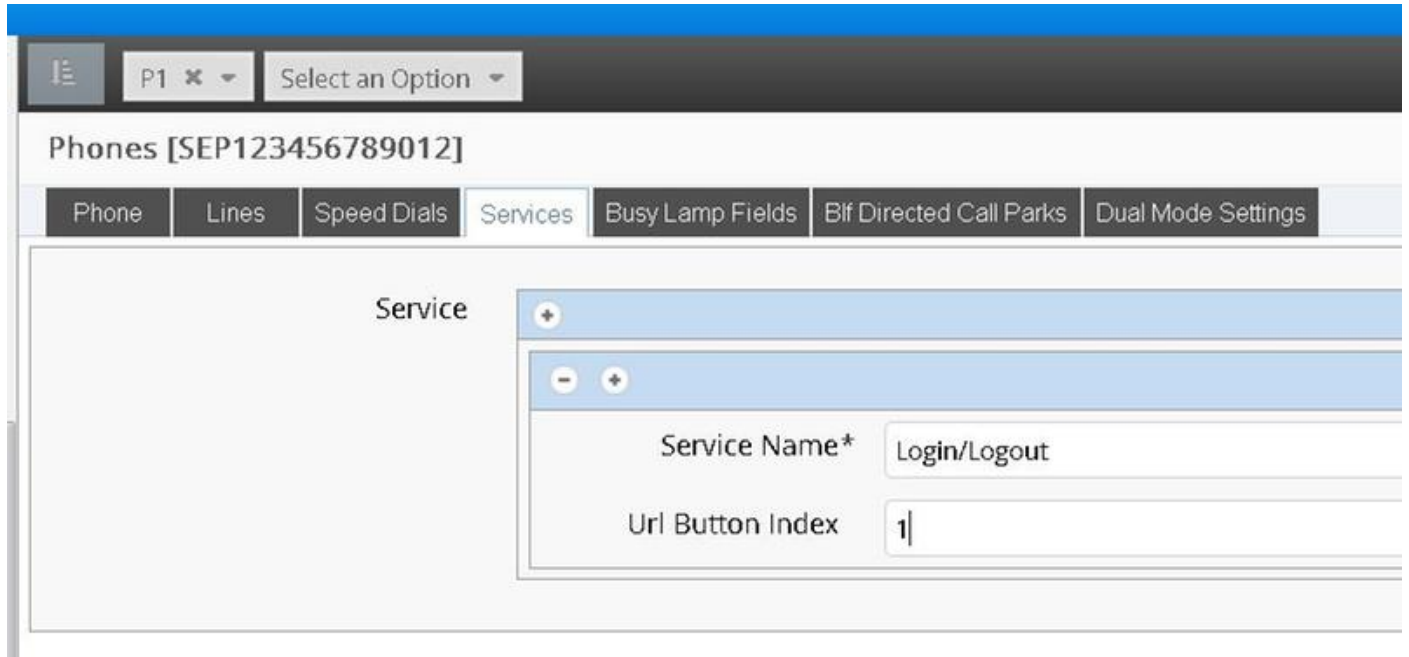


The screenshot shows a web interface for configuring services for a phone. The interface has a header with a menu icon, 'P1', and 'Select an Option'. Below the header is the title 'Phones [SEP123456789012]'. There is a navigation menu with tabs: 'Phone', 'Lines', 'Speed Dials', 'Services', 'Busy Lamp Fields', 'Blf Directed Call Parks', and 'Dual Mode Settings'. The 'Services' tab is selected. A modal window is open for adding a new service. The modal has a title 'Service' and a '+' icon. It contains two input fields: 'Service Name\*' with the value 'Login/Logout' and 'Url Button Index' with the value '1'.


## لحل

فتاهل ةمئاق ربع فتاه ةفاضل ءانثأ URL ناوع ةيمست نيكم

(FDP) لقل ضرع هن > راودأل ةراد| تحت لاقننل او رفوم لوؤسك لوخدلا ليحست

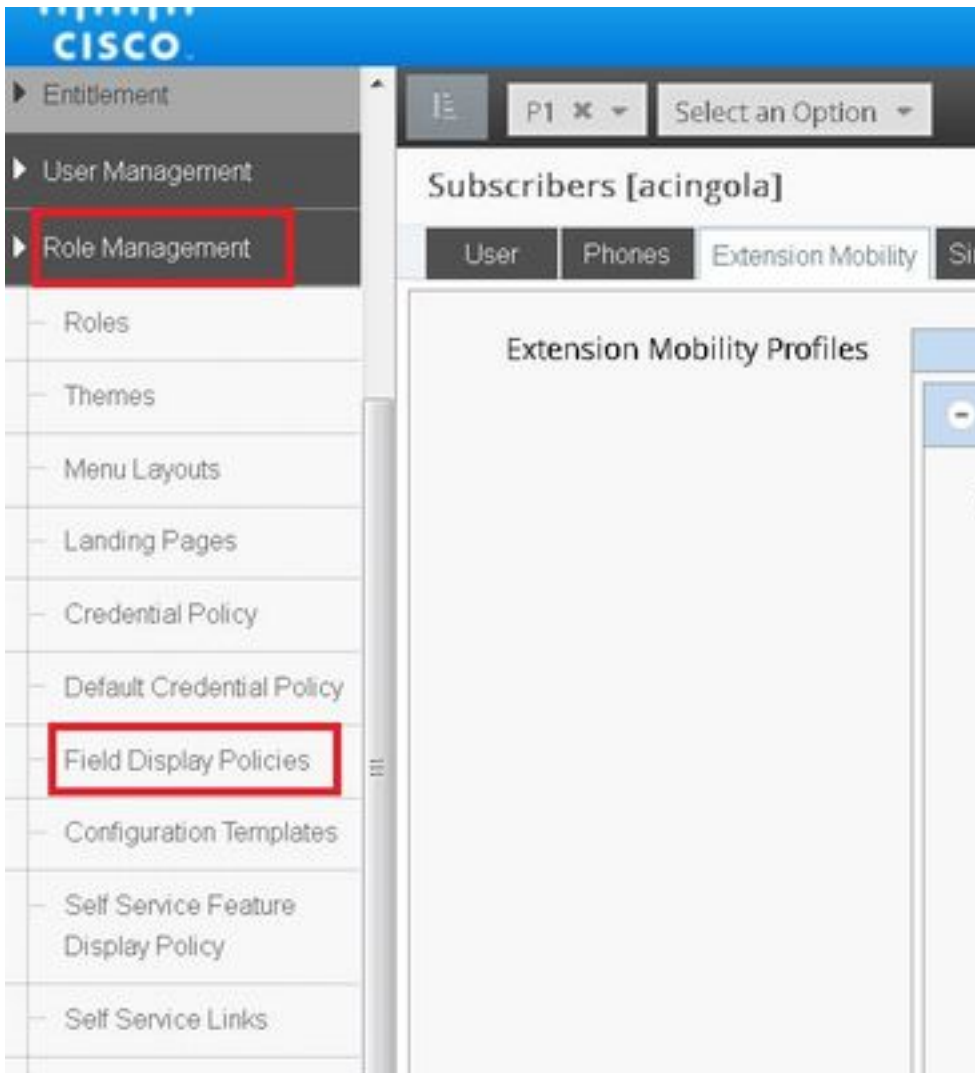

- ليك يهال لسلسلت ال تحت FDP خسنو **SubscriberPhoneMenuItemProvider** ددح  
 ليك يهال لسلسلت ال تحت FDP خسنو **SubscriberPhoneMenuItemProvider** دي دح لال خ نم كلذب ماي قلا نكمي. لي عمل  
 في حضوره وه امك، ينعمل FDP خسنو نكمي، رسا لايولعلا نكرلا في م. ه. تحت فو  
 ةروصل:

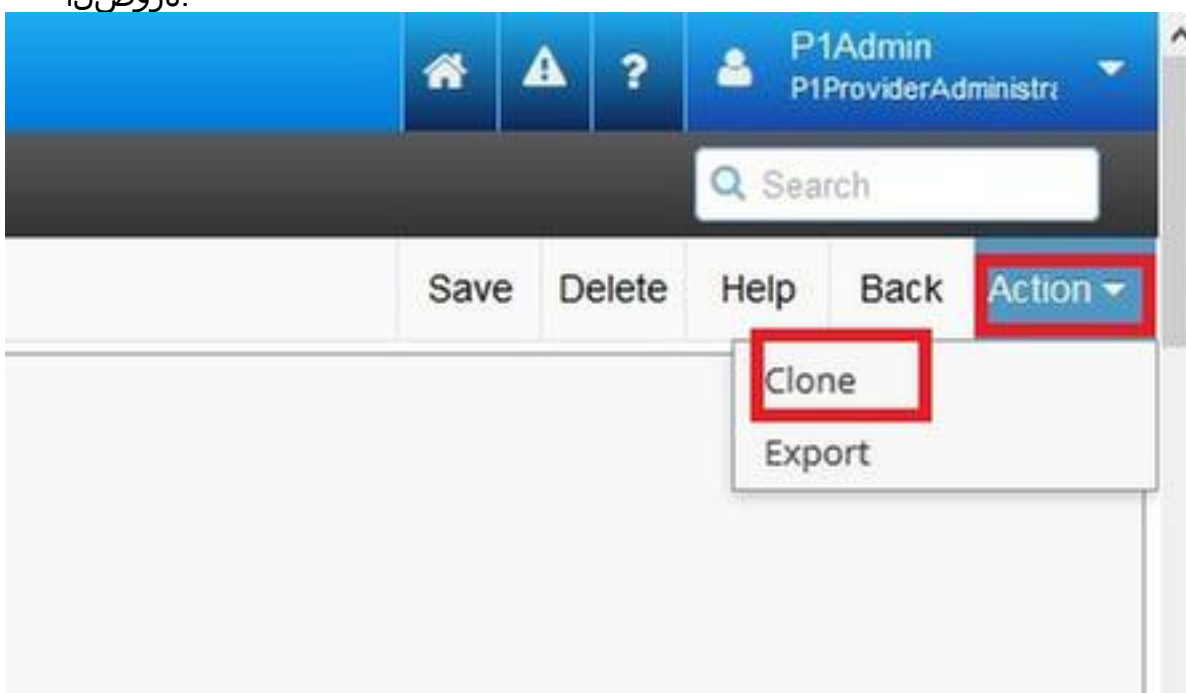

Name	Description	Target Model Type	Hierarchy
AddSubscriberWizard_AdvPhone_FDP	FDP for Advanced Phone settings in Subscriber Wi	device/cucm/Phone	sys
AddSubscriberWizard_AdvPhoneRel_FDP	FDP for Advanced Phone settings in Subscriber Wi	relation/SubscriberPhone	sys
selfservice_device_cucm_phone		device/cucm/Phone	sys
selfservice_relation_subscriber_phone	Governs fields displayed to end user	relation/SubscriberPhone	sys
SubscriberPhoneMenuItem	FDP for Phone Relation.	relation/SubscriberPhone	sys
SubscriberPhoneMenuItemCustomer	FDP for Phone Relation at Customer Level	relation/SubscriberPhone	sys
SubscriberPhoneMenuItemProvider	FDP for Phone Relation at Provider level.	relation/SubscriberPhone	sys
SubscriberPhoneMenuItemProvider	FDP for Phone Relation at Provider level.	relation/SubscriberPhone	sys.hcs.P1.BRU
SubscriberPhoneMenuItemSite	FDP for Phone Relation at Site Level	relation/SubscriberPhone	sys

- لي م عمل في مره لال جردت ال يوتسم يلى ع دي جال SubscriberPhoneMenuItemProvider حت فا
- م دخل ل لوقح مسق تحت لاق تنال
- م س دح services.service.name
- م وصل ال يف حضم وه امك service.service.name م س ال يلى ع ال ق ترا
- ظفح يف رقنا

SubscriberPhoneMenuItemProvider
Save Delete Help Back

### Fields

Available

- aarNeighborhoodName
- addOnModules
- addOnModules.addOnModule
- addOnModules.addOnModule.index
- addOnModules.addOnModule.loadInformation
- addOnModules.addOnModule.model
- allowCtiControlFlag
- allowIXApplicableMedia
- AllowPresentationSharingUsingBfcp
- alwaysUsePrimeLine
- alwaysUsePrimeLineForVoiceMessage
- authenticationMode
- authenticationString

Selected

- services
- services.service
- services.service.name
- services.service.telecasterServiceName
- services.service.urlButtonIndex
- services.service.urlLabelAscii

Select

Remove

Move Up

Move Down

اذه FDP لوك وتورب يلى ع هال ع ا ة روك ذم لال تا و ط خ لال ق ب ط

- SubscriberPhoneMenuitemCustomer
- SubscriberPhoneMenuitemSite

## كتر شمل ةمئاق ربع فتاهل ةفاضل ةانثا URL ناوع ةيمست ني كمت


(FDP) لقحل ضرع جهن > راودأل ةرادا تحت لاقتنال او رفوم لوؤسمك لوخدلا ليحست

- ليمعملل يلكيهل لسلسل تحت FDP خسننتساو SubscriberAdvancedDefault ددح دن ع م ث .هحتف و SubscriberPhoneMenuitemProvider ديدحت لال خ نم كلذب مايقلل نكمي .ينعملل لداعلل اذغلل لوكوتورب خاسننتسا كنكمي ،ينمئل ةيولعل ةيوازلل .لىل syslevel فلى FDP SubscriberAdvancedDefault خسننتسا ،لاثملا اذيفي SubscriberAdvancedDefault ليمعملل يوتسم لىل (sys.hcs.P1.BRU)

Name	Description	Target Model Type	Hierarchy
SubscriberAdvancedDefault	FDP for Subscriber Model, Site Admin.	relation/Subscriber	sys
SubscriberAdvancedDefault	FDP for Subscriber Model, Site Admin.	relation/Subscriber	sys.hcs.P1.BRU


ليمعملل يمرهال جردتلا يوتسم لىل ديدجل FDP AdvancedDefault كتر شمل ا تحت فا

- Extension Mobility مسق تحت لاقتنال .
- DeviceProfile.services.service.name ةمسلل ددح .
- ةروصلل يف حضوم وه امك service.service.name ةمس لقنا .
- ظفح يف رقنا .

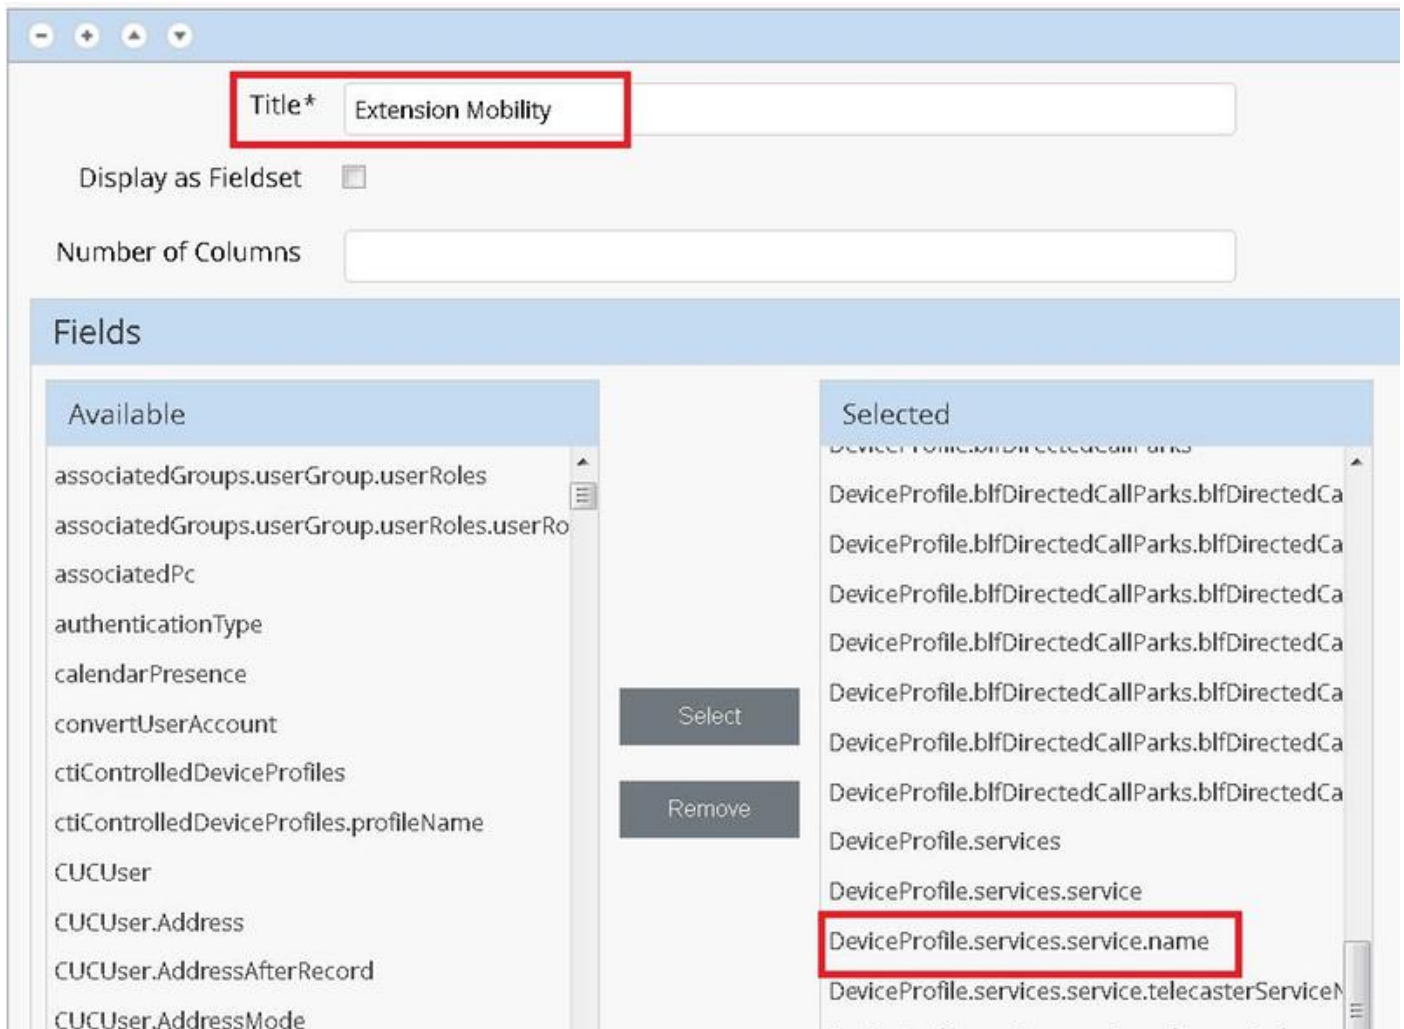

## ةحصل ال نم ققحت ال

ديحت > فتاهال > كرتشم ال ةراد| ال لقتنا ، رفوم لوؤسمك CUCDM ال ع لوخدلا ليجست تامدخل > فتاهال.

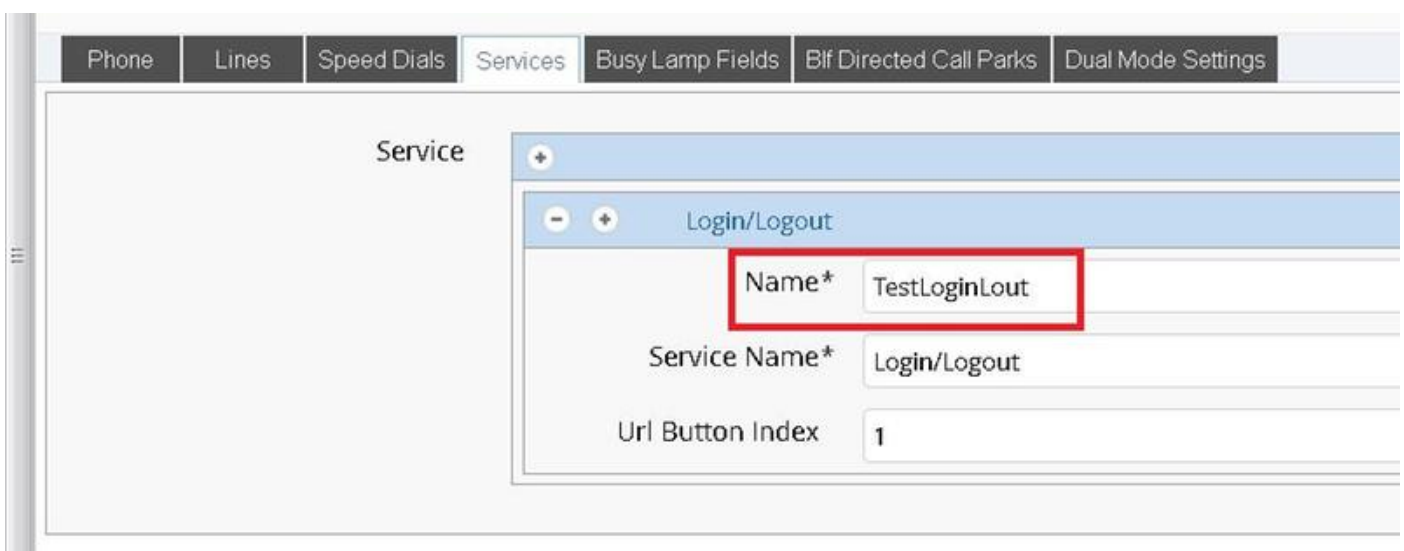


ءاغل|كارتشالال >> فتاهال نيوكت >> فتاهال >> زاوجل >> CUCM ةمئاق ي ف لوخدلا ليجست كارتشالال

## Subscribed Cisco IP Phone Services for SEP123456780912

 Next  Help

### Status

 Status: Ready

### Service Information

Service Subscription: New

Select a Service\*

Service Description

### Subscribed Services

 [TestLoginLogout](#)

Next

Close

