

فاشك تساو ILS ل لصولا تاومجم نيوكت اهحال صاوا هئااطخأ

تاوت حمل

[عمدق مالا](#)

[ةيساسألا تابلطت مالا](#)

[تابلطت مالا](#)

[عمدختسمالا تانوك مالا](#)

[نيوكتالا](#)

[ةكبش ل ل يطيطختالا مسرالا](#)

[تانوكتالا](#)

[تاعومجمالا نيوب رورمالا عملاك ةقداصم مادختسا. 1 ةقيرطالا](#)

[تاعومجمالا نيوب TLS ةقداصم مادختسا. 2 ةقيرطالا](#)

[تاعومجمالا نيوب رورمالا عملاك ةقداصم عم TLS مدختسا. 3 ةقيرطالا](#)

[رورمالا عملاك ةقداصمب ةعومجمالا ماظن مض دعب TLS ةقداصم ىلا ليدبتالا. 4 ةقيرطالا](#)

[ةحصلالا نم ققحتالا](#)

[اهحال صاوا هئااطخألا فاشك تسا](#)

[1 بولسألال ILS ليجستل لچسالا ليلحت](#)

[تاعومجمالا نيوب رورمالا عملاك ةقداصم مادختساب عزومالا ىلا حاجنب تالچسالا نع ثدحتالا مت](#)

[رورمالا عملاك قباطت مدع ببسب لشف في هنكل ةرصلالا ىلا ليجستالا ةلواجم ىلا ثدحت](#)

[2 بولسألال ILS ليجستل لچسالا ليلحت](#)

[TLS ةقداصم مادختساب عزومالا ىلا حاجنب تالچسالا نع ثدحتالا مت](#)

[TALK في لصولا ةحول نم TOMCAT ةداهش داريتسا مدعل لاصتالا لشف](#)

[عزومالا في Speaker ب ةصاخلا Tomcat ةداهش داريتسا مدعل لاصتالا لشف](#)

[3 بولسألال ILS ليجستل لچسالا ليلحت](#)

[رورمالا عملاك ةقداصمب TLS مادختساب ةرصلالا ىلا حاجنب ليجست ثدحت](#)

[ايتاذ ةعقوم Talk ب ةصاخلا Tomcat ةداهش نأ ثيچ لاصتالا لشف](#)

[ايتاذ ةعقوم ةرصلالا نم TOMCAT ةداهش نأل لاصتالا لشف](#)

[4 بولسألال ILS ليجستل لچسالا ليلحت](#)

[أشنملا لاصتالا نم TLS ةقداصم ىلا ليوحتالا دنع عزومالا ىلا حاجنب ليجستالا عارجا مت](#)

[رورمالا عملاك ةقداصم مادختساب](#)

[نم TLS ةقداصم ىلا ليوحتالا دنع ايتاذ ةعقوم ةداهش هيدل عزومالا نأل لاصتالا لشف في](#)

[رورمالا عملاك ةقداصم مادختساب أشنملا لاصتالا](#)

[نم TLS ةقداصم ىلا ليوحتالا دنع ايتاذ ةعقوم ةداهش هب حضورم وه امك لاصتالا لشف](#)

[رورمالا عملاك ةقداصم مادختساب أشنملا لاصتالا](#)

عمدق مالا

ماظن ثحب عمدخ تاعومجم ىلا امامضنلال ةلمتحملا نيوكتالا قرط دننتسمالا اذه فصفي
بيلاسألال لكل لكاشملا فيرصلال لچسالا ليلحت اضيا (ILS) ةينيبلا ةعومجمالا

ةيساسألا تابلطت مالا

تابل طتم ال

دنتسم ل اذهل ةصاخ تابل طتم دجوت ال

ةمدختسم ل تانوكم ل


ةيلال ةيادل تانوكم ل او جماربل تارادصل ل دنتسم ل اذهل ةصاخ تابل طتم دجوت ال دنتسم ل:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)، رادصل ال 11.5

ةصاخ ةيلم عم ةئب ب ي ةدوجوم ل ةزهجال نم دنتسم ل اذهل ةصاخ تابل طتم دجوت ال ةاشن ل م ت تناك اذل (يضا رتفا). حوسمم نيوكتب دنتسم ل اذهل ةصاخ تابل طتم دجوت ال ةزهجال ةيمج تادب رمل ل لمتحمل ريثا ل ل كمهف نم دكأتف ، ةرشابم كتك ب ش

نيوكت ل

ةكبش ل ل يطي طخت ل ل مسر ل

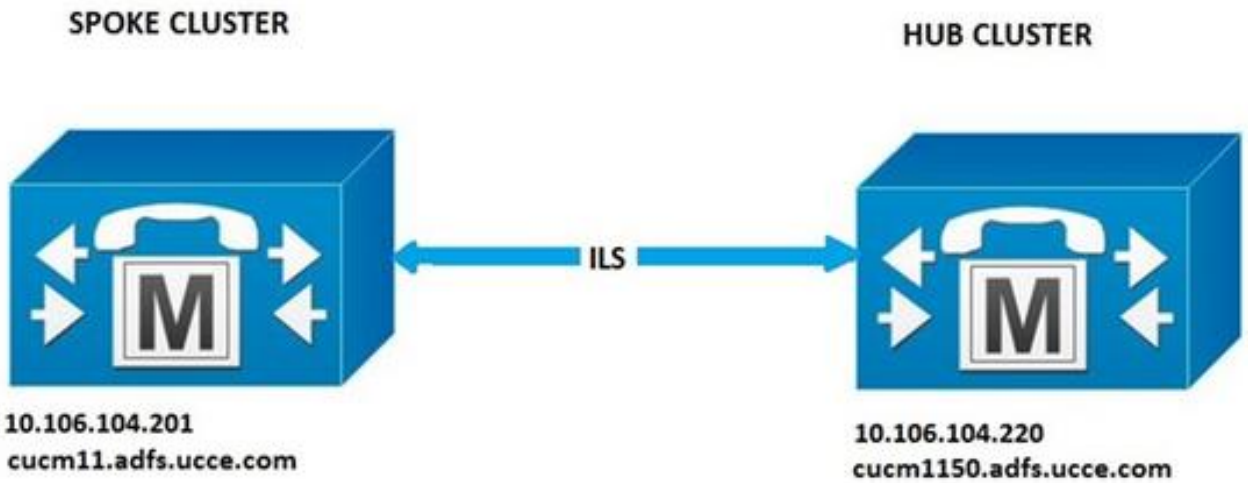

تانيوكت ل

تاعومجم ل ني ب رورم ل ةم لك ةقداصم مادختس ل 1. ةقيرط ل

ILS نيوكت > ةمدقتم تازيم ل ل لقتنا ، CUCM ةرادل ةحفص ل ل لوخدل ل ل جس رورم ل ةم لك مادختس ل رايختال ةناخ دح ، "ILS نيوكت" ةذفان ي

ربع ةقباطتم رورم ل ةم لك نوكت نأ ب جي . ظفح ل ل ع طغضا كلذ دعب رورم ل تاملك ةرادب مق ILS ةكبش ي تاعومجم ل ع ي

ILS Authentication

Use TLS Certificates

Use Password

Password *

Confirm Password *

Note: If you are using CA Signed Identified Certificates without exchanging certificates, the Password must be provisioned with "Use TLS Certificate"

تاعومجم ل نېب TLS ةقداصم مادختسا 2. ةقيرطال

دق ILS ةكبش نم اعزج نوكتس يتل تاعومجم ل ةفاك نأ نم دكأت ،ةقيرطال هذه مادختسال اه ةصاخال TOMCAT Trust ي ف ةديعبال تاعومجم ل اب ةصاخال "Tomcat تاداهش" تدروتسا

ةناخ ددح ، ILS نيوكت ةذفان ي ف ILS نيوكت > ةمدقتم ل تازيم ل ي ل لقتنا ، CUCM ةرادا ي ف ILS ةقداصم تحت TLS تاداهش مادختسا رايتخال



تاعومجم ل نېب رورم ل ةم لك ةقداصم عم TLS مدختسا 3. ةقيرطال

لاصتا ءاشنال تاعومجم ل نېب Tomcat تاداهش داريتسا ي ل ةجالحا مدع يه ةقيرطال هذه ةزيم CUCM نم ةرفوتم ةقيرطال هذه (CA) ي چراخ قدصم عجرم لبق نم اه يلع عيقوتلا مت اذا TLS شذحال تارادصال او 11.5

يوتحت ILS ةكبش نم اعزج نوكت يتل تاعومجم ل ةفاك نأ نم دكأت ،ةقيرطال هذه مادختسال عجرم ل اذب ةصاخال رذجال ةداهش ل نأ ي چراخ قدصم عجرم نم ةعقومال TOMCAT تاداهش يلع عيمج ربع اه سفن يه رورم ل ةم لك نوكت نأ بجي امك . Tomcat-trust ي ف ةدوجوم قدصم ل ILS ةكبش ي ف تاعومجم ل

رايتخال ةناخ ددحو ، ILS ةقداصم تحت ILS نيوكت > ةمدقتم تازيم ي ل لقتنا ، CUCM ةرادا ي ف رورم ل ةم لك مادختسا او TLS تاداهش مادختسا



رورم ل ةم لك ةقداصم ب ةعومجم ل ماظن مض دعب TLS ةقداصم ي ل ليدبتال 4. ةقيرطال

اه عيقوت مت اذا تاعومجم ل نېب Tomcat تاداهش داريتسا نودب TLS مادختسال يرخأ ةقيرطال هذه ريغ 3 بولسأل نوكتي شيح 11.5 ةقباسال CUCM تارادصال دي فم اذهو . ي چراخال CA لبق نم مودم

يوتحت ILS ةكبش نم اعزج نوكت يتل تاعومجم ل ةفاك نأ نم دكأت ،ةقيرطال هذه مادختسال عجرم ل اذب ةصاخال رذجال ةداهش ل نأ ي چراخ قدصم عجرم نم ةعقومال TOMCAT تاداهش يلع عيمج ربع اه سفن يه رورم ل ةم لك نوكت نأ بجي امك . Tomcat-trust ي ف ةدوجوم قدصم ل

Cisco Unified CM ةرادا ي ف رورم ل ةم لك ةقداصم مادختساب ال أو ةعومجم ل ماظن ي ل لقتنا ، ةقيرطال هذه مادختسال ILS نيوكت > ةمدقتم تازيم ي ل لقتنا ، ILS ةقداصم تحت

ظفح ةق طقط .رورملا تاملك ةرادا .رورملا

ماظن ىلا مامضنالا تقو يف مداخالاولي م عمل باناج يف ةلثامتم رورملا ةم لك نوكت نأ بجي ةومومجملا .



ILS Authentication

Use TLS Certificates

Use Password

Password * [*****]

Confirm Password * [*****]

Note: If you are using CA Signed Identified Certificates without exchanging certificates, the Password must be provisioned with "Use TLS Certificate"

لقنتنا ،CUCM ةرادا يف TLS ىلا ةقداصملا ةقيرط ريغتب مق ،لاصتالا سي سأت درجمب مادختسا رايتخالالا ةناخ دح ،ILS نيوكت ةذفان يف ILS نيوكت > ةمدقتملا تازيملا ىلا ILS ةقداصم تحت TLS تاداهش .



ILS Authentication

Use TLS Certificates

Use Password

Password * [*****]

Confirm Password * [*****]

Note: If you are using CA Signed Identified Certificates without exchanging certificates, the Password must be provisioned with "Use TLS Certificate"

ةحصلا نم ققحتلا

DialPlan ل ةدروتسملا تاجولاتكلاو ILS تاعومجم نمض حجنانلا ليجستلا ةظحالم نكمي يف ةيملاعال

ILS نيوكت > ةمدقتم تازيم



Cluster ID/Name	Last Contact Time	Role	Advertised Route String	Last USN Data Received	USN Data Synchronization Status	Action
2	-	Hub (Local Cluster)	cucm1150.adfs.uccs.com	-	Up to date	Disconnect
1	8/26/16 5:06 PM	Spoke	cucm11.adfs.uccs.com	8/26/16 5:06 PM	Up to date	Disconnect

جمانرب نم * sql select ليغشت رمألا مادختساب دعب نع ةومومجملا ماظن لىصافت درس متي RemoteLuster

```
admin:run sql select * from remotecluster
pkid                fullyqualifiedname  clusterid description version
-----
5edbbe9-d72b-4cd1-8f8e-93ab32cb58da cucm11.adfs.uccs.com 1                11.5.1.10000 (4)
admin:
```

اهحالصاو عااطخالا فاشكتسا

ىلع Cisco نم ةينيبللا ةومومجملا ماظن شحب ةمدخل عااطخالا عبتت ىوتسم نييعتب مق لىصفتلا .

عقومتلا : activeOg /cm/trace/ils/sdl/

ل.ا ثم عم ILS ليجست بيلاسأ لكل لشفل او حاجنل ا تا هو يرانيسل لجسلا ليجت حرش متي

1 بولسألل ILS ليجستل لجسلا ليجت

تاعومجملا ني ب رورملا ةم لك ةقداصم مادختساب عزوملا ىل حاجن بتال جسلا نع ثدحتلا مت

ةرص نم ةصاصق لجس:

```
00154617.001 |16:58:42.888 |AppInfo |IlsD IlsHandler: Ils::wait_SdlConnectionInd(): New connection accepted. DeviceName=, TCPPid = [1.600.13.5], IPAddr=10.106.104.201, Port=37816, Controller=[1,20,1]
```

```
00154617.002 |16:58:42.888 |AppInfo |IlsD Ils::ConnectInd TCPPid([1, 600, 13, 5]), PeerIP/Port(10.106.104.201:37816), LocalIP/Port(10.106.104.220:7502) (10.106.104.201:37816)
```

```
00154618.012 |16:58:42.889 |AppInfo |IlsD ::ConnectIndInner Server Connection to PeerId(f7f885dcaca845f18f3b7e583ff6c457), TCPPid([1, 600, 13, 5]), PeerIP/Port(10.106.104.201:37816), LocalIP/Port(10.106.104.220:7502) TLSReq(f) established
```

ثدحت نم ةصاصقلا لجس:

```
00145095.017 |16:58:42.878 |AppInfo |IlsD Ils::ConnectReq(): Requesting Connection to IpAddr(10.106.104.220), IpPort(7502), TLSReq(f)
```

```
00145095.018 |16:58:42.878 |AppInfo |IlsD Ils::ConnectReq() Pub IP/Port(10.106.104.220:7502) Pri IP/Port(:7502) TLSReq(false)
```

```
00145095.024 |16:58:42.879 |AppInfo |IlsD Ils::processConnectReq Initiating non-TLS Connection
```

```
00145096.001 |16:58:42.881 |AppInfo |IlsD Ils::ConnectRes() appCorr(1029) TCPPid([1, 600, 13, 5]), PeerIP/Port(10.106.104.220:7502), LocalIP/Port(10.106.104.201:37816) TLSReq(f) found
```

```
00145096.002 |16:58:42.881 |AppInfo |IlsD DEBUG(0000FA0E): Client Connection to peerId(00000000000000000000000000000000) ipAddr(10.106.104.220) ipPort(7502) TLSReq(f) succeeded
```

```
00145097.010 |16:58:42.896 |AppInfo |IlsD ::ConnectIndInner starting to PeerId(77c59d0960cc4fdc959168a3d686a6de), TCPPid([1, 600, 13, 5]), PeerIP/Port(10.106.104.220:7502), LocalIP/Port(10.106.104.201:37816) TLSReq(f) established
```

رورملا ةم لك قباطت مدع ببسب لشفي هنكل ةرصلال ىل ليجستلا ةلواجم ىل ثدحت

ىل عزوملا تال جس في ILSPwdAuthenticationFailed هي بنت ريشي و Data ريشفتلا ك ف لشف رورملا ةم لك قباطت مدع

ةرص نم ةصاصق لجس:

```
00155891.005 |17:25:26.197 |AppInfo |IlsD IlsHandler: wait_SdlDataInd EncrUtil::decryptData failed. DeviceName=, TCPPid = [1.600.13.7], IPAddr=10.106.104.201, Port=40592, Controller=[1,20,1]
```

```
00155891.006 |17:25:26.197 |AppInfo |IlsD wait_SdlDataInd sending ILSPwdAuthenticationFailed alarm with IPAddress= 10.106.104.201; mAlarmedConnections count= 1
```

ببسب لاصتالا لشف ام لك اضيأ بيلاسألل يقاب في هسفن وه أطخالل نوكي: ةظالم رورملا ةم لك قباطت مدع

2 بولسألل ILS ليجستل لجلسال ليلحت

TLS ةقداصم مادختساب عزومال لىل حاجنب تالجلسال نع ثدحتال مت

ةرص نم ةصاصق لجلس:

```
00000901.001 |15:46:27.238 |AppInfo |IlsD Ils::VerifyCertificateInfo(): peer certificates are in certificate store
```

```
00000902.008 |15:46:27.240 |AppInfo |IlsD ::ConnectIndInner Server Connection to PeerId(f7f885dcaca845f18f3b7e583ff6c457), TCPPid([1, 600, 17, 4]), PeerIP/Port(10.106.104.201:60938), LocalIP/Port(10.106.104.220:7501) TLSReq(t) established
```

ثدحت نم ةصاصق لجلس:

```
00000646.001 |15:46:27.189 |AppInfo |IlsD Ils::VerifyCertificateInfo(): peer certificates are in certificate store
```

```
00000647.006 |15:46:27.199 |AppInfo |IlsD ::ConnectIndInner starting to PeerId(77c59d0960cc4fdc959168a3d686a6de), TCPPid([1, 600, 17, 3]), PeerIP/Port(10.106.104.220:7501), LocalIP/Port(10.106.104.201:36115) TLSReq(t) established
```

TALK يف لصولا ةحول نم TOMCAT ةداهش داريتسإ مدعل لاصتال لشف

عزومال لىل ةداهشال ةحص نم ققحتال لشف لىل "ثدحتال مت" نم ليجستل ريشي

ثدحت نم ةصاصق لجلس:

```
00001821.000 |16:34:01.765 |AppInfo |[1, 600, 17, 5]: HandleSSLError - Certificate verification failed:(Verification error:18)- self signed certificate for 10.106.104.220:7501
```

```
00001822.000 |16:34:01.765 |AppInfo |[1, 600, 17, 5]: HandleSSLError - Certificate verification failed for 10.106.104.220:7501
```

```
00001827.002 |16:34:01.766 |AppInfo |IlsD Ils::wait_SdlConnectErrRsp sending ILSTLSAuthenticationFailed alarm with Cluster1 = 10.106.104.220; mAlarmedConnections count= 1
```

```
00001827.004 |16:34:01.770 |AppInfo |IlsD ERROR(000005C9): Connection to peerId(00000000000000000000000000000000) ipAddr(10.106.104.220) ipPort(7501) TLSReq(t) failed, ConnReason(1)
```

عزومال يف Speaker ب ةصاخال Tomcat ةداهش داريتسإ مدعل لاصتال لشف

يلحمل رجتال يف Talk ل ةداهشك ال لاصتال قالغإ مت هنأ لىل ةرصلال نم تالجلسال ريشت رىظنال تامولعم هجت يف FQDN الو

ةرص نم ةصاصق لجلس:

```
00003366.001 |17:06:30.877 |AppInfo |CertUtil Ils::isCertInLocalStore X509_STORE_get_by_subject failed.
```

```
00003366.002 |17:06:30.877 |AppInfo |IlsD Ils::VerifyCertificateInfo(): certificate is not in the local store and the FQDN (cucm11.adfs.ucce.com) is not in the peer info vector, closing the connection
```

```
00003366.003 |17:06:30.877 |AppInfo |IlsD Ils::VerifyCertificateInfo(): sending
ILSTLSAuthenticationFailed alarm for Cluster1= cucm11.adfs.ucce.com; mAlarmedConnections count=
1
```

```
00003366.004 |17:06:30.882 |AppInfo |IlsD IlsHandler: Close Req. DeviceName=, TCPPid =
[1.600.17.16], IPAddr=10.106.104.201, Port=39267, Controller=[1,20,1
```

3 بولسألل ILS ليجستل لجسلا ليجت

رورملا ةملاك ةقداصمب TLS مادختساب ةرصلال لاجناب ليجستل ثجت

ةرصل نم ةصاصق لجس:

```
00000211.001 |08:06:58.798 |AppInfo |CertUtil Ils::isCertInLocalStore X509_STORE_get_by_subject
failed.
```

```
00000211.002 |08:06:58.798 |AppInfo |IlsD Ils::VerifyCertificateInfo(): peer certificates are
not in certificate store but Root CA signed certs are uploaded locally
```

```
00000212.001 |08:06:58.803 |AppInfo |EncrUtil Function: decryptData at line 163 succeeded
```

```
00000212.002 |08:06:58.803 |AppInfo |EncrUtil Function: decryptData at line 165 succeeded
```

```
00000212.003 |08:06:58.803 |AppInfo |EncrUtil Function: decryptData at line 168 succeeded
```

```
00000212.004 |08:06:58.803 |AppInfo |EncrUtil decryptData: inlen 1956, outlen 1949 succeed
```

```
00000212.012 |08:06:58.804 |AppInfo |IlsD ::ConnectIndInner Server Connection to
PeerId(f7f885dcaca845f18f3b7e583ff6c457), TCPPid([1, 600, 17, 1]),
PeerIP/Port(10.106.104.201:56181), LocalIP/Port(10.106.104.220:7501) TLSReq(t) established
```

ثجت نم ةصاصقلا لجس:

```
00000064.000 |08:06:58.802 |SdlSig |SdlConnectRsp
|wait |Ils(1,600,20,1)
|SdlSSLTCPConnection(1,600,17,1) |1,600,16,1.1^*** |*TraceFlagOverrode
```

```
00000064.001 |08:06:58.802 |AppInfo |CertUtil Ils::isCertInLocalStore X509_STORE_get_by_subject
failed.
```

```
00000064.002 |08:06:58.802 |AppInfo |IlsD Ils::VerifyCertificateInfo(): peer certificates are
not in certificate store but Root CA signed certs are uploaded locally.
```

```
00000064.004 |08:06:58.802 |AppInfo |IlsD DEBUG(00000407): Client Connection to
peerId(000000000000000000000000000000) ipAddr(10.106.104.220) ipPort(7501) TLSReq(t) succeeded
```

```
00000065.010 |08:06:58.812 |AppInfo |IlsD ::ConnectIndInner starting to
PeerId(77c59d0960cc4fdc959168a3d686a6de), TCPPid([1, 600, 17, 1]),
PeerIP/Port(10.106.104.220:7501), LocalIP/Port(10.106.104.201:56181) TLSReq(t) established
```

ايتاذة عقوم Talk ب ةصاخلا Tomcat ةداهش نأ ثيح لاصتالا لشف

عيقوتلا ةداهشل ةداهشلا ةحص نم ققحتلا لشف لصلولا ةحول نم تالجسلا ريشت Speaker ل يثاذلا

ةرصل نم ةصاصق لجس:

```
00000103.000 |09:44:16.896 |AppInfo |[1, 600, 17, 1]: HandleSSLError - Certificate verification
```

```
failed:(Verification error:18)-
self signed certificate for 10.106.104.201:52124
```

```
00000104.000 |09:44:16.896 |AppInfo |[1, 600, 17, 1]: HandleSSLError - Certificate verification
failed for 10.106.104.201:52124
```

```
00000106.000 |09:44:16.896 |AppInfo |[1, 600, 17, 1]: HandleSSLError - TLS protocol error(ssl
reason code=internal error [68]),lib=SSL routines [20],fun=SSL_clear [164], errno=0 for
10.106.104.201:52124
```

ايتاذة عقوم ةرصلال نـم TOMCAT ةداهش نأل لاصتالال لشف

ايتاذة عقوم ةداهش ل ةداهشال نـم ققحتالال في أطخ دوجو لىل "ثدحتالال مت" نـم تالجالجال ريشت عزومال نـم.

ثدحت نـم ةصاصقوالال لجالس:

```
00000064.000 |12:44:19.641 |AppInfo |[1, 600, 17, 1]: HandleSSLError - Certificate verification
failed:(Verification error:18)- self signed certificate for 10.106.104.220:7501
```

```
00000065.000 |12:44:19.641 |AppInfo |[1, 600, 17, 1]: HandleSSLError - Certificate verification
failed for 10.106.104.220:7501
```

```
00000067.000 |12:44:19.641 |AppInfo |[1, 600, 17, 1]: HandleSSLError - TLS protocol error(ssl
reason code=bad message type [114]),lib=SSL routines [20],fun=ssl3_get_server_hello [146],
errno=0 for 10.106.104.220:7501
```

نـم الـك نوـكي امـدنـع اضـيـا هـسـفـن وـه ةـلـالـه هـذـه في رهظي يذال أطخالال نوـكي :ةـظـالـم
ايتاذة عقوم ملـكـتـمـلـاو عزومال.

4 بولسالال ILS ليجستل لجالس لال لحت

أشـنـمـلـا لـاصـتـالـال نـم TLS ةقـداصـم لىل لىل وحتالال دنـع عزومال لىل لـالـجـسـتـالـا ءارـجـا مـت
رورمـلـا ةـمـلـك ةقـداصـم مـادـخـتـسـابـا.

لاصتالال ءاشنـا مـت ثـيـح PeerInfoVector في مـدقـمـلـا ةـديـعـبـلـا ةـعـومـجـمـلـا مـاظـنـب صـاخـالـال FQDN
ةقـداصـم بـولـسـا نـم TLS لىل لىل وحتالال دنـع . رورمـلـا ةـمـلـك ةقـداصـم بـولـسـا مـادـخـتـسـابـا لـعـفـلـاب
ال هـنـأل ارظـن تالجالجال في "X509_STORE_GET_BY_SUBJECT failed" أطخ عـبـطـي ، رورمـلـا ةـمـلـك
TLS مـادـخـتـسـابـا الـوبـقـم لـاصـتـالـال لـازي ال ، نـكـلـو . تـنـرـتـنـالـال رـبـع TOMCAT ةداهش داريتسـا مـتـي
PeerInfoVector في "FQDN" نأل ارظن.

ةرـص نـم ةصاصقوالال لجالس:

```
00000169.001 |19:41:50.255 |AppInfo |CertUtil Ils::isCertInLocalStore X509_STORE_get_by_subject
failed.
```

```
00000169.002 |19:41:50.255 |AppInfo |IlsD Ils::VerifyCertificateInfo(): FQDN is in
PeerInfoVector
```

```
00000169.003 |19:41:50.255 |AppInfo |IlsD IlsHandler: Ils::wait_SdlConnectionInd(): New
connection accepted. DeviceName=, TCPPid = [1.600.17.1], IPAddr=10.106.104.201, Port=51887,
Controller=[1,20,1]
```

ثدحت نـم ةصاصقوالال لجالس:

00000072.001 |19:41:50.257 |AppInfo |CertUtil Ils::isCertInLocalStore X509_STORE_get_by_subject failed.

00000072.002 |19:41:50.257 |AppInfo |IlsD Ils::VerifyCertificateInfo(): FQDN is in PeerInfoVector

نم TLS ةقداصم ىلإ ليوحتلا دنع ايتاذ ةعقوم ةداهش هيدل عزوملا نأل لاصتالا لشف رورملا ةم لك ةقداصم مادختساب أشنملا لاصتالا

عيقوتلا ةداهش ل ةداهش ل ةحص نم ققحتلا لشف ىلإ "ثدحتلا مت" نم تالجال ريشت روحم لل ي تاذلا

ثدحت نم ةصا صقلا لجال:

00000151.000 |12:29:18.600 |AppInfo |[1, 600, 17, 2]: HandleSSLError - Certificate verification failed:(Verification error:18)- self signed certificate for 10.106.104.220:7501

00000152.000 |12:29:18.600 |AppInfo |[1, 600, 17, 2]: HandleSSLError - Certificate verification failed for 10.106.104.220:7501

ةقداصم ىلإ ليوحتلا دنع ايتاذ ةعقوم ةداهش ىلع "ثدحتلا مت" يوتحي امك لاصتالا لشف ةقداصم ةم لك ةقداصم مادختساب أشنملا لاصتالا نم TLS

عيقوتلا ةداهش ل ةداهش ل ةحص نم ققحتلا لشف ىلإ لصولا ةحول نم تالجال ريشت ل Speaker ل ي تاذلا

ةرص نم ةصا صق لجال:

00000089.000 |09:32:27.365 |AppInfo |[1, 600, 17, 1]: HandleSSLError - Certificate verification failed:(Verification error:18)- self signed certificate for 10.106.104.201:41295

00000090.000 |09:32:27.365 |AppInfo |[1, 600, 17, 1]: HandleSSLError - Certificate verification failed for 10.106.104.201:41295

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انء عي مج ي ف ني مدختسمل معد ي وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال م يچري. ةصاخل مه تلبل
Cisco ي لخت. فرتحم مچرت م اهم دقي ي تلل ةي فارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد عوچرلاب ي صؤت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل