

# و CUCM ل عئاشل PIN مقر ني كمت ةي فيك UCXN.

## تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسأل تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[ةزيملا ىلع ةماع ةرظن](#)

[نيوكتلا](#)

[اهحالص او عاطخال فاشكتسا](#)

[1. ةلأسملا](#)

[2. ةلأسملا](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

## ةمدقملا

Cisco ل هدادعإ مت يذلا كرتشملا ي صخشلا فيرعتلا مقر نيوكت عارجا دننتمسلا اذه فص ي 11.5 رادصلإ ي Cisco Unity Connection (UCXN) و Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

## ةيساسأل تابلطتملا

### تابلطتملا

نيمدختسملاب ةزهجأ نارقإو نيمدختسم عاشنإ ةي فيك ةفرعمب Cisco كيصوت.

ىل CUCM جمدل هيلإ جاتحت يذلا عئاشللا ي صخشلا فيرعتلا مقر نيوكت ي ف ادبلا لبق UCXN.

### ةمدختسملا تانوكملا

ةيلالتلا ةيداملا تانوكملا او جماربل تارادصلإ ي دننتمسلا اذه في ةدراولا تامولعملا دننست

- Cisco CallManager 11.5
- Cisco Unity 11.5

ةئي ب ي ةدوجوملا ةزهجالا نم دننتمسلا اذه في ةدراولا تامولعملا عاشنإ مت: **ةظحالم** حوسم نيوكتب دننتمسلا اذه في ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب. ةصاخ ةيلعم يأل لمتمحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشلتلا ديق كتكبش تناك اذا. (يضا رتفا) رما.

## ةيساسأ تامولعم

و Meeting Me Conference لثم ةدحوملا تالاصتالا قيبطت ىل لوصولا ىل مدختسمل جاتحي ال كذل (PIN) يصخشلا فيرعتلا مقرر سفن مادختس دنع VoiceEmail و Extension Mobility ىل ةردقلا في مدختسمل بغري. ةددعتمل PIN دامتعا تانايب ةرادا كىل نيعتي ةيتاذلا ةياعرلا ةباوب ىل (عئاش) يصخش فيرعت مقرر ريغت/نييغت.

نبي كرتشم يصخش فيرعت مقرر مادختس بجي ىتم ديحت ىل ةردقلا ىل لوؤسمل جاتحي ديري. ةنمازتم و ةفلتخم (PIN) يصخشلا فيرعتلا مقرر نوكت ىتم رايتخال، CUCM/Unity ةدحول نيني عمل نيمدختسمل ةفاكل كرتشمال PIN مقرر نيكمت ىل ةردقلا لوؤسمل ةنيعم.

**يئاهنلا مدختسمل PIN مقرر ةنمازتم نيكمت** ةديج رايتخال ةناخ كانه 11.5 رادصال CUCM في Cisco. في مكحتلا ةدحول لاصتاك قيبطتلا مداخل ءون ديحت دنع قيبطتلا مداخل ءحفص نمض

## ةزيملا ىل ءماع ءرظن

- ءحفص لالخنم UCXN و CUCM نبي يئاهنلا مدختسمل نس ةنمازتم نيكمتل ريفوت ءرظن CUCM ءرادا مدختسم ءهجاو نم قيبطتلا مداخل
- ثيحتب مدختسمل موقري ام دنعو (PIN) يصخشلا فيرعتلا مقرر ةنمازتم نيكمت اذا زيمرتلا (ءل) AXL و (ءرادا ءادا) BAT و CUCM نم (PIN) يصخشلا فيرعتلا مقرر بجي ءيتاذلا ءياعرلا لخدم و (مدختسمل تانايب ءمدخ) UDS و (ءرادال ءسوتلل ءلباقلا UCXN عم (PIN) يصخشلا فيرعتلا مقرر ةنمازتم
- PIN ةنمازتم نيكمت دنع ءيحص سكالو UCXN و CUCM نبي اقفاوتم PIN نوكتي نا بجي نيني قيبطتلا ال في
- ءاشن ءلواحم دنع (PIN) يصخشلا فيرعتلا مقرر ةنمازتم ليطعت بجي، يضرارتفا لكشب يلا ءدحول لاصتلا لءس يا ليمحت ءلواحم و ءيقرت ءارءا دنع و اءي ء Unity Connection لءس

## نبيوكتلا

1. ءوطخال

زاهب كلذ طبرو CUCM ىل يئاهنلا مدختسمل ءاشنا

2. ءوطخال

Unity ىل مدختسمل اذا ءاريتس

3. ءوطخال

CUCM في OS ءرادا ىل لقتنا

4. ءوطخال

تموتلا ءءاهش لزن

5. ءوطخال

ءدحول في تاكلموت ءقثك اذا ليمحت

6. ءوطخال


مېسلاپ تموت نم تئك اهوع فر و یتینوی ەكرش نم تموتلا ەداهش ولزن آلە

7. ەوطخلا

Unity دامتعا تانايب مادختساب CUCM ي ف قيبطت مدختسم عاشن

8. ەوطخلا

مدختسملا اذهل AXL رود نييعت

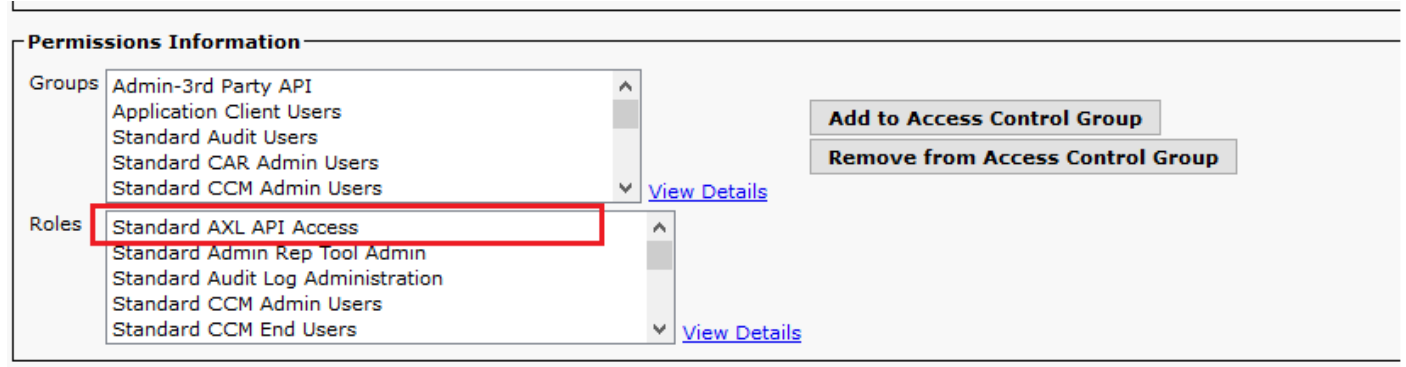


9. ەوطخلا

اضاى CUCM قيبطت مدختسملا AXL رود نييعت

10. ەوطخلا

ئىناھنلا مدختسملا PIN مقرر ەنمازم نييكت مدحو Cisco Unity Connection لى نآلا لقتنا

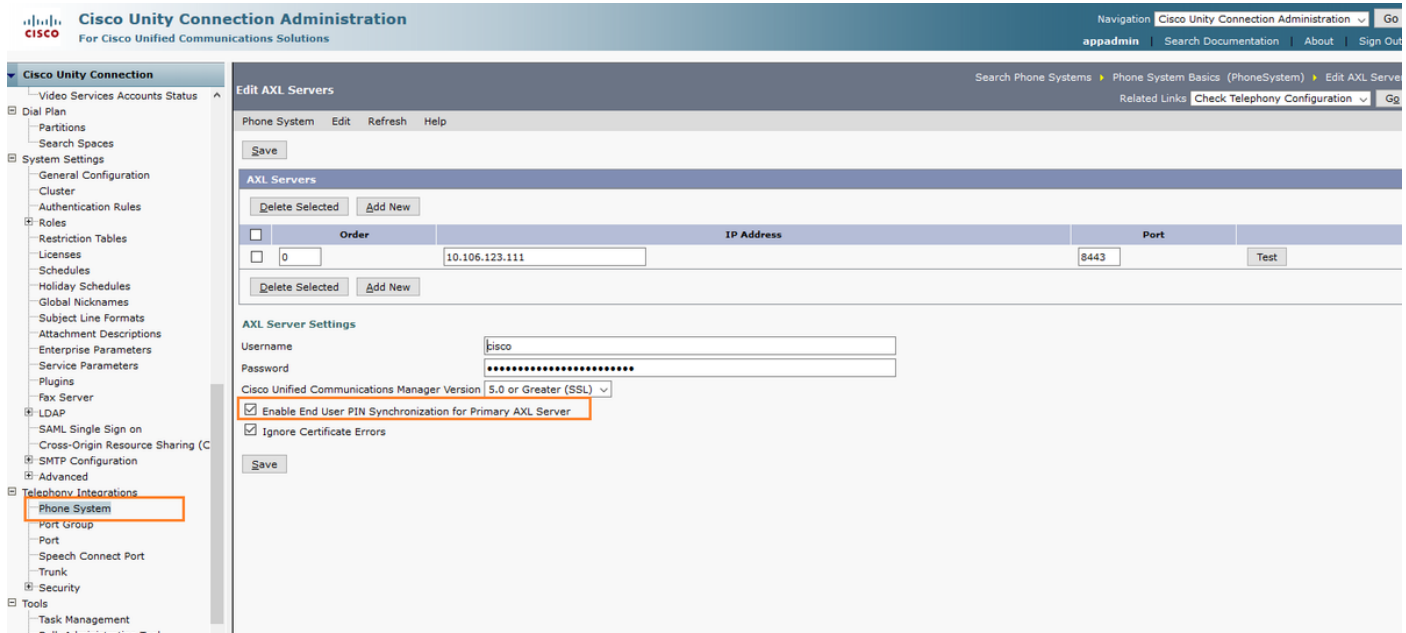

11. ەوطخلا

Cisco Unity ك دي دجال قيبطتلا مداخ ەفاضا > قيبطتلا مداخ > System لى CUCM لقتن نم (لعلاب ەتفاضا تم دق نكي مل اذا)

12. ەوطخلا

## يئاهنل مدختسملل PIN ةنمزم نيكمتم رايتخال ةناخ دح

Save Delete Copy Add New

---

**Status**

*i* Status: Ready

---

**Application Server Information**

Application Server Type Cisco Unity Connection

Name\* CUC

IP Address\* 10.106.107.145

Available Application Users

- c
- CCMSysUser
- WDSysUser
- CCMQRTSysUser
- IPMASysUser

Selected Application Users\*

- appadmin

Enable End User Pin Synchronization

Save Delete Copy Add New

13. ةوطخال

ظفح يلع رقنا

حاجنب (PIN) يصخشلل فيرعتلل مقرر ةنمزم نيقلت مت

## اهحالص او ءاطخال فاشكتسا

### 1. ةلأسملا

نم ققحتلل مدعب بسب يصخشلل فيرعتلل مقرر ةنمزم نيكمتم متي مل "أطخال ةلاسر ةداهشلل."

اهحالص او ءاطخال فاشكتسا تاوطخ

- جحص لكشب تاداهشلل ليحت نم ققحت
- حاجنب لوخدلل ليچست ةينام نم و "ةدحول لاصتا" يلا لوصول ةينام نم ققحت

### 2. ةلأسملا

رېغ: 401: HttpsURLConnection: 401: ډاځتس! زمر بېسب PIN ډنمازم نېكمت متې مل " اطلال ډلاسر  
ه ب حرصم

اهحال صاواطخال فاشكتسا تاوطل

- دل ع ډئاهنلا مدختس ملل PIN مقرر ډنمازم نېكمت نم ققحتلاب تمق كنأ نم دكأت
- قېبطلال ډمدختس مل AXL رود نېعت نم دكأت

## ډلص تاذامول عم

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice\\_ip\\_comm/connection/11x/administration/guide/b\\_cucsag/b\\_cucsag\\_appendix\\_01111.html#id\\_16699](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/11x/administration/guide/b_cucsag/b_cucsag_appendix_01111.html#id_16699)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءنل اءل دن تسمل