

رمأ تاجرخمل كولسل رييغت نم ققحتلا Filesystem ةنمازم

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةرثأتمل تاجتئمل](#)

[SR وةلصل تاذ CDETS](#)

[ضارعالا](#)

[لجللا](#)

[فصل رييغت](#)

[دادرتسلال / لجللا ققح](#)

[يرئجلاب سلال لجللا](#)


ةمدقملا

ةهجاو جارجا يف كولسل رييغت ب قلعتت ةيلي مجت ةلكشم لوح تامولعم دنتسملا اذه فصلي
تافلمل ماظن ةنمازم رمأ تاجرخمل (CLI) رماوألارطس.


ةرثأتمل تاجتئمل

VPC-DI و ASR5500 ياساسا ماظن يارثأت ي ناكمي.

SR وةلصل تاذ CDETS

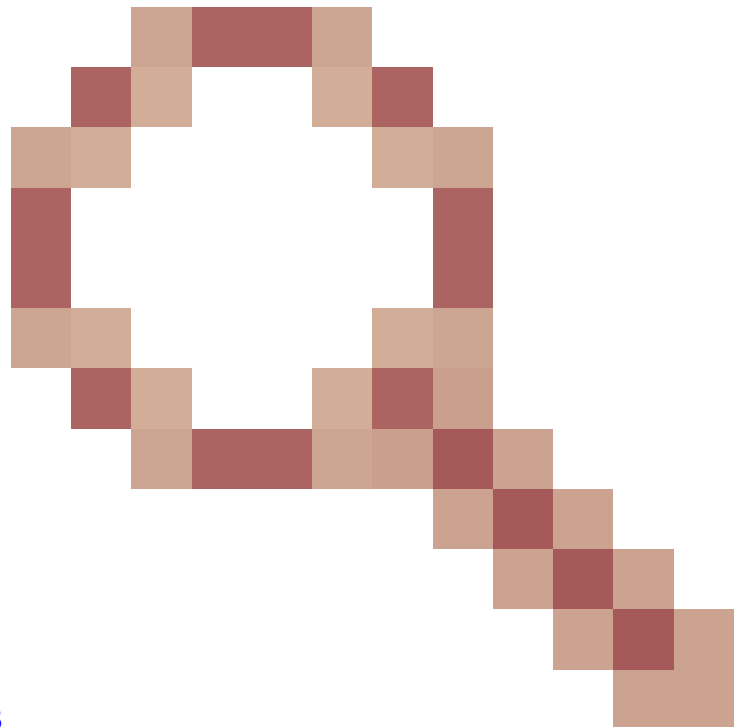

Cisco [CSCwi07618](#) نم عاطخال حيحصت فرعم
ةيقرتل ةنمازم :

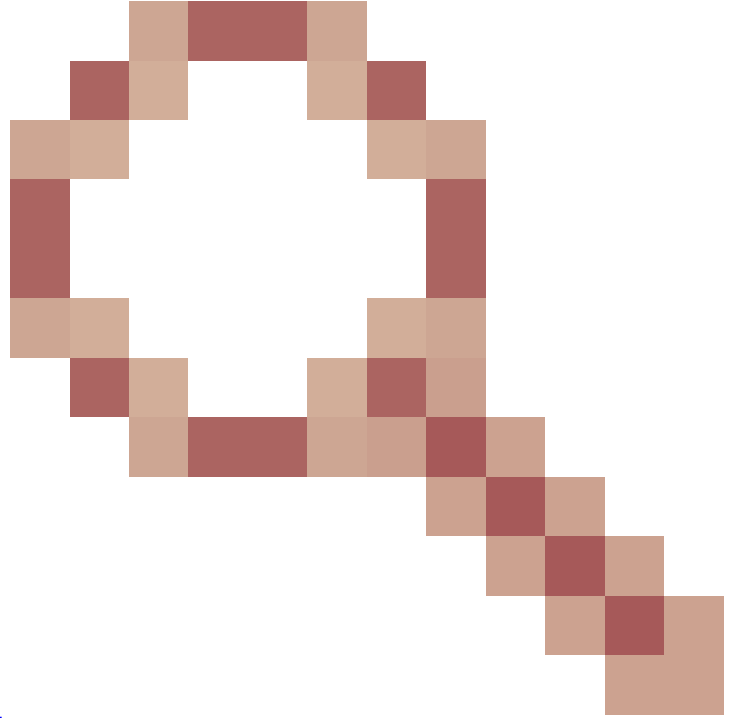

مافلمال ماضن ةنمازم رما تاجرمل كولسل ريغت شيدحتل قئاثولا : Cisco [CSCwk56061](#) نم ءاطخالا حيحصت فرعم

تافلمال ماضن ةنمازم رما تاجرمل كولسل ريغت شيدحتل قئاثولا :

ضارعالا

ماضن ةنمازم رما نم (CLI) رماوالا رطس ةهجاوچارخا ي كولسل ريغت ب قلعتم رادصا كانه ي كلذ ببستتي دق .ثدخالا وا 21.28.mh14 و 21.28.m23 StarOS Rel ي طحالما تافلمال ةنمازم لبق ققحتلا و تافلمال ةنمازم دنع هثيدحت متيس تافلمال يا لوح ةلئسالا ضعب ايلي مجت اريغت اذه دعي GW. لىل (CF و MIO) ةرادالا تاقاطب ني ب (طقف ققحتلا) تافلمال تافلمال ماضن ةنمازم ةفيظو لىل رثوي الو طقف

لثام:

```
show version
```

```
filesystem synchronize /flash checkonly
```

```
filesystem synchronize /flash
```

وا 21.28.m23 و 21.28.mh14 - ASR5500 و vPGW VPC-DI Hermes نم ال (ك) 21.28.x رادصالا عم تافلمال ماضن ةنمازم رما لىل غشت دنع كولسل ي ريغتلا اذه ةطحالما نكمي (ثدخال رادصا

ني ب تافلمال عي مج ةنمازم دنع "اهثيدحتل تافلمال دجوت ال" لىل قباسلا كولسل ريشتي ال اهنكلو اهثيدحت متيس يتلا تافلمال طقف درست اهنأ امك . (CF و MIO) ةرادالا تاقاطب نودب و مادختساب جارخالا ةطحالما نكمي .لعلاب اهثيدحت مت يتلا تافلمال ةفاك درست all و /flash راخ

لثام:

```
[local]ASR5500# show version
Wednesday February 12 17:23:36 UTC 2025
Active Software:
  Image Version:          21.26.25
  Image Build Number:     90634
  Image Description:      Deployment_Build
  Image Date:             Mon Jul 17 19:52:57 EDT 2023
  Boot Image:             /flash/sftp/asr5500-21.26.25.90634.Production.ER.bin
  Source Commit ID:       add2fbdb36283a20938771a297d169132e82f0b4
```

```
[local]ASR5500# filesystem synchronize /flash checkonly
Wednesday February 12 17:50:01 UTC 2025
1 to be updated on card 6
  /flash/sftp/testfile.txt
```

```
[local]ASR5500# filesystem synchronize /flash
Wednesday February 12 17:51:20 UTC 2025
1 to be updated on card 6
  /flash/sftp/testfile.txt
```

Are you sure? [Yes|No]: yes

Wednesday February 12 17:51:29 UTC 2025

Updating /flash/sftp/testfile.txt

```
1 updated on card 6
  /flash/sftp/testfile.txt
```


```
[local]ASR5500# filesystem synchronize /flash checkonly
Wednesday February 12 17:51:37 UTC 2025
No files to update
```

ةقاطابل ىلع اهثي دحت متي س يتلا ،تافللمل درس ي 21.28.x ي ف ةنمازمل اءي قرت دعب ،نآلا اهتفاضل و ل عفلا ب اهت ن نمازم تمت يتلا و ةقاطابل ىلع ةدوجومل تافللمل لك اضيأ نكل و x، تافللمل لك درس ي م ث ،(ثدحأ اهنكل و):

```
[local]ASR5500# filesystem synchronize checkonly
Thursday January 23 17:27:28 UTC 2025
2 to be updated on card 6
  /flash/sftp/crash-ASR5500-crash-02-02-25914-6791ef21-core
  /flash/sftp/crash-ASR5500-crash-03-00-41201-67916861-core
800 to be updated (but are newer) on card 6
  /flash/.engineInfo
  /flash/.users
  /flash/._.Trashes
..
  /flash/sftp/failed_ssd/support_summary_7upq0b.gz
  /flash/sftp/failed_ssd/support_summary_k6qk0o.gz
```

مسق ي ف رفوتم طبارلا) تافللمل ماظن ةنمازم - CLI ل عجرمل لىلدل نم يفاضل لاثم (حالصال).

رمأ جارخا ىلع لاثم انه .اهئدب لبق ةنمازمل ديكأت بجي

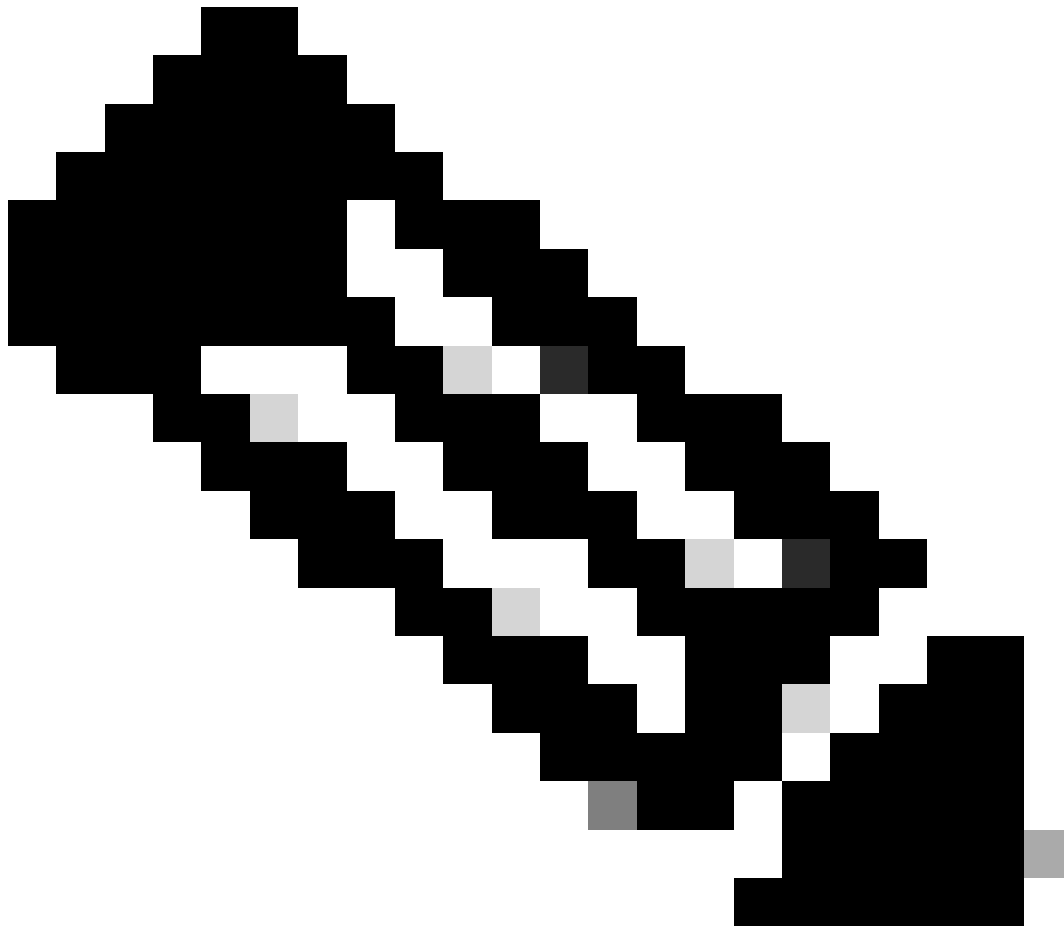

كولسلل ايدبي نأ دربم رابتخا ني عي دربم تقلخ :ةظحالم

```
[local]QVPC-DI# show version verbose
```

```
Active Software:
```

```
Image Version:          21.28.m23.93622
```

```
Image Build Number:     93622
```

```
[local]QVPC-DI# filesystem synchronize /flash checkonly
```

```
2 to be updated (but are newer) on card 2
```

```
/flash/module.sys
```

```
/flash/staros.bin
```

```
[local]QVPC-DI#
```

```
[local]QVPC-DI# filesystem synchronize /flash checkonly
```

```
1 to be updated on card 2
```

```
/flash/testfile
```

```
2 to be updated (but are newer) on card 2
```

```
/flash/module.sys
```

```
/flash/staros.bin
```

```
[local]QVPC-DI# filesystem synchronize /flash
```

لجلا

رمأ تاجر خم لكول سال ريغ ت شي دحتل قئاثول - [CSCwk56061](#) Cisco نم ءاطخأل حي حصت فرعم .
تافل مل ماظن ةنم ازم .

فصول ریخت

E-F رماواأل رطس ةهجاو عجرم عاضواً :باتكلا

EXEC (D-S) عضو ورماء: لصف

تافل مالا ماظن ةنمازم: عوضومالا

م.مادختسالا تاداشرا دع ب رمألا جارخا لاثم ةفاضاب مق :لىصافتلا

url: [E - F، StarOS، رادصإلا، رماوألا رطس ةهجاو عجرم](#)

دادرتسالا / لحلا ةقيرط

ي ف اريي غت سي ل و اي ل ي م ج ت اري غت د ع ي ر م أ ل ا ذ ه ن أ ل ة ك ش م ل ه ذ ه ل ح ي أ ع ا ر ج ا م ز ل ي ا ل ف ئ ا ط و ل ا .

ي ر ذ ج ل ا ب ب س ل ل ي ل ح ت

21.28.m23 / ن م ه م ي د ق ت م ت ي ذ ل ا و ، filesystem sync /flash checkonly، ر م أ ل ا ج ا ر خ ا ر ي ي غ ت م ت

21.28.mh14 ن م ع ا ط خ أ ل ا ح ي ح ص ت ف ر ع م ل ة ن م ا ز م ل ا ة م ز ح ة ي ق ر ت ب ب س ب [CSCwi07618](#). Cisco



ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا