

Cisco Business 220 シリーズ スマートスイッチ




Cisco Business 220 シリーズ スイッチをご購入いただきありがとうございます。
当シリーズは、細かい設定をしなくても標準スイッチとしてすぐ動作するように設計されています。
デフォルト設定では、スイッチの電源がオンになると接続されているデバイス間でパケット転送が開始されます。

製品の機能

- ① リセットボタン
- ② システム LED
- ③ LINK/ACT LED
- ④ PoE (Power over Ethernet) LED *
- ⑤ SFP/SFP + アップリンクポート
- ⑥ コンソールポート

梱包内容

- Cisco Business 220 シリーズ スマートスイッチ
- 電源コードまたはアダプタ
- ラックマウントキットとゴム製の脚
- クイックスタートガイド
- ポインタカード (中国の RoHS 付き)
- テクニカルサポートの連絡先

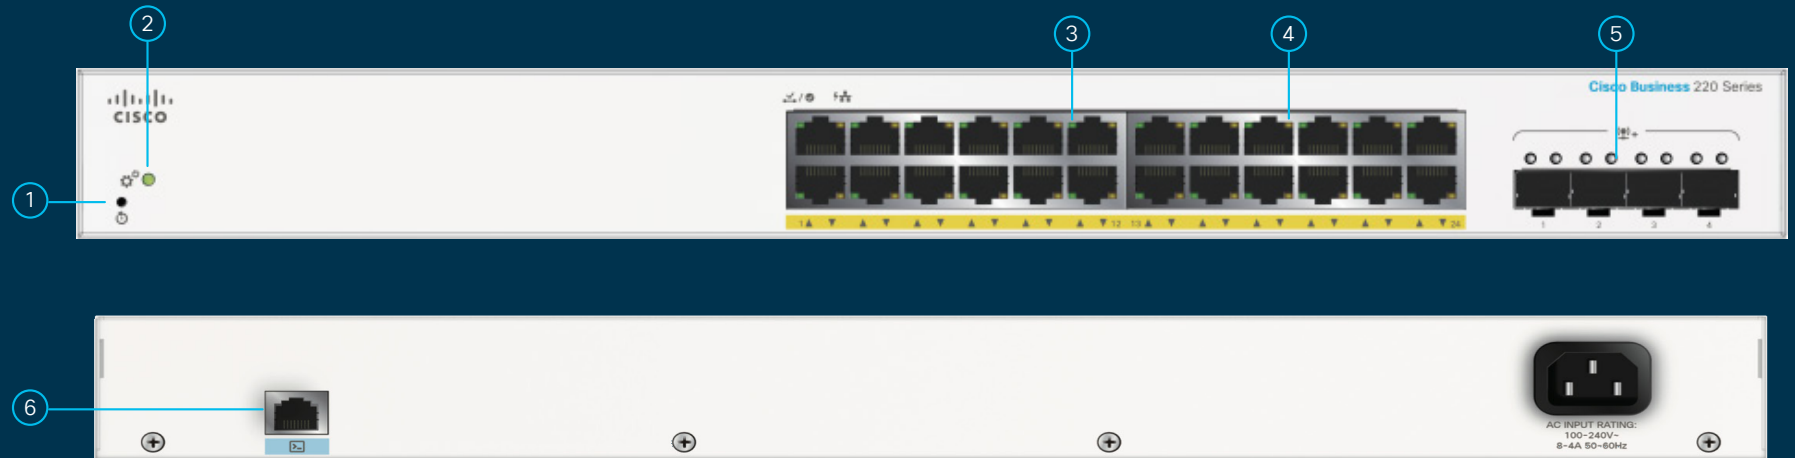

ここから開始


ご用意いただくもの

- ネットワークデバイス接続用のRJ-45 イーサネットケーブル (カテゴリ 5e 以上)
- ハードウェア取り付け用工具
- Web UI の設定用にイーサネットポート (またはアダプタ) と Web ブラウザ (Firefox、Chrome、Safari、Edge) を搭載したコンピュータ
- Wi-Fi 機能が付いたモバイルデバイス (モバイルアプリケーションを使用して設定)

* PoE 製品を表示しています。非 PoE 製品には、PoE LED の代わりに Gigabit LED が搭載されています。

接続

スイッチの電源コードをコンセントに差し込みます。

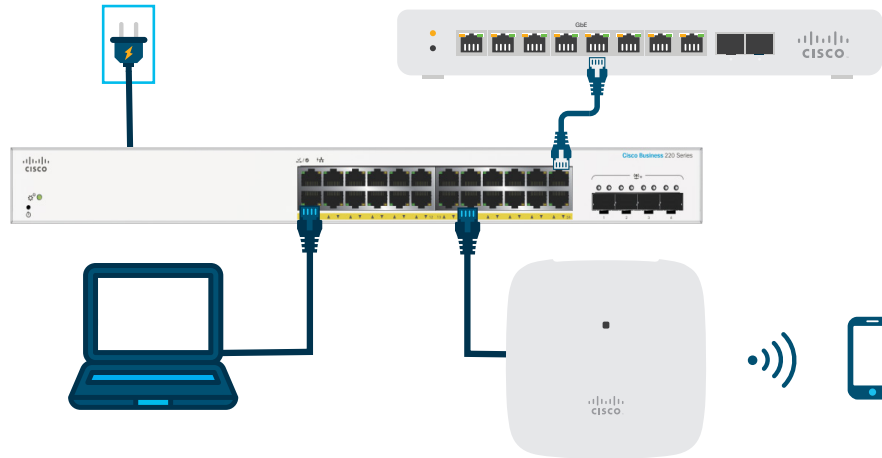

スイッチの準備

モバイルアプリケーションを使用: スイッチを既存のワイヤレスネットワークに接続します。これがワイヤレスアクセスポイント（上記）、ワイヤレスルータ、またはメッシュエクステンダとなります。DHCP サーバとして機能する、上記のルータまたはスイッチが必要です。接続が完了したら、「設定」セクションに進んでアプリケーションをダウンロードします。

Web ユーザーインターフェイス (UI) を使用: イーサネットケーブルを使用して、コンピュータをいずれかのスイッチポートに接続します。コンピュータの電源が入っていることを確認してから、「設定」セクションに記載された Web UI の設定手順に進んでください。

LED 機能

LED	緑 (点灯)	緑 (点滅)	オレンジ	オフ
システム	スイッチは DHCP から IP アドレスを取得済みである、または静的 IP アドレスが手動で設定されている。	起動中、セルフテストの実行中、IP アドレスの取得中、工場出荷時設定の IP アドレスの使用中的いずれか。	点滅している。 ハードウェア障害が検出された。	スイッチの電源がオフになっている。
リンク/ アクティブ	対応するポートと別のデバイスとのリンクが検出された。	ポートがトラフィックを転送している。		リンクがダウンしている。
PoE*			点灯 ポートに接続されているデバイスに電力が供給されている。	電力が供給されていないか、ポートに何も接続されていない。
Gigabit*	1000 Mbps リンクが確立されている。			接続速度が 1000 Mbps 未満か、ポートに何も接続されていない。

* モデルによって異なります。PoE スイッチには PoE LED のみが搭載され、非 PoE スイッチには Gigabit LED が搭載されます。

設定

Cisco Business モバイルアプリケーションのダウンロード



ここで QR コードをスキャンしてアプリケーションをダウンロードするか、cisco.com/go/cbsapp にアクセスしてインストール手順に従ってください。

代替方法: Web UI の設定

- ① ネットワーク内に DHCP サーバがある場合、スイッチは IP アドレスの取得を試みます。スイッチが DHCP から IP アドレスを取得できない場合は、工場出荷時設定の IP アドレス 192.168.1.254 とサブネットマスク/24 が使用されます。
 - スイッチが工場出荷時設定の IP アドレス 192.168.1.254/24 を使用する場合、コンピュータには 192.168.1.2 ~ 192.168.1.253 の範囲内で未使用の IP アドレスを選択する必要があります。
- ② Web ブラウザウィンドウを開きます。
- ③ アドレスバーにスイッチの IP アドレスを入力して **Enter** を押します (例: <http://192.168.1.254>) 。
スイッチのログインページが表示されます。
- ④ デフォルトのログイン情報を入力します。
 - ユーザー名: **cisco**
 - デフォルトのパスワード: **cisco**
(パスワードは大文字と小文字を区別します)
- ⑤ **[ログイン (Log In)]** をクリックします。

スイッチの設定を開始できます。詳細については、管理ガイドを参照してください。

取り付け

設置手順の詳細については、「[サポートについて](#)」セクションを参照してください。

サポートについて



シスコサポートおよびその他のドキュメント (設置手順および管理ガイドを含む) については、<https://cisco.com/go/cbs220> を参照してください。

©2021 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco およびシスコのロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、<https://www.cisco.com/jp/go/trademarks> をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)