

BPA-Benutzerhandbuch Asset Credentials v5.1


- [Einleitung](#)
- [Anmeldeinformationen anzeigen](#)
- [Hinzufügen von Anmeldeinformationen](#)
- [Anmeldeinformationen werden aktualisiert](#)
- [Anmeldeinformationen werden gelöscht](#)
- [RBAC-Berechtigungen](#)

Einleitung

Benutzer können Vorgänge für Anmeldeinformationen auf der Seite Anmeldeinformationen für Ressourcen verwalten. Nur Controller, die das Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Anmeldeinformationen unterstützen, bieten diese Optionen an.

Anmeldeinformationen anzeigen

So zeigen Sie Anmeldeinformationen an:

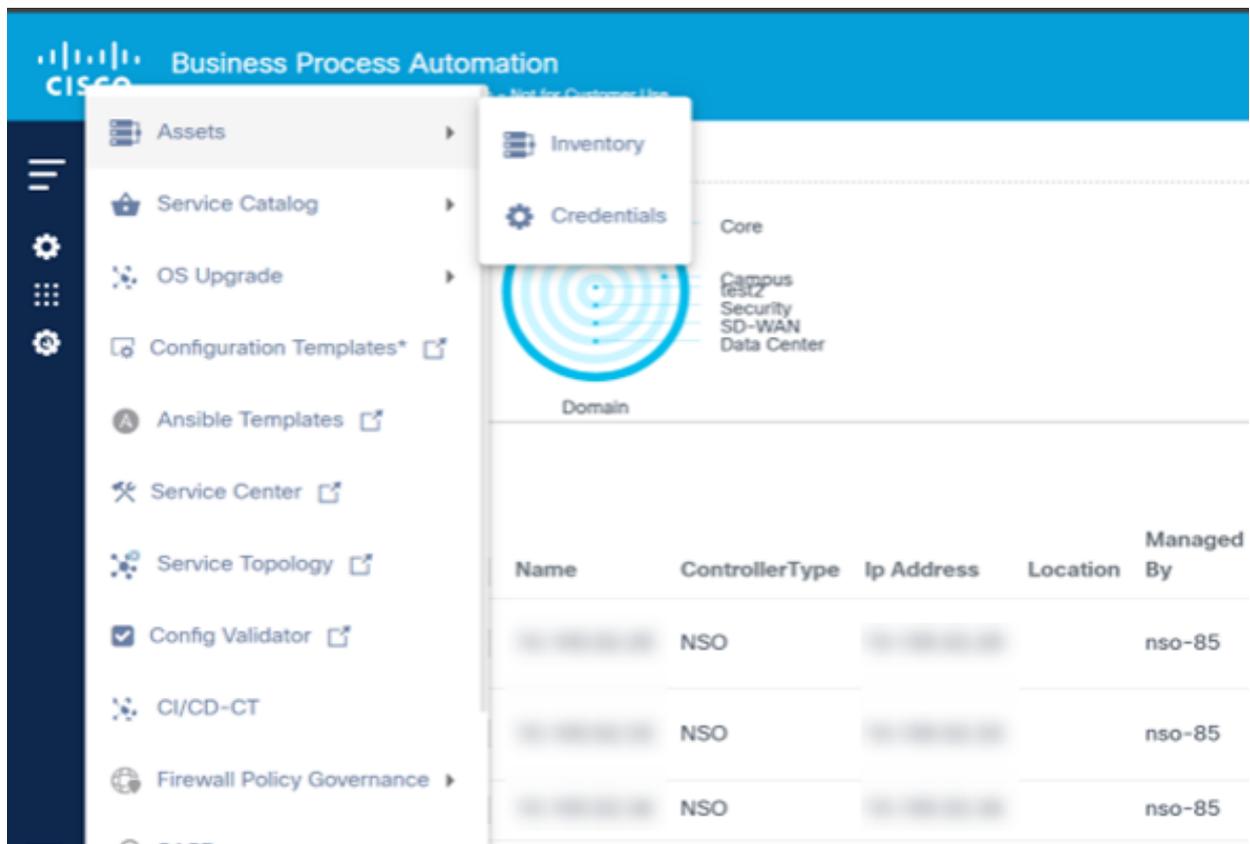


The screenshot shows the Cisco Business Process Automation interface. The navigation pane on the left includes 'Assets', 'Service Catalog', 'OS Upgrade', 'Configuration Templates*', 'Ansible Templates', 'Service Center', 'Service Topology', 'Config Validator', 'CI/CD-CT', and 'Firewall Policy Governance'. The 'Credentials' menu item is highlighted in the 'Assets' sub-menu. The main content area shows a table of credentials with the following columns: Name, ControllerType, Ip Address, Location, and Managed By. The table contains three rows of data, all with ControllerType 'NSO' and Managed By 'nso-85'.

Name	ControllerType	Ip Address	Location	Managed By
	NSO			nso-85
	NSO			nso-85
	NSO			nso-85

Anmeldeinformationen


1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü Assets > Credentials (Ressourcen > Anmeldedaten) aus. Die Seite Anmeldedaten wird angezeigt.

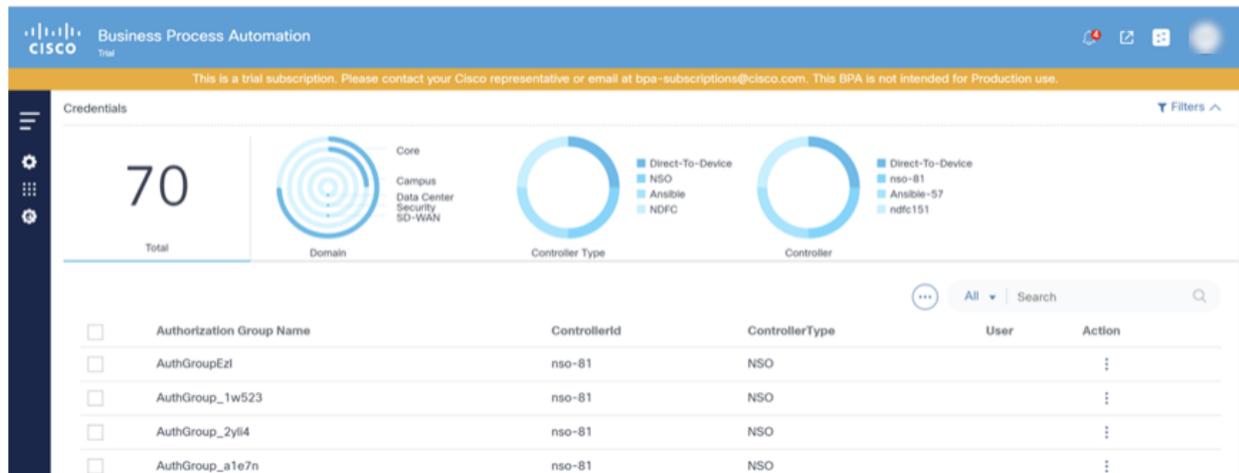

Seite "Anmeldeinformationen"

2. Klicken Sie auf Filter, um die Gesamtanzahl der Anmeldeinformationen für alle Controller anzuzeigen. In den Diagrammen werden auch Filteranmeldeinformationen basierend auf Domäne, Controllertyp und Controller angezeigt.
3. Wählen Sie die Filter aus, um die gewünschten Ergebnisse anzuzeigen, oder verwenden Sie den Filter Suchen, um alle oder bestimmte Spalten zu durchsuchen.

Im folgenden Beispiel wird die Controller-ID ndfc151 ausgewählt.

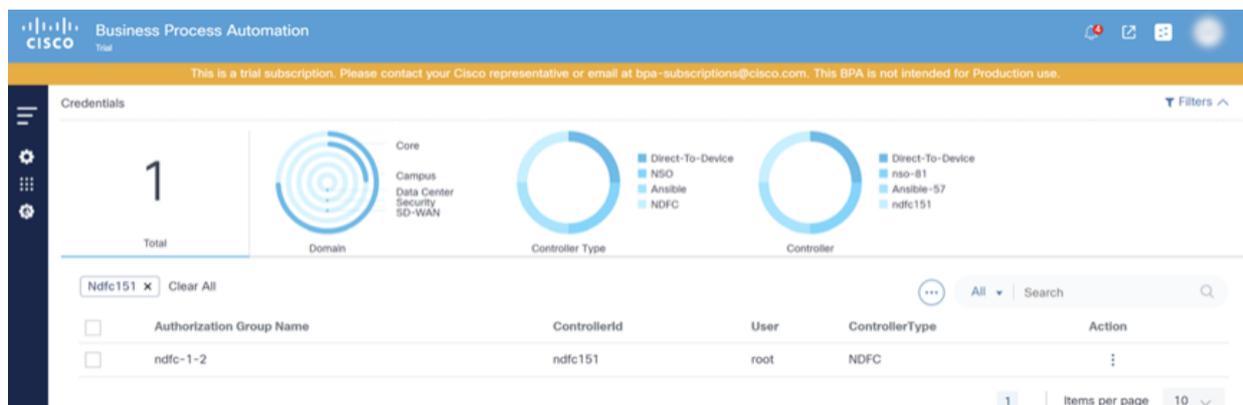

ndfc151 Controller-ID

Hinzufügen von Anmeldeinformationen

Für Controller, die diese Funktion unterstützen, können neue Anmeldedaten hinzugefügt werden.

So fügen Sie Anmeldeinformationen hinzu:

The screenshot shows the Cisco Business Process Automation interface. The top bar indicates it's a trial subscription. The main content area is titled 'Credentials' and features several charts: 'Total' (1), 'Domain' (Core, Campus, Data Center, Security, SD-WAN), 'Controller Type' (Direct-To-Device, NSO, Ansible, NDFC), and 'Controller' (Direct-To-Device, nso-81, Ansible-57, ndfc151). Below the charts is a table with columns: Authorization Group Name, ControllerId, User, ControllerType, and Action. A table entry shows 'ndfc-1-2' for Authorization Group Name, 'ndfc151' for ControllerId, 'root' for User, and 'NDFC' for ControllerType. A red box highlights the 'Add Credential' button in the Action column of this row.

Anmeldeinformationen hinzufügen

1. Wählen Sie auf der Seite Anmeldeinformationen das Symbol Weitere Optionen > Anmeldeinformationen hinzufügen aus. Das Fenster Anmeldeinformationen hinzufügen wird geöffnet.

The 'Add Credential' dialog box is shown. It has a title bar with a close button (X). The form contains the following fields:

- Controller Type: ***: A dropdown menu with the text 'Select controller type' and a downward arrow.
- Controller Instance: ***: A dropdown menu with the text 'Select controller instance' and a downward arrow.
- Authorization Group Name: ***: A text input field with the placeholder text 'Enter Authorization group Name'.
- Remote User ***: A text input field with the placeholder text 'Enter Remote User'.
- Remote Password: ***: A text input field.
- Remote Secondary Password:**: A text input field.

At the bottom right, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

Fenster "Add Credentials" (Anmeldeinformationen hinzufügen)

2. Füllen Sie das Formular aus, und klicken Sie auf Speichern.

 Anmerkung: In der Dropdown-Liste Controller Type (Controller-Typ) werden nur fähige Controller angezeigt.

Anmeldeinformationen werden aktualisiert


Bestehende Anmeldeinformationen können für fähige Controller aktualisiert werden.

So aktualisieren Sie Anmeldeinformationen:



Anmeldeinformationen aktualisieren

1. Wählen Sie im Menü Weitere Optionen die Option Bearbeiten. Das Fenster Anmeldeinformationen bearbeiten wird geöffnet.

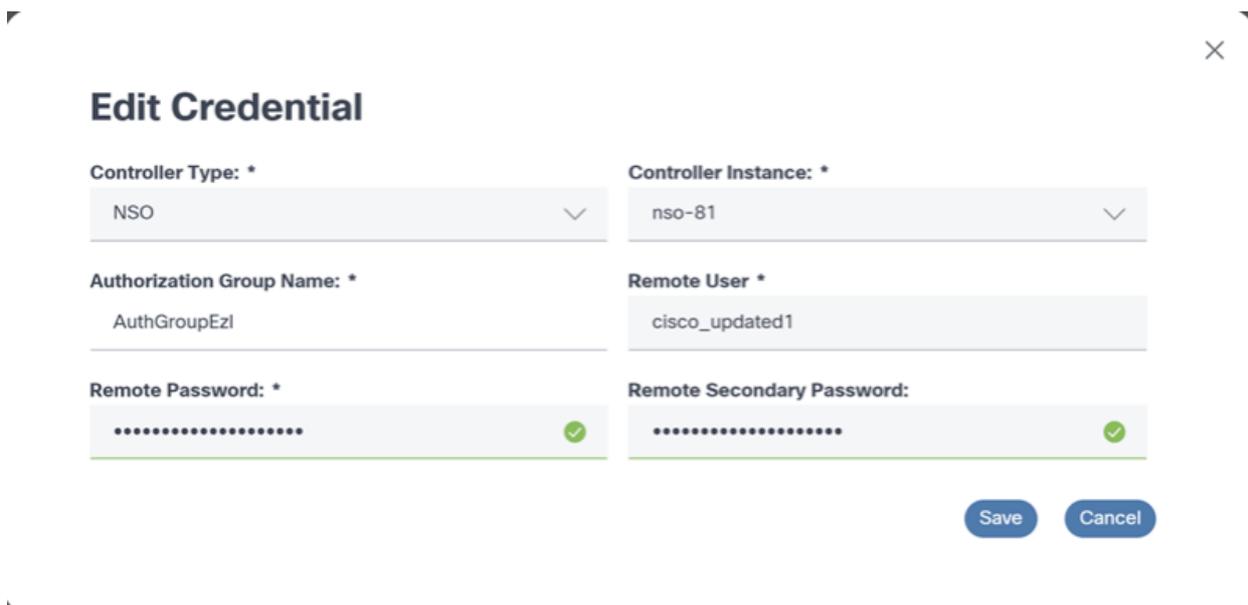

Fenster "Anmeldeinformationen bearbeiten"

2. Aktualisieren Sie die Daten, und klicken Sie auf Speichern.

Anmeldeinformationen werden gelöscht

Bestehende Anmeldeinformationen für fähige Controller können gelöscht werden, wenn die ausgewählten Anmeldeinformationen nicht mit einer Ressource verknüpft sind.



Delete Credential

Are you sure you want to delete ?

Cancel

Delete

Löschen bestätigen

4. Klicken Sie auf Löschen.

RBAC-Berechtigungen

Benutzer mit rollenbasierten Zugriffsberechtigungen (RBAC) für Anmeldeinformationen können die in der nachfolgenden Berechtigungsliste aufgeführten Aktionen anzeigen und ausführen:

Service	Berechtigung	Beschreibung
AssetManagerService	App für Ressourcenanmeldeinformationen anzeigen	Benutzer können die Seite Asset Credentials (Anmeldeinformationen für Ressourcen) starten
AssetManagerService	Anmeldeinformationen für Ressourcen anzeigen	Benutzer können die Seite Anmeldedaten anzeigen
AssetManagerService	Ressourcenanmeldedaten verwalten	Benutzer können Anmeldeinformationen hinzufügen oder aktualisieren
AssetManagerService	Anmeldeinformationen der Ressource entfernen	Benutzer können Anmeldeinformationen löschen

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.