

IPv4-Konfiguration auf den Managed Switches der Serie 200

Ziel

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie eine IPv4-Adresse konfigurieren, um Administratorzugriff auf die Managed Switches der Serie 200 zu erhalten. Wenn diese IPv4-Adresse konfiguriert ist, können Sie auf den Switch zugreifen, um verschiedene administrative Aufgaben auszuführen, entweder über TELNET oder über das Webkonfigurationsprogramm.

Unterstützte Geräte

- Managed Switches der Serie SF/SG 200


Software-Version

- 1.3.0.62

Konfiguration der dynamischen IPv4-Schnittstelle

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie dynamische IPv4-Adressen auf der Managed Serie 200 aktiviert werden.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Administration > Management Interface > IPv4 Interface** aus. Die Seite *IPv4 Interface* (IPv4-Schnittstelle) wird geöffnet:

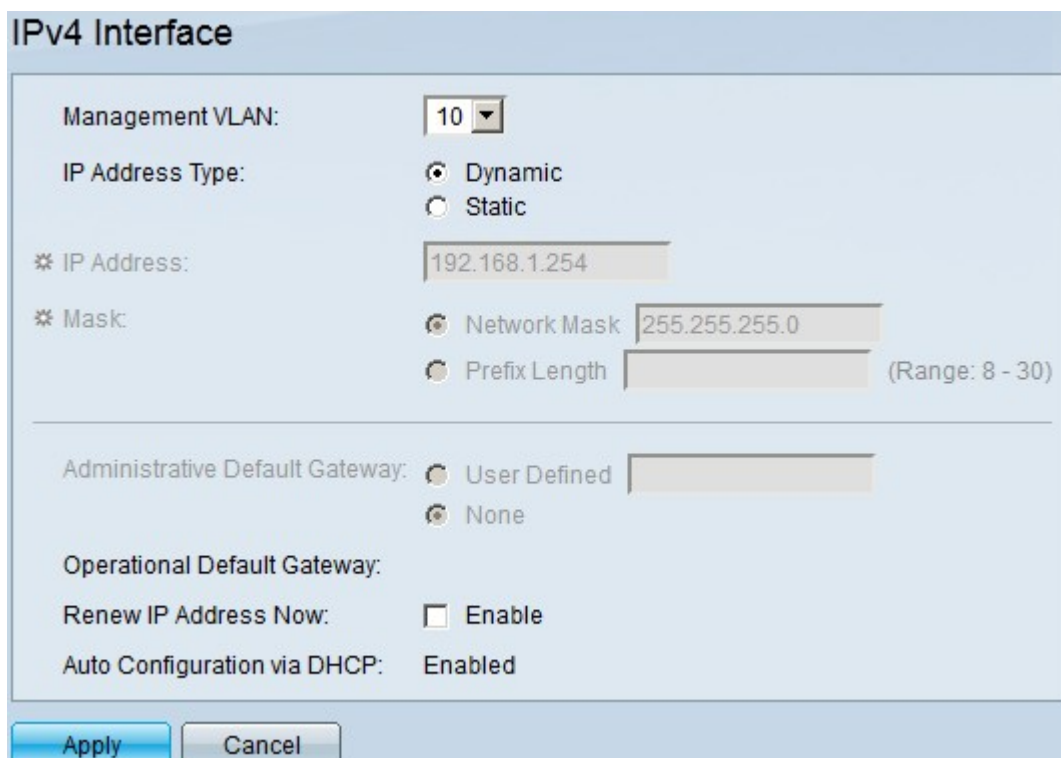

The screenshot shows the 'IPv4 Interface' configuration page. It includes the following fields and options:

- Management VLAN:** A dropdown menu set to '10'.
- IP Address Type:** Radio buttons for 'Dynamic' (selected) and 'Static'.
- IP Address:** A text input field containing '192.168.1.254'.
- Mask:** Radio buttons for 'Network Mask' (selected) and 'Prefix Length'. The 'Network Mask' field contains '255.255.255.0'. The 'Prefix Length' field is empty, with a note '(Range: 8 - 30)'.
- Administrative Default Gateway:** Radio buttons for 'User Defined' and 'None' (selected). The 'User Defined' field is empty.
- Operational Default Gateway:** An empty text input field.
- Renew IP Address Now:** A checkbox labeled 'Enable' which is unchecked.
- Auto Configuration via DHCP:** A label 'Enabled'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Apply' and 'Cancel'.

Schritt 2: Wählen Sie das Management-VLAN für den Zugriff auf den Switch entweder über TELNET oder über das Webkonfigurations-Dienstprogramm aus der Dropdown-Liste Management-VLAN aus.

Schritt 3: Klicken Sie im Feld "IP Address Type" auf **Dynamic**, damit der Switch IP-Adressen dynamisch zuweisen kann.

Schritt 4. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "**Renew IP Address Now**" (**IP-Adresse jetzt verlängern**) im Feld "Renew IP Address Now" (IP-Adresse jetzt verlängern), um eine neue IP-Adresse zu erhalten.

Schritt 5: Klicken Sie auf **Apply**, um die Konfiguration zu speichern.

Konfiguration der statischen IPv4-Schnittstelle

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie statische IP-Adressen auf den Managed Switches der Serie 200 konfigurieren.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Administration > Management Interface > IPv4 Interface** aus. Die Seite *IPv4 Interface* (IPv4-Schnittstelle) wird geöffnet:

The screenshot shows the 'IPv4 Interface' configuration page. The 'Management VLAN' is set to 10. The 'IP Address Type' is set to 'Static'. The 'IP Address' is 192.168.1.254. The 'Mask' is set to 'Network Mask' with a value of 255.255.255.0. The 'Administrative Default Gateway' is set to 'User Defined' with a value of 192.168.1.1. The 'Operational Default Gateway' is 192.168.1.1. The 'Renew IP Address Now' checkbox is checked. The 'Auto Configuration via DHCP' is set to 'Enabled'. There are 'Apply' and 'Cancel' buttons at the bottom.

Schritt 2: Wählen Sie das Management-VLAN für den Zugriff auf den Switch entweder über TELNET oder über das Webkonfigurations-Dienstprogramm aus der Dropdown-Liste Management-VLAN aus.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Statisch**, um statische IPv4-Adressen im Feld IP-Adresstyp zu konfigurieren.

Schritt 4: Geben Sie die gewünschte IPv4-Adresse in das Feld "IP Address" (IP-Adresse) ein.

Schritt 5: Klicken Sie auf das Optionsfeld einer der verfügbaren Optionen im Feld "Mask"

(Maske), um die Adresse der Subnetzmaske einzugeben:

- Netzwerkmaske - Ermöglicht Ihnen, die Subnetzmaske einzugeben, die der in Schritt 4 eingegebenen IP-Adresse entspricht.
- Präfixlänge - Ermöglicht Ihnen, die Subnetzmaske der in Schritt 4 eingegebenen IP-Adresse im Präfixformat einzugeben.

Schritt 6: Klicken Sie auf das Optionsfeld einer der verfügbaren Optionen, um die IP-Adresse des Standardgateways im Feld für das administrative Standardgateway zu definieren:

- Benutzerdefiniert - Ermöglicht die Konfiguration eines Standard-Gateways. Geben Sie die richtige IP-Adresse in das nebenstehende Feld ein.
- Keine: Klicken Sie auf diese Option, wenn kein Standard-Gateway konfiguriert ist.

Hinweis: Im Feld Operational Default Gateway (Betriebs-Standard-Gateway) wird die IP-Adresse des aktuellen Standard-Gateways angezeigt.

Schritt 7. Klicken Sie auf **Apply**, um die Konfiguration zu speichern.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.