

Kopieren/Speichern der Konfigurationsdatei auf den Access Points WAP551 und WAP561

Ziel

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Konfigurationsdateien in den WAP551- und WAP561-Zugangspunkten kopieren und speichern. Beispielsweise kann die Startkonfiguration in die Sicherungskonfiguration kopiert werden, um eine Kopie im NVRAM (permanenter Speicher) als Sicherung zu speichern.

Anwendbare Geräte


WAP551
WAP561

Softwareversion

·v1.0.4.2

Konfigurationsdatei kopieren/speichern

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Administration > Copy/Save Configuration** aus. Die Seite *"Konfiguration kopieren/speichern"* wird geöffnet:

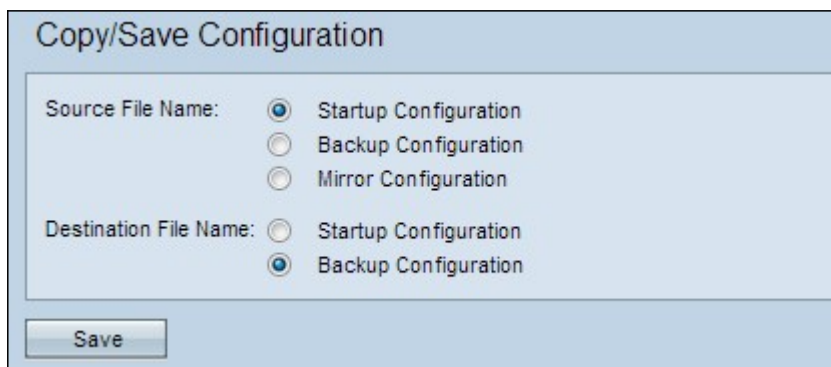

Copy/Save Configuration

Source File Name: Startup Configuration
 Backup Configuration
 Mirror Configuration

Destination File Name: Startup Configuration
 Backup Configuration

Save

Schritt 2: Klicken Sie auf das entsprechende Optionsfeld für die gewünschte Konfigurationsdatei, die in das Feld *Quelldateiname* kopiert werden soll. Der Access Point verfügt über die folgenden Konfigurationsdateien als Quellkonfigurationsdatei.

- Startkonfiguration - Die Konfigurationsdatei, die im Flash-Speicher oder im NVRAM gespeichert wird. Der Inhalt der Startkonfiguration wird nach einem Neustart beibehalten und beim Starten verwendet.
- Backup-Konfiguration - Eine Kopie der Konfigurationsdatei, die als Backup auf dem WAP gespeichert wird.
- Mirror-Konfiguration - Eine automatisch gespeicherte Kopie der Startkonfiguration, die gespeichert wird, wenn die Startkonfiguration für mindestens 24 Stunden nicht geändert wird. Wenn eine Mirror-Konfigurationsdatei gespeichert wird, wird eine Protokollmeldung mit dem Schweregrad erstellt, die angibt, dass eine neue Mirror-Konfiguration verfügbar ist.

Wenn der Access Point neu gestartet wird, wird die Mirror-Konfigurationsdatei auf die werkseitigen Standardparameter zurückgesetzt. Wenn jedoch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erfolgt, geht die Spiegelung-Konfiguration nicht verloren.

Schritt 3: Klicken Sie im Feld *Name der Zieldatei* auf eines der Optionsfelder für die Konfigurationsdatei.

- Startkonfiguration - Die Startkonfigurationsdatei wird mit der ausgewählten Quellkonfigurationsdatei überschrieben.

- Backup-Konfiguration - Die Sicherungskonfigurationsdatei wird mit der ausgewählten Quellkonfigurationsdatei überschrieben.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Speichern**, um die Einstellungen zu speichern.