

Configurar recuperación de contraseña de usuario de Sysadmin

Introducción

Este documento describe cómo habilitar la función de recuperación de contraseña de `sysadmin` usuario en la versión Secure Network Analytics 7.6.0.

Problema

Este único usuario que puede realizar los pasos de configuración del sistema en la interfaz de línea de comandos es `sysadmin`.

Anteriormente, para restablecer la contraseña de `sysadmin` usuario era necesario reiniciar el dispositivo por completo e introducir una cadena de recuperación de una sola vez muy larga sin errores o, de lo contrario, habría que reiniciar el proceso.

Esto hacía que el proceso de recuperación fuera lento, ineficiente y muy propenso a errores de entrada manual durante períodos de mantenimiento críticos.


La versión Secure Network Analytics (SNA) 7.6.0 introduce un enfoque de "control de acceso", en el que un administrador debe activar primero la capacidad de restablecimiento en el nivel de la consola del dispositivo antes de que la opción esté disponible en la interfaz de usuario web.

Solución

Habilite la función mediante el menú SystemConfig de CLI en el administrador.

El `sysadmin` usuario con debe activar la función para que se pueda utilizar en el futuro.

1. Inicie sesión en la consola del dispositivo Manager como usuario `sysadmin` para acceder al menú SystemConfig.
2. En el menú principal, seleccione `Security` .
3. Seleccione `Sysadmin Password`.
4. Seleccione esta opción `Yes` cuando se le solicite que active la función de restablecimiento de contraseña.

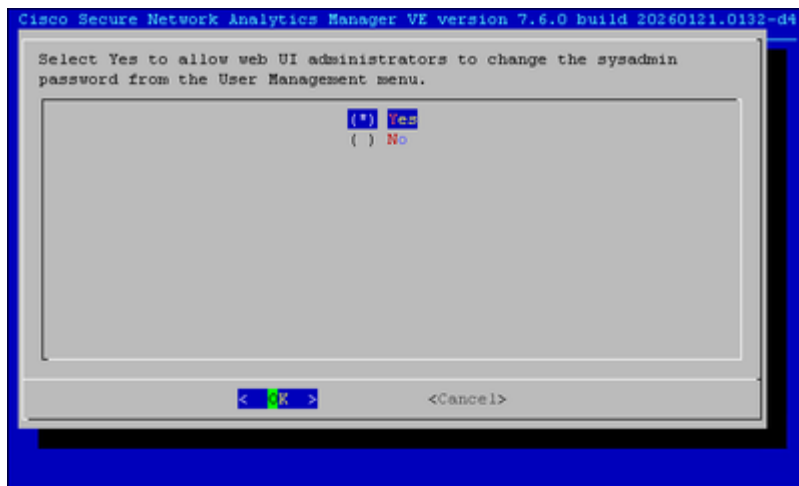

La función se ha activado.

Cambie la contraseña de usuario de sysadmin a través de la interfaz de usuario web

Una vez habilitada en la consola, se agrega una nueva pestaña dinámica a la interfaz de SNA Manager:

1. Inicie sesión en la interfaz de usuario web del dispositivo Secure Network Analytics Manager.
2. En el menú principal, seleccione `Configure > User Management`.
3. Seleccione la `Sysadmin Password` ficha.



Nota: Esta ficha solo es accesible para usuarios de la administración principal

4. En el campo `New Password`, ingrese la nueva contraseña.
5. En el campo `Confirm Password`, vuelva a introducir la nueva contraseña.
6. (Opcional) Haga clic en `Generar contraseña` para crear automáticamente una contraseña segura.
7. (Opcional) Marque la casilla de verificación `Show Password` para ver las contraseñas introducidas.
8. Click `Save`.

- Example Domain
- Monitor
- Investigate
- Report
- Configure**

User Management

- Users
- Data Roles
- Authentication and Authorization
- Sysadmin Password**

Create

Change Sysadmin Password

Cancel

Save

Changing the sysadmin password updates across all managed appliances. After you change the sysadmin password, use the new password to log in to System Configuration.

New Password *

ExamplePassword

Generate Password

Password Strength - Weak

Confirm Password *

ExamplePassword

Show Password

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).