

# AP autorizados en RV180 y RV180W

## Objetivo

El AP autorizado muestra la lista de Puntos de acceso cuáles son aprobados por el administrador. Este artículo explica los campos que aparecen en una tabla autorizada AP y cómo agregarlos.

## Dispositivos aplicables

- RV180
- RV180W

## AP autorizados

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración para elegir la **Tecnología inalámbrica > AP autorizado**. La página *autorizada AP* se abre. Tiene la tabla autorizada AP que tiene los campos explicados abajo.


Authorized AP Table							
<input type="checkbox"/>	MAC Address	SSID	Security	Encryption	Authentication	Network Mode	Channel
<input type="checkbox"/>	00:1b:2a:64:fb:02		WEP	NONE	NONE	B/G Mixed	1
<input type="checkbox"/>	00:23:eb:1f:41:30	Gatelink2	OPEN	None	None	B/G Mixed	4
<input type="checkbox"/>	e0:5f:b9:0c:65:6e	rv220_1	OPEN	None	None	B/G/N Mixed	6

Paso 2. El tecleo **agrega** para agregar un nuevo AP autorizado a la tabla autorizada AP. La *página de configuración autorizada AP* se abre:


Authorized AP Configuration	
MAC Address:	<input type="text" value="e0:5f:b9:0c:65:6e"/>
SSID:	<input type="text" value="rv220_1"/>
Security:	<input type="text" value="Open"/>
Encryption:	<input type="text" value="TKIP"/>
Authentication:	<input type="text" value="PSK"/>
Network Mode:	<input type="text" value="B/G/N-Mixed"/>
Channel:	<input type="text" value="6-2.437GHz"/>

- Dirección MAC — Dirección MAC del AP autorizado.
- SSID — SSID del AP autorizado.
- Seguridad — Modo seguro del AP. Los modos seguros pueden ser: Ábrase, WEP, WPA,


WPA2, o WPA y WPA2.

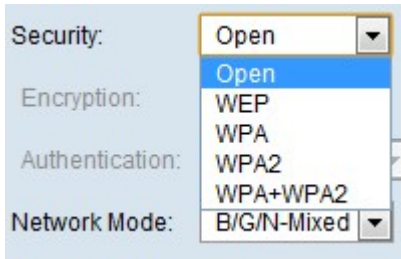


- Cifrado — Cifrado que es utilizado por el AP autorizado. Los tipos de encriptación pueden ser: AES, TKIP o NINGUNO.
- Autenticación — Método de autenticación que es soportado por el AP autorizado. Los métodos de autenticación son: PSK, RADIUS, o PSK y RADIUS.

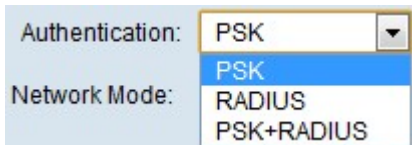

- Modo de red — Modo de red que es soportado por el AP autorizado. Los modos de red son: B solamente, B/G-Mixed, G-only, B/G/N-Mixed, o N/G se mezclaron.

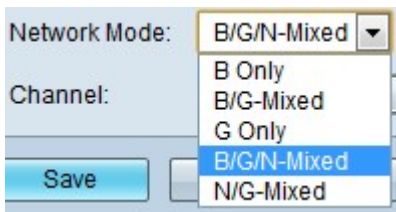

- Canal — Canal de frecuencia operativa del AP autorizado.

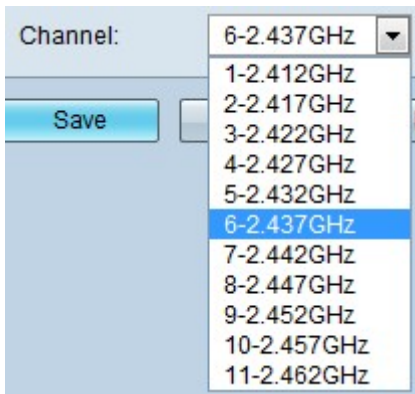

Paso 3. Marque el cuadro en la encabezado de la primera columna de la tabla autorizada AP para agregar, para borrar o para editar los AP autorizados.

<input checked="" type="checkbox"/>	e0:5f:b9:0c:65:6e	rv220_1	OPEN	None	None	B/G/N Mixed	6
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>							

- Agregue — Abre la página de configuración autorizada AP para agregar un nuevo AP autorizado.
- Edite — Abre la página de configuración autorizada AP para editar las configuraciones para el AP seleccionado.

- Cancelación — Borra el Punto de acceso seleccionado.