

# Maneje las etiquetas definidas por el usuario en la aplicación de red elegante (SNA) en su Switch

## Objetivo

Las etiquetas son utilizadas para identificar los dispositivos en la vista de la topología del sistema elegante de la aplicación de red (SNA) por los atributos o por los nombres definidos por el usuario. Las etiquetas son utilizadas para seleccionar rápidamente los elementos múltiples buscando para una etiqueta específica. Por ejemplo, si usted está buscando para todos los Dispositivos del teléfono en la red, mientras cada uno de estos dispositivos se marque con etiqueta como teléfono, ellas todo el aparece cuando usted ingresa el teléfono en la barra de la búsqueda.

Hay dos tipos de etiquetas en el SNA:

- Etiquetas incorporadas — Éstas son etiquetas automáticamente aplicadas a los dispositivos basados en la información recopilada por cualquier protocolo de la detección.
- Etiquetas definidas por el usuario — Éstas son las etiquetas que se agregan y se definen manualmente.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo ver, crear, y agregar las etiquetas definidas por el usuario en el SNA.

## Dispositivos aplicables

- Sx350 Series
- Serie SG350X
- Serie Sx550X

## Versión del software


- 2.2.5.68

## Maneje las etiquetas definidas por el usuario


### Vea las etiquetas definidas por el usuario

Paso 1. Ponga en marcha a la sesión SNA. Para aprender cómo, haga clic [aquí](#).

Paso 2. Haga clic en el icono de las **opciones** en el lado superior izquierdo de la correlación de topología.

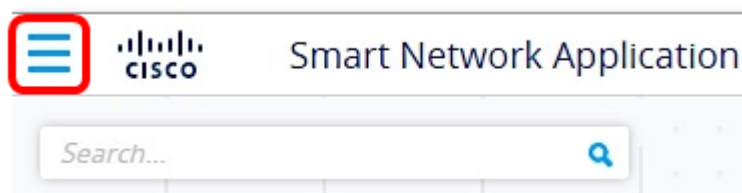

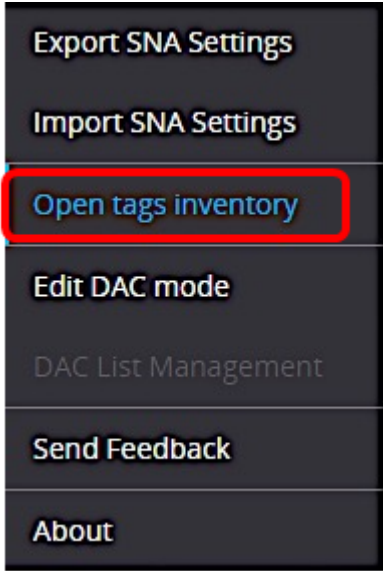


Paso 3. Elija el inventario abierto de las etiquetas del menú visualizado.




Paso 4. En la ventana de las etiquetas que aparece, haga clic en el icono de la **búsqueda** para una etiqueta específica bajo CIERRE Y ENCUENTRE el área de los DISPOSITIVOS.

Tags ×

TAG NAME	DEVICES	CLOSE AND FIND DEVICES
Switch	4	
SNA	1	
PoE PSE	1	


Le entonces reorientarán a la correlación de topología y todos los dispositivos enumerados con la etiqueta seleccionada serán visualizados.

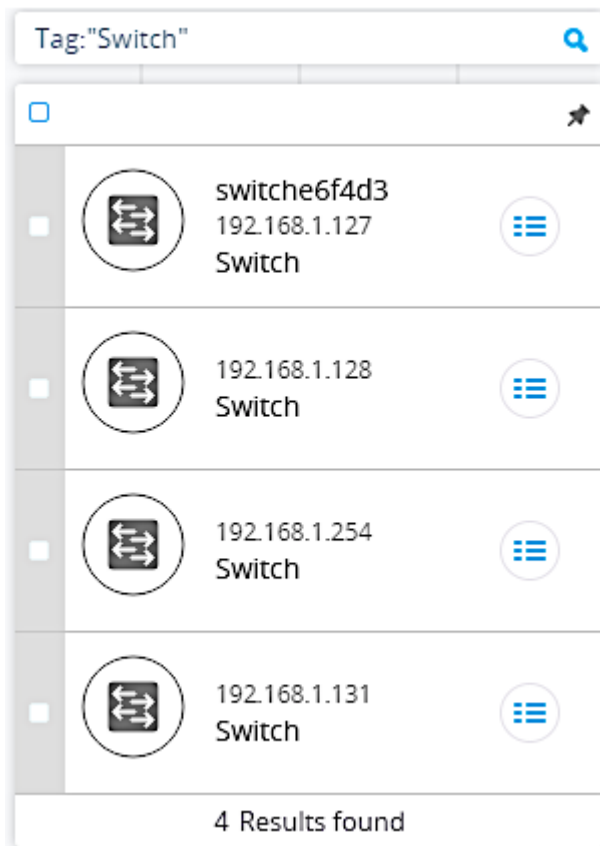

## Cree las etiquetas definidas por el usuario

Paso 1. Ponga en marcha a la sesión SNA.

Paso 2. Haga clic en cualquier dispositivo en la correlación de topología.

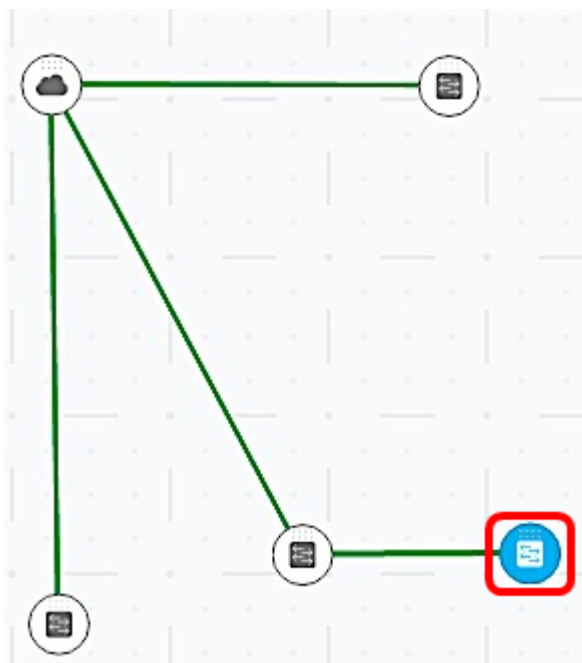

**Nota:** En este ejemplo, se hace clic un Switch.

Paso 3. En el panel derecho bajo ETIQUETAS, haga clic en el *campo de nombre de la etiqueta del agregar* y ingrese un nombre para la nueva etiqueta.

## TAGS

 ADD +  
Switch

**Nota:** En este ejemplo, se utiliza NewDevice.

Paso 4. Tecleo **ADD+**.

## TAGS

 ADD +  
Switch

La nueva etiqueta ahora se crea.


## TAGS

 ADD +  
Switch NewDevice ✕

## Agregue una etiqueta a un dispositivo

Paso 1. Ponga en marcha a la sesión SNA.

Paso 2. Haga clic en el dispositivo específico que usted quiere agregar una etiqueta en la correlación de topología.

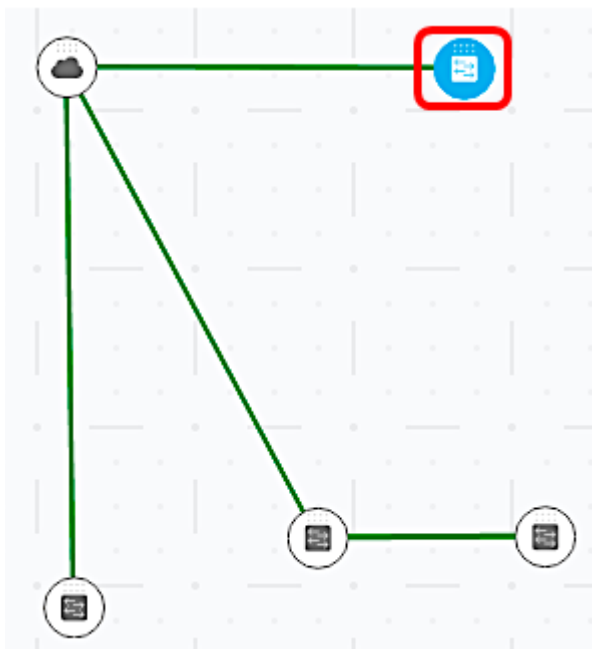

Paso 3. En el panel derecho bajo etiquetas, haga clic en el *campo de nombre de la etiqueta del agregar* para mostrar todo el built-in y etiquetas creadas.

## TAGS

<input type="text" value="Add tag name"/>	ADD +
NewDevice	
PoE PSE	
SNA	
Switch	

Paso 4. Haga clic en la etiqueta que usted quiere agregar a su dispositivo.

## TAGS

<input type="text" value="Add tag name"/>	ADD +
NewDevice	
PoE PSE	
SNA	
Switch	

**Nota:** En este ejemplo, se agrega la etiqueta de NewDevice.

La etiqueta adicional a su dispositivo ahora aparecerá. Cuando usted busca para los dispositivos bajo esta etiqueta específica, su dispositivo será incluido en la lista de resultados.

## TAGS

<input type="text" value="Add tag name"/>	ADD +
Switch	
NewDevice ✕	

Paso 5. (opcional) para borrar una etiqueta, apenas para asomar su ratón sobre la etiqueta que usted quiere borrar y hacer clic en el X al lado del nombre de la etiqueta.

## TAGS

<input type="text" value="Add tag name"/>	ADD +
Switch	
NewDevic ✕	

Usted debe ahora haber visto con éxito, creadas, y agregadas las etiquetas definidas por el usuario en el SNA en su Switch.