

Configure la identificación del VLA N Admin vía las claves suaves en las series del teléfono IP SPA300 y SPA500

Objetivos

La identificación del VLA N Admin es el VLA N auxiliar en el cual el teléfono es un miembro. Reemplaza el valor especificado por el parámetro de ID del VLA N de la operación.

Este documento explica cómo configurar la identificación del VLA N Admin en el SPA300 y los Teléfonos IP de las SPA500 Series.

Dispositivos aplicables


- SPA300 Series
- SPA500 Series

Identificación del VLA N Admin


Paso 1. Presione para poner el botón para abrir el menú de configuración.




Paso 2. La prensa 3 en el teclado numérico o navega a las configuraciones.

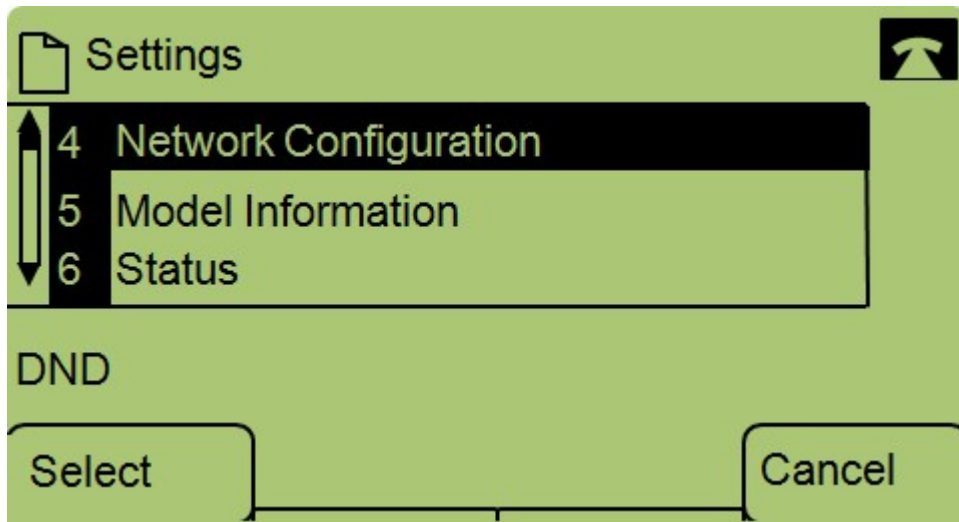

Paso 3. La prensa 4 en el teclado numérico o navega a la configuración de red.

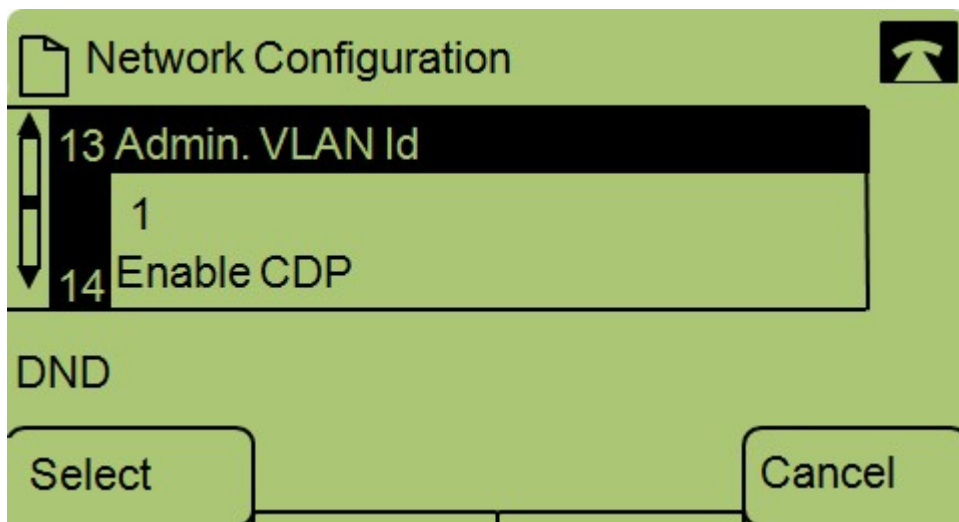

Paso 4. Navegue a la identificación del VLA N Admin.

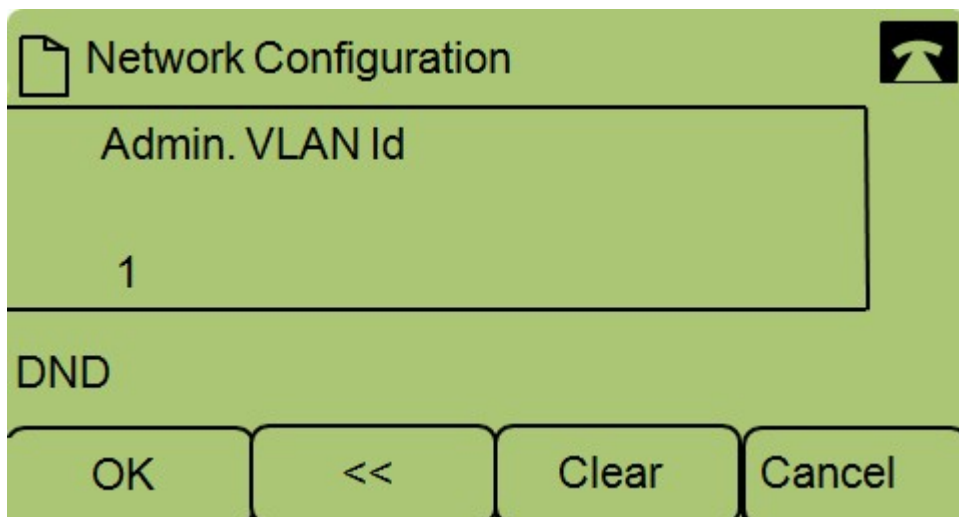

Paso 5. Presione << botón para suprimir todas las configuraciones previas.

Paso 6. Pulse adentro la nueva identificación del VLA N Admin usando el teclado numérico.

Paso 7. Presione **OK** para salvar sus cambios.