

Habilitar la característica de la administración remota en SPA9000

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo habilitar la característica de la administración remota de SPA9000?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo habilitar la característica de la administración remota de SPA9000?](#)

R.

Para acceder la red UI mientras que el dispositivo se fija al modo Bridge, usted tendrá que habilitar la opción PÁLIDA del servidor Web con el puerto PÁLIDO del servidor Web del valor por defecto fijado a 80. Para las instrucciones, complete estos pasos:


Habilitar la característica de la administración remota

Paso 1:

Acceda a la página de configuración basada en web del SPA-9000. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).

Paso 2:

Seleccione al **router** y después haga clic en la **configuración del WAN**.

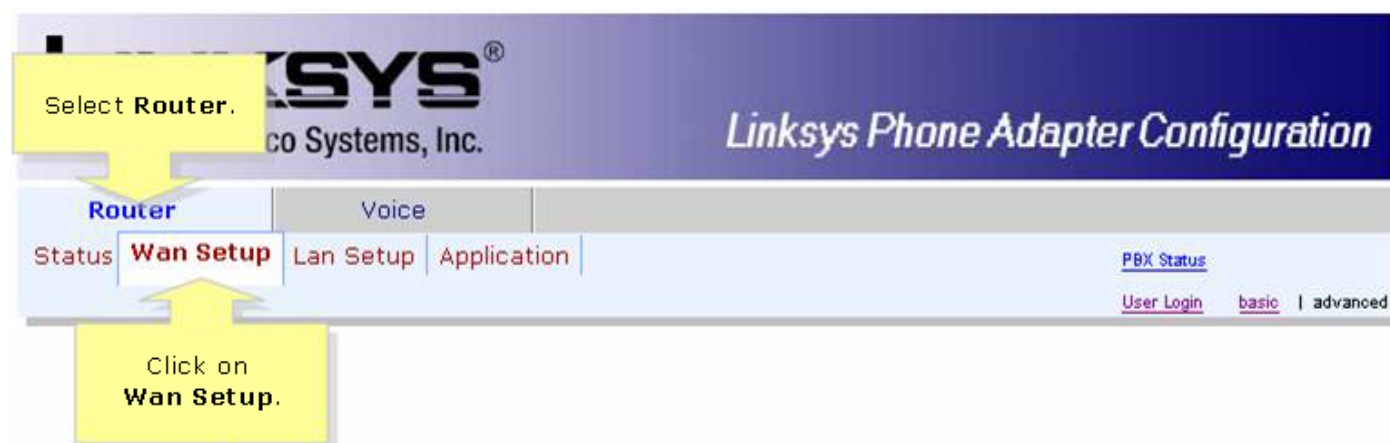

Paso 3:

Busque **habilitar al servidor Web WAN bajo administración remota** y lo seleccionan **sí**, después ingresan el puerto el "80" como el **puerto del servidor Web WAN**.

The image shows a network configuration interface with three sections: Remote Management, QoS Settings, and VLAN Settings. Two yellow callout boxes with arrows point to specific values: 'Select yes.' points to the 'yes' dropdown in the 'Enable WAN Web Server' field, and 'Enter port "80".' points to the '80' text input in the 'WAN Web Server Port' field.

Section	Field	Value
Remote Management	Enable WAN Web Server:	yes
	WAN Web Server Port:	80
QoS Settings	QoS QDisc:	NONE
	Maximum Uplink Speed:	(Kbps)
VLAN Settings	Enable VLAN:	no
	VLAN ID:	[0x000-0xFFF]

Paso 4:

Haga clic en **aplican** todos los cambios.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)