

Windows PowerShell을 사용하여 Windows에 텔넷 서비스를 설치하는 방법

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

[다음을 확인합니다.](#)

소개

이 문서에서는 GUI에서 수행하는 대신 단일 명령 프롬프트를 사용하여 Windows 서버/클라이언트 시스템에 텔넷 서비스를 설치하는 단계를 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Windows 7/8, Server 2012

사용되는 구성 요소


이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- 클라우드 센터: 4.8.x
- Windows Server 2012
- 윈도우 7
- 윈도우 8
- PowerShell

이 문서의 정보는 특정 개인 랩 환경의 디바이스를 통해 생성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

Telnet 클라이언트는 CloudCenter Windows 작업자 VM에 자동으로 설치되지 않으므로, cliqr-tools를 설치할 경우 텔넷 클라이언트를 사용할 때 텔넷에 실패합니다.


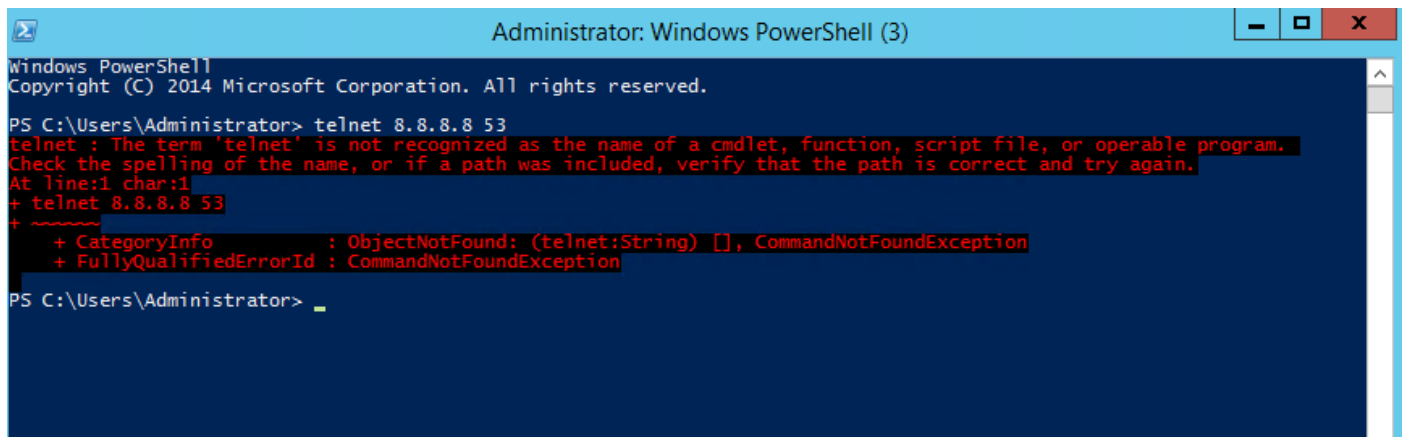


솔루션

텔넷 클라이언트를 수동으로 설치하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

1단계. 명령 프롬프트 창을 엽니다. 시작을 클릭하고 검색 시작 상자에 PowerShell을 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.

2단계. 이미지에 표시된 대로 PowerShell에서 `install-windowsfeature"telnet-client"`를 실행합니다.

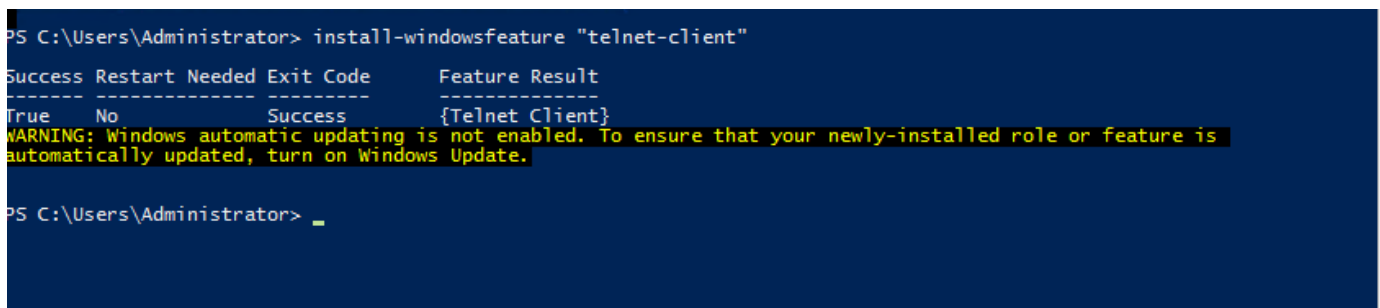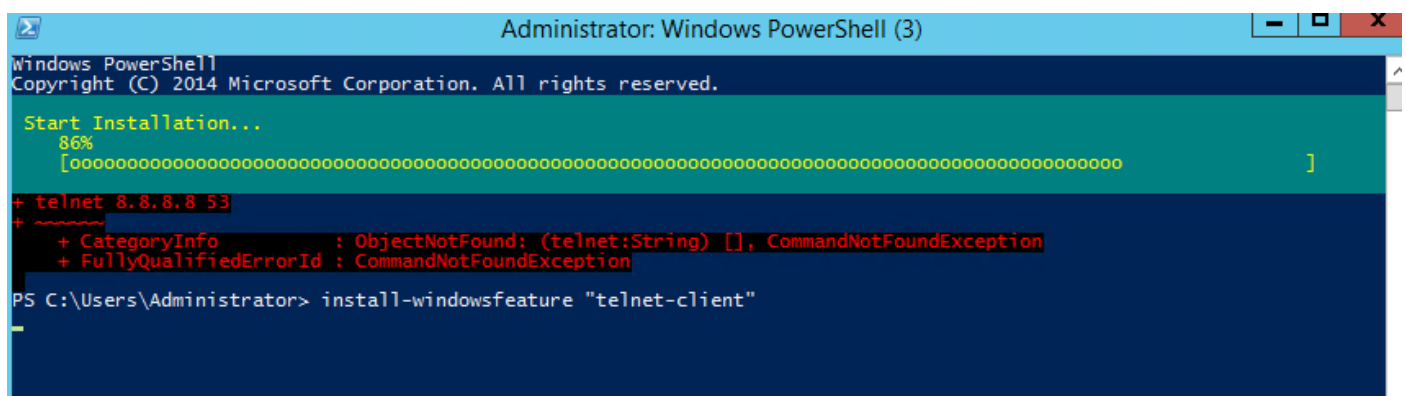

3단계. TelnetClient가 설치됩니다.

다음을 확인합니다.

1단계. 이미지에 표시된 대로 telnet IP_address Port_number를 실행합니다.



Welcome to Microsoft Telnet Client

Escape Character is 'CTRL+']'

Microsoft Telnet> ?

Commands may be abbreviated. Supported commands are:

c	- close	close current connection
d	- display	display operating parameters
o	- open hostname [port]	connect to hostname (default port 23).
q	- quit	exit telnet
set	- set	set options (type 'set ?' for a list)
sen	- send	send strings to server
st	- status	print status information
u	- unset	unset options (type 'unset ?' for a list)
?/h	- help	print help information

Microsoft Telnet> status

Connected to 172.31.113.161

Microsoft Telnet> _

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.