

License Central에서 디바이스 등록을 위한 토큰을 생성하고 관리하려면 어떻게 해야 하나요?

목차

외부 고객/파트너 전용: 이 지침은 고객/파트너가 문제 해결을 위해 다음 작업을 직접 수행할 수 있도록 돕기 위해 제공됩니다. 지침에 따라 고객/파트너에게 문제가 발생하는 경우, 해당 고객/파트너가 라이선스 지원(<https://www.cisco.com/go/scm>)으로 케이스를 열도록 하여 [문제](#)를 해결하도록 도와주세요.

비디오

이 콘텐츠의 목적은 교육적 및/또는 정보적 사용을 위해 정보를 공유하는 것입니다. 비디오 시청 또는 아래의 콘텐츠를 읽기를 선택할 수 있습니다. 둘 다 동일한 자료를 제공하므로 원하는 형식으로 자유롭게 참여하십시오.

사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 활성 Cisco.com 계정
- 디바이스에 대한 액세스
- License Central에 액세스하는 사용자에게는 다음 중 하나 이상이 있어야 합니다.
 - Smart Account 사용자/관리자
 - 가상 어카운트 사용자/관리자

단계

1단계: [Cisco Software Central](#)로 [이동하여](#) Cisco.com 자격 증명으로 로그인합니다.

2단계: Cisco License Central 섹션에서 Access Cisco License Central(Cisco License Central 액세스)을 클릭합니다.

3단계: Smart Account를 입력하거나 검색 기능을 사용하여 Smart Account를 검색합니다.

4단계: 왼쪽 메뉴 모음으로 이동하여 "Devices(디바이스)" 탭을 클릭하고 Device Connections(디바이스 연결) 아래에서 "Token Management(토큰 관리)"를 선택합니다


5단계: "Generate a Token(토큰 생성)" 버튼을 클릭합니다.

단계 결과: Token generation disclaimer 팝업이 나타납니다.

6단계: "Next(다음)" 버튼을 클릭합니다.

7단계: Select Virtual Accounts(가상 어카운트 선택)에서 토큰을 생성해야 하는 특정 또는 여러 가상 어카운트를 선택합니다

8단계: "Token expires after"(일 수) 및 'Number of uses(사용 횟수)'와 같은 세부 정보를 제공합니다

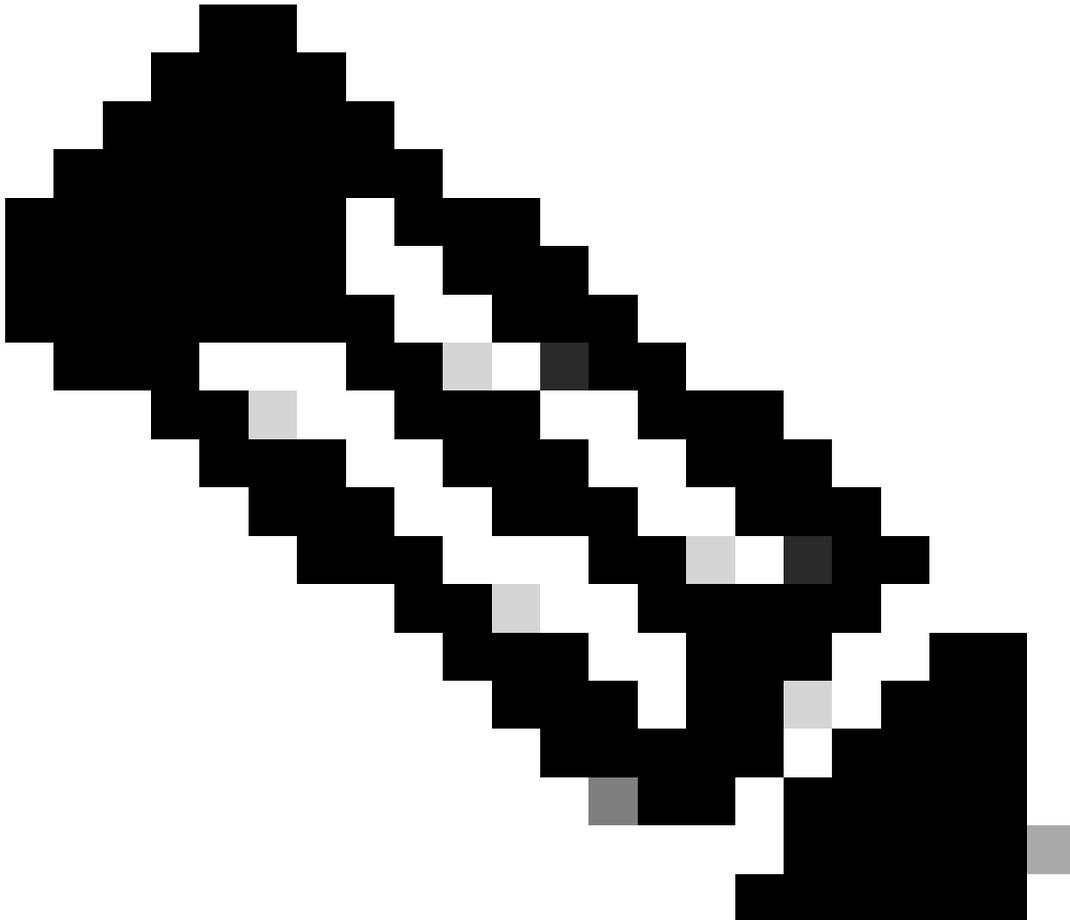

참고: 내보내기 제어 기능을 허용합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 확인란을 선택 취소하면 이 등록 토큰에 등록된 제품에 대해 더 높은 수준의 제품 암호화 기능을 사용할 수 없게 됩니다.

9단계: Next(다음)를 클릭합니다.

단계 결과: Review/Edit token details 페이지가 나타납니다. 각 Virtual Account의 토큰에 대해 서로 다른 세부사항을 추가하려는 경우 Virtual Account 레벨에서 토큰 세부사항을 수정할 수 있습니다.

10단계: 필요한 변경 사항을 편집하고 제공하려면 Edit(편집) 버튼을 클릭하거나 "Generate

Tokens(토큰 생성)" 버튼을 클릭합니다.

단계 결과: 토큰 생성 확인이 표시됩니다.

토큰 관리

토큰 복사

1단계: 왼쪽 메뉴 모음으로 이동하여 "Devices(디바이스)" 탭을 클릭하고 Device Connections(디바이스 연결) 아래에서 "Token Management(토큰 관리)"를 선택합니다

2단계: 복사할 토큰을 선택하고 확인 표시 옆에 있는 복사 단추를 클릭하거나 선택한 토큰의 가장 오른쪽 열로 이동하여 점 3개를 클릭합니다.

3단계: 드롭다운 메뉴에서 "Copy token name(토큰 이름 복사)"을 선택합니다.

단계 결과: 토큰이 복사됩니다.

토큰 내보내기

1단계: 왼쪽 메뉴 모음으로 이동하여 "Devices(디바이스)" 탭을 클릭하고 Device Connections(디바이스 연결) 아래에서 "Token Management(토큰 관리)"를 선택합니다

2단계: 내보낼 토큰을 선택하고 선택한 토큰의 맨 오른쪽 열로 이동한 다음 점 3개를 클릭합니다.

3단계: 드롭다운 메뉴에서 "Export(내보내기)"를 선택합니다.

단계 결과: 토큰을 로컬 드라이브로 내보냅니다.



참고: 생성된 토큰의 왼쪽에 있는 확인란을 클릭하여 여러 토큰을 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 클릭하면 "Export Selected(선택한 항목 내보내기)"라는 옵션을 통해 모두 내보낼 수 있습니다.

토큰 해지


1단계: 왼쪽 메뉴 모음으로 이동하여 "Devices(디바이스)" 탭을 클릭하고 Device Connections(디바이스 연결) 아래에서 "Token Management(토큰 관리)"를 선택합니다

2단계: 취소할 토큰을 선택합니다. 선택한 토큰의 맨 오른쪽 열에서 점 3개를 클릭합니다.

3단계: 드롭다운 메뉴에서 "Revoke(취소)"를 선택합니다.

4단계: 팝업에서 "Revoke tokens(토큰 취소)" 버튼을 클릭합니다.

단계 결과: 토큰이 해지됩니다.

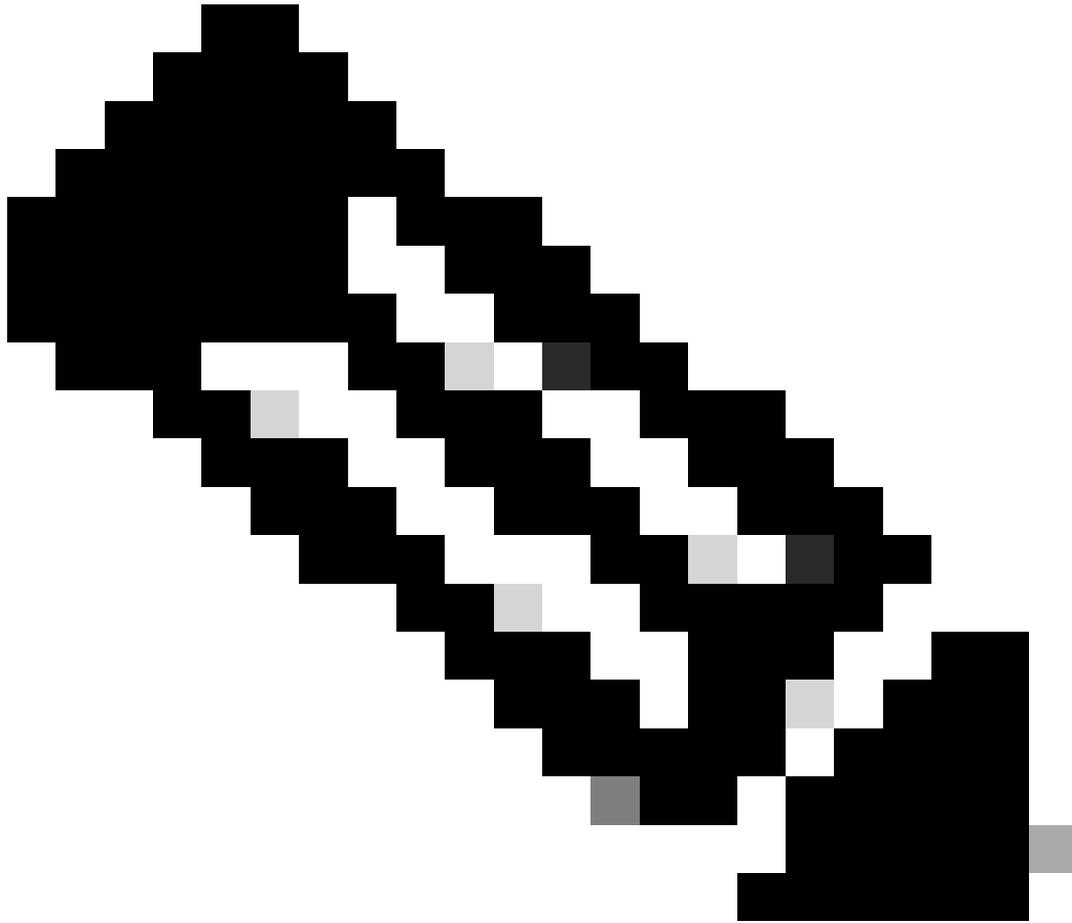

참고: 생성된 토큰의 왼쪽에 있는 확인란을 클릭하여 여러 토큰을 선택할 수 있습니다. 이를 클릭하면 "추가 작업"이라는 옵션이 제공되며, 이 옵션에서 모두 취소하려면 취소를 선택할 수 있습니다.

토큰 삭제


1단계: 왼쪽 메뉴 모음으로 이동하여 "Devices(디바이스)" 탭을 클릭하고 Device Connections(디바이스 연결) 아래에서 "Token Management(토큰 관리)"를 선택합니다

2단계: "Filters(파일러)"를 클릭하고 "Revoked(취소됨)" 또는 "Expired(만료됨)"를 선택합니다.

3단계: 삭제할 단일 토큰 또는 여러 토큰을 선택합니다. "More Action(추가 작업)"이라는 옵션이 제공되며, 이 옵션에서 "Delete(삭제)"를 선택할 수 있습니다.

4단계: 팝업에서 "Delete tokens(토큰 삭제)" 버튼을 클릭합니다.

단계 결과: 토큰이 삭제됩니다.

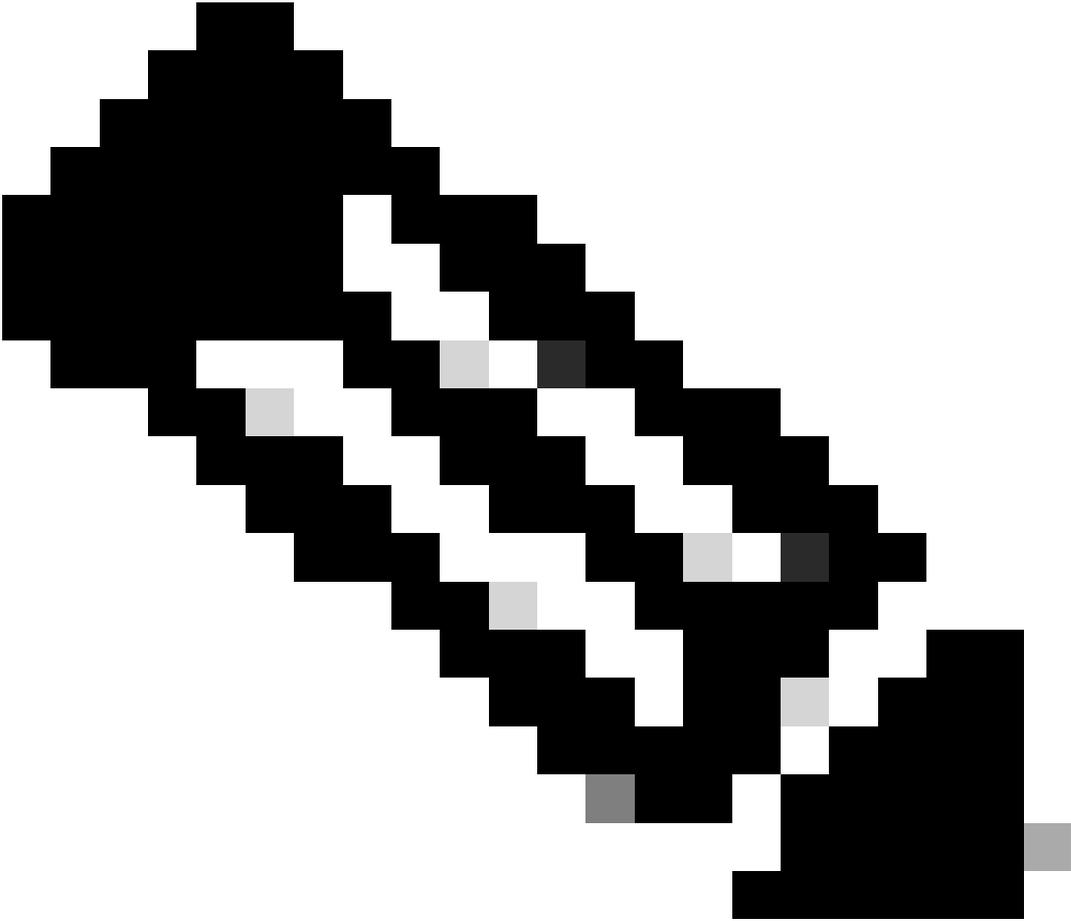

참고: 해지되고 만료된 토큰만 삭제할 수 있습니다.

문제 해결

이 문서에 설명된 프로세스 중에 문제가 발생하면 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 [케이스를 여십시오](#).

이 문서의 내용에 대한 피드백은 [여기에 제출하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.