pass4SymmKey의 시그니처 불일치로 인해 피어가 라이선스 관리자와 연결되지 않습니다.

적용 가능성

Splunk Enterprise

설명

식별 방법:
- 라이센스 관리자에서 다음 오류 메시지가 splunkd.log에 표시됩니다.

```
0700 ERROR LMMasterRestHandler - path=/masterlm/usage: Signature mismatch between licens
Please make sure that the pass4SymmKey setting in server.conf, under [general], is the s
```

시그니처 불일치가 발견되면 라이센스 관리자와 통신하는 일부 호스트의 pass4SymmKey가 server.conf의 general에서 동일하지 않습니다.

조사

해결 방법:

- 라이센스 관리자에서 "$SPLUNK_home/etc/system/local/server.conf"의 일반 섹션을 확인하십시오.
- 일반적인 표준 아래에서 pass4Symmkey를 찾습니다.
- 해시된 값을 가져와 다음 명령을 실행하여 pass4SymmKey를 해독합니다.


```
./splunk show-decrypted --value
```

예:
Linux:

```
SPLUNK_HOME/bin/./splunk show-decrypted --value '$7$Zzr5echNFJmO9fCJjBbHuZL8aRVuOD5v4Z+p
```

창:

```
C:\opt\splunk\bin>./splunk show-decrypted --value "$7$Zzr5echNFJmO9fCJjBbHuZL8aRVuOD5v4Z
```

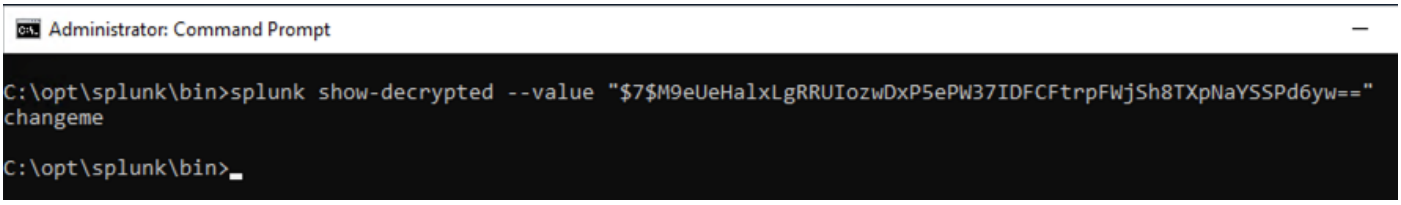

- 기본적으로 pass4SymmKey는 changeme입니다.
- 각 피어에서 동일한 작업을 수행하고 결과를 비교합니다. 모든 호스트에서 server.conf의 일반 표준 아래에서 pass4SymmKey 일치를 만듭니다.

해결

- 일치하지 않는 경우 라이센스 관리자에서 명령을 실행한 후 발견된 단어나 값을 복사하여 pass4Symmkey에 붙여넣습니다.
$SPLUNK_home/etc/system/local/server.conf를 입력합니다.
- 변경 사항을 저장하고 Splunk를 다시 시작하여 변경 사항을 적용합니다.
- 문제가 지속되면 btool 명령을 실행하여 pass4SymmKey를 사용하여 피어에서 더 많은 스탠자를 찾습니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.