

Comment configurer les macros pour passer du mode de suivi du haut-parleur au mode de suivi du présentateur

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Configuration](#)

[Configuration des points de terminaison](#)

[Vérification](#)

[Dépannage](#)

Introduction

Ce document décrit comment activer un bouton alimenté par des macros qui bascule en mode SpeakerTrack et PresenterTrack dans les périphériques de salle WebEx.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration de base Preposition 60 (P60) et Quad Camera.
- Configuration de base des périphériques de salle WebEx.
- Connaissance des commandes de l'interface de programmation d'applications (API) minimale.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Terminaux de collaboration (CE) 9.15.
- Toute version du logiciel cloud.

Configuration

Configuration des points de terminaison

Étape 1. Connectez-vous à l'interface Web du périphérique.

Cisco Webex

System name: 10.88.246.53

Username

admin

Passphrase

Sign In

Étape 2. Accédez à **Personnalisation** > **Éditeur de macro**.

CUSTOMIZATION

 Personalization

 Audio Console

 UI Extensions Editor

 **Macro Editor**

 Developer API

Étape 3. Dans le menu Macros, sélectionnez **Créer une macro**.

Macro Editor

Import from file...

Create new macro

1. Read the tutorial
2. Browse the examples
3. Create new scripts

Severity ▾


Enter filter

Show history

Note: Si l'erreur **Macros** est actuellement désactivée sur ce système, sélectionnez **Activer les macros**.

The screenshot shows the Cisco Webex Macro Editor interface. An error dialog box is displayed in the center, with the text: "Error", "Macros are currently disabled on this system. Would you like to enable them?", and two buttons: "Enable Macros" (highlighted with a red box) and "Close". The background interface includes a sidebar with "Import from file..." and "Create new macro" options, a main area with a list of steps: "1. Read the tutorial", "2. Browse the examples", and "3. Create new scripts", and a bottom section with "Severity ▾", "Enter filter", and "Show history" controls. On the right, there is a help sidebar with sections for "Introduction", "Tutorial", "Examples", and "Shortcuts".


Flux 4. Lorsque les macros sont activées, un nouveau fichier est créé, comme l'illustre l'image suivante :

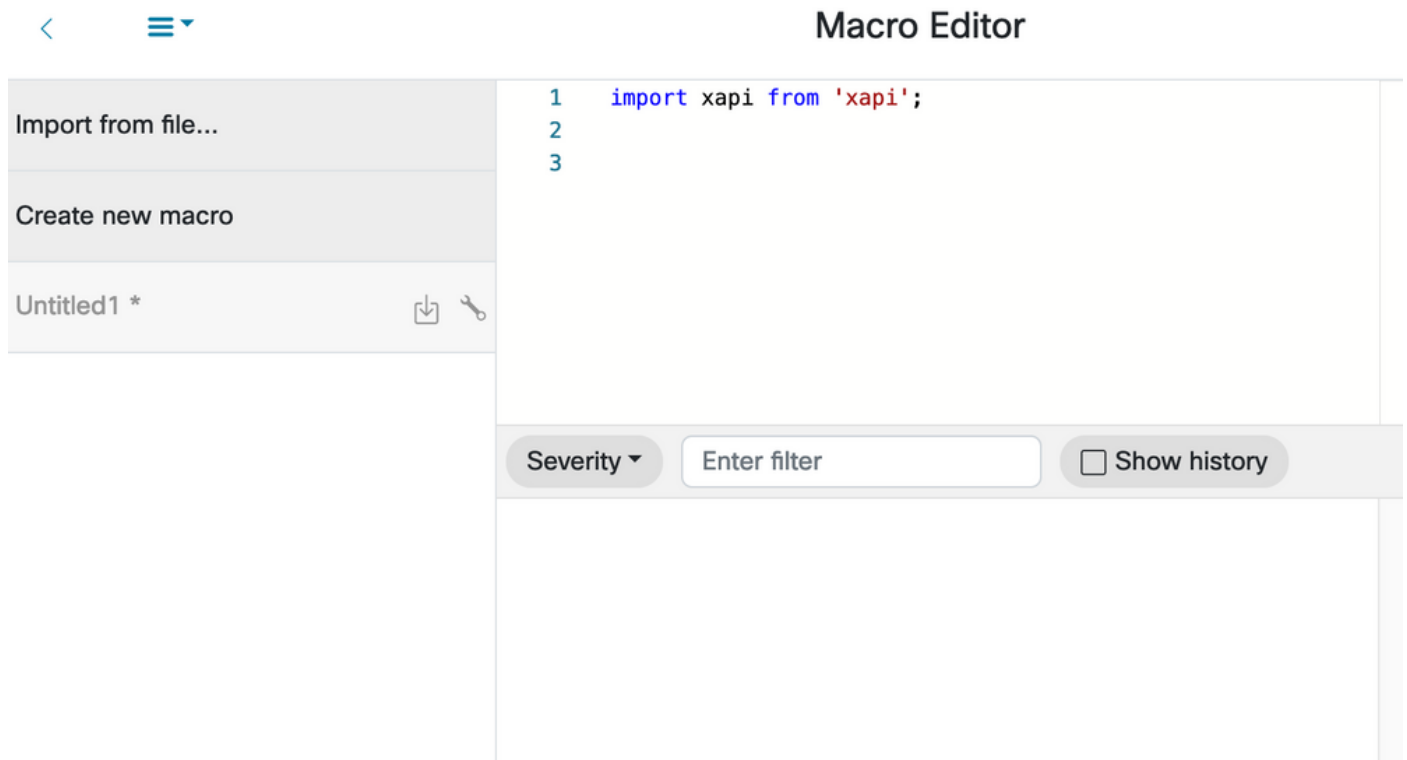


Étape 5. Copiez et collez le code suivant :

```
import xapi from 'xapi'; const presenterTrackConnectorID = 2; function handleError(error){
console.log('Error:', error); } function changeCameraInput(){ xapi.command('Video Input
SetMainVideoSource', { ConnectorId: presenterTrackConnectorID, }).catch(handleError); } function
enablePresenterTrack(){ xapi.command('Cameras PresenterTrack Set', { Mode: 'Follow',
}).catch(handleError); } function enableSpeakerTrack(){ xapi.command('Cameras SpeakerTrack
Activate').catch(handleError); } function presenterTrackChanger(event){ if(event.PanelId ===
'PresenterMode'){ xapi.status .get('Cameras PresenterTrack Status') .then((value) => {
//console.log(value); if(value === 'Off'){ changeCameraInput(); enablePresenterTrack();
console.log('Presenter Track Enabled'); }else{ enableSpeakerTrack(); console.log('Speaker Track
Enabled'); } }); } } xapi.event.on('UserInterface Extensions Panel
Clicked',presenterTrackChanger);
```


Étape 6. Sélectionnez le moteur en regard du nom de fichier et sélectionnez **Enregistrer dans le système**.

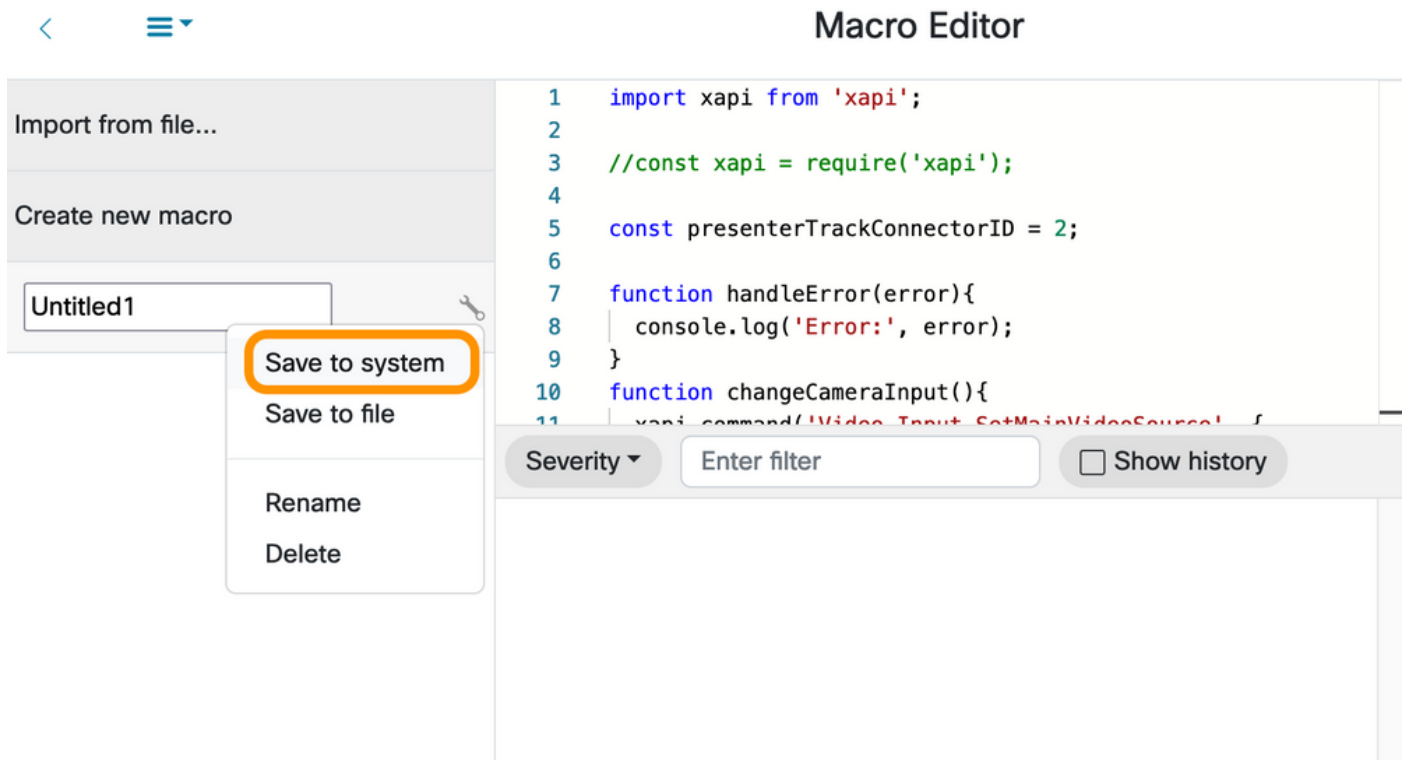


Étape 7. Accédez à **Personnalisation** > **Éditeur des postes d'interface utilisateur**.

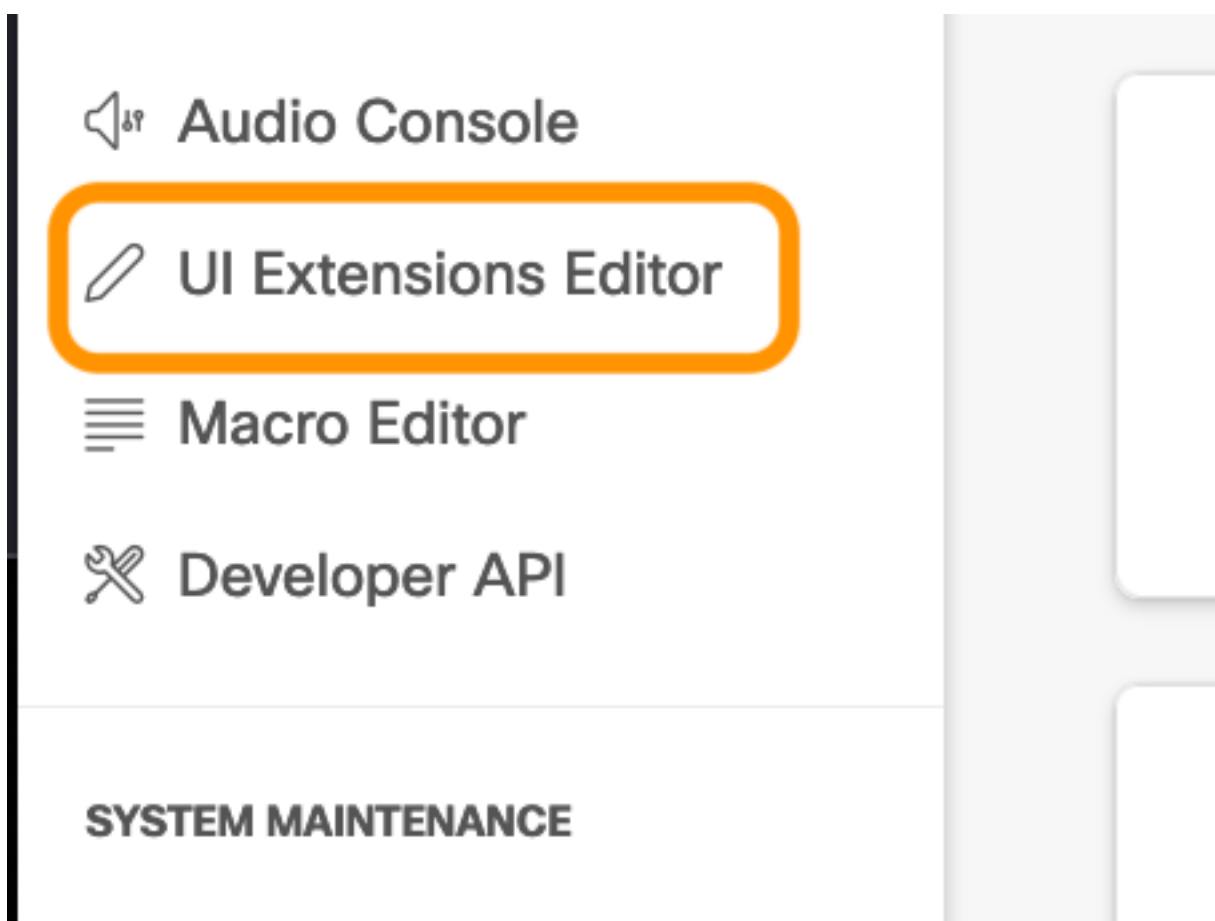

Étape 8. Afin de créer le bouton, sélectionnez **Nouveau**.

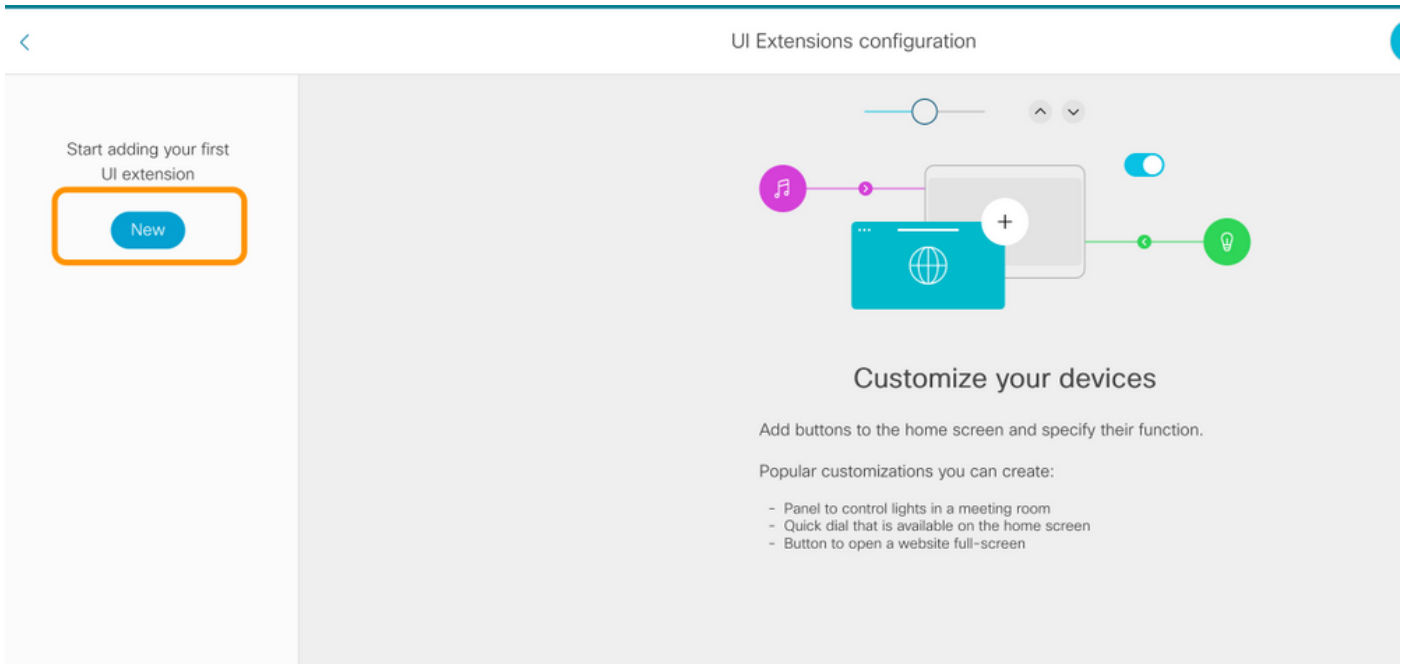

Étape 9. Sélectionnez **Ajouter** dans la section **Bouton d'action**.

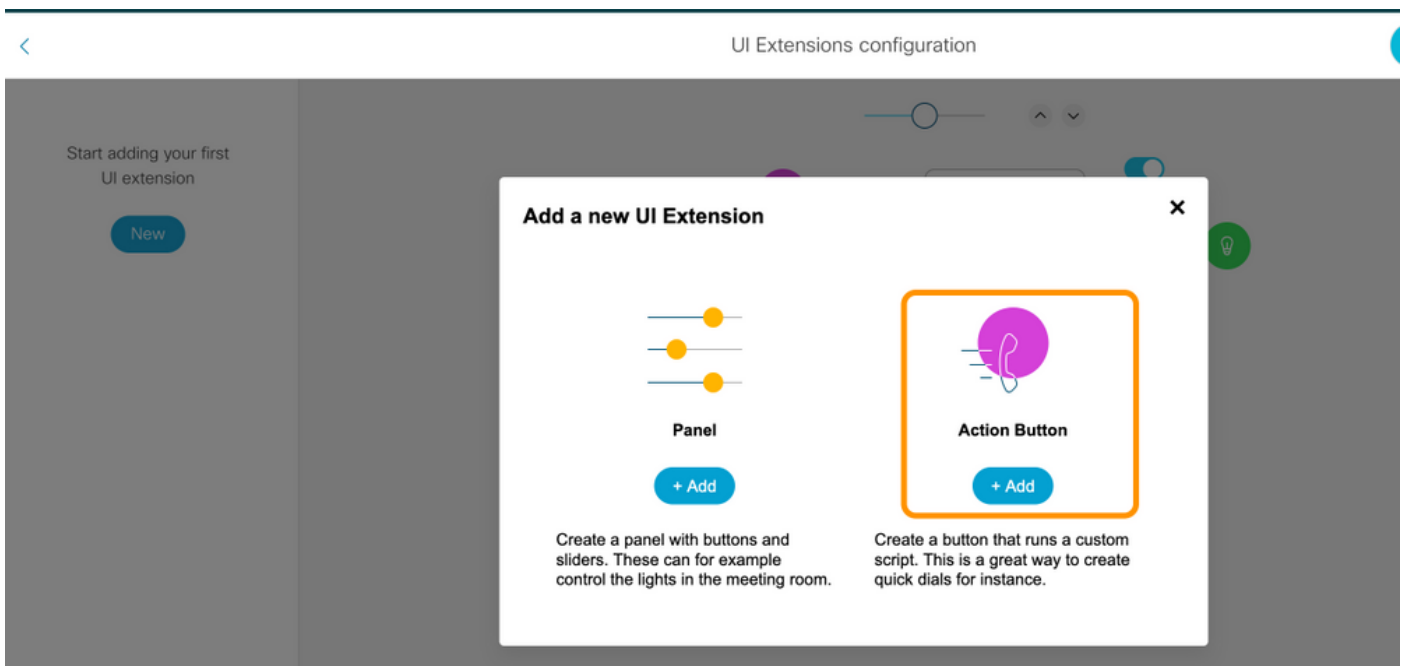

Étape 10. Une fois le bouton créé, il vous suffit de personnaliser, dans la section Propriétés, sélectionnez la configuration suivante :

ID	ModePrésentateur
Name (nom)	MODE
Visibilité des boutons	Toujours
Icône	Caméra

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.