

호스트 파일 항목을 무시하는 보안 클라이언트 SWG 문제 해결

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

소개

이 문서에서는 호스트 파일 항목을 무시하는 CSC(Cisco Secure Client) SWG(Secure Web Gateway) 클라이언트의 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항


이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Secure Client Secure Web Gateway를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

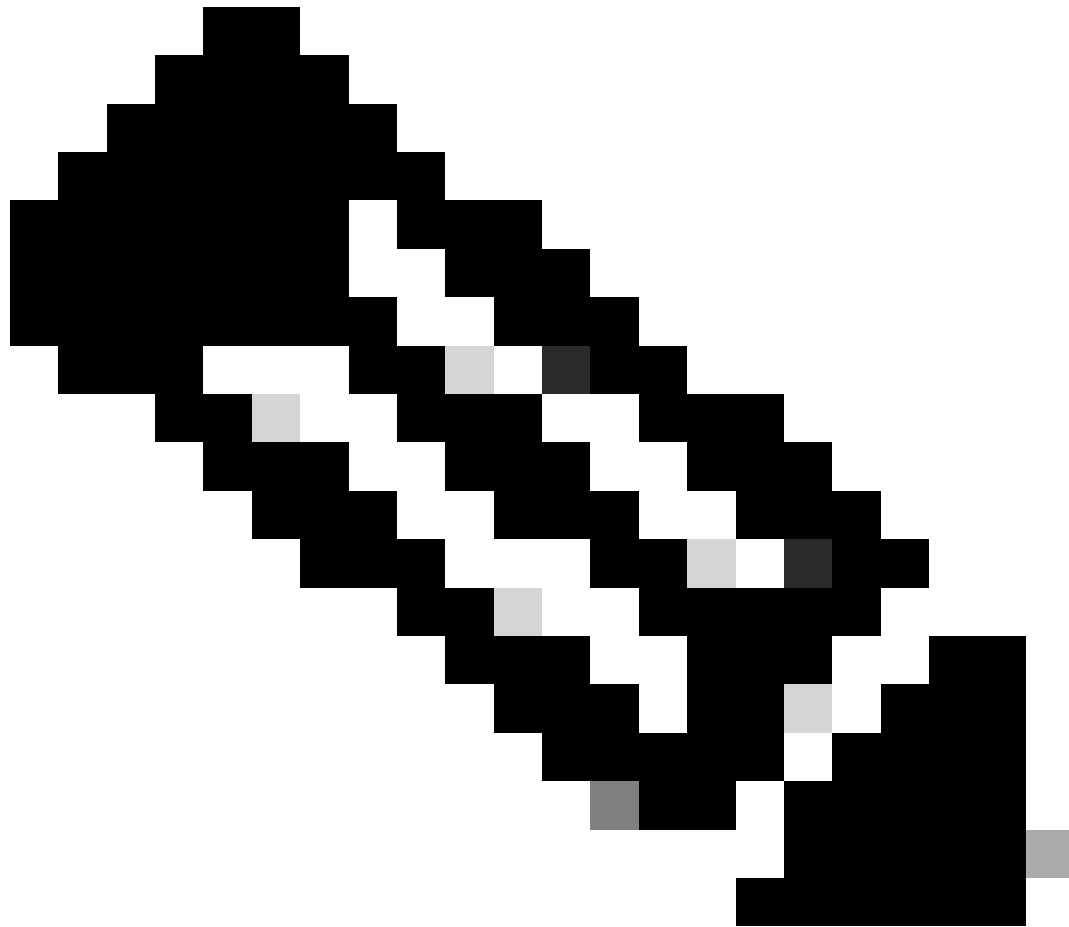

참고: Cisco는 2023년에 Cisco AnyConnect의 End-of-Life를 발표했습니다. 많은 Cisco Umbrella 고객이 이미 Cisco Secure Client로의 마이그레이션을 통해 혜택을 누리고 있으며, 더 나은 로밍 경험을 얻으려면 최대한 빨리 마이그레이션을 시작하는 것이 좋습니다. 이 Knowledge Base 문서에서 자세히 읽기: Umbrella 모듈과 함께 Cisco Secure Client를 설치하려면 어떻게 해야 합니까?

[Cisco Secure Client SWG\(Secure Web Gateway\)](#)에서 호스트 파일 항목을 생성하고 Domain Management(도메인 관리) > External Domains & IPs(외부 도메인 및 IP)에 FQDN을 추가했지만, 웹 브라우저가 호스트별 대상 파일을 가져오지 않습니다.

솔루션

호스트 파일 항목이 있는 도메인의 대상은 SWG 프록시에서 Domain Management(도메인 관리) > External Domains & IPs(외부 도메인 및 IP)에 대상 IP 주소를 추가하여 우회해야 합니다.

도메인 이름을 우회하도록 구성할 때 Cisco Secure Client는 DNS 요청을 모니터링하여 IP를 찾습니다. 호스트 파일 항목이 있는 경우 클라이언트가 DNS 쿼리 전에 호스트 파일을 사용하므로 DNS

요청이 발생할 수 없습니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.