

Umbrella 로밍 클라이언트 로그 위치 확인

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[개요](#)

[윈도우 7/8/10](#)

[로그](#)

[기타 파일](#)

[OSX](#)

[로그](#)

[기타 파일](#)

소개

이 문서에서는 운영 체제에 따라 Umbrella Roaming Client 로그가 있는 위치를 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Umbrella Roaming Client를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.


개요

사용 중인 운영 체제에 따라 이러한 위치에서 Umbrella Roaming Client에 대한 로그 및 기타 파일을 찾을 수 있습니다.

윈도우 7/8/10

로그

- C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\Open DNS_ERC_Service.log
 - C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\OpenDNS_ERC_UI.log을 참조하십시오.
-

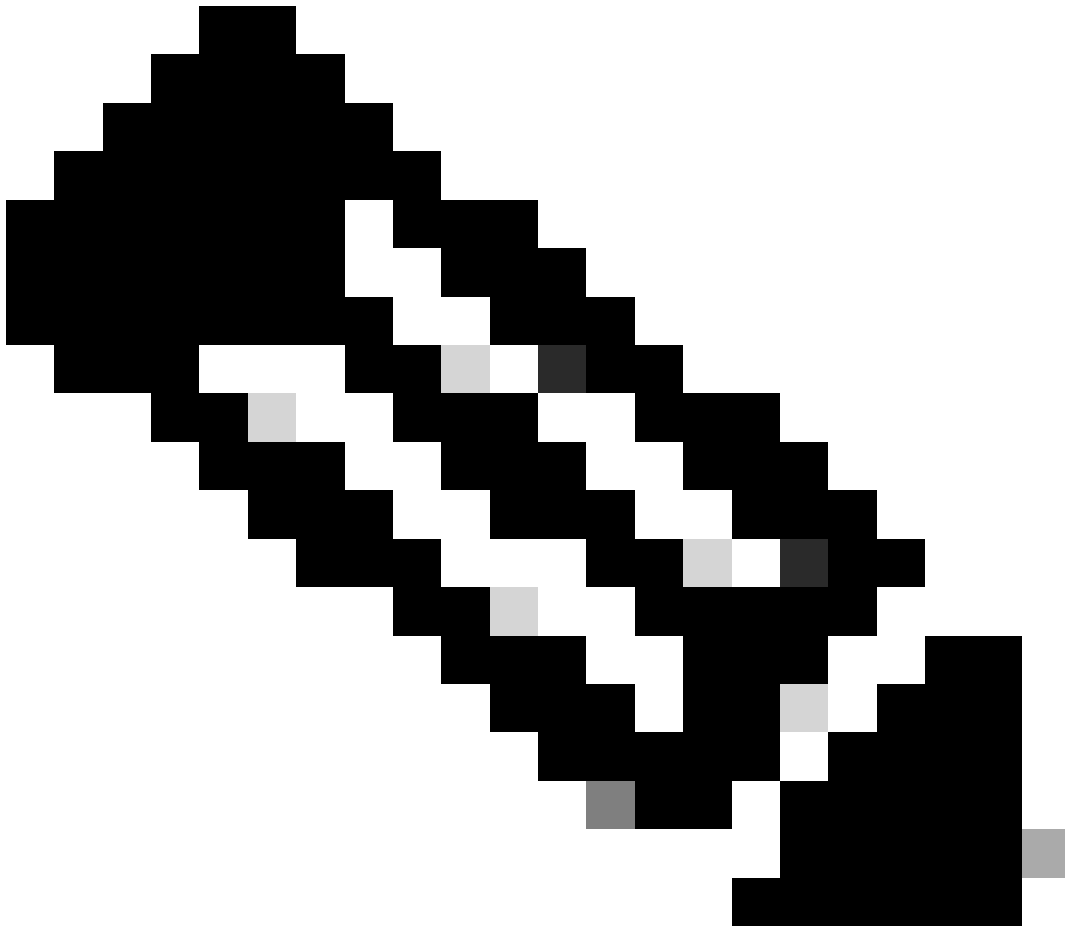

참고: Open_DNS_ERC_Service 로그 파일이 1MB에 도달한 후 Open DNS_ERC_Service.log1로 복사되고, 그 후 Open DNS_ERC_Service.log2로 복사되어 제거됩니다.

기타 파일

- C:\Program Files (x86)\OpenDNS\OpenDNS Enterprise Roaming Client - 기본 설치 경로입니다.
- C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\manifest.json - 일치하지 않는 경우 어떤 버전으로 업그레이드할지 나타냅니다.
- C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\OrgInfo.json - organizationId, fingerprint 및 userId를 포함합니다.
- C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\resolv.conf - NXDOMAIN DNS 요청을 프록시하기 위해(예:

LAN 리소스를 조회하기 위해) 원래 DNS 서버의 IP를 저장합니다.

- C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\whitelist - 도메인 허용 목록(대시보드의 내부 도메인(로밍)에서); 설정된 도메인이 없으면 whitelist.txt가 제거됩니다.
- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OpenDNS Roaming Client - ERCInterface.exe의 시작 바로 가기 링크
- C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\Upgrades - 폴더에 업그레이드 설치 프로그램이 있습니다.
- C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\Dumps\OpenDNSService_MM_DD_YYYY.mdmp - ERC가 crash하면 덤프 파일을 저장하기 위한 Dumps 디렉토리가 생성됩니다.

OSX

로그

- /var/log/system.log - 클라이언트의 디버그 메시지가 일반 시스템 로그에 기록됩니다.

기타 파일

- /Applications/OpenDNS Roaming Client/RoamingClientMenubar.app/Contents/MacOS/RoamingClientMenubar - 메뉴 모음 바 이너리.
- /Applications/OpenDNS Roaming Client/RoamingClientUninstaller.app/Contents/MacOS/RoamingClientUninstaller - Uninstaller.
- /usr/local/sbin/dnscrypt-proxy - DNSCrypt 프록시 이진
- /Library/Application Support/OpenDNS Roaming Client/dns-updater - ERC 서비스
- /Library/Application Support/OpenDNS Roaming Client/Updater.plist - DeviceID가 저장된 Windows의 OrgInfo.json과 같습니다.
- /Library/Application Support/OpenDNS Roaming Client/localdomains - Windows의 whitelist.txt와 동일; 설정된 도메인이 없으면 localdomains가 제거됩니다(null).
- /var/lib/data/opendns/resolv_orig.conf - 원래 DNS 설정을 유지합니다.
- /var/lib/data/opendns/erc_state.plist - deviceId, lastSync, name, orgID, state, supportEmail, syncOverdue, version을 포함합니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.