

Duo를 Umbrella SWG SAML의 IdP로 구성

목차

[소개](#)

[SAML용 Duo 구성](#)

소개

이 문서에서는 Duo를 Umbrella SWG SAML의 ID 공급자로 설정하는 방법에 대해 설명합니다.


SAML용 Duo 구성

Duo 관리 포털에서:

1. Applications(애플리케이션) > Protect an an Application(애플리케이션 보호)으로 이동합니다.
2. "Generic Service Provider(일반 서비스 공급자)"를 검색하고 "2FA with SSO self - hosted(SSO가 포함된 2FA - 호스트됨)"를 선택합니다.
3. 엔터티 ID를 다음으로 설정: [saml.gateway.id.swg.umbrella.com](https://gateway.id.swg.umbrella.com)을 참조하십시오.
4. Assertion Consumer Service 설정:
<https://gateway.id.swg.umbrella.com/gw/auth/acs/response>
5. Save Configuration(컨피그레이션 저장)을 클릭합니다.
6. 페이지 상단에서 컨피그레이션 JSON 파일 다운로드
7. 다음과 같이 Duo Access Gateway를 설치합니다. <https://duo.com/docs/dag>
8. 7단계의 JSON 파일을 DAG Web UI > Applications로 가져옵니다.
9. DAG 웹 UI에서 DAG 메타데이터 xml 파일 다운로드

Umbrella 대시보드에서

1. Deployments(구축) > Configuration(컨피그레이션) > SAML Configuration(SAML 컨피그레이션) > Add(추가)로 이동합니다.
2. Duo Security를 SAML Provider(SAML 제공자)로 선택하고 NEXT(다음)를 클릭합니다.
3. XML File Upload(XML 파일 업로드)를 선택하고 NEXT(다음)를 클릭합니다.
4. 10단계에서 다운로드한 Duo Access Gateway 메타데이터 파일 업로드
5. Next(다음)를 클릭합니다.
6. 사용자 재인증 기간을 필요한 시간으로 설정
7. 컨피그레이션 테스트 및 저장

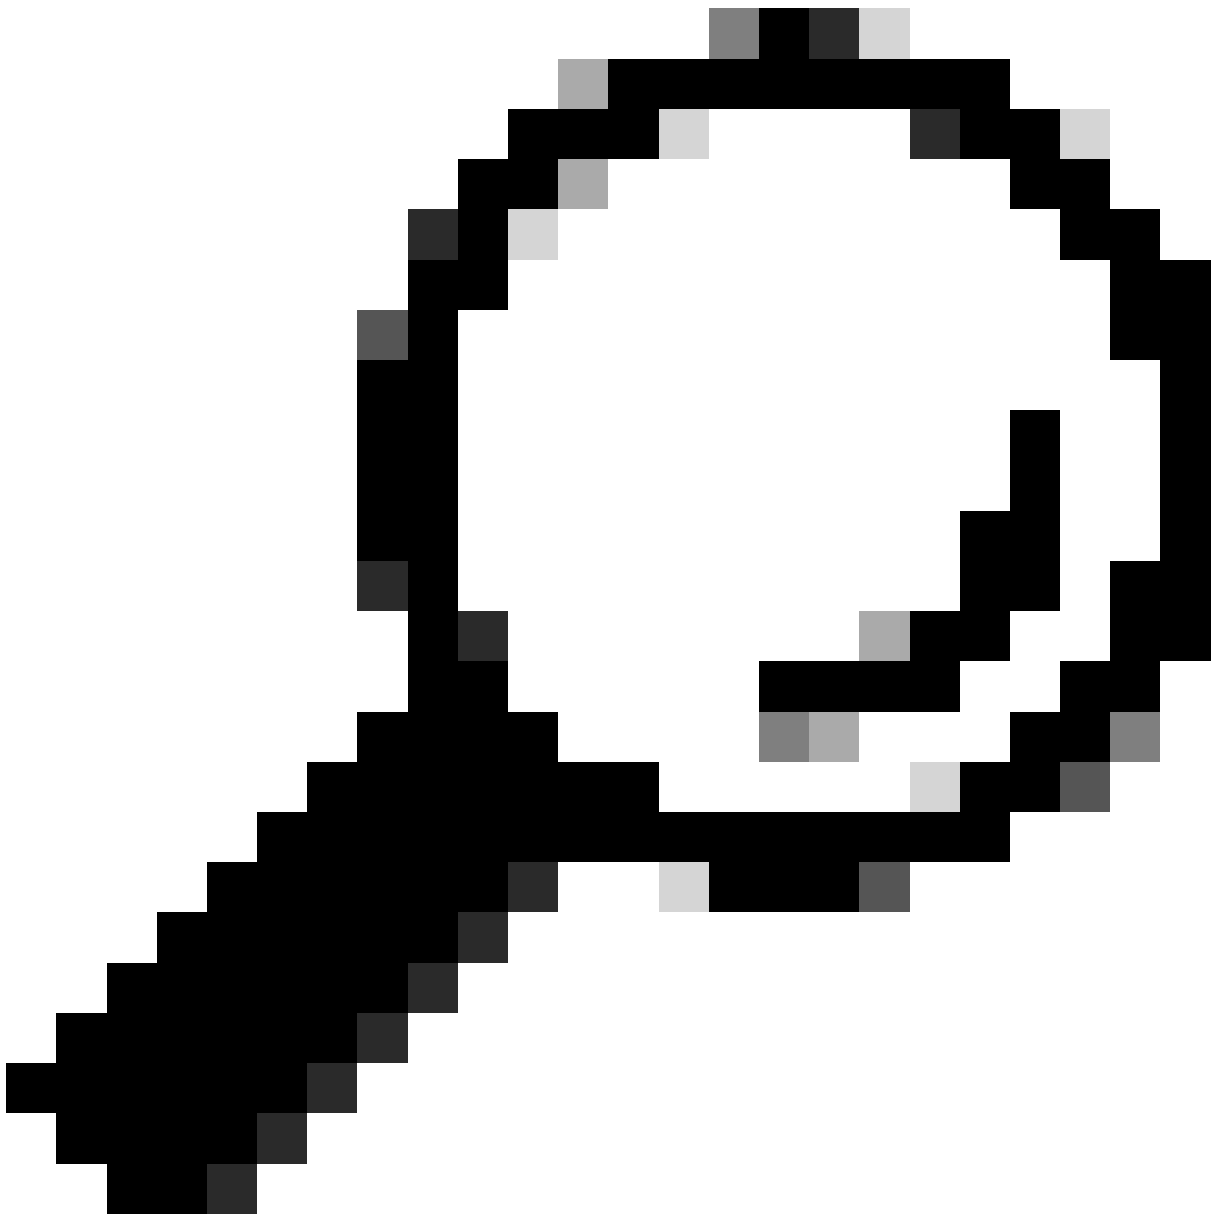

팁: Umbrella 메타데이터 파일을 다운로드할 필요가 없습니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.