

routage de sauvegarde de la couche 3 de vpc avec F1 et passerelle homologue

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Configurez](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Aperçu de passerelle homologue](#)

[routage de sauvegarde du vpc L3 avec F1 et passerelle homologue](#)

[La passerelle homologue excluent le VLAN](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

Introduction

Ce document décrit le routage de sauvegarde de la couche 3 (L3) dans un Port canalisé virtuel (vpc) installé. Cisco recommande que vous utilisiez la commande d'exclure-**VLAN de passerelle homologue** quand vous utilisez les modules F1 sur le pair-lien.

Remarque: Si le lien de pair de vpc est configuré sur un module des Gigabit Ethernet de Cisco Nexus 32-port 1/10 (F1-Series) (N7K-F132XP-15), vous devez inclure le L3 VLAN de acheminement de sauvegarde dans la liste VLAN spécifiée par la commande d'exclure-**VLAN de passerelle homologue**.

Voir les [notes en version de la gamme 7000 NX-OS de Cisco Nexus, version 5.1 : Nouvelles caractéristiques de logiciel : Sauvegarde de la couche 3 conduisant le VLAN](#) pour des détails sur la nouvelle commande d'exclure-**VLAN de passerelle homologue**.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Gamme 7000 commutateur de Cisco Nexus, version 5.1(3) et ultérieures
- Châssis mélangé avec les linecards M1 et F1

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurez


Remarques :

Utilisez l'[Outil de recherche de commande](#) (clients [enregistrés](#) seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

[L'Output Interpreter Tool](#) (clients [enregistrés](#) seulement) prend en charge certaines **commandes show**. Utilisez l'Output Interpreter Tool afin de visualiser une analyse de sortie de commande show.

Diagramme du réseau

La topologie utilisée dans ce document est :

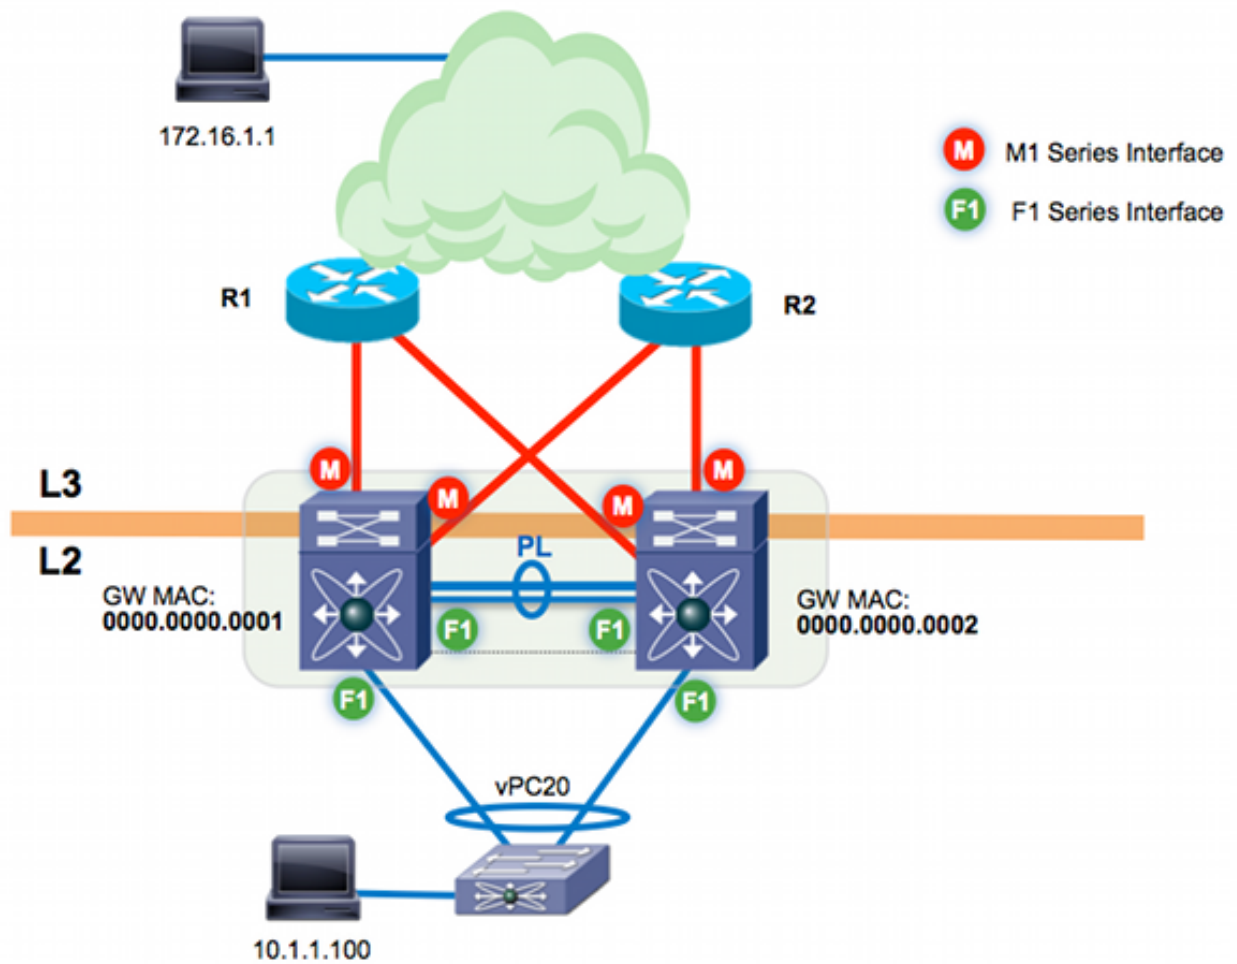


Le vpc peer-link est établi sur les modules F1. Les modules M1 sont alloués au volts continu pour la fonctionnalité de proxy-routing ; les modules M1 terminent les liaisons ascendantes L3 dans la principale couche. Il y a deux Cisco Nexus 7000 Commutateurs :

- n7k-agg1 (MAC 0000.0000.00001)
- n7k-agg2 (MAC 0000.0000.00002)

Aperçu de passerelle homologue

La passerelle homologue est une caractéristique de vpc qui permet à des périphériques de pair de vpc pour agir en tant que passerelle pour le trafic destiné à l'adresse MAC de leurs pairs. Dans cet exemple, un hôte dans VLAN 10 (10.1.1.100) envoie une trame allant vers le nord à l'hôte 172.16.1.1. La passerelle pour l'hôte dans VLAN10 est n7k-agg1 (MAC 0000.0000.00001).

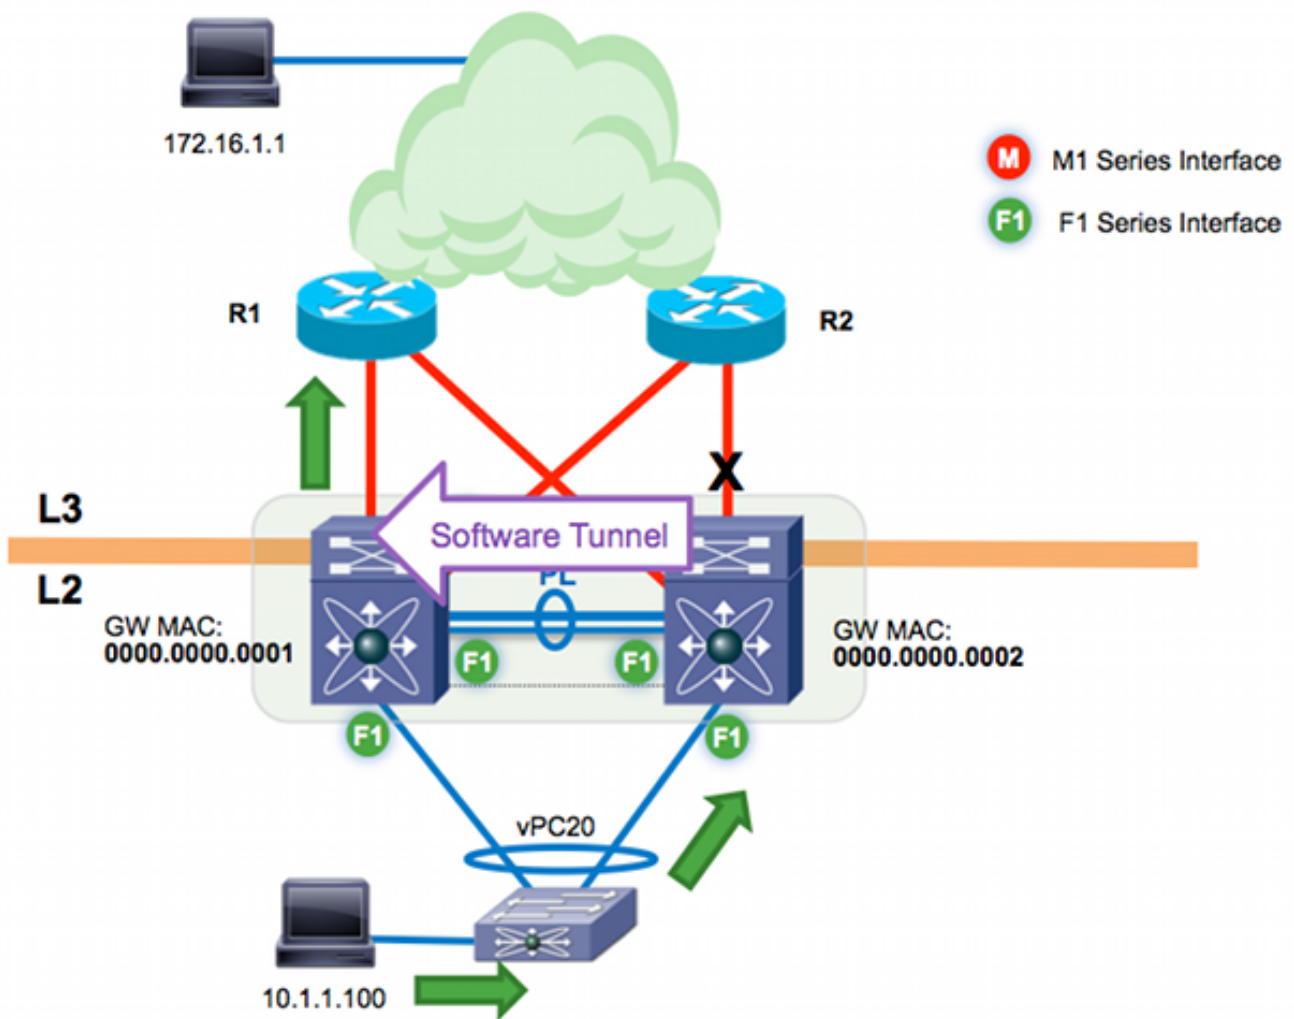

Employez l'ethanalyzer afin de voir cet écoulement sur l'intrabande. Puisque les captures d'ethanalyzer trafiquent seulement envoyé à la CPU pour le logiciel traitant, vous ne voyez pas le trafic qui est avec succès expédié dans le matériel.

```
n7k-agg2# ethanalyzer local interface inband capture-filter "host 10.1.1.100
and host 172.16.1.1"
```


Capturing on inband

```
2013-10-29 17:30:00.638106 10.1.1.100 -> 172.16.1.1 ICMP Echo (ping) request
2013-10-29 17:30:00.647949 10.1.1.100 -> 172.16.1.1 ICMP Echo (ping) request
2013-10-29 17:30:00.657941 10.1.1.100 -> 172.16.1.1 ICMP Echo (ping) request
2013-10-29 17:30:00.667943 10.1.1.100 -> 172.16.1.1 ICMP Echo (ping) request
2013-10-29 17:30:00.678179 10.1.1.100 -> 172.16.1.1 ICMP Echo (ping) request
2013-10-29 17:30:00.687948 10.1.1.100 -> 172.16.1.1 ICMP Echo (ping) request
2013-10-29 17:30:00.697948 10.1.1.100 -> 172.16.1.1 ICMP Echo (ping) request
2013-10-29 17:30:00.707944 10.1.1.100 -> 172.16.1.1 ICMP Echo (ping) request
2013-10-29 17:30:00.717947 10.1.1.100 -> 172.16.1.1 ICMP Echo (ping) request
2013-10-29 17:30:00.728246 10.1.1.100 -> 172.16.1.1 ICMP Echo (ping) request
10 packets captured
```

Le trafic commuté en logiciel peut éprouver le retard et la perte de paquets extrême dus aux débits bornes de Réglementation du plan de commande (CoPP) et de matériel. La performance globale est plus lente pour l'expédition de logiciel que l'expédition de matériel.

En résumé, en raison de l'implémentation de matériel du proxy-expédition sur F1, le trafic qui se réunit ces conditions requises sera percé un tunnel en logiciel :

1. Le prochain saut L3 pour un périphérique de vpc est son pair de vpc sur un VLAN vpc-activé.

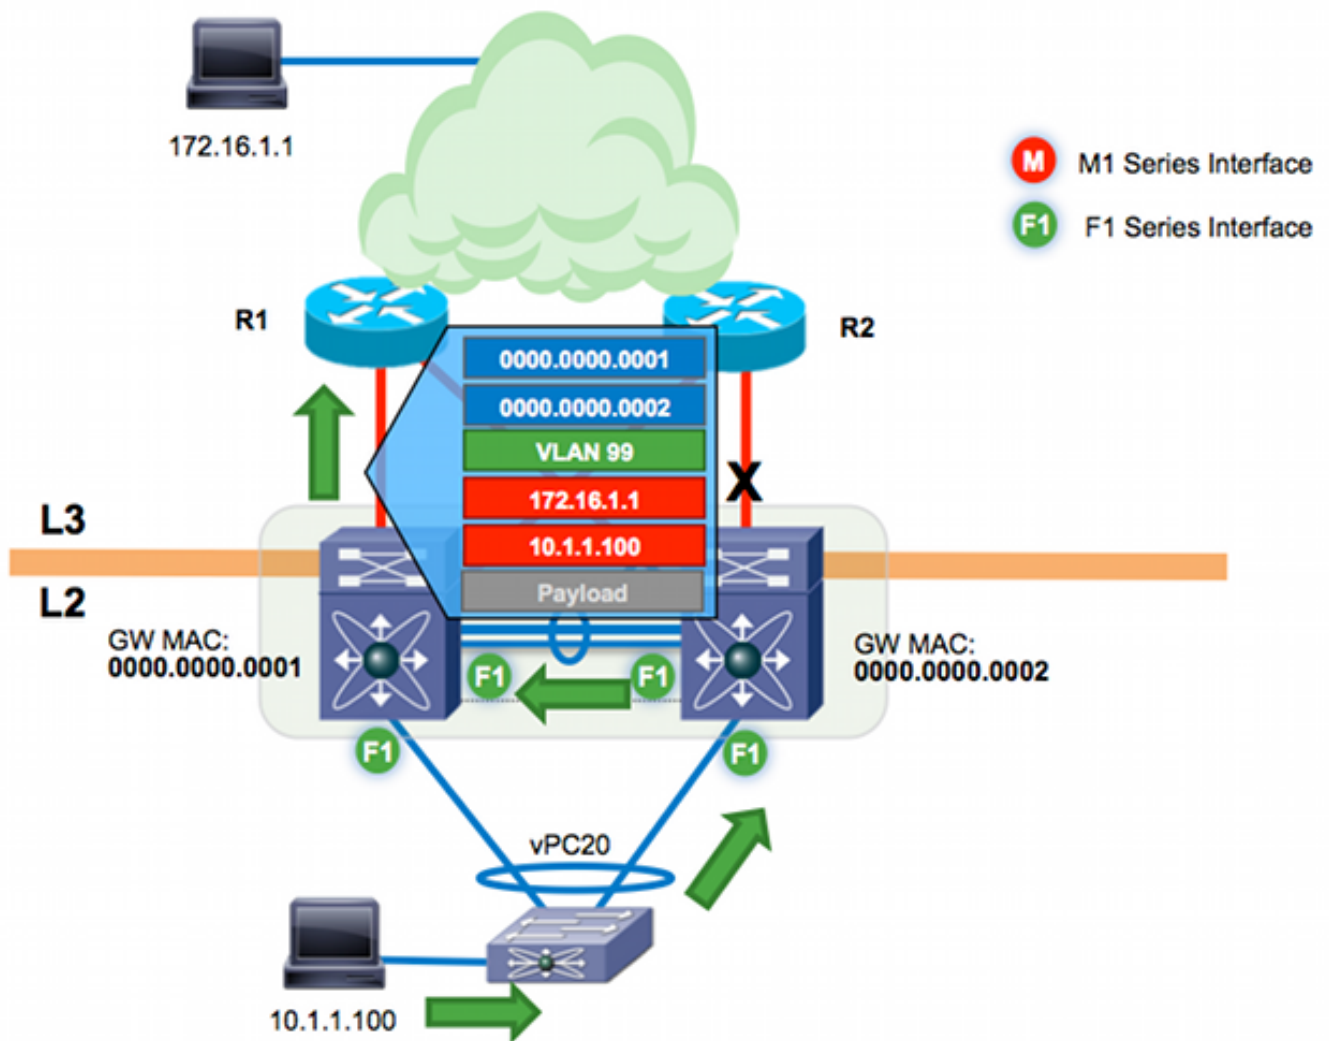

Vérifiez

Des procédures de vérification sont incluses dans les étapes de configuration.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.