

Tidal Enterprise Scheduler: Hoe u de knop Bladeren gebruikt om een bestandsafhankelijkheid voor de taak in te stellen

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Oplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit document bevat informatie over het zoeken naar en het instellen van een bestandsafhankelijkheid voor een taak. Wanneer u een bestandsafhankelijkheid toevoegt, kan de taak die wordt gedefinieerd niet worden uitgevoerd totdat het bestand dat in dit dialoogvenster wordt genoemd aan de opgegeven criteria voldoet.

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

Cisco raadt u aan kennis te hebben van Tidal Enterprise Scheduler.

[Gebruikte componenten](#)

De informatie in dit document is gebaseerd op het dialoogvenster Tidal Enterprise Scheduler - definitie van bestanden die van een dergelijke wijziging afhankelijk zijn.

[Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

[Oplossing](#)

Het dialoogvenster Definitie bestand afhankelijkheid wordt weergegeven bij het toevoegen of bewerken van een bestandsafhankelijkheid in het tabblad Gebiedingen of de dialoogvensters

Taakgroep.

File Dependency Definition (Create Mode)

File Name ...

Agent Name

Inherit Agent From Job

Dependency Type

Exists

Does Not Exist


Has Changed In (days:hours:minutes)

Stable For (days:hours:minutes)

Size >= (Bytes)

Size <= (Bytes)

De naam van de bestandsafhankelijkheid moet een Universal Naming Convention (UNC) zijn, een naam die afkomstig is van de Agent-server. Als u echter zoekt op de knop Bladeren [...] om het dialoogvenster Zoeken naar bestanden te openen, wordt een lokaal pad op de server gevolgd waar de client is geïnstalleerd.

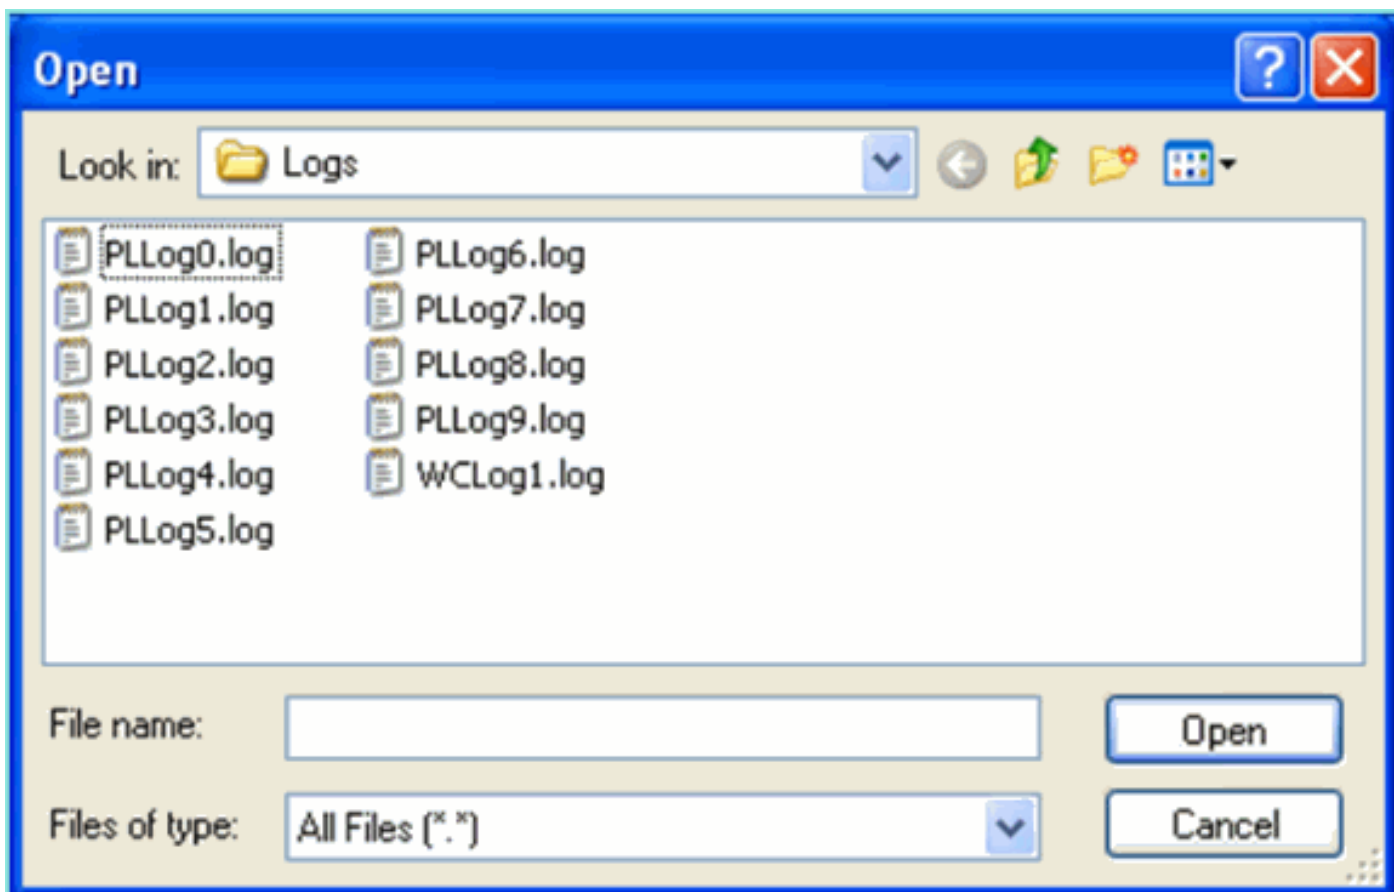

[Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)